

Canon

600EX-RT<sup>SPEEDLITE</sup>

600EX<sup>SPEEDLITE</sup>

# Canon

# SPEEDLITE 600EX-RT

# SPEEDLITE 600EX



NÁVOD K POUŽITÍ<sup>1</sup>  
KEZELÉSI KÉZIKÖNYV  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Česky

Magyar

Polski

Slovensky

**Canon**

SPEEDLITE  
**600EX-RT**

SPEEDLITE  
**600EX**

Česky

# Úvod

Canon Speedlite 600EX-RT/600EX je vysoce výkonná záblesková jednotka s mnoha funkcemi určená pro fotoaparáty Canon EOS, kompatibilní s automatickými zábleskovými režimy E-TTL II, E-TTL a TTL a systémy měření externích blesků. Blesk Speedlite lze použít jako blesk na fotoaparátu, který se nasazuje do sáněk pro příslušenství fotoaparátu (normální fotografování), a jako hlavní jednotka nebo vedlejší jednotka při bezdrátovém fotografování. Kromě těchto tří funkcí poskytuje blesk Speedlite také stejnou odolnost proti prachu a vodě jako fotoaparáty řady EOS-1D. Mějte na paměti, že blesk 600EX-RT je vybaven funkcí fotografování s bezdrátovým bleskem, která využívá rádiový nebo optický přenos. Blesk 600EX je vybaven funkcí fotografování s bezdrátovým bleskem, která využívá pouze optický přenos.

- **Přečtěte si tento návod k použití i návod k použití vašeho fotoaparátu.**

Před použitím blesku Speedlite si přečtěte tento návod k použití a návod k použití vašeho fotoaparátu a seznamte se s manipulací s bleskem Speedlite.

## Použití blesku Speedlite s fotoaparátem

- **Použití s digitálním fotoaparátem EOS (fotoaparátem typu A)**
  - Blesk Speedlite lze použít pro snadné fotografování v režimu automatického blesku stejným způsobem jako vestavěný blesk fotoaparátu.
- **Použití s fotoaparátem EOS na kinofilm**
  - **Při použití s fotoaparátem EOS na film kompatibilním s automatickými zábleskovými systémy E-TTL II a E-TTL (fotoaparátem typu A)** lze blesk Speedlite použít pro snadné fotografování v režimu automatického blesku stejným způsobem jako vestavěný blesk fotoaparátu.
  - **Při použití blesku Speedlite s fotoaparátem EOS na film kompatibilním s automatickým zábleskovým systémem TTL (fotoaparátem typu B) viz strana 116.**
- \* **V tomto návodu k použití se předpokládá, že je blesk Speedlite používán s fotoaparátem typu A.**

# Kapitoly

|  |     |
|--|-----|
| <b>Úvod</b>  | 2   |
| <b>1 Začínáme a základní operace</b><br>Příprava blesku a základní fotografování s bleskem                                   | 13  |
| <b>2 Pokročilé fotografování s bleskem</b><br>Pokročilé fotografování pomocí funkcí fotografování s bleskem                  | 21  |
| <b>3 Nastavení funkcí blesku pomocí fotoaparátu</b><br>Nastavení funkcí blesku na obrazovce nabídky fotoaparátu              | 41  |
| <b>4 Fotografování s bezdrátovým bleskem: Rádiový přenos</b><br>Fotografování s bezdrátovým bleskem pomocí rádiového přenosu | 47  |
| <b>5 Fotografování s bezdrátovým bleskem: Optický přenos</b><br>Fotografování s bezdrátovým bleskem pomocí optického přenosu | 75  |
| <b>6 Uživatelské nastavení blesku Speedlite</b><br>Přizpůsobení pomocí uživatelských a osobních funkcí                       | 91  |
| <b>7 Odkazy</b><br>Mapa systému, odpovědi na nejčastější dotazy, použití s fotoaparátem typu B                               | 103 |

 **Při použití blesku Speedlite 600EX, který není vybaven funkcí rádiového přenosu, je bezdrátové fotografování popsané v kapitole 4 nedostupné.** Pokyny pro fotografování s bezdrátovým bleskem naleznete v kapitole 5.

# Obsah

## Úvod 2

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Kapitoly .....                        | 3  |
| Označení .....                        | 6  |
| Konvence použité v tomto návodu ..... | 12 |

## 1 Začínáme a základní operace 13

|   |    |
|---|----|
| Instalace baterií .....   | 14 |
| Nasazení a sejmutí blesku .....   | 15 |
| Zapnutí napájení .....  | 16 |
| Plně automatické fotografování s bleskem .....                                      | 18 |
| Použití automatických zábleskových režimů E-TTL II a E-TTL v režimech snímání ..... | 19 |

## 2 Pokročilé fotografování s bleskem 21

|   |    |
|---|----|
| Kompenzace expozice s bleskem .....             | 22 |
| Braketинг expozice s bleskem .....              | 23 |
| FEL: Blokování expozice s bleskem .....         | 24 |
| Synchronizace s vysokými rychlosťami .....      | 25 |
| Synchronizace na druhou lamelu závěrky .....    | 26 |
| Odražený záblesk .....                          | 27 |
| <b>Zoom:</b> Nastavení pokrytí blesku .....     | 29 |
| <b>M:</b> Manuální blesk .....                  | 31 |
| <b>MULTI:</b> Stroboskopický blesk .....        | 33 |
| <b>Ext.A/Ext.M:</b> Externí měření blesku ..... | 36 |
| Modelovací blesk .....                          | 38 |
| Vymazání nastavení blesku Speedlite .....       | 38 |
| Barevný filtr .....                             | 39 |

## 3 Nastavení funkcí blesku pomocí fotoaparátu 41


|   |    |
|---|----|
| Ovládání blesku z obrazovky nabídky fotoaparátu ..... | 42 |
|---|----|

## 4 Fotografování s bezdrátovým bleskem: Rádiový přenos 47


|   |    |
|---|----|
| Fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem .....           | 48 |
| Nastavení bezdrátové komunikace .....                                   | 52 |
| <b>ETTL:</b> Plně automatické fotografování s bezdrátovým bleskem ..... | 57 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>ETTL:</b> Fotografování s více bezdrátovými blesky                        |            |
| s nastaveným poměrem intenzity záblesků .....                                | 61         |
| <b>M:</b> Fotografování s více bezdrátovými blesky s ručním                  |            |
| nastavením výkonu blesků.....  | 64         |
| <b>Gr:</b> Fotografování s odlišným režimem blesku pro každou skupinu .....  | 65         |
| Zkušební záblesk a modelovací záblesk z vedlejší jednotky .....              | 67         |
| Dálkové uvolnění závěrky z vedlejší jednotky.....                            | 68         |
| Propojené fotografování pomocí rádiového přenosu .....                       | 70         |
| <b>5 Fotografování s bezdrátovým bleskem: Optický přenos</b>                 | <b>75</b>  |
| <b>    AF:</b> Fotografování s bezdrátovým bleskem s optickým přenosem ..... | 76         |
| Nastavení bezdrátové komunikace .....  | 78         |
| <b>ETTL:</b> Plně automatické fotografování s bezdrátovým bleskem.....       | 81         |
| <b>ETTL:</b> Fotografování s více bezdrátovými blesky s nastaveným           |            |
| poměrem intenzity záblesků.....  | 85         |
| <b>M:</b> Fotografování s více bezdrátovými blesky s ručním                  |            |
| nastavením výkonu blesků.....  | 88         |
| Nastavení manuálního nebo stroboskopického blesku na vedlejší jednotce ...   | 89         |
| <b>6 Uživatelské nastavení blesku Speedlite</b>                              | <b>91</b>  |
| C.Fn / P.Fn: Nastavení uživatelských a osobních funkcí.....                  | 92         |
| C.Fn: Nastavení uživatelských funkcí .....                                   | 95         |
| P.Fn: Nastavení osobních funkcí.....   | 101        |
| <b>7 Odkazy</b>  | <b>103</b> |
| Systém 600EX-RT/600EX.....   | 104        |
| Omezení emitování záblesků z důvodu zvýšené teploty .....                    | 106        |
| Pokyny k řešení potíží .....   | 107        |
| Technické údaje .....  | 112        |
| Použití s fotoaparátem typu B .....  | 116        |
| Rejstřík .....   | 120        |

# Označení

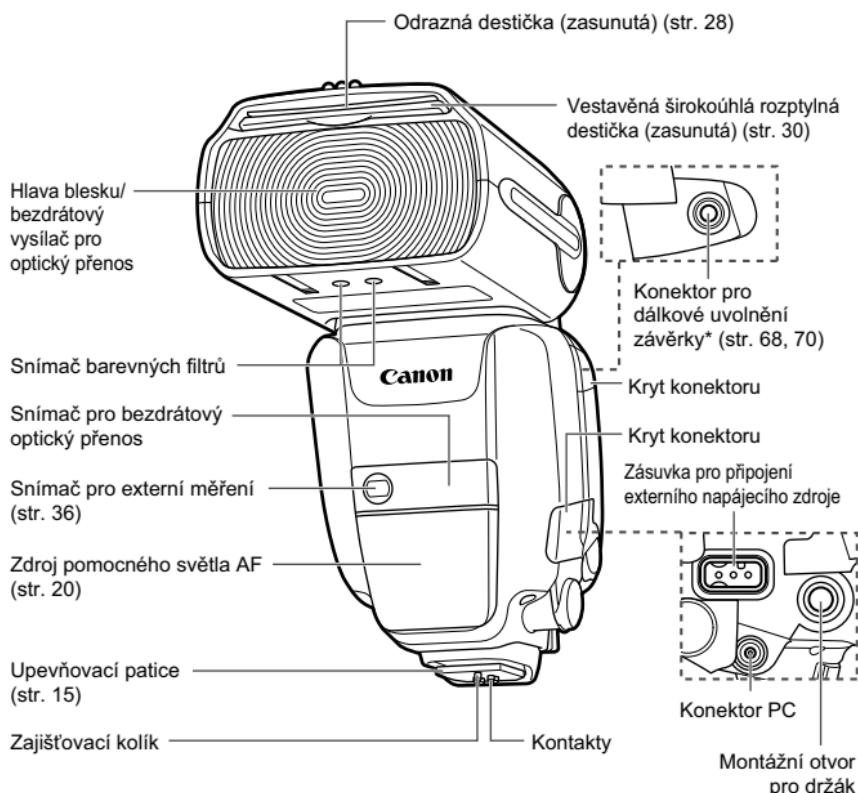


\*U blesku Speedlite 600EX není k dispozici (Nelze použít.)

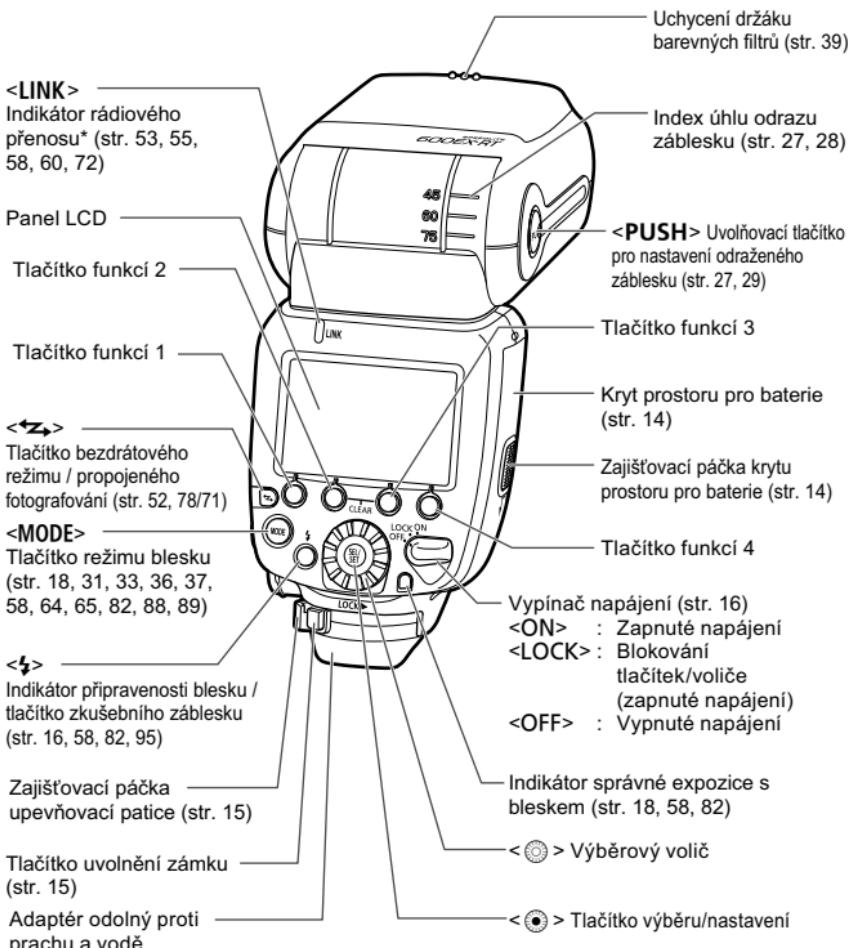


## Panel LCD

### Automatický zábleskový režim E-TTL II/E-TTL/TTL (str. 19)

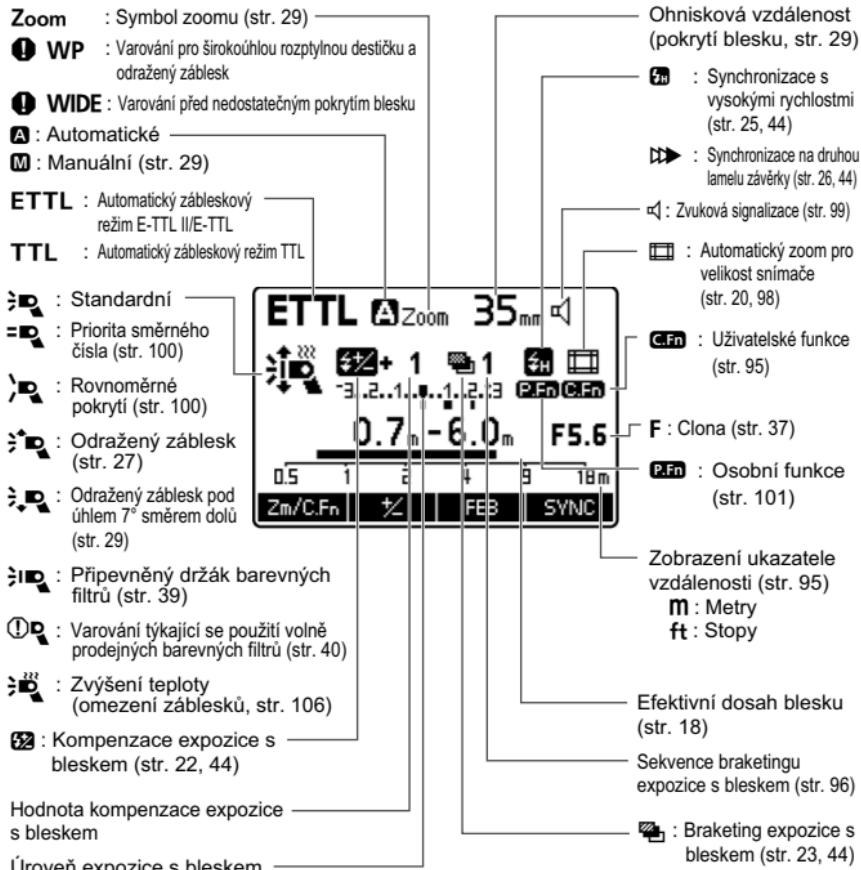


- Na displeji budou zobrazena pouze nastavení platná v daném okamžiku.
- Funkce zobrazené nad tlačítka funkcí 1 až 4, jako jsou <**Zm/C.Fn**> a <**%**>, se mění podle stavu nastavení.
- Při manipulaci s tlačítkem nebo voličem se zapne podsvětlení panelu LCD (str. 17).


## Manuální blesk (str. 31)

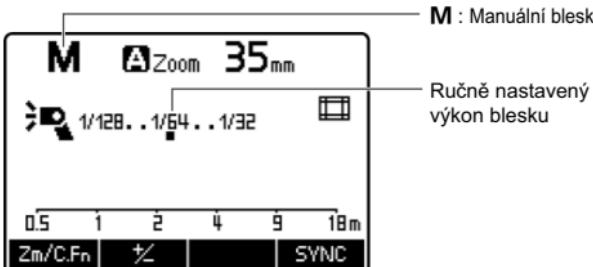

## Stroboskopický blesk (str. 33)

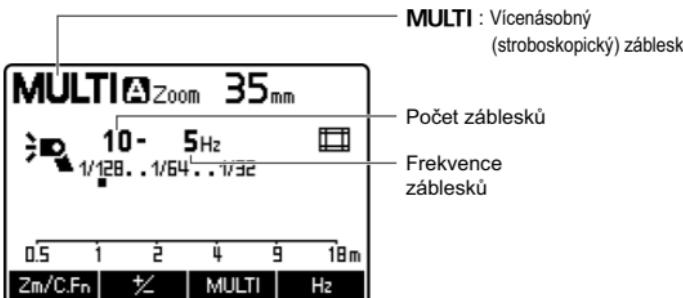


## Automatické/ruční měření externího blesku (str. 36/37)

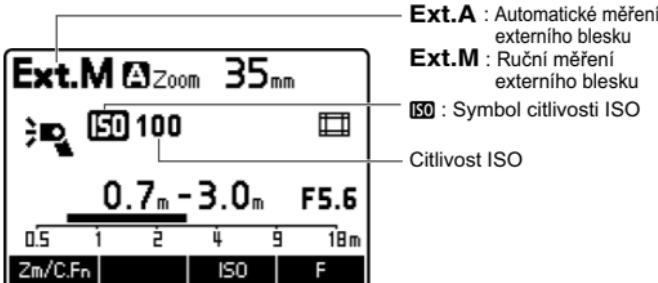


## Bezdrátové fotografování s rádiovým přenosem / bezdrátové fotografování s optickým přenosem (str. 47/75)


### ● Hlavní jednotka

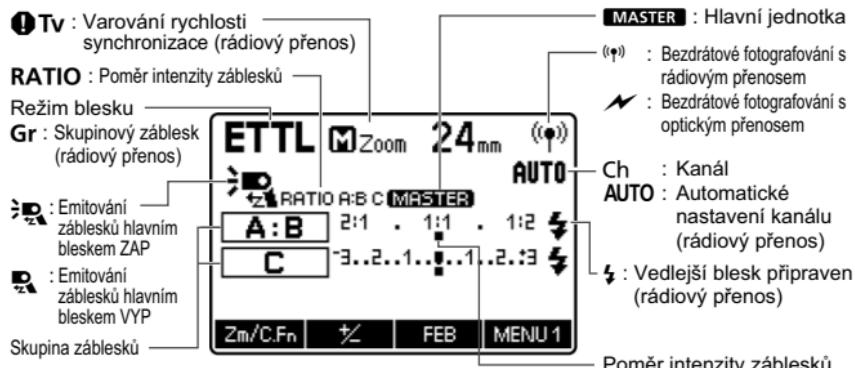


### ● Vedlejší jednotka

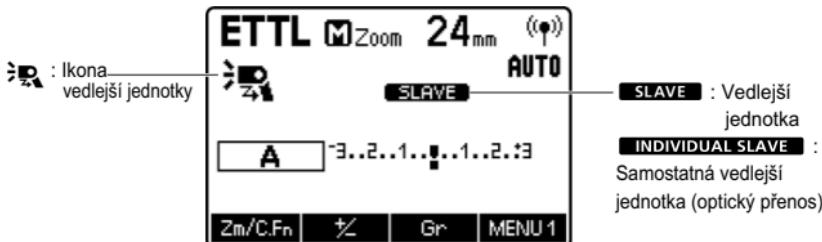


## Propojené fotografování (str. 70)

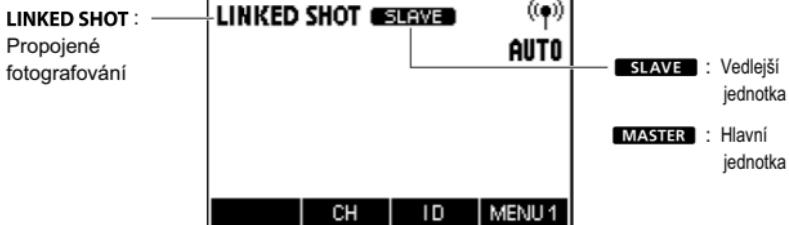


## Dodávané příslušenství

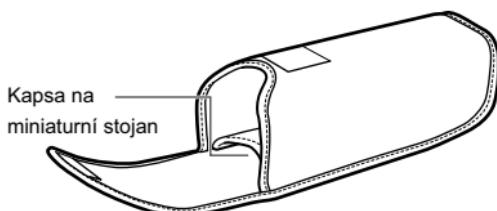

**Pouzdro Speedlite**

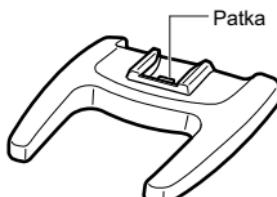


**Miniaturní stojan**  
(str. 48, 76)

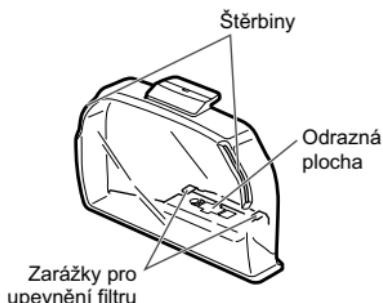


**Držák barevných filtrů SCH-E1**  
(str. 39)



**Pouzdro držáku barevných filtrů**

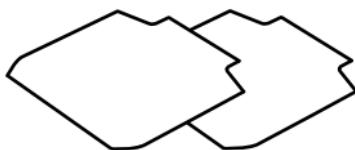

**Sada barevných filtrů SCF-E1**  
(2 typy, str. 39)

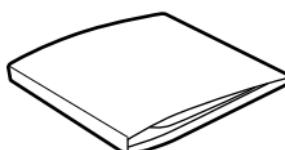

**Pouzdro pro barevné filtry**

# Konvence použité v tomto návodu

## Ikony použité v tomto návodu

-  : Označuje výběrový volič.
-  : Označuje tlačítko výběru/nastavení.
-  4 /  6 /  16 : Označuje, že příslušná funkce zůstane aktivní po dobu 4 s, 6 s nebo 16 s po uvolnění tlačítka.
- (str. \*\*): Číslo referenční stránky obsahující více informací.
-  : Upozornění umožňující předejít potížím při fotografování.
-  : Doplžkové informace.

## Základní předpoklady

- V postupech obsluhy se předpokládá, že vypínače napájení fotoaparátu i blesku Speedlite jsou již přesunuty do polohy <ON>.
- Ikony použité pro tlačítka, voliče a symboly v textu odpovídají ikonám, které se nacházejí na fotoaparátu a blesku Speedlite.
- V postupech obsluhy se předpokládá, že položky nabídky a uživatelské funkce fotoaparátu a uživatelské a osobní funkce blesku Speedlite jsou nastaveny na výchozí hodnoty.
- Všechny číselné hodnoty platí pro použití čtyř alkalických baterií LR6 velikosti AA a vychází ze způsobu měření stanovených společností Canon.
- Pro účely vysvětlení je na obrázcích zobrazen blesk Speedlite 600EX-RT.

# 1

## Začínáme a základní operace

V této kapitole jsou popsány příprava před zahájením fotografování s bleskem a základní operace při fotografování.




### Upozornění pro emitování série záblesků

- Chcete-li zabránit opotřebení a poškození hlavy blesku v důsledku přehřátí, neemitujte více než 20 souvislých záblesků. Po emitování 20 souvislých záblesků udělejte přestávku dlouhou nejméně 10 minut.
- Pokud je emitováno více než 20 souvislých záblesků a poté jsou znova opakovaně emitovány záblesky v krátkých intervalech, může dojít k aktivaci bezpečnostní funkce a omezení emitování záblesků. Je-li omezeno emitování záblesků, doba nabíjení je automaticky nastavena na interval přibližně 8 až 20 s. Pokud k tomu dojde, udělejte přestávku dlouhou nejméně 15 minut.
- Podrobné informace naleznete v části „Omezení emitování záblesků z důvodu zvýšené teploty“ na straně 106.


# Instalace baterií

Vložte čtyři baterie LR6 velikosti AA.

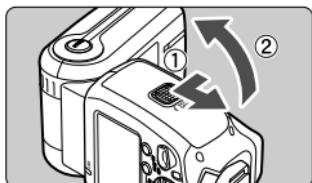


## 1 Otevřete kryt.

- Posuňte zajišťovací páčku doleva, jak je znázorněno na obrázku ①, posuňte kryt prostoru pro baterie směrem dolů a otevřete jej.

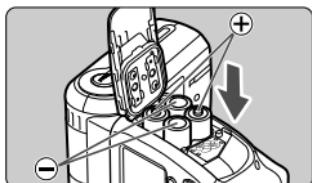

## 2 Vložte baterie.

- Podle obrázku v příhrádce na baterie zkontrolujte, zda jsou póly + a – správně orientovány.
- Drážky na bočním povrchu prostoru pro baterie označují pól –. To je výhodné při výměně baterií na temném místě.

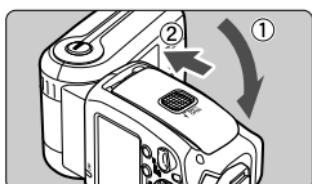

## 3 Zavřete kryt.

- Zavřete kryt prostoru pro baterie a posuňte jej směrem nahoru.
- Poté, co zaskočí na místo, je kryt prostoru pro baterie zajištěn.

## Doba nabíjení a počet záblesků

| Doba nabíjení          |                        | Počet záblesků                |
|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Rychlý blesk           | Normální blesk         |                               |
| Přibližně 0,1 až 3,3 s | Přibližně 0,1 až 5,5 s | Přibližně 100 až 700 záblesků |


- Uvedené údaje platí pro nové alkalické baterie LR6 velikosti AA a vychází ze způsobu měření stanovených společností Canon.
- Funkce Rychlý blesk umožňuje fotografovat s bleskem dříve, než je blesk plně nabítý (str. 16).

|          |  |
|----------|--|
| <b>!</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Upozorňujeme, že ve výjimečných případech se některé lithiové baterie AA/R6 mohou během použití extrémně zahřát. Z bezpečnostních důvodů <b>"lithiové baterie AA/R6" nepoužívejte.</b></li><li>Použití jiného typu baterií LR6 velikosti AA než alkalických může způsobit nesprávný dotyk baterií z důvodu nepravidelného tvaru jejich kontaktů.</li><li>Jestliže baterie měníte po emitování série záblesků, pamatujte, že baterie mohou být horké.</li></ul> |
|----------|--|




- Pokud se zobrazí symbol <>, vyměňte baterie za nové.
- Použijte novou sadu čtyř baterií stejné značky. Při výměně baterií vyměňte všechny čtyři baterie najednou.
- Lze rovněž použít baterie Ni-MH velikosti AA/R6.

## Nasazení a sejmoutí blesku

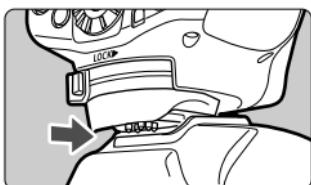


### 1 Nasadte blesk Speedlite.

- Zasuňte upevňovací patice blesku Speedlite **zcela** do sáněk pro příslušenství fotoaparátu.

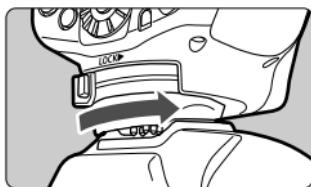

### 2 Zajistěte blesk Speedlite.

- Posuňte zajišťovací páčku na upevňovací patici doprava.
- Až páčka zapadne na místo, bude blesk zajištěn.

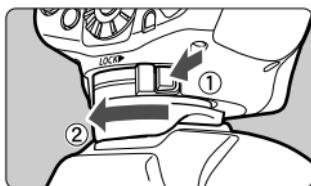


### 3 Sejměte blesk Speedlite.

- Přidržte tlačítko pro uvolnění zámku, posuňte páčku pro zajištění doleva a sejměte blesk Speedlite.



- Před nasazením či sejmutím blesku Speedlite nezapomeňte blesk Speedlite vypnout.

# Zapnutí napájení

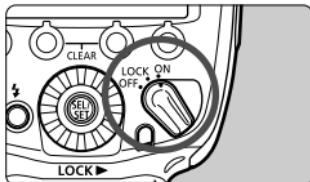

**1 Přesuňte vypínač napájení do polohy <ON>.**

► Spustí se nabíjení blesku.



**2 Zkontrolujte, zda je blesk připraven.**

- Indikátor připravenosti blesku nejprve **nesvítí**, poté se rozsvítí **zeleně** (blesk je připraven pro funkci Rychlý blesk) a nakonec **červeně** (blesk je plně nabity).
- Stisknutím indikátoru připravenosti blesku (tlačítka zkušebního záblesku) emitujte zkušební záblesk.

## Režim Rychlý blesk

Funkce Rychlý blesk umožňuje fotografovat s bleskem, zatímco indikátor připravenosti blesku svítí zeleně (než je blesk plně nabity). Směrné číslo odpovídá 1/2 až 1/6 plného výkonu, avšak funkce je užitečná pro fotografování s kratšími dobami nabíjení na krátké vzdálenosti. Nastavte režim řízení na jednotlivé snímky. Funkci Rychlý blesk nelze použít při nastavení kontinuálního snímání, braketingu expozice s bleskem, manuálního blesku nebo stroboskopického blesku.

## Automatické vypnutí napájení

Z důvodu úspory energie baterií se napájení automaticky vypne po přibližně 90 s nečinnosti. Blesk Speedlite znova zapnete stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu do poloviny nebo stisknutím tlačítka zkušebního záblesku (indikátoru připravenosti blesku). Při bezdrátovém fotografování s hlavním bleskem s rádiovým přenosem (str. 59) nebo při propojeném fotografování (str. 73) dojde k automatickému vypnutí napájení po 5 minutách.

**!** Funkci Rychlý blesk nelze použít, pokud je nastaven režim blesku <**TTL**>.

## Funkce blokování

Přesunutím vypínače napájení do polohy <LOCK> lze zakázat operace s tlačítky a voličem blesku. Tuto funkci používejte jako ochranu nastavení funkcí blesku před jejich náhodnou změnou po provedení nastavení.

Při manipulaci s tlačítkem nebo voličem se na panelu LCD zobrazí text <**LOCKED**> (funkce zobrazované nad tlačítky funkcí 1 až 4, jako jsou <**Zm/C.Fn**> a <**±**>, se nezobrazí).

## Podsvětlení LCD panelu

Při manipulaci s tlačítkem nebo voličem se na dobu 12 s zapne podsvětlení panelu LCD. Při nastavování funkce zůstane podsvětlení zapnuto, dokud není nastavení dokončeno.


Při normálním fotografování s bleskem, bezdrátovém fotografování s hlavním bleskem a propojeném fotografování s hlavním bleskem je panel LCD podsvětlen zeleně. Pokud je blesk Speedlite vedlejší jednotkou, je podsvětlení oranžové.



- Zkušební záblesk nelze použít, pokud je právě funkční časovač  $\frac{1}{4}$  /  $\frac{1}{6}$  /  $\frac{1}{16}$  fotoaparátu.
- Nastavení blesku zůstanou uložena i po vypnutí napájení. Chcete-li zachovat nastavení při výměně baterií, vložte nové baterie během 1 minuty od vypnutí vypínače napájení a vyjmutí baterií.
- Jestliže se zvýšila teplota hlavy blesku v důsledku emitování souvislých záblesků, doba do automatického vypnutí napájení se může prodloužit.
- Pokud je vypínač napájení přesunut do polohy <LOCK>, lze emitovat zkušební záblesk. Při manipulaci s tlačítkem nebo voličem se rovněž zapne podsvětlení panelu LCD.
- Můžete nastavit zvukovou signalizaci plného nabitého blesku Speedlite (C.Fn-20, str. 99).
- Můžete povolit emitování záblesku (funkce Rychlý blesk), pokud indikátor připravenosti blesku svítí zeleně během kontinuálního snímání (C.Fn-06, str. 97).
- Automatické vypnutí napájení lze zakázat (C.Fn-01, str. 95).
- Doba podsvětlení panelu LCD lze změnit (C.Fn-22, str. 100).
- Můžete změnit barvu podsvětlení panelu LCD (P.Fn-02 až 04, str. 101).


# Plně automatické fotografování s bleskem

Pokud nastavíte režim snímání fotoaparátu <P> (Programová automatická expozice) nebo Plně automatický, můžete fotografovat v plně automatickém režimu blesku E-TTL II nebo E-TTL.

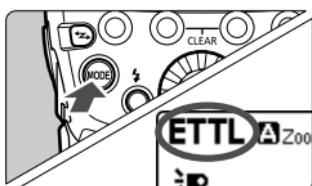


## 1 Nastavte režim blesku <ETTL>.

- Stiskněte tlačítko <MODE> a nastavte režim <ETTL>.
- Zkontrolujte, zda není zobrazen symbol <MASTER> ani <SLAVE>.

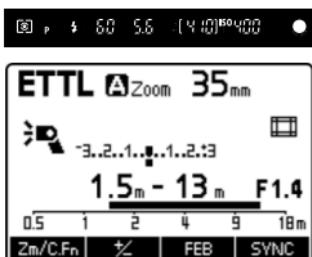


## 2 Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Stisknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete.
- V hledáčku se zobrazí rychlost závěrky a clona.
- Zkontrolujte, zda v hledáčku svítí symbol <>.

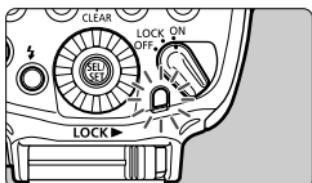

## 3 Vyfotografujte snímek.

- Zkontrolujte, zda se fotografovaný objekt nachází v efektivním dosahu blesku.
- Při úplném stisknutí tlačítka spouště se emituje záblesk a bude pořízen snímek.
- Pokud byla dosažena standardní expozice s bleskem, rozsvítí se na dobu 3 s indikátor správné expozice s bleskem.

-  ● I když je blesk nasazen na fotoaparátu, který podporuje automatický zábleskový systém E-TTL II, zobrazí se na panelu LCD symbol <ETTL>.
- Pokud se indikátor správné expozice s bleskem nerozsvítí nebo pokud je fotografovaný objekt tmavý (podexponovaný), když kontrolujete snímek na displeji LCD fotoaparátu, přesuňte se blíže k objektu a vyfotografujte jej znova. Při použití digitálního fotoaparátu můžete také zvýšit citlivost ISO.
- „Plně automatický“ označuje režimy snímání <A+>, <□> a <CA>.

## Použití automatických zábleskových režimů E-TTL II a E-TTL v režimech snímání

K použití automatického zábleskového režimu E-TTL II nebo E-TTL stačí nastavit režim snímání fotoaparátu <**Tv**> (Automatická expozice s předvolbou času), <**Av**> (Automatická expozice s předvolbou clony) nebo <**M**> (Ruční expozice).

|           |   |
|-----------|---|
| <b>Tv</b> | Tento režim vyberte, pokud chcete ručně nastavit rychlosť záverky. Fotoaparát pak automaticky nastaví clonu na odpovídajúci rychlosť záverky, aby bolo dosaženo standardnú expozicu. <ul style="list-style-type: none"><li>● Pokud zobrazený údaj clony bliká, znamená to, že expozicu v pozadí bude podexponována alebo preexponována. Upravte rychlosť záverky, dokud zobrazený údaj clony neprestane blikat.</li></ul>   |
| <b>Av</b> | Tento režim vyberte, pokud chcete ručně nastaviť clonu. Fotoaparát pak automaticky nastaví rychlosť záverky odpovídajúci clonu, aby bolo dosaženo standardnú expozicu. Pokud je pozadí tmavé, ako napríklad pri nočnej scéne, použije sa synchronizácia s nízkou rychlosťou, aby bola dosažena standardnú expozicu hlavného objektu i pozadí. Standardnú expozicu hlavného objektu je dosažena pomocou blesku, zatímco standardnú expozicu pozadí je dosažena pomocou dlouhej expozicie zajištené nízkou rychlosťou záverky. <ul style="list-style-type: none"><li>● Jelikož se pro nedostatečně osvetlené scény použije malá rychlosť záverky, doporučujeme použít statív.</li><li>● Pokud zobrazený údaj rychlosťi záverky bliká, znamená to, že expozicu v pozadí bude podexponována alebo preexponována. Upravte clonu, dokud neprestane blikat zobrazený údaj rychlosťi záverky.</li></ul> |
| <b>M</b>  | Tento režim vyberte, pokud chcete nastaviť rychlosť záverky i clonu ručne. Standardná expozícia hlavného fotografovaného objektu je dosažena pomocou blesku. Expozícia pozadí je dosažena kombináciou rychlosťi záverky a clony, ktorou nastavíte.  |

- Pokud použijete režim snímání <**DEP**> alebo <**A-DEP**>, bude výsledok stejný ako pri použití režimu <**P**> (Programová automatická expozícia).

### Použité rychlosťi synchronizácie blesku a clony


|           | Rychlosť záverky                        | Clona       |
|-----------|---|-------------|
| <b>P</b>  | Nastaveno automaticky (1/X s až 1/60 s) | Automatické |
| <b>Tv</b> | Nastaveno ručne (1/X s až 30 s)         | Automatické |
| <b>Av</b> | Nastaveno automaticky (1/X s až 30 s)   | Ruční       |
| <b>M</b>  | Nastaveno ručne (1/X s až 30 s, Čas B)  | Ruční       |

- 1/X s je maximálna hodnota rychlosťi synchronizácie blesku fotoaparátu.

## Automatické nastavení zoomu podle velikosti obrazového snímače

Digitální fotoaparáty EOS používají tři velikosti obrazových snímačů a efektivní ohnisková vzdálenost nasazeného objektivu se liší podle modelu. Tento blesk automaticky rozpozná velikost obrazového snímače jednotlivých digitálních fotoaparátů EOS a automaticky upraví optimální pokrytí blesku pro efektivní ohniskovou vzdálenost objektivu v rozsahu od 20 do 200 mm.

Po upevnění na podporovaný fotoaparát se na panelu LCD zobrazí symbol <

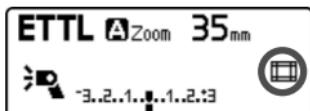

 Automatickou úpravu zoomu podle velikosti obrazového snímače lze zakázat (C.Fn-09, str. 98).

## Přenos informací o teplotě chromatičnosti

Tato funkce optimalizuje vyvážení bílé při fotografování s bleskem přenosem informací o teplotě chromatičnosti do digitálního fotoaparátu EOS, když je emitován záblesk. Pokud nastavíte vyvážení bílé fotoaparátu <**AWB**> nebo <

## Pomocné světlo AF

Pokud systém automatického zaostrování nemůže zaostřít na objekt při nedostatečném osvětlení nebo nízkém kontrastu, automaticky se aktivuje vestavěné pomocné světlo AF, aby pomohlo automaticky zaostřit. Pomocné světlo AF blesků 600EX-RT/600EX je kompatibilní s AF body všech fotoaparátů EOS. Pomocné světlo AF je kompatibilní s ohniskovými vzdálenostmi 28 mm a delšími a jeho efektivní dosah je uveden v následující tabulce.

| Poloha | Efektivní dosah (přibližný v metrech) |
|--------|---------------------------------------|
| Střed  | 0,6 až 10                             |
| Okraj  | 0,6 až 5                              |

# 2


## Pokročilé fotografování s bleskem

V této kapitole jsou popsány pokročilé postupy fotografování s využitím funkcí blesku.

 Pokud je režim snímání fotoaparátu nastaven na plně automatický režim nebo režim motivových programů, nebudou dostupné jiné operace uvedené v této kapitole než „Odražený záblesk“ (str. 27, 29), „Širokoúhlá rozptylná destička“ (str. 30) a „Barevné filtry“ (str. 39). Chcete-li povolit všechny operace uvedené v této kapitole, nastavte režim snímání fotoaparátu P/Tv/Av/M/B (režim kreativní zóny).

## Kompenzace expozice s bleskem

Stejným způsobem, jakým se nastavuje normální kompenzace expozice, lze nastavit kompenzaci expozice pro použití blesku. Hodnotu kompenzace expozice s bleskem lze nastavit v krocích po  $\pm 3$  EV v přírůstcích po 1/3 EV.

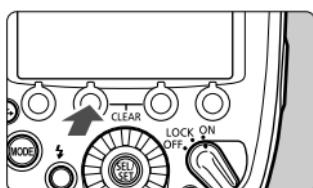


### 1 Stiskněte tlačítko <>.

- Stiskněte tlačítko funkcí 2 <>.
- Zobrazí se symbol <> a zvýrazní se hodnota kompenzace expozice s bleskem.



### 2 Nastavte hodnotu kompenzace expozice s bleskem.

- Otáčením voliče <> nastavte požadovanou hodnotu kompenzace expozice a stiskněte tlačítko <>.
- Hodnota kompenzace expozice s bleskem je nastavena.
- Hodnota „0.3“ znamená 1/3 EV a hodnota „0.7“ představuje 2/3 EV.
- Kompenzaci expozice s bleskem zrušte opětovným nastavením hodnoty kompenzace „ $\pm 0$ “.

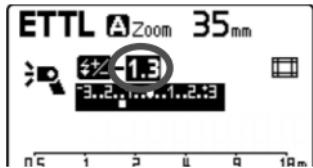

-  ● Obecně platí, že pro jasné objekty nastavte zvýšenou kompenzaci expozice a pro tmavé objekty sníženou kompenzaci expozice.
- Pokud se kompenzace expozice fotoaparátu nastavuje v přírůstcích po 1/2 EV, bude i kompenzace expozice s bleskem nastavována v rozsahu do  $\pm 3$  EV v přírůstcích po 1/2 EV.
- Pokud je nastavena kompenzace expozice s bleskem na blesku i fotoaparátu, má vyšší prioritu nastavení blesku.
- Hodnotu kompenzace expozice s bleskem lze nastavit přímo voličem <> bez stisknutí tlačítka (C.Fn-13, str. 99).




# Braketing expozice s bleskem

Můžete pořídit tři snímky, pro které dojde k automatické změně výkonu blesku. Tato funkce se nazývá braketing expozice s bleskem (FEB). Nastavitelný rozsah je až  $\pm 3$  EV v přírůstcích po  $1/3$  EV.




## 1 Stiskněte tlačítko < FEB >.

- Stiskněte tlačítko funkcí 3 < FEB >.
- Zobrazí se symbol < > a zvýrazní se zobrazení úrovně braketingu expozice s bleskem.

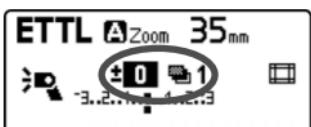

## 2 Nastavte úroveň braketingu expozice s bleskem.

- Otáčením voliče < > nastavte úroveň braketingu expozice s bleskem a stiskněte tlačítko < >.
- Úroveň braketingu expozice s bleskem je nastavena.
- Hodnota „0.3“ znamená  $1/3$  EV a hodnota „0.7“ představuje  $2/3$  EV.
- Při použití společně s kompenzací expozice s bleskem je fotografování s braketingem expozice s bleskem provedeno podle hodnoty kompenzace expozice s bleskem. Pokud rozsah braketingu expozice s bleskem překročí  $\pm 3$  EV, zobrazí se na konci ukazatele úrovně expozice s bleskem symbol < > nebo < >.

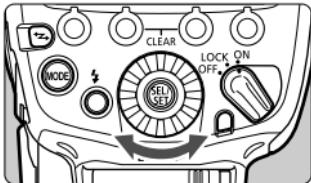


- Po pořízení tří snímků se braketing expozice s bleskem automaticky zruší.
- Před fotografováním s braketingem expozice s bleskem je doporučeno nastavit režim řízení fotoaparátu na jednotlivé snímky a zkontolovat, zda je blesk nabitý.
- Braketing expozice s bleskem lze použít společně s kompenzací expozice s bleskem nebo blokováním expozice s bleskem.
- Pokud se kompenzace expozice fotoaparátu nastavuje v přírůstcích po  $1/2$  EV, bude i kompenzace expozice s bleskem nastavována v rozsahu do  $\pm 3$  EV v přírůstcích po  $1/2$  EV.
- Braketing expozice s bleskem lze nastavit tak, aby zůstal aktivován i po pořízení tří snímků (C.Fn-03, str. 96).
- Můžete změnit sekvenci fotografování pro braketing expozice s bleskem (C.Fn-04, str. 96).


# FEL: Blokování expozice s bleskem

Funkce blokování expozice s bleskem zablokuje správné nastavení expozice s bleskem pro jakoukoli část scény.

Pokud je na panelu LCD zobrazen symbol <ETTL>, stiskněte tlačítko <M-Fn> na fotoaparátu. Na fotoaparátech, které nemají tlačítko <M-Fn>, stiskněte tlačítko <FEL> nebo <\*> (blokování automatické expozice).

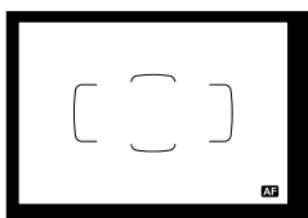

**1 Zaostřete na fotografovaný objekt.**

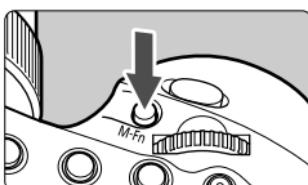

**2 Stiskněte tlačítko <M-Fn>. (†16)**


- Zaměřte střed hledáčku na fotografovaný objekt a stiskněte tlačítko <M-Fn>.
  - ▶ Blesk Speedlite emituje měřící předzáblesk a požadovaný výkon blesku pro fotografovaný objekt se uloží do paměti.
  - ▶ V hledáčku se na dobu 0,5 s zobrazí nápis „FEL“.
- Při každém stisknutí tlačítka <M-Fn> bude emitován měřící předzáblesk a do paměti se uloží nový požadovaný výkon blesku pro daný okamžik.



- Pokud nelze dosáhnout správné expozice po zablokování expozice s bleskem, bliká v hledáčku symbol <⚡>. Přesuňte se blíže k objektu, otevřete clonu a znova provedte blokování expozice s bleskem. Při použití digitálního fotoaparátu můžete také zvýšit citlivost ISO a znova provést blokování expozice s bleskem.
- Pokud je fotografovaný objekt v hledáčku příliš malý, nemusí být blokování expozice s bleskem příliš účinné.


# Synchronizace s vysokými rychlostmi

Zásluhou synchronizace s vysokými rychlostmi lze blesk synchronizovat se všemi rychlostmi závěrky. To je výhodné, pokud chcete použít automatickou expozici s předvolbou clony pro portréty objektu s vyrovnávacím zábleskem.

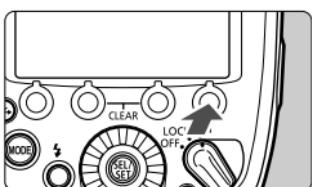

## Zobrazte symbol <>.

- Stisknutím tlačítka funkcí 4 <**SYNC**> zobrazte symbol <>.
- Zkontrolujte, zda v hledáčku svítí symbol <>.

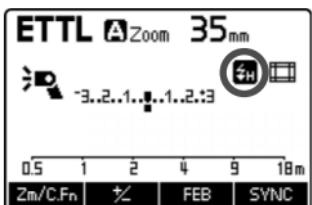


- Při použití blesku s fotoaparáty EOS kompatibilními se systémem E-TTL a uvedenými na trh do roku 2011 nebo s fotoaparátem EOS 1200D není synchronizace s vysokými rychlostmi možná při fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem (str. 51).
- Při synchronizaci s vysokými rychlostmi platí, že čím je rychlosť závěrky vyšší, tím kratší bude efektivní dosah blesku. Efektivní dosah blesku zkontrolujte na panelu LCD.



- Pokud nastavíte rychlosť závěrky, která je stejná nebo nižší než maximální rychlosť synchronizace blesku fotoaparátu, nezobrazí se v hledáčku symbol <>.
- K normálnímu fotografování s bleskem se vrátíte stisknutím tlačítka funkci 4 <**SYNC**>, kterým odstraníte symbol <>.
- Synchronizace s vysokými rychlostmi není k dispozici v režimu strobokopického blesku.


## ► Synchronizace na druhou lamelu závěrky ■

Při fotografování s nízkou rychlostí závěrky a synchronizací na druhou lamelu závěrky se přirozeným způsobem zachytí dráha pohybujících se zdrojů světla, například světlometů vozidla. Záblesk je emitován těsně před ukončením expozice (uzavřením závěrky).

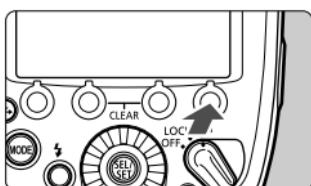

### Zobrazte symbol <►►>.

- Stisknutím tlačítka funkcí 4 <**SYNC**> zobrazte symbol <**►►**>.

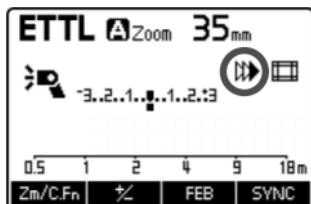


- Synchronizace na druhou lamelu závěrky pracuje dobře, pokud je na fotoaparátu nastaven režim snímání „buLb“.
- K normálnímu fotografování s bleskem se vrátíte stisknutím tlačítka funkcí 4 <**SYNC**>, kterým odstraníte symbol <**►►**>.
- Pokud je nastaven režim blesku <**ETTL**>, jsou emitovány dva záblesky. První záblesk je měřicí předzáblesk, který slouží k určení výkonu blesku. Nejedná se o chybnou funkci.
- Synchronizace na druhou lamelu závěrky není k dispozici při fotografování s bezdrátovým bleskem.

# Odražený záblesk

Pokud namíříte hlavu blesku na stěnu nebo na strop, světlo záblesku se před osvícením objektu nejprve odrazí od povrchu stěny nebo stropu. To může pomoci zjemnit stíny za objektem, čímž se docílí přirozenějšího vzhledu snímku. Tento způsob se nazývá odražený záblesk.

## Nastavení směru odrazu


- Pokud stisknete tlačítko <**PUSH**>, můžete otočit hlavu blesku, jak je znázorněno na obrázku. Při fotografování s odařeným zábleskem se ikona blesku na panelu LCD změní na ikonu <>.
- Pokud je hlava blesku otočena, zatímco je pokrytí blesku nastaveno na možnost <**A**> (automatické) (str. 29), pokrytí blesku se pevně nastaví na 50 mm a na panelu LCD se zobrazí <>.
- Pokrytí blesku můžete také nastavit ručně (str. 29).

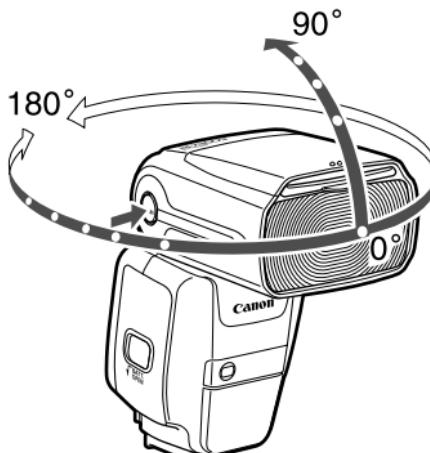


- Pokud je stěna nebo strop příliš daleko, může být odařený blesk příliš slabý a výsledkem může být podexpozice.
- Jestliže je snímek tmavý nebo se nerozsvítí indikátor správné expozice s bleskem, použijte větší otvor clony (menší clonové číslo) a zkuste snímek pořídit znova. Při použití digitálního fotoaparátu můžete také zvýšit citlivost ISO.
- Stěna nebo strop by měly mít čistě bílou barvu, aby byla dosažena vysoká odrazivost. Pokud není povrch pro odraz bílý, může barva na snímku zanechat stopu.

## Odrazná destička


Použití odražné destičky umožňuje odrazit světlo do očí fotografované osoby, a vytvořit tak živější výraz.

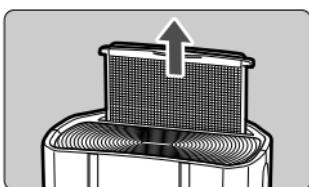

- 1 Otočte hlavu blesku o 90° směrem nahoru.**
- 2 Vytáhněte širokoúhlou rozptylnou destičku.**

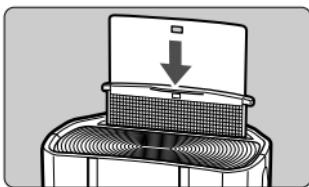

- 
- 
- 3 Zasuňte širokoúhlou rozptylnou destičku zpět.**

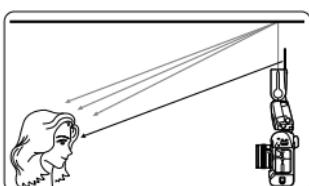


- Zasuňte širokoúhlou rozptylnou destičku zpět.
- Fotografujte stejným způsobem jako při fotografování s odraženým zábleskem.



- Otočte hlavu blesku směrem dopředu a zvedněte ji o 90° nahoru. Pokud je hlava blesku otočena doleva nebo doprava, odražení světla není příliš účinné.
- Chcete-li efektivně dosáhnout odrazu světla do očí fotografované osoby, fotografujte objekt ze vzdálenosti do 1,5 m.

## Fotografování s bleskem z krátké vzdálenosti

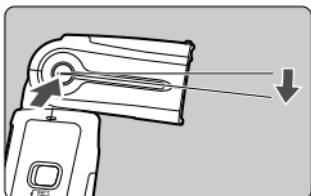


Pokud stisknete tlačítko <PUSH> a sklopíte hlavu blesku dolů o 7°, můžete fotografovat objekty nacházející se v krátké vzdálenosti v rozsahu přibližně 0,5 až 2 m.

Je-li hlava blesku sklopena dolů o 7°, ikona blesku na panelu LCD se změní na ikonu <>.


## Zoom: Nastavení pokrytí blesku

Pro pokrytí blesku jsou k dispozici „automatické“ a „ruční“ nastavení. Při automatickém nastavení je pokrytí blesku automaticky upraveno podle ohniskové vzdálenosti objektivu použitého k fotografování. Při ručním nastavení můžete zvolit libovolné pokrytí blesku v rozsahu 20 až 200 mm.

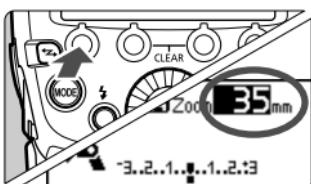

### 1 Stiskněte tlačítko <Zm/C.Fn>.

- Stiskněte tlačítko funkcí 1 <Zm/C.Fn>.
- ▶ Zvýrazní se hodnota pokrytí blesku.

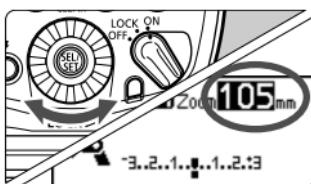

### 2 Nastavte pokrytí blesku.


- Otáčením voliče <29



- Pokud je zvoleno ruční nastavení pokrytí blesku, nastavte pokrytí blesku, které je širší než fotografovaný zorný úhel, abyste zabránili vytvoření tmavého okraje snímku.
- Pokud je nasazen objektiv s ohniskovou vzdáleností menší než 20 mm, zobrazí se na panelu LCD varování <**1 WIDE**>. Při použití fotoaparátu s obrazovým snímačem, který je menší než políčko kinofilmu, se zobrazí varování <**1 WIDE**>, pokud je aktuální zorný úhel fotografování širší než zorný úhel objektivu s ohniskovou vzdáleností 20 mm.
- Při fotografování, kdy jsou fotoaparát a konektor PC blesku Speedlite propojeny volně prodejným synchronizačním kabelem, nastavte pokrytí blesku ručně.


## Širokoúhlá rozptylná destička

Při použití vestavěné širokoúhlé rozptylné destičky blesku můžete fotografovat s bleskem s ultraširokoúhlými objektivy s ohniskovou vzdáleností až 14 mm.

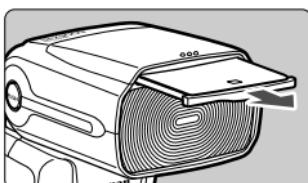

### 1 Vytáhněte širokoúhlou rozptylnou destičku.

- Vytáhněte širokoúhlou rozptylnou destičku.

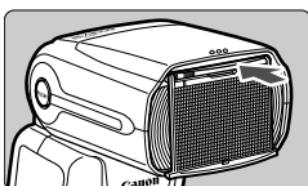

### 2 Zasuňte zpět odražnou destičku.



- Zorné úhly objektivů EF 15 mm f/2,8 Fisheye a EF 8-15 mm f/4L Fisheye USM nejsou podporovány.
- Při použití širokoúhlé rozptylné destičky nelze nastavit pokrytí blesku.




- Vzhledem k tomu, že při použití širokoúhlé rozptylné destičky při fotografování s odraženým zábleskem může dojít k podexponování, zobrazí se na panelu LCD varování <**1 WP**>.
- Širokoúhlou rozptylnou destičku vytahujte jemně. Použití nadmerné síly může způsobit oddělení širokoúhlé rozptylné destičky.

# M: Manuální blesk


Výkon blesku lze nastavit v rozsahu od 1/128 výkonu do 1/1 plného výkonu v přírůstcích po 1/3 EV.

Pomocí ručního expozimetru pro měření zábleskového světla určete požadovaný výkon blesku, abyste dosáhli správné expozice s bleskem. Doporučujeme na fotoaparátu nastavit režim snímání <Av> nebo <M>.

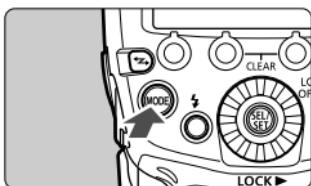


## 1 Nastavte režim blesku <M>.

- Stiskněte tlačítko <MODE> a nastavte režim <M>.

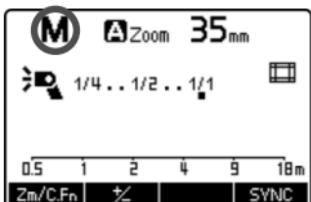

## 2 Nastavte výkon blesku.

- Stiskněte tlačítko funkcí 2 < >.  
► Zvýrazní se úroveň výkonu blesku.
- Otáčením voliče < > nastavte výkon blesku a stiskněte tlačítko < >.
- Po stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu do poloviny se zobrazí ukazatel vzdálenosti pro fotografování a nastavení clony.

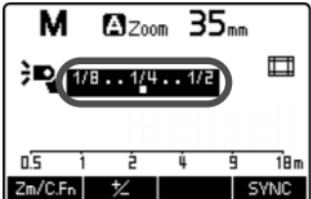

## Změřené manuální expozice s bleskem

Pokud je blesk Speedlite použit s fotoaparátem řady EOS-1D, můžete rovněž nastavit úroveň expozice s bleskem ručně. To je výhodné pro fotografování z krátké vzdálenosti od objektu. Použijte volně prodejnou tabulku 18% šedé a poříďte snímek podle následujících pokynů.

### 1 Zvolte nastavení fotoaparátu a blesku Speedlite.

- Nastavte režim snímání fotoaparátu <**M**> nebo <**Av**>.
- Nastavte režim blesku Speedlite <**M**>.

### 2 Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Ručně zaostřete.

### 3 Připravte tabulku 18% šedé.


- Umístěte šedou tabulku na místo fotografovaného objektu.
- V hledáčku by měla celá kruhová ploška bodového měření ve středu pokrývat šedou tabulkou.

### 4 Stiskněte tlačítko <**M-Fn**> nebo <**FEL**>. (⌚16)

- ▶ Blesk Speedlite emituje měřicí předzáblesk a požadovaný výkon blesku pro dosažení správné expozice s bleskem se uloží do paměti.
- ▶ Na ukazateli úrovně expozice v pravé části hledáčku se zobrazí úroveň expozice s bleskem pro dosažení standardní expozice.

### 5 Nastavte úroveň expozice s bleskem.

- Upravte úroveň manuálního blesku pro blesk Speedlite a clonu tak, aby byla úroveň expozice s bleskem vyrovnaná s indexem standardní expozice.



### 6 Poříďte snímek.


- Odstraňte šedou tabulku a poříďte snímek.

 Měřená manuální expozice s bleskem je dostupná pouze při použití s fotoaparáty řady EOS-1D.

# MULTI: Stroboskopický blesk



Při použití režimu stroboskopického blesku s nízkou rychlostí závěrky můžete fotografovat vícenásobné postupné pohyby v jediném snímku, podobném snímkům se zastaveným pohybem.

V režimu stroboskopického blesku nastavte výkon blesku, počet záblesků a frekvenci záblesků (počet záblesků za sekundu = Hz). Informace o maximálním počtu souvislých záblesků naleznete na straně 35.

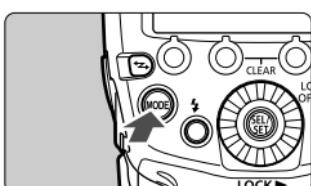


## 1 Nastavte režim blesku <MULTI>.

- Stiskněte tlačítko <MODE> a nastavte režim <MULTI>.

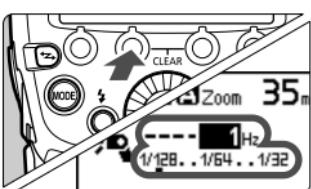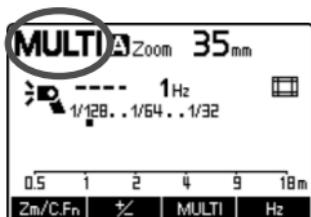

## 2 Vyberte položku.

- Pro výkon blesku stiskněte tlačítko funkcí < $\frac{1}{2}$ >, pro počet záblesků tlačítko funkcí <MULTI> a pro frekvenci záblesků tlačítko funkcí <Hz>.
- Můžete nastavit hodnotu položky, pro kterou jste stiskli tlačítko.

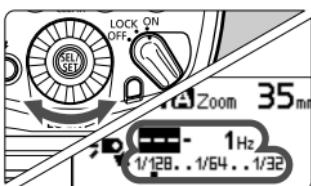

## 3 Nastavte hodnotu.

- Otačením voliče < $\circlearrowright$ > nastavte hodnotu a stiskněte tlačítko < $\bullet$ >.
- Opakováním kroků 2 a 3 nastavte výkon blesku, počet záblesků a frekvenci záblesků.

## Výpočet rychlosti závěrky

V režimu stroboskopického blesku nastavte na fotoaparátu rychlosť závěrky vypočítanou podle následujícího vzorce, aby bylo zajištěno, že závěrka zůstane otevřená, dokud nebudou emitovány všechny souvislé záblesky.

Počet záblesků ÷ frekvence záblesků = rychlosť závěrky

Pokud je například počet záblesků nastaven na hodnotu 10 (krát) a frekvence záblesků na hodnotu 5 (Hz), nastavte rychlosť závěrky 2 s nebo delší.



- Chcete-li zabránit opotřebení a poškození hlavy blesku v důsledku přehřátí, nefotografujte opakovaně v režimu stroboskopického blesku více než 10krát. Po vyfotografování 10 snímků udělejte přestávku dlouhou nejméně 15 minut.
- Jestliže fotografujete opakovaně více než 10krát, může dojít k aktivaci bezpečnostní funkce a omezení emitování záblesků. Pokud k tomu dojde, udělejte přestávku dlouhou nejméně 15 minut.



- Stroboskopický záblesk je nejúčinnější při kombinaci s vysoce odrazivým objektem s tmavým pozadím.
- Je doporučeno použít stativ, dálkovou spoušť a externí napájecí zdroj.
- Stroboskopický blesk nelze použít s výkonem blesku 1/1 nebo 1/2.
- Stroboskopický blesk je také možné použít, pokud je nastaven režim snímání fotoaparátu „buLb“.
- Pokud se pro počet záblesků zobrazí „---“, bude emitována série záblesků, dokud se nezavře závěrka nebo nevyčerpá energie. Maximální počet souvislých záblesků je uveden v tabulce na následující straně.

**Maximální počet souvislých záblesků**

| Výkon<br>blesku \ Hz | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6 až 7 | 8 až 9 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 1/4                  | 7   | 6   | 5   | 4   | 4   | 3      | 3      |
| 1/8                  | 14  | 14  | 12  | 10  | 8   | 6      | 5      |
| 1/16                 | 30  | 30  | 30  | 20  | 20  | 20     | 10     |
| 1/32                 | 60  | 60  | 60  | 50  | 50  | 40     | 30     |
| 1/64                 | 90  | 90  | 90  | 80  | 80  | 70     | 60     |
| 1/128                | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90     | 80     |

| Výkon<br>blesku \ Hz | 10 | 11 | 12 až<br>14 | 15 až<br>19 | 20 až<br>50 | 60 až<br>199 | 250 až<br>500 |
|----------------------|----|----|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 1/4                  | 2  | 2  | 2           | 2           | 2           | 2            | 2             |
| 1/8                  | 4  | 4  | 4           | 4           | 4           | 4            | 4             |
| 1/16                 | 8  | 8  | 8           | 8           | 8           | 8            | 8             |
| 1/32                 | 20 | 20 | 20          | 18          | 16          | 12           | 10            |
| 1/64                 | 50 | 40 | 40          | 35          | 30          | 20           | 15            |
| 1/128                | 70 | 70 | 60          | 50          | 40          | 40           | 30            |

- Pokud se pro počet záblesků zobrazí „---“, odpovídá maximální počet záblesků údajům uvedeným v následujících tabulkách.

1 až 199 Hz

| Výkon<br>blesku   | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 | 1/128 |
|-------------------|-----|-----|------|------|------|-------|
| Počet<br>záblesků | 2   | 4   | 8    | 12   | 20   | 40    |

250 až 500 Hz

| Výkon<br>blesku   | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 | 1/128 |
|-------------------|-----|-----|------|------|------|-------|
| Počet<br>záblesků | 2   | 4   | 8    | 10   | 15   | 30    |


# Ext.A/Ext.M: Externí měření blesku

Vestavěný snímač pro externí měření blesku Speedlite měří záblesk odražený od objektu v reálném čase a zastaví záblesk při dosažení standardní expozice.

„Automatické měření externího blesku“ lze použít s digitálními fotoaparáty EOS uvedenými na trh od roku 2007. „Ruční měření externího blesku“ lze použít se všemi fotoaparáty EOS.

## Ext.A: Automatické měření externího blesku

Umožňuje provést automatické fotografování s bleskem. Výkon blesku je automaticky upraven podle hodnot citlivosti ISO a clony nastavených na fotoaparátu.

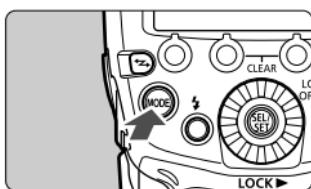


### Nastavte režim blesku <Ext.A>.

- Stiskněte tlačítko <MODE> a nastavte režim <Ext.A>.
- Pokud se symbol <Ext.A> nezobrazí, nastavte pro uživatelskou funkci blesku C.Fn-05 možnost 2 (str. 96).
- Po stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu do poloviny se zobrazí efektivní dosah blesku.

Kompenzace expozice s bleskem (str. 22) a braketing expozice s bleskem (str. 23) jsou k dispozici při automatickém měření externího blesku.


## Ext.M: Ruční měření externího blesku

Na blesku Speedlite můžete ručně nastavit citlivost ISO a clonu nastavené ve fotoaparátu. Výkon blesku je automaticky upraven podle hodnot citlivosti ISO a clony, které nastavíte.

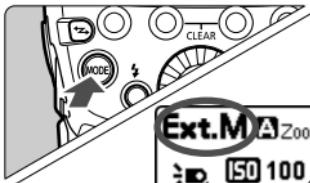


### 1 Nastavte režim blesku <Ext.M>.

- Stiskněte tlačítko <MODE> a nastavte režim <Ext.M>.
- Pokud se symbol <Ext.M> nezobrazí, nastavte pro uživatelskou funkci blesku C.Fn-05 možnost 3 (str. 96).

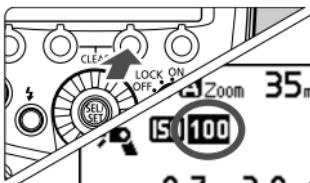

### 2 Nastavte stejnou citlivost ISO jako na fotoaparátu.

- Stiskněte tlačítko funkcí 3 <ISO>.
- Zvýrazní se hodnota citlivosti ISO.
- Otáčením voliče <> nastavte citlivost ISO a stiskněte tlačítko <- Citlivost ISO lze nastavit v maximálním rozsahu ISO 25 až 51200, v přírůstcích po 1/3 EV.

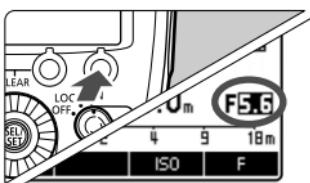

### 3 Nastavte stejnou clonu jako na fotoaparátu.

- Stiskněte tlačítko funkcí 4 <F>.
- Zvýrazní se clona.
- Otáčením voliče <> nastavte clonu a stiskněte tlačítko <



- Efektivní dosah blesku můžete zkontrolovat na panelu LCD blesku Speedlite.
- Při použití ručního měření externího blesku a fotografování, kdy jsou fotoaparát a konektor PC blesku Speedlite propojeny volně prodejním synchronizačním kabelem, můžete fotografovat s bleskem umístěným mimo fotoaparát.
- Pokud ke konektoru PC blesku Speedlite připojíte jiný blesk Speedlite pomocí synchronizačního kabelu, nebude emitován záblesk.

# Modelovací blesk

Pokud stisknete tlačítko kontroly hloubky ostrosti na fotoaparátu, bude blesk emitovat sérii záblesků po dobu 1 s. Tato funkce se nazývá modelovací blesk. Umožňuje spatřit efekty stínů na objektu a vyvážit osvětlení při fotografování s bezdrátovým bleskem (str. 47, 75).

## Stiskněte tlačítko kontroly hloubky ostrosti na fotoaparátu.

- Blesk emituje sérii záblesků po dobu 1 s.




- Chcete-li zabránit opotřebení a poškození hlavy blesku v důsledku přehrátí, neemitujte souvisle více než 10 modelovacích záblesků. Po souvislému emitování 10 záblesků udělejte přestávku dlouhou nejméně 10 minut.
- Jestliže je nepřetržitě emitováno více než 10 modelovacích záblesků, může dojít k aktivaci bezpečnostní funkce a omezení emitování záblesků. Pokud k tomu dojde, udělejte přestávku dlouhou nejméně 15 minut.
- Při snímání s živým náhledem nelze emitovat modelovací záblesk (ovládáním fotoaparátu).
- Modelovací blesk (prostřednictvím fotoaparátu) je zakázán při použití zábleskové jednotky s modely EOS M2, EOS M, EOS 50/50E, EOS 3000V, EOS 3000N, EOS 300, EOS 500N, EOS IX a EOS IX 7. Nastavte položku C.Fn-02 na možnost 1 nebo 2 (str. 95) a stisknutím tlačítka zkušebního záblesku emitujte modelovací záblesk.



Při normálním fotografování s bleskem nebo při použití blesku jako hlavní jednotky při bezdrátovém fotografování můžete emitovat modelovací záblesk pomocí tlačítka zkušebního záblesku (C.Fn-02, str. 95).

# Vymazání nastavení blesku Speedlite

Můžete obnovit výchozí nastavení funkcí fotografování blesku Speedlite a bezdrátového fotografování.

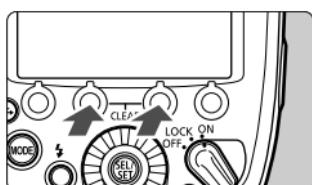

**Stiskněte současně tlačítka funkcí 2 a 3 pro dobu 2 sekund nebo déle.**

- Nastavení blesku Speedlite se vymazou a obnoví se nastavení pro normální fotografování a režim blesku <ETTL>.



Při vymazání nastavení nebudou zrušena nastavení přenosového kanálu a ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci pro bezdrátové fotografování ani nastavení funkcí C.Fn a P.Fn (str. 92).


# Barevný filtr

Pokud se teplota chromatičnosti blesku Speedlite a teplota chromatičnosti světla osvětlujícího objekt liší, může to vést k nepřirozeným barvám pozadí objektu na místech, kam blesk nedosáhne.

Použitím dodaného barevného filtru vhodného pro teplotu chromatičnosti osvětlujícího světla během emitování záblesku můžete vyfotografovat barvy objektu a pozadí s náležitým vyvážením bílé. Můžete rovněž použít volně prodejně barevné filtry.

## Dodávané barevné filtry


| Filtr                           | Hustota | Kompenzační účinek | Použití                                    |
|---------------------------------|---------|--------------------|--|
| Pro žárovkové světlo (oranžový) | Nízká   | Nízký              | Slouží ke kompenzaci účinku světla žárovky |
|                                 | Vysoká  | Vysoký             |  |

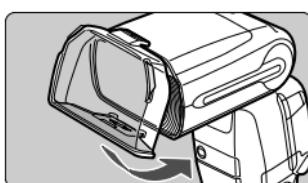

- 1 Upevněte filtr do držáku.**
- Upevněte dodaný filtr do držáku, jak je znázorněno na obrázku.

- 2 Připevněte držák na blesk Speedlite.**

- Připevněte držák na hlavu blesku podle obrázku.
- Ikona blesku na panelu LCD se změní na ikonu .
- Při snímání držáku provedte postup v opačném pořadí. Nadzvedněte dolní zarážky pro upevnění filtru a sejměte držák z hlavy blesku.

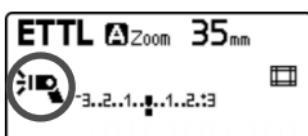

- 3 Vyfotografujte snímek.**

- Chcete-li kompenzovat teplotu chromatičnosti zdroje světla, nastavte pro vyvážení bílé na fotoaparátu možnost  a pořídejte snímek.

- U digitálních fotoaparátů EOS uvedených na trh od roku 2012 můžete nastavit vyvážení bílé pro fotografování také na možnost <**AWB**> (s výjimkou fotoaparátu EOS 1200D).
- Zkontrolujte výsledný snímek a v případě potřeby provedte kompenzaci vyvážení bílé.

## Volně prodejné barevné filtry

Při použití volně prodejného filtru 75 x 75 mm zakažte funkci automatické detekce filtru (P.Fn-05-1, str. 102). Pokud používáte volně prodejný barevný filtr s osobní funkcí P.Fn-05 nastavenou na možnost 0, může se zobrazit symbol <>. Vyfotografujte snímek s připevněným filtrem v aktuálním prostředí pro fotografování a nastavte jej pro ruční vyvážení bílé. Poříďte snímek s vyvážením bílé nastaveným na možnost <**MWB**>.

-  ● Při použití barevného filtru se sníží směrné číslo blesku. Při použití manuálního blesku nebo stroboškopického blesku s některým z dodaných barevných filtrů nastavte kompenzaci expozice s bleskem podle následujících pokynů.  
[Nízká] Oranžový: +1/3 EV, [Vysoká] Oranžový: +1 EV
- Pokud je osobní funkce P.Fn-05 nastavena na možnost 0 a použijete volně prodejný barevný filtr, jehož barva je velmi podobná barvě dodaných barevných filtrů, symbol <> se nemusí zobrazit.
  - Upevněte filtr zcela do zarážek pro upevnění filtru v držáku podle obrázku v kroku 1 na předcházející straně. Pokud není filtr řádně upevněn, nemusí být detekován.
  - Při použití filtru není doporučeno používat záblesky s plným výkonem ani souvislé záblesky. Filtr se může zdeformovat v důsledku působení tepla záblesku.
  - Čím je barva filtru sytější, tím je vyšší pravděpodobnost, že dojde k jeho deformaci v důsledku působení tepla záblesku.

-  ● Pro fotoaparáty, které nejsou kompatibilní s přenosem informací o teplotě chromatičnosti (str. 20), nastavte vyvážení bílé <**MWB**> a fotografujte stejným způsobem, jaký je popsán v části „Volně prodejně barevné filtry“.
- Při použití volně prodejného barevného filtru není nutné nastavit vyvážení bílé <**MWB**>.
  - Připevnění držáku neovlivní pokrytí blesku.
  - I když se filtr zdeformuje v důsledku působení tepla záblesku, neovlivní to jeho kompenzační účinek.
  - Filtry jsou spotřební díly. Pokud jsou dodané filtry opotřebované nebo se sníží jejich účinek, zakupte si nové originální filtry.
  - Pokud na filtru ulpí nečistoty nebo prach, otřete jej jemnou, suchou tkaninou.
  - Pokud jsou snímač barevných filtrů (str. 6) nebo odrazná plocha držáku (str. 11) znečištěné či zaprášené, vyčistěte je ofukovacím balónkem nebo podobným nástrojem.

# 3

## Nastavení funkcí blesku pomocí fotoaparátu

V této kapitole je popsán postup nastavení funkcí blesku z obrazovky nabídky fotoaparátu.




Pokud je jako režim snímání fotoaparátu nastaven plně automatický režim nebo režim motivových programů, operace uvedené v této kapitole nejsou dostupné. Nastavte režim snímání fotoaparátu P/Tv/Av/M/B (režim kreativní zóny).

# Ovládání blesku z obrazovky nabídky fotoaparátu

Při použití digitálních fotoaparátů EOS uvedených na trh od roku 2007 můžete nastavit funkce blesku nebo uživatelské funkce z obrazovky nabídky fotoaparátu. Pokyny pro operace s fotoaparátem naleznete v návodu k použití fotoaparátu.

## Nastavení funkcí blesku

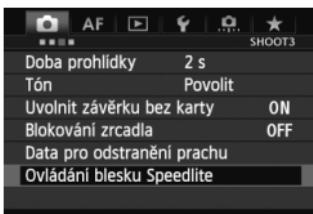


### 1 Vyberte položku [Ovládání blesku Speedlite].

- Vyberte položku [Ovládání blesku Speedlite] nebo [Ovládání blesku].

### 2 Vyberte položku [Nastavení funkce blesku].


- Vyberte položku [Nastavení funkce blesku] nebo [Nastav. funkce ext. blesku].
  - ▶ Obrazovka se změní na obrazovku nastavení funkcí (externího) blesku.

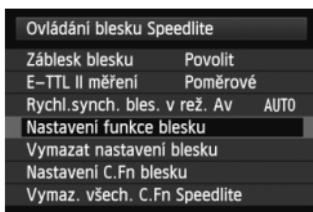


### 3 Nastavte funkci.

- Obrazovka nastavení se liší v závislosti na fotoaparátu.
- Vyberte položku a nastavte funkci.

#### Příklad obrazovky fotoaparátu EOS-1D X

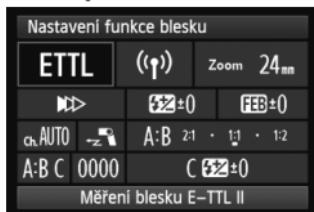

#### Příklad obrazovky fotoaparátu EOS 60D

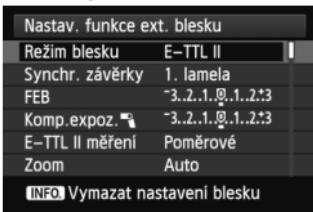

V letech 2007 až 2011 byly na trh uvedeny následující fotoaparáty. EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV/III, EOS 5D Mark II, EOS 7D/60D/50D/40D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1100D, EOS 1000D

## Nastavení dostupná na obrazovce [Nastavení funkce blesku]

### ● Digitální fotoaparáty EOS uvedené na trh od roku 2012

Při použití blesku s fotoaparáty, jako je EOS-1D X, můžete na obrazovce [Nastavení funkce blesku] nastavit funkce pro „normální fotografování“, „bezdrátové fotografování s rádiovým přenosem“ nebo „bezdrátové fotografování s optickým přenosem“.

\* Ačkoli byl fotoaparát EOS 1200D uveden na trh v roce 2012, funkce nastaviteľné pomocí položky [Nastav. funkce ext. blesku] jsou shodné s funkcemi digitálních fotoaparátů EOS uvedených mezi lety 2007 až 2011. (Podrobné informace naleznete v následujícím vysvětlení.)

### ● Digitální fotoaparáty EOS uvedené na trh v letech 2007 až 2011

Na obrazovce [Nastavení funkce blesku] můžete nastavit funkce pro „normální fotografování“ nebo „bezdrátové fotografování s optickým přenosem“. Funkce pro použití „bezdrátového fotografování s rádiovým přenosem“ nastavte prostřednictvím blesku.

Nastavíte lze následující funkce. Dostupná nastavení se liší v závislosti na režimu blesku nebo nastavení bezdrátových funkcí.

| Funkce   |   |
|--|---|
| Záblesk blesku                                   | Povolit / Zakázat   |
| Měření blesku E-TTL II                           | Poměrové / Průměrové  |
| <b>Rychlosť synchronizace blesku v režimu Av</b> |   |
| Režim blesku                                     | E-TTL II (automatický zábleskový režim) / Manuální blesk / MULTI blesk / Automatické měření externího blesku / Ruční měření externího blesku / TTL (automatický zábleskový režim) |
| Synchronizace závěrky                            | 1. lamela / 2. lamela / Rychlá  |
| <b>Kompenzace expozice s bleskem</b>             |   |
| <b>Braketинг expozice s bleskem</b>              |   |
| <b>Zoom (pokrytí blesku)</b>                     |   |
| Bezdrátové funkce (nastavení)                    | Bezdrátové s rádiovým přenosem / Bezdrátové s optickým přenosem   |
| <b>Vymazat nastavení funkcí blesku Speedlite</b> |   |



- Položky [Záblesk blesku] a [Měření blesku E-TTL II] se zobrazí v kroku 2 nebo kroku 3 na předcházející straně (v závislosti na fotoaparátu).
- Pokud není zobrazena položka [Rychl.synch. bles. v rež. Av], je možné ji nastavit pomocí uživatelských funkcí fotoaparátu.

- **Záblesk blesku**

Chcete-li fotografovat s bleskem, nastavte možnost [**Povolit**]. Chcete-li používat pouze pomocné světlo AF blesku, nastavte možnost [**Zakázat**].

- **Měření blesku E-TTL II**

Pro normální expozice nastavte možnost [**Poměrové**].

Pokud je nastavena možnost [**Průměrové**], expozice s bleskem bude zprůměrována pro celou scénu měřenou fotoaparátem.

V závislosti na scéně může být nezbytná kompenzace expozice s bleskem. Toto nastavení je určeno pro pokročilé uživatele.

- **Rychlosť synchronizace blesku v režimu Av**

Můžete nastavit rychlosť synchronizace blesku pro fotografování v režimu automatické expozice s předvolbou clony (**Av**) s bleskem.

- **Režim blesku**

Můžete vybrat režim blesku z možností [**E-TTL II**], [**Manuální blesk**], [**MULTI blesk**], [**AutoExtBlesk**] a [**Man.ExtBlesk**], který vyhovuje požadovanému fotografování s bleskem.

Pokud je uživatelská funkce blesku C.Fn-05 nastavena na možnost [**1:TTL**] (str. 96), lze vybrat možnost [**TTL**].

Při fotografování v režimu automatického blesku s digitálním fotoaparátem EOS nastavte možnost [**0:E-TTL II/E-TTL**].

- **Synchronizace závěrky**

Můžete vybrat časování/metodu záblesku blesku z možností [**1. lamela**], [**2. lamela**] a [**Vysokorychlostní synchronizace**].

Pro normální fotografování s bleskem nastavte možnost [**1. lamela**].

- **Kompenzace expozice s bleskem**

Podobně jako u normální kompenzace expozice je možné nastavit kompenzaci pro zábleskovou expozici. Hodnotu kompenzace expozice s bleskem lze nastavit v krocích po  $\pm 3$  EV v přírůstcích po 1/3 EV.

- **Braketинг expozice s bleskem**

Můžete pořídit tři snímky, pro které dojde k automatické změně výkonu blesku. Nastavitelný rozsah je až  $\pm 3$  EV v přírůstcích po 1/3 EV.

- **Zoom (pokrytí blesku)**

Můžete nastavit pokrytí blesku pro blesk Speedlite. Pokud je vybrána možnost **[Automaticky]**, pokrytí blesku je nastaveno automaticky podle ohniskové vzdálenosti objektivu.

- **Funkce bezdrátového blesku (nastavení)**

Můžete fotografovat s bezdrátovým bleskem. K dispozici jsou dvě metody fotografování s bezdrátovým bleskem: s rádiovým přenosem a s optickým přenosem. Podrobné informace naleznete v kapitole 4 a kapitole 5.

- **Vymazat nastavení (funkcí) blesku Speedlite**


Můžete obnovit výchozí hodnoty nastavení blesku.



Pokud je na blesku nastavena kompenzace expozice s bleskem, nelze nastavit kompenzaci expozice s bleskem na obrazovce nabídky fotoaparátu. Mějte na paměti, že při současném nastavení na obou zařízeních má vyšší prioritu nastavení na blesku.

## Nastavení uživatelských funkcí blesku

Zobrazený obsah se liší v závislosti na fotoaparátu. Pokud se nezobrazí uživatelské funkce C.Fn-20 až 23, nastavte je prostřednictvím zábleskové jednotky. Informace o uživatelských funkcích naleznete na stranách 95 až 100.

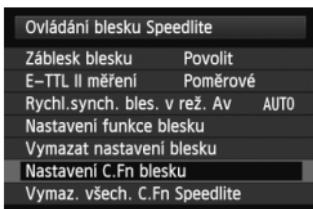


### 1 Vyberte položku [Nastavení C.Fn blesku].

- Vyberte položku [Nastavení C.Fn blesku] nebo [Nastavení C.Fn ext. blesku].
- Obrazovka se změní na obrazovku nastavení uživatelských funkcí (externího) blesku.

### 2 Nastavte uživatelskou funkci.

- Vyberte číslo uživatelské funkce a nastavte funkci.
- Chcete-li vymazat nastavení všech uživatelských funkcí, vyberte v kroku 1 položku [Vymaz. všech. C.Fn Speedlite] nebo [Vym. nastav. C.Fn ext. blesk].

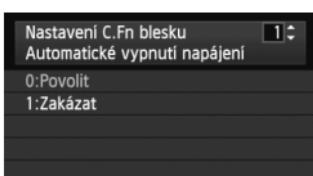

- !**
- Při použití fotoaparátu uvedeného na trh do roku 2011 nebo fotoaparátu EOS 1200D nebudu ani po zvolení položky [Vymaz. všech. C.Fn Speedlite] vymazána nastavení uživatelských funkcí C.Fn-20 až 23. Při provedení postupu „Vymazání všech uživatelských/osobních funkcí“ na straně 94 dojde k vymazání všech uživatelských funkcí (kromě funkce C.Fn-00).
  - Při použití blesku s digitálními fotoaparáty EOS uvedenými na trh od roku 2012 nebudu možnosti 2 a 3 pro uživatelskou funkci C.Fn-05 vybrány, protože automatické externí měření a ruční externí měření lze vybrat automaticky pomocí tlačítka <MODE> blesku (s výjimkou fotoaparátu EOS 1200D).

**!** Z obrazovky nabídky fotoaparátu nelze nastavit ani vymazat všechny osobní funkce (P.Fn, str. 101). Nastavte je prostřednictvím zábleskové jednotky.

# 4

## Fotografování s bezdrátovým bleskem: Rádiový přenos

V této kapitole je popsáno fotografování s bezdrátovým bleskem pomocí rádiového přenosu.

**Příslušenství vyžadované pro bezdrátové fotografování s rádiovým přenosem naleznete na mapě systému (str. 104). Informace o oblastech použití, omezeních a bezpečnostních opatřeních týkající se rádiového přenosu naleznete na samostatném letáku.**



- Při použití blesku Speedlite 600EX (bez funkce rádiového přenosu) není fotografování popsané v této kapitole dostupné. Pokyny pro fotografování s bezdrátovým bleskem pomocí optického přenosu naleznete v kapitole 5 (str. 75).
- Pokud je jako režim snímání fotoaparátu nastaven plně automatický režim nebo režim motivových programů, operace uvedené v této kapitole nejsou dostupné.  
Nastavte režim snímání fotoaparátu P/Tv/Av/M/B (režim kreativní zóny).




- Blesk 600EX-RT nasazený na fotoaparátu se nazývá hlavní jednotka a blesk 600EX-RT, který je řízen bezdrátově, se nazývá vedlejší jednotka.
- Blesk 600EX-RT nastavený jako vedlejší jednotka lze také ovládat bezdrátově pomocí vysílače Speedlite Transmitter ST-E3-RT (prodává se samostatně). Podrobné informace o nastavení funkcí hlavní jednotky naleznete v návodu vysílače.

## (⌚) Fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem

Při použití blesku Canon Speedlite (hlavní/vedlejší jednotka) s funkcí bezdrátového fotografování s rádiovým přenosem je fotografování s pokročilým osvětlením více bezdrátovými blesky stejně snadné jako normální fotografování s automatickým zábleskovým režimem E-TTL II/E-TTL. Systém je navržen tak, aby se nastavení blesku 600EX-RT nasazeného na fotoaparátu (hlavní jednotka) automaticky projevila na bezdrátově řízeném blesku 600EX-RT (vedlejší jednotka). Z tohoto důvodu není při fotografování potřebné obsluhovat vedlejší jednotku. Základní vzájemné umístění a pracovní dosah jsou znázorněny na obrázku. Bezdrátové fotografování s automatickým zábleskovým režimem E-TTL II/E-TTL lze provést pouhým nastavením hlavní jednotky do režimu <ETTL>.

### Umístění a pracovní dosah (Příklad fotografování s bezdrátovým bleskem)

- **Fotografování s automatickým zábleskovým režimem pomocí jedné vedlejší jednotky** (str. 57)

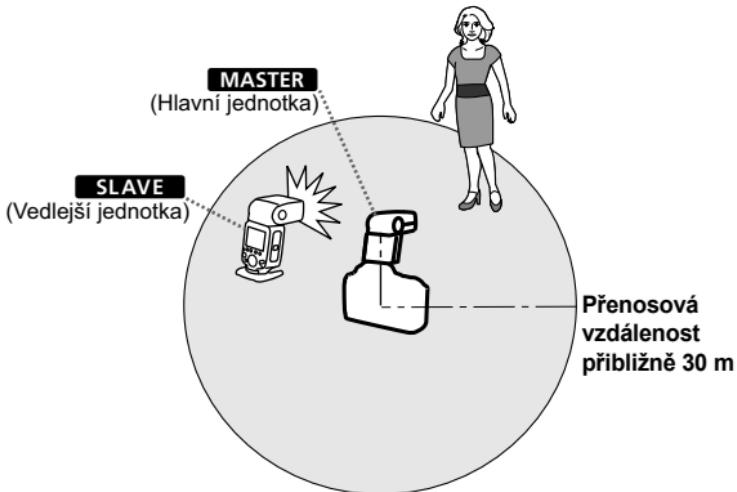


- Vedlejší jednotku umístěte do požadované polohy pomocí dodaného miniaturního stojanu (str. 11).
- Před fotografováním provedte zkušební záblesk (str. 16) a vyfotografujte zkušební snímek.
- Přenosová vzdálenost může být kratší v závislosti na podmínkách, jako jsou umístění vedlejších jednotek, okolní prostředí a povětrnostní podmínky.


## Fotografování s více bezdrátovými blesky

Vedlejší jednotky lze rozdělit do dvou nebo tří skupin, což umožňuje měnit poměr intenzity záblesků (koeficient) při fotografování s automatickým zábleskovým režimem E-TTL II/E-TTL. Kromě toho můžete nastavit a k fotografování použít jiný režim blesku pro každou skupinu záblesků, a to až pro 5 skupin.


- Fotografování s automatickým zábleskovým režimem se dvěma skupinami vedlejších jednotek (str. 61)

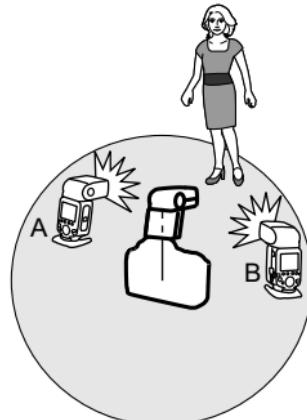

- Fotografování s automatickým zábleskovým režimem se třemi skupinami vedlejších jednotek (str. 62)

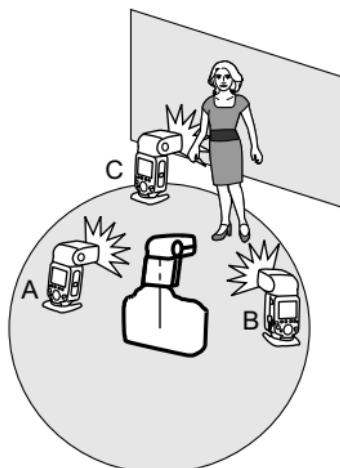

## ● Fotografování s nastavením odlišného režimu blesku pro každou skupinu (str. 65)

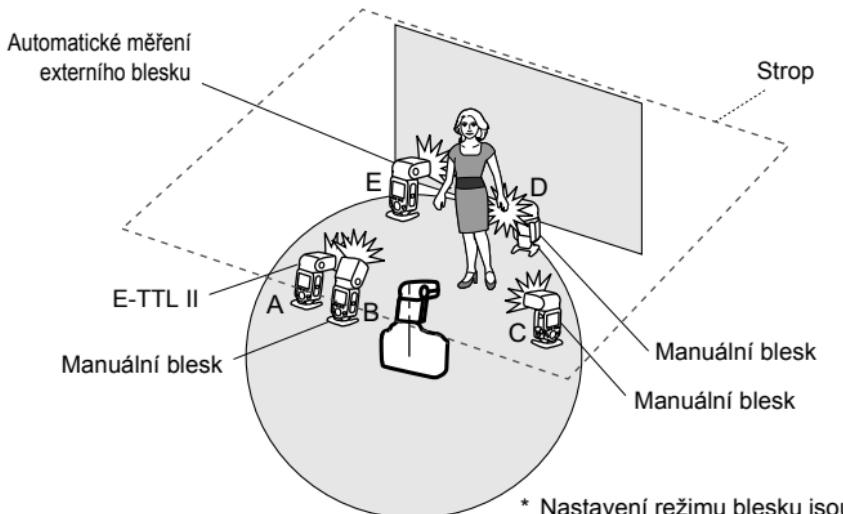

\* Nastavení režimu blesku jsou uvedena pouze jako příklad.

## Rozdíl mezi rádiovým a optickým přenosem

Bezdrátové fotografování pomocí rádiového přenosu má proti bezdrátovému fotografování pomocí optického přenosu určité výhody. Je například méně ovlivňováno překážkami a bezdrátový snímač vedlejší jednotky nemusí být namířen směrem k hlavní jednotce. V následující tabulce jsou uvedeny hlavní funkční rozdíly.

| Funkce                                 | Rádiový přenos                           | Optický přenos              |
|--|--|-----------------------------|
| Přenosová vzdálenost                   | Přibližně 30 m                           | Přibližně 15 m (v budovách) |
| Řízení skupin záblesků                 | Až 5 skupin* <sup>1</sup><br>(A/B/C/D/E) | Až 3 skupiny<br>(A/B/C)     |
| Řízení vedlejších jednotek             | Až 15 jednotek                           | Bez omezení                 |
| Kanál                                  | Automatický výběr, kanál 1 až 15         | Kanál 1 až 4                |
| ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci | 0000 až 9999                             | –                           |
| Operace z vedlejší jednotky            | Emitování zkušebního záblesku            | –                           |
| Modelovací blesk                       | ○* <sup>2</sup>                          | –                           |
| Uvolnění závěrky                       | ○* <sup>3</sup>                          | –                           |

\*1, \*2 a \*3: V závislosti na použitém fotoaparátu platí určitá omezení.

(Informace pro \*1: str. 51, 65; pro \*2: str. 67; a pro \*3: str. 68.)

## Omezení funkcí v závislosti na použitém fotoaparátu

Při fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem mohou v závislosti na použitém fotoaparátu platit omezení týkající se režimu blesku, maximální rychlosti synchronizace blesku (v následujícím textu označované jako „**rychlosť synchronizace blesku**“) a funkce synchronizace s vysokými rychlostmi.

### ● Digitální fotoaparáty EOS uvedené na trh od roku 2012

Při použití blesku s fotoaparátem, jako je EOS-1D X, můžete fotografovat bez jakýchkoli omezení týkajících se režimu blesku a rychlosť synchronizace blesku.

\* Ačkoli byl fotoaparát EOS 1200D uveden na trh v roce 2012, omezení funkcí je shodné s omezeními digitálních fotoaparátů EOS uvedených do roku 2011.

(Podrobné informace naleznete v následujícím vysvětlení.) Fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem pomocí automatického zábleskového režimu E-TTL lze provést fotoaparátem EOS 1200D.

### ● Fotoaparáty EOS kompatibilní se systémem E-TTL a uvedené na trh do roku 2011

Při použití blesku s níže uvedenými fotoaparáty **není možné bezdrátové fotografování s rádiovým přenosem pomocí**

**automatického zábleskového režimu E-TTL.** Fotografujte v režimu manuálního blesku (str. 31), v režimu stroboskopického blesku (str. 33) nebo pomocí optického bezdrátového přenosu (str. 75).

EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1V, EOS-3, EOS 50(E), EOS 300, EOS 500N, EOS 3000 N, EOS IX 7

Při použití blesku s digitálním fotoaparátem EOS nebo fotoaparátem EOS na film uvedeným na trh do roku 2011 platí také následující omezení.

#### 1. Rychlosť synchronizace blesku je o 1 krok nižší


Zkontrolujte rychlosť synchronizace blesku ( $X = 1/\text{---} \text{ s}$ ) fotoaparátu a fotografujte s rychlosťí závěrky, která je maximálně o 1 krok nižší než rychlosť synchronizace blesku (Příklad: Pokud platí, že  $X = 1/250 \text{ s}$ , bezdrátové fotografování s rádiovým přenosem je možné pro rychlosť závěrky od  $1/125 \text{ s}$  do  $30 \text{ s}$ ). Nelze také **fotografovat se synchronizací s vysokými rychlosťmi**. Pokud nastavíte rychlosť závěrky, která je o 1 krok nižší než rychlosť synchronizace blesku, zmizí varovná ikona <Tv>.

#### 2. Není možné provést skupinový záblesk (str. 65).

# Nastavení bezdrátové komunikace

Chcete-li provést bezdrátové fotografování s rádiovým přenosem, nastavte hlavní jednotku a vedlejší jednotku následujícím postupem.

## Nastavení hlavní jednotky

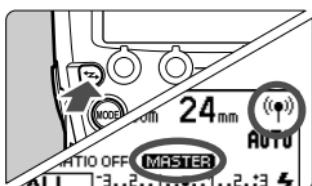


Zobrazte symboly <((↑))>

a < **MASTER** >.

- Stisknutím tlačítka <> zobrazte symboly <((↑))> (rádiový přenos) a < **MASTER** >.

## Nastavení vedlejší jednotky

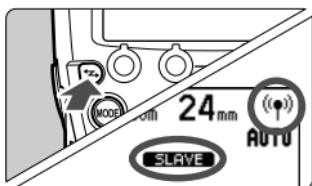

Zobrazte symboly <((↑))>

a < **SLAVE** >.

- Nastavení provedte na blesku, který chcete nastavit jako vedlejší jednotku.
- Stisknutím tlačítka <> zobrazte symboly <((↑))> (rádiový přenos) a < **SLAVE** >.

Chcete-li provést normální fotografování s bleskem, vymažte stisknutím tlačítka <> nastavení pro bezdrátové fotografování (pro hlavní a vedlejší jednotky).

## Nastavení přenosového kanálu a ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci


Z důvodu ochrany před rušením způsobeným bezdrátovými systémy s více blesky využívajícími rádiový přenos, které používají jiní fotografové, nebo jinými zařízeními, která používají rádiové vlny (bezdrátové), můžete změnit přenosový kanál a ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci. **Nastavte stejný kanál a stejné ID pro hlavní jednotku i vedlejší jednotku.**

## ● Nastavení přenosového kanálu a ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci hlavní jednotky a vedlejší jednotky

Pomocí následujícího postupu nastavte přenosové kanály a ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci hlavní jednotky a vedlejší jednotky. Nastavte stejný kanál a stejně ID pro hlavní jednotku i vedlejší jednotku. Postup je stejný pro hlavní jednotku i vedlejší jednotku.


### 1 Zobrazte nabídku < **MENU 3** >.

- Stisknutím tlačítka funkcí 4 zobrazte nabídku < **MENU 3** >.

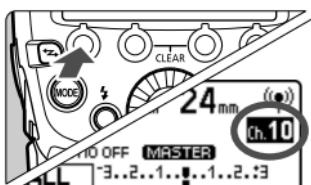


### 2 Nastavte kanál.

- Stiskněte tlačítko funkcií 1 < **CH** >.
- Otačením voliče < > vyberte možnost „AUTO“ nebo některý z kanálů Ch. 1 až 15 a stiskněte tlačítko < >.

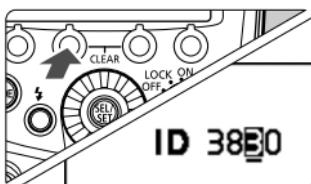

### 3 Nastavte ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci.


- Stiskněte tlačítko funkcií 2 < **ID** >.
- Otačením voliče < > vyberte pozici (číslici), kterou chcete nastavit, a stiskněte tlačítko < >.
- Otačením voliče < > vyberte číslo od 0 do 9 a stiskněte tlačítko < >.
- Opakováním kroku 3 nastavte 4 místné číslo.
- Stisknutím tlačítka funkcí 4 < > obnovíte stav připravenosti k fotografování.
- Po navázání přenosu mezi hlavní jednotkou a vedlejší jednotkou se zeleně rozsvítí indikátor <**LINK**>.

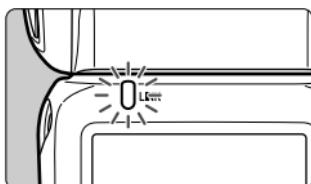

## ● Vyhledávání přenosových kanálů nastavitelných pro hlavní jednotku

Zjistit stav rádiového příjmu a nastavit přenosový kanál pro hlavní jednotku můžete automaticky nebo ručně. Pokud je pro kanál nastavena možnost „AUTO“, je automaticky nastaven kanál umožňující nejlepší příjem signálu. Při ručním nastavení kanálu můžete znova nastavit přenosový kanál podle výsledků vyhledávání.


### Vyhledávání při nastavené možnosti „AUTO“

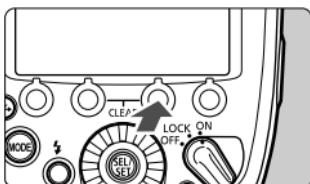

#### Spusťte vyhledávání.

- Stisknutím tlačítka funkcí 4 zobrazte nabídku < **MENU 3** >.
- Stiskněte tlačítko funkcí 3 < **SCAN** >.
- ▶ Provede se opětovné nastavení kanálu na kanál umožňující dobrý příjem signálu.

### Vyhledávání při nastavené možnosti Ch. 1 až 15

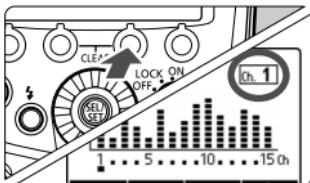

1


#### Spusťte vyhledávání.

- Stisknutím tlačítka funkcí 4 zobrazte nabídku < **MENU 3** >.
- Stiskněte tlačítko funkcí 3 < **SCAN** >.
- ▶ Zobrazí se graf stavu rádiového příjmu.
- Čím je maximální hodnota kanálu v grafu vyšší, tím lepší je příjem rádiového signálu.

2

#### Nastavte kanál.

- Otáčením voliče <  > vyberte některý z kanálů Ch. 1 až 15.
- Stisknutím tlačítka <  > nastavte kanál a obnovte stav připravenosti k fotografování.

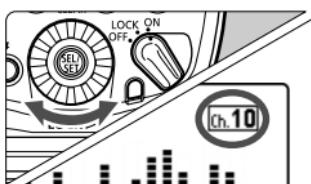

## Indikátor <LINK>


Barva indikátoru <LINK> se mění podle stavu přenosu hlavní jednotky a vedlejší jednotky.

| Barva   | Stav  | Popis                 | Akce  |
|---------|-------|-----------------------|---|
| Zelená  | Svítí | Přenos je v pořádku   | –   |
| Červená | Svítí | Nepripojeno           | Zkontrolujte kanál a ID                                     |
|         | Bliká | Příliš mnoho jednotek | Hlavní jednotky + vedlejší jednotky = 16 jednotek nebo méně |
|         |       | Chyba                 | Vypněte a znova zapněte napájení                            |

- Pokud mají hlavní jednotka a vedlejší jednotka odlišné přenosové kanály, vedlejší jednotka neemittuje záblesk. Nastavte pro obě jednotky stejné číslo nebo možnost „AUTO“.
- Pokud mají hlavní jednotka a vedlejší jednotka odlišná ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci, vedlejší jednotka neemittuje záblesk.


## ZAP/VYP emitování záblesků hlavním bleskem

Můžete nastavit, zda hlavní jednotka, která řídí vedlejší jednotku, bude nebo nebude emitovat záblesky jako bezdrátový blesk. Pokud je emitování záblesků hlavním bleskem ZAP, hlavní jednotka emittuje záblesky jako skupina záblesků A.

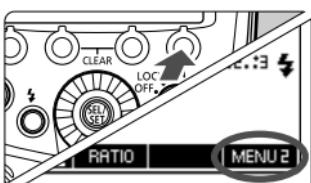

### 1 Zobrazte nabídku < MENU 2 >.

- Stisknutím tlačítka funkcí 4 zobrazte nabídku < MENU 2 >.

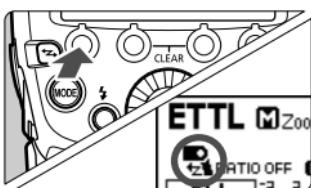

### 2 Nastavte emitování záblesků hlavním bleskem.


- Stisknutím tlačítka funkcí 1 < P / R > ZAP nebo VYP emitování záblesků hlavním bleskem.

: Emitování záblesků hlavním bleskem ZAP

: Emitování záblesků hlavním bleskem VYP

## Paměťová funkce

Nastavení bezdrátové komunikace v hlavní nebo vedlejší jednotce můžete uložit a později opět vyvolat. Provedte níže uvedený postup samostatně na hlavní nebo vedlejší jednotce v závislosti na tom, pro kterou jednotku mají být uložena nebo znova načtena nastavení.

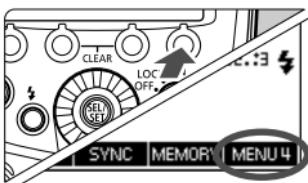

### 1 Stiskněte tlačítko funkcí 4.

- Na hlavní jednotce zobrazíte stisknutím tlačítka funkcí 4 nabídku <**MENU 4**>.
- Na vedlejší jednotce zobrazíte stisknutím tlačítka funkcí 4 nabídku <**MENU 3**>.



### 2 Uložte nebo načtěte nastavení.

- Stiskněte tlačítko funkcí 3 <**MEMORY**>.


#### [Save/Uložit]

- Stiskněte tlačítko funkcí 1 <**SAVE**>.  
► Nastavení se uloží (do paměti).

#### [Load/Načíst]



- Stiskněte tlačítko funkcí 2 <**LOAD**>.  
► Nastaví se uložená nastavení.

# ETTL: Plně automatické fotografování s bezdrátovým bleskem

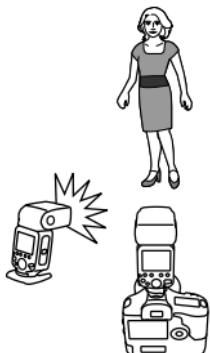

V této části je popsáno základní plně automatické bezdrátové fotografování při použití blesku 600EX-RT nasazeného na fotoaparátu (hlavní jednotka) a bezdrátově řízeného blesku 600EX-RT (vedlejší jednotky).

## Fotografování s automatickým zábleskovým režimem pomocí jedné vedlejší jednotky

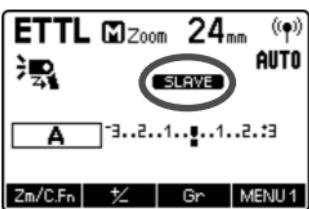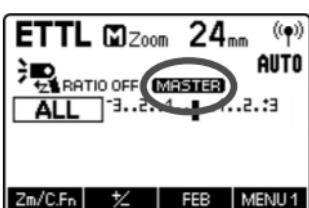

### 1 Nastavte hlavní jednotku.

- Nastavte blesk 600EX-RT nasazený na fotoaparátu jako hlavní jednotku (str. 52).
- Jako hlavní jednotku můžete také použít vysílač Speedlite Transmitter ST-E3-RT (prodává se samostatně).

### 2 Nastavte vedlejší jednotku.

- Nastavte blesk 600EX-RT, který má být řízen bezdrátově, jako vedlejší jednotku (str. 52).
- Nastavte skupinu záblesků A, B nebo C. Blesk nebude emitovat záblesky, bude-li pro něj nastavena skupina D nebo E.

### 3 Zkontrolujte kanál a ID.


- Pokud jsou kanály a ID hlavní jednotky a vedlejší jednotky odlišné, nastavte pro ně stejně číselné hodnoty (str. 53, 54).

### 4 Umístěte fotoaparát a blesk.

- Umístěte je v dosahu zobrazeném na straně 48.

## 5 Nastavte režim blesku <ETTL>.

- Stiskněte tlačítko <MODE> na hlavní jednotce a nastavte režim blesku <ETTL>.
- Vedlejší jednotka je nastavena do režimu <ETTL> automaticky při fotografování řízeném z hlavní jednotky.
- Pokud má emitovat záblesk také hlavní jednotka, ZAP emitování záblesků hlavním bleskem (str. 55).

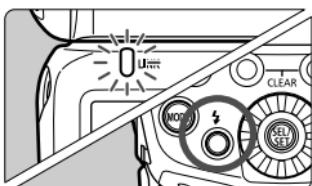

## 6 Zkontrolujte stav přenosu a připravenost blesku.

- Zkontrolujte, zda indikátor <LINK> svítí zeleně.
- Když je vedlejší blesk připraven, bliká zdroj pomocného světla AF v 1sekundových intervalech.
- Zkontrolujte, zda svítí ikona připravenosti vedlejšího blesku <⚡> na panelu LCD hlavní jednotky.
- Po nabití všech zábleskových jednotek se rozsvítí indikátor připravenosti blesku hlavní jednotky.



## 7 Zkontrolujte činnost systému.

- Stiskněte tlačítko zkušebního záblesku hlavní jednotky.
  - ▶ Vedlejší jednotka emituje záblesk. Pokud vedlejší jednotka neemittuje záblesk, zkontrolujte, zda je umístěna v pracovním dosahu.


## 8 Vyfotografujte snímek.

- Nastavte fotoaparát a poříďte snímek stejným způsobem jako při fotografování s normálním bleskem.
  - ▶ Pokud byla dosažena standardní expozice s bleskem, rozsvítí se na dobu 3 s indikátor správné expozice s bleskem.



Pokud je indikátor <LINK> červený, nebyl navázán rádiový přenos. Znovu zkontrolujte přenosové kanály a ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci hlavní jednotky a vedlejší jednotky. Pokud se nelze připojit se stejnými nastaveními, vypněte a znovu zapněte napájení.

## Fotografování s automatickým zábleskovým režimem pomocí více vedlejších jednotek

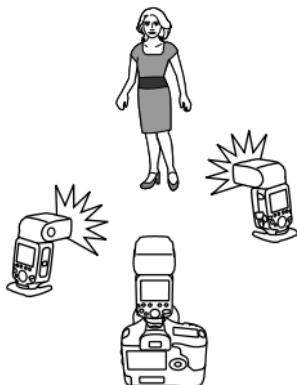

Pokud potřebujete větší výkon blesku nebo chcete-li snáze zajistit osvětlení, můžete zvýšit počet vedlejších jednotek a aktivovat je tak, aby emitovaly záblesk jako jediný blesk. Chcete-li přidat vedlejší jednotky, použijte stejný postup, jaký je popsán v části „Fotografování s automatickým zábleskovým režimem pomocí jedné vedlejší jednotky“. Nastavte skupinu záblesků A, B nebo C. Blesk nebude emitovat záblesky, bude-li pro něj nastavena skupina D nebo E. Pokud se zvýší počet vedlejších jednotek nebo je ZAP emitování záblesků hlavním bleskem, provede se automatické řízení, které zajistí, že všechny blesky budou emitovat záblesk se stejným výkonem blesku a že celkový výkon blesků povede ke standardní expozici.




- Pokrytí hlavního či vedlejšího blesku se automaticky nastaví na 24 mm. Pokrytí blesku můžete také nastavit ručně.
- Stisknutím tlačítka kontroly hloubky ostrosti na fotoaparátu můžete emitovat modelovací záblesk (str. 38).
- Pokud je blesk Speedlite nastaven jako hlavní jednotka, dojde k automatickému vypnutí napájení po 5 minutách.
- Dojde-li k automatickému vypnutí napájení vedlejší jednotky, zapněte vedlejší jednotku stisknutím tlačítka zkušebního záblesku hlavní jednotky (str. 16). Mějte na paměti, že zkušební záblesk nelze emitovat, pokud je právě funkční časovač měření fotoaparátu.
- Automatický zábleskový systém (E-TTL II/E-TTL) závisí na použitém fotoaparátu a je nastaven automaticky. Mějte na paměti, že se symbol <ETTL> zobrazuje na panelu LCD pro oba systémy.
- Dobu, po které dojde k automatickému vypnutí napájení vedlejší jednotky, lze změnit (C.Fn-10, str. 98).
- Můžete povolit zvukovou signalizaci dokončení nabíjení všech vedlejších jednotek (C.Fn-20, str. 99).
- Můžete nastavit blesk tak, aby zdroj pomocného světla AF po dokončení nabíjení vedlejší jednotky neblikal (C.Fn-23, str. 100).

## Používání plně automatického bezdrátového blesku

Kompenzace expozice s bleskem a další nastavení zvolená na hlavní jednotce budou také automaticky nastavena na vedlejších jednotkách. Není nutné obsluhovat vedlejší jednotku. Fotografování s bezdrátovým bleskem s následujícími nastaveními lze provádět stejným způsobem jako normální fotografování s bleskem.


- **Kompenzace expozice s bleskem** (, str. 22)
- **Braketинг expozice s bleskem** (, str. 23)
- **Blokování expozice s bleskem** (str. 24)
- **Synchronizace s vysokými rychlostmi** (, str. 25)
- **Manuální blesk** (str. 31, 64)
- **Stroboskopický blesk** (str. 33)

 Při stisknutí tlačítka funkcí 4 se zobrazí funkce <>, <> a <>.

## Hlavní jednotky


Můžete použít dvě nebo více hlavních jednotek (hlavní jednotky + vedlejší jednotky = maximálně 16 jednotek). Pokud si připravíte více fotoaparátů s nasazenými hlavními jednotkami, můžete fotografovat tak, že budete měnit fotoaparáty, zatímco zachováte stejné osvětlení (vedlejší jednotky).

Mějte na paměti, že při použití dvou nebo více hlavních jednotek se barva indikátoru <LINK> liší podle pořadí, v jakém bylo zapnuto napájení. Indikátor první hlavní jednotky (nadřízené hlavní jednotky) je zelený a indikátory druhé a dalších hlavních jednotek (podřízených hlavních jednotek) jsou oranžové.


 Pokud je indikátor <LINK> červený, nebylo navázáno připojení. Po kontrole přenosového kanálu a ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci vypněte a znova zapněte napájení jednotlivých hlavních jednotek.

# ETTL : Fotografování s více bezdrátovými blesky s nastaveným poměrem intenzity záblesků

Fotografování s automatickým zábleskovým režimem se dvěma skupinami vedlejších jednotek

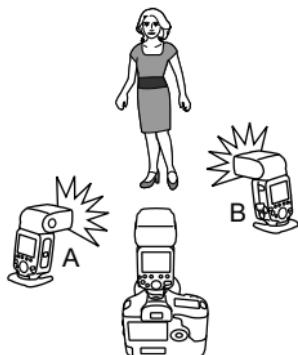


Vedlejší jednotky můžete rozdělit do dvou skupin záblesků, A a B, a můžete upravit vyvážení osvětlení (poměr intenzity záblesků) pro fotografování. Expozice je řízena automaticky tak, aby celkový výkon blesků skupin záblesků A a B vedl ke standardní expozici.

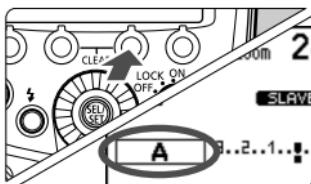


## 1 Nastavte skupinu záblesků z vedlejších jednotek.

- Nastavte vedlejší jednotky jednu po druhé.
- Zatímco je zobrazena nabídka < MENU 1 >, stiskněte tlačítko funkcí 3 < Gr > a vyberte možnost < A > nebo < B >.
- Pro jednu jednotku nastavte možnost < A > a pro druhou jednotku možnost < B >.

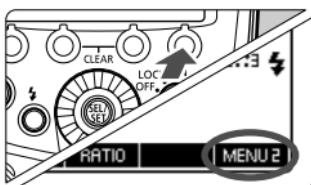


## 2 Zobrazte nabídku < MENU 2 >.

- Operace uvedené v krocích 2 až 4 se provádějí na hlavní jednotce.
- Stisknutím tlačítka funkcí 4 na hlavní jednotce zobrazte nabídku < MENU 2 >.

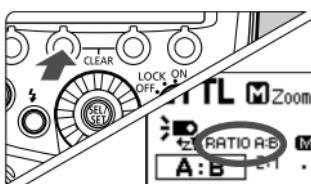

## 3 Přejděte na položku < RATIO A:B >.

- Stiskněte tlačítko funkcí 2 < RATIO > a přejděte na položku < RATIO A:B >.

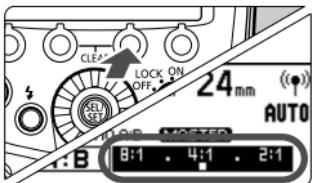


#### 4 Nastavte poměr intenzity záblesků.

- Stiskněte tlačítko funkcí 3 < Gr >.
- Stiskněte tlačítko funkcí 3 < A:B  $\frac{1}{2}$  >.
- Otáčením voliče <  > nastavte poměr intenzity záblesků a stiskněte tlačítko <  >.
- Stisknutím tlačítka funkcí 4 <  > obnovíte stav připravenosti k fotografování.

#### 5 Vyfotografujte snímek.

- Vedlejší jednotka emituje záblesk podle nastaveného poměru intenzity záblesků.

### Fotografování s automatickým zábleskovým režimem se třemi skupinami vedlejších jednotek

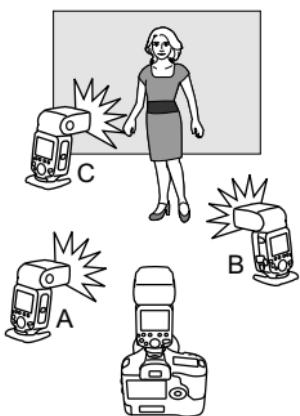

Ke skupinám záblesků A a B můžete přidat skupinu záblesků C. Skupina C je vhodná pro nastavení osvětlení tak, aby se odstranil stín objektu.

Základní metoda nastavení je stejná jako v části „Fotografování s automatickým zábleskovým režimem se dvěma skupinami vedlejších jednotek“.

#### 1 Nastavte skupinu záblesků C.

- Nastavte vedlejší jednotku, kterou chcete přidat do skupiny záblesků < C >, stejným způsobem jako v kroku 1 na předcházející straně.

#### 2 Přejděte na položku <RATIO A:B C>.


- Na hlavní jednotce přejděte na položku <RATIO A:B C> stejným způsobem jako v krocích 2 a 3 na předcházející straně.

### 3 Podle potřeby nastavte kompenzaci expozice s bleskem.

- Stiskněte tlačítko funkcí 3 <  > a otáčením voliče <  > vyberte položku < **C** >.
- Stiskněte tlačítko funkcí 3 <  >.
- Otáčením voliče <  > nastavte hodnotu kompenzace expozice s bleskem a stiskněte tlačítko <  >.
- Stisknutím tlačítka funkcí 4 <  > obnovíte stav připravenosti k fotografování.

### Ovládání skupiny vedlejších jednotek

Skupina záblesků A

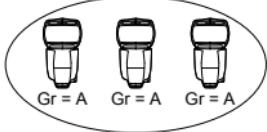

Pokud potřebujete větší výkon blesku nebo si přejete zajistit složitější osvětlení, můžete zvýšit počet vedlejších jednotek. Jednoduše nastavte další vedlejší jednotku pro skupinu záblesků (A, B nebo C), jejíž výkon blesku chcete zvýšit. Počet vedlejších jednotek lze zvýšit až na celkem 15 jednotek.

Pokud například nastavíte skupinu záblesků < **A** > se třemi vedlejšími jednotkami, bude s těmito třemi jednotkami nakládáno jako s jedinou skupinou záblesků A s velkým výkonem blesku a stejně budou i řízeny.



- Pokud chcete, aby tři skupiny záblesků A, B a C emitovaly záblesk současně, nastavte možnost <**RATIO A:B C**>. Při nastavení možnosti <**RATIO A:B**> nebude emitovat záblesk skupina záblesků C.
- Pokud fotografujete se skupinou záblesků C namířenou přímo směrem k hlavnímu objektu, může dojít k přeexponování.




- Poměr intenzity záblesků 8:1 až 1:1 až 1:8 odpovídá poměru intenzity záblesků 3:1 až 1:1 až 1:3 (přírůstky po 1/2 EV) převedenému na EV.
- Níže je uveden podrobný přehled nastavení poměru intenzity záblesků.

|       |       |       |       |       |       |     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 8:1   | 4:1   | 2:1   | 1:1   | 1:2   | 1:4   | 1:8 |
| 5.6:1 | 2.8:1 | 1.4:1 | 1:1.4 | 1:2.8 | 1:5.6 |     |

# M: Fotografování s více bezdrátovými blesky s ručním nastavením výkonu blesků

V této části je popsáno bezdrátové fotografování (s více blesky) pomocí režimu manuálního blesku. Můžete fotografovat s odlišným nastavením výkonu blesku pro jednotlivé vedlejší jednotky (skupiny záblesků). Nastavte všechny parametry na hlavní jednotce.

## 1 Nastavte režim blesku <M>.

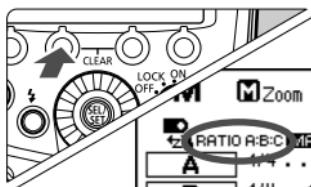

## 2 Nastavte počet skupin záblesků.

- Zatímco je zobrazena nabídka <**MENU 1**>, stiskněte tlačítko funkcí 2 <**RATIO**> a nastavte skupiny, které mají emitovat záblesk.
- Nastavení se při každém stisknutí tlačítka změní následujícím způsobem:  
ALL (**RATIO OFF**) →  
**A/B (RATIO A:B)** →  
**A/B/C (RATIO A:B:C)**.

## 3 Vyberte skupinu záblesků.


- Stiskněte tlačítko funkcí 3 <**Gr**> a otáčením voliče <**○**> vyberte skupinu, pro kterou chcete nastavit výkon blesku.

## 4 Nastavte výkon blesku.

- Stiskněte tlačítko funkcí 3 <**\*%**>.
- Otáčením voliče <**○**> nastavte výkon blesku a stiskněte tlačítko <**○**>.
- Opakováním kroků 3 a 4 nastavte výkon blesku pro všechny skupiny.


## 5 Vyfotografujte snímek.

- ▶ Každá skupina emituje záblesk podle nastaveného poměru intenzity záblesků.

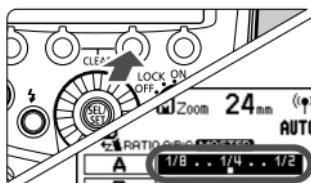


- ⚠**
- Pokud je nastavena možnost ALL <**RATIO OFF**>, nastavte pro vedlejší jednotky skupinu záblesků A, B nebo C. Blesk nebude emitovat záblesky, bude-li pro něj nastavena skupina D nebo E.
  - Pokud má více vedlejších jednotek emitovat záblesk se stejným výkonem blesku, vyberte v kroku 2 možnost ALL <**RATIO OFF**>.

# Gr: Fotografování s odlišným režimem blesku pro každou skupinu

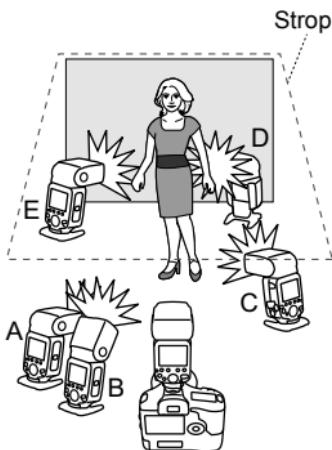

Při použití digitálního fotoaparátu EOS uvedeného na trh od roku 2012, jako je EOS-1D X (s výjimkou fotoaparátu EOS 1200D), můžete fotografovat s odlišnými režimy blesku nastavenými pro jednotlivé skupiny záblesků, a to až pro 5 skupin (A/B/C/D/E). Nastavit lze režimy blesku ① Automatický zábleskový režim E-TTL II/E-TTL, ② Manuální blesk a ③ Automatické měření externího blesku. Pokud je nastaven režim blesku ① nebo ③, expozice je řízena tak, aby vedla ke standardní expozici pro hlavní objekt, jako by se jednalo o jedinou skupinu. Tato funkce je určena pro pokročilé uživatele, kteří mají velmi dobré znalosti a zkušenosti týkající se osvětlení.

**1** Fotografování s bezdrátovým bleskem pomocí režimu blesku <Gr> nelze provést s fotoaparáty uvedenými na trh do roku 2011 ani s fotoaparátem EOS 1200D. Je nastaveno fotografování s až 3 skupinami (A/B/C) (str. 62).

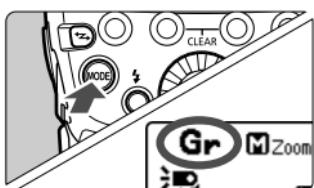





## 1 Nastavte režim blesku <Gr>.

- Stiskněte tlačítko <MODE> na hlavní jednotce a nastavte režim blesku <Gr>.

## 2 Nastavte skupinu záblesků z vedlejších jednotek.

- Nastavte vedlejší jednotky jednu po druhé.
- Zatímco je zobrazena nabídka <MENU 1>, stiskněte tlačítko funkcí 3 <**Gr**> a vyberte možnost <**A**>, <**B**>, <**C**>, <**D**> nebo <**E**>.
- Nastavte skupinu záblesků (A/B/C/D/E) pro všechny vedlejší jednotky.

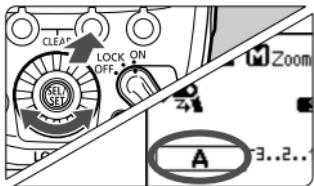

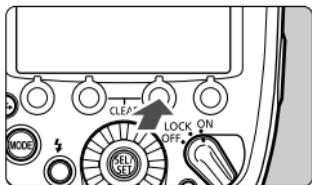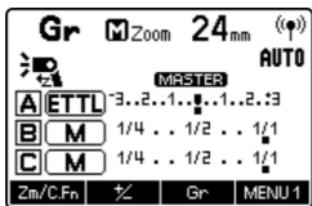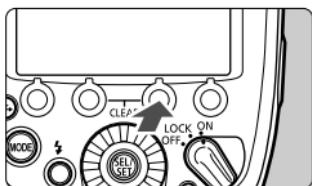

### 3 Nastavte režim blesku.

- Prostřednictvím hlavní jednotky nastavte režim blesku pro jednotlivé skupiny záblesků.
- Zatímco je zobrazena nabídka < **MENU 1** >, stiskněte tlačítko funkcí 3 < **Gr** > a otáčením voliče < > vyberte skupinu.
- Stiskněte tlačítko funkcí 2 < **\* MODE** > a vyberte režim blesku pro zvolenou skupinu z možností <**ETTL**>, <**M**> a <**Ext.A**>.
- Chcete-li vypnout emitování záblesků pro zvolenou skupinu, nastavte pro ni stisknutím tlačítka funkci 1 < **ON/OFF** > možnost <**OFF**>.
- Opakováním kroku 3 nastavte režim blesku pro všechny skupiny.

### 4 Nastavte výkon blesku nebo hodnotu kompenzace expozice s bleskem.

- Vyberte skupinu záblesků a stiskněte tlačítko funkcí 3 < **\*%** >.
- Otačením voliče < > nastavte funkci blesku odpovídající režimu blesku a stiskněte tlačítko < >.
- Při použití režimu <**M**> nastavte výkon blesku. Při použití režimu <**ETTL**> nebo <**Ext.A**> nastavte požadovanou hodnotu kompenzace expozice s bleskem.
- Po stisknutí tlačítka funkci 2 < **%** >, pokud je zobrazena nabídka < **MENU 1** >, lze nastavit kompenzaci expozice s bleskem pro všechny skupiny záblesků.
- Opakováním kroku 4 nastavte funkci blesku pro všechny skupiny.
- Stisknutím tlačítka funkci 4 < > obnovíte stav připravenosti k fotografování.

## 5 Vyfotografujte snímek.



► Každá vedlejší jednotka emituje záblesk v příslušném nastaveném režimu blesku.

**!** Pokud je pro skupinu záblesků nastaven režim blesku <**ETTL**> nebo <**Ext.A**>, expozice je řízena tak, aby byla dosažena standardní expozice pro hlavní objekt, jako by se jednalo o jedinou skupinu. Pokud fotografejte s více skupinami záblesků namířenými směrem k hlavnímu objektu, může dojít k přeexponování.

**!** Skupiny záblesků, které mají emitovat záblesk, nemusí následovat po sobě. Lze například nastavit skupiny A, C a E.

## Zkušební záblesk a modelovací záblesk z vedlejší jednotky

Z blesku 600EX-RT, který je nastaven jako vedlejší jednotka, můžete při bezdrátovém fotografování s rádiovým přenosem emitovat zkušební záblesk a modelovací záblesk.

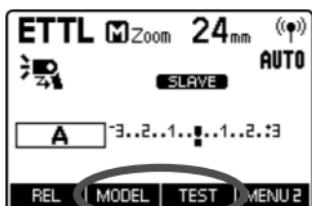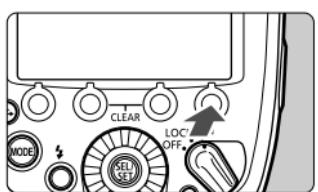

### 1 Zobrazte nabídku <**MENU 2**>.

- Stisknutím tlačítka funkcí 4 vedlejší jednotky zobrazte nabídku <**MENU 2**>.
- Zobrazí se funkce <**MODEL**> a <**TEST**>.

### 2 Emitujte záblesk.

#### Zkušební záblesk

- Stiskněte tlačítko funkcí 3 <**TEST**> vedlejší jednotky.

#### Modelovací záblesk (str. 38)

- Stiskněte tlačítko funkcí 2 <**MODEL**> vedlejší jednotky.

- !**
- Modelovací záblesk nemůže emitovat vedlejší jednotka s fotoaparáty uvedenými na trh do roku 2011 ani s fotoaparátem EOS 1200D.
  - Bezpečnostní opatření týkající se modelovacího záblesku naleznete na straně 38.
- !** Pokud jsou jako hlavní jednotka nastaveny dvě nebo více jednotek, emituje záblesk hlavní jednotka, jejíž indikátor <**LINK**> svítí zeleně.

# Dálkové uvolnění závěrky z vedlejší jednotky


Z blesku 600EX-RT, který je nastaven jako vedlejší jednotka, můžete při bezdrátovém fotografování s rádiovým přenosem dálkově uvolnit závěrku (fotografování s dálkovým ovládáním).

Při fotografování s touto funkcí může být, v závislosti na fotoaparátu, potřebný „kabel pro uvolnění závěrky SR-N3“ (prodává se samostatně).


## Fotoaparáty kompatibilní s dálkovým uvolněním závěrky vedlejší jednotkou

Pro digitální fotoaparáty EOS uvedené na trh od roku 2012, jako je EOS-1D X, není „kabel pro uvolnění závěrky SR-N3“ potřebný.


## Fotoaparáty nekompatibilní s dálkovým uvolněním závěrky vedlejší jednotkou

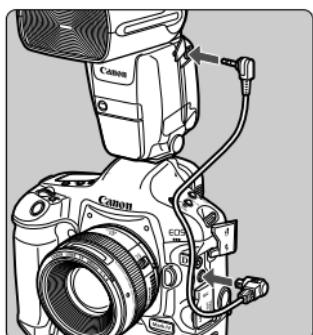

Jiné fotoaparáty EOS, než jsou uvedeny výše, které jsou kompatibilní s automatickým zábleskovým režimem E-TTL II/E-TTL a jsou vybaveny konektorem pro dálkové ovládání typu N3, vyžadují k dálkovému uvolnění závěrky z vedlejší jednotky „kabel pro uvolnění závěrky SR-N3“ (prodává se samostatně). Kabel použijte k propojení fotoaparátu a blesku 600EX-RT nastaveného jako hlavní jednotka, jak je znázorněno na obrázku.

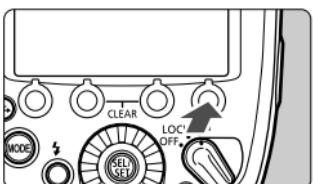

- 1 Zobrazte nabídku < MENU 2 >.**
  - Stisknutím tlačítka funkcí 4 vedlejší jednotky zobrazte nabídku < MENU 2 >.

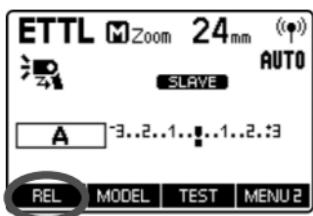

- 2 Vyfotografujte snímek.**
  - Stiskněte tlačítko funkcí 1 < REL > vedlejší jednotky.
  - Z vedlejší jednotky je odeslán signál pro uvolnění závěrky do hlavní jednotky a následně je pořízen snímek.



- Před připojením kabelu pro uvolnění závěrky vypněte napájení fotoaparátu a blesku Speedlite.
- Fotografování není možné, pokud se nepodaří zaostřit pomocí automatického zaostřování. Před dálkovým uvolněním závěrky je doporučeno zaostřit ručně.
- „Kabel pro uvolnění závěrky SR-N3“ (prodává se samostatně) je určen pro připojení do konektoru pro dálkové ovládání typu N3. Nelze použít s fotoaparáty vybavenými jiným konektorem pro dálkové ovládání než typu N3.




- Dálkové uvolnění závěrky se provede v režimu „Jednotlivé snímky“ bez ohledu na nastavení režimu řízení fotoaparátu.
- Pokud jsou k dispozici dvě nebo více hlavních jednotek, je dálkové uvolnění závěrky provedeno pomocí hlavní jednotky, jejíž indikátor <LINK> svítí zeleně.

# Propojené fotografování pomocí rádiového přenosu


Propojené fotografování je funkce, která automaticky uvolňuje závěrku fotoaparátu vedlejší jednotky prostřednictvím propojení s fotoaparátem hlavní jednotky. Propojené fotografování umožňuje fotografovat až s 16 jednotkami, zahrnujícími hlavní jednotky i vedlejší jednotky.

To je výhodné, pokud chcete fotografovat objekt současně z více úhlů. Chcete-li fotografovat v režimu propojeného fotografování, nasadte na fotoaparát blesk, který podporuje bezdrátové fotografování s rádiovým přenosem, nebo vysílač Speedlite Transmitter ST-E3-RT.

Mějte na paměti, že fotoaparát uvedený na trh do roku 2011, který je vybaven konektorem pro dálkové ovládání typu N3 a je používán jako „fotoaparát vedlejší jednotky“, vyžaduje „kabel pro uvolnění závěrky SR-N3“ (prodává se samostatně). Podrobné pokyny pro připojení kabelu naleznete na straně 68.

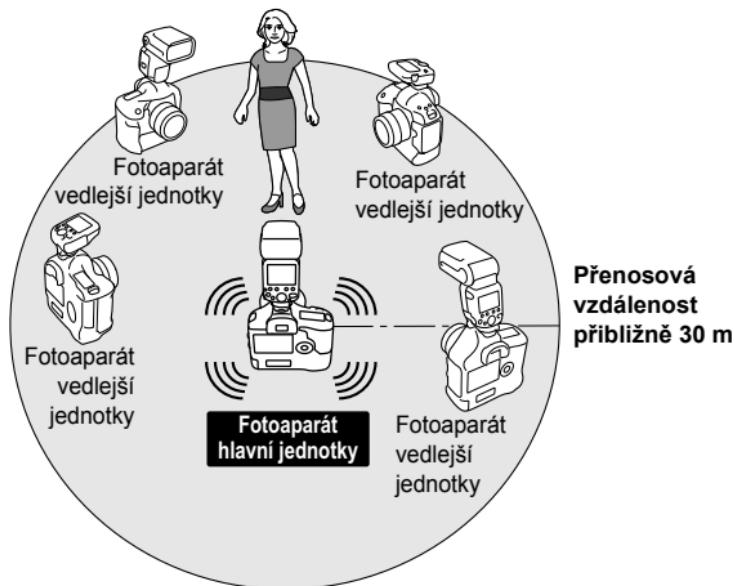


Před provedením operací uvedených na další straně nasadte na všechny fotoaparáty, které chcete použít pro propojené fotografování, blesk Speedlite nebo vysílač. Podrobné informace o nastaveních vysílače naleznete v návodu k použití vysílače.

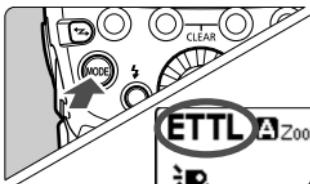

## 1 Nastavte blesk nebo vysílač pro normální fotografování.

- Stisknutím tlačítka <
- Zkontrolujte, zda na panelu LCD nejsou zobrazeny symboly <

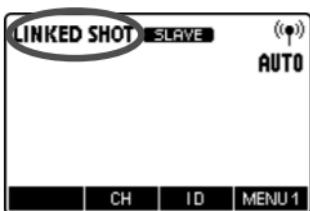

## 2 Nastavte režim propojeného fotografování.

- Stiskněte a držte nepřetržitě stisknuté tlačítko <LINKED SHOT>.
- ▶ Tím je nastavena „vedlejší jednotka“ pro režim propojeného fotografování.
- Opětovným stisknutím tlačítka <

## 3 Nastavte kanál a ID.

- Kanál nastavíte stisknutím tlačítka funkcí 2 <
- Podrobné informace o nastavení naleznete na stranách 52 až 55.


## 4 Nastavte funkce fotografování fotoaparátu.

## 5 Nastavte všechny blesky Speedlite.

- Opakováním kroků 1 až 4 nastavte všechny blesky Speedlite jako „hlavní jednotku“ nebo „vedlejší jednotku“ pro režim propojeného fotografování.
- Stejným způsobem nastavte vysílače použité k propojenému fotografování.
- Při stisknutí tlačítka <> za účelem změny nastavení jednotky z nastavení „vedlejší jednotka“ na nastavení „hlavní jednotka“ budou ostatní blesky Speedlite (nebo vysílače), které byly do té doby nastaveny jako „hlavní jednotka“, automaticky přepnuty na nastavení „vedlejší jednotka“.

## 6 Nastavte fotoaparáty vedlejších jednotek.

- Zkontrolujte, zda indikátor <LINK> vedlejší jednotky svítí zeleně.
- Nastavte všechny fotoaparáty vedlejších jednotek do maximální vzdálenosti přibližně 30 m od fotoaparátu hlavní jednotky.

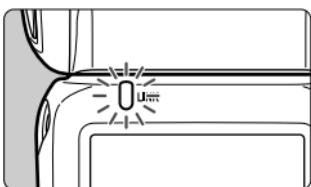

## 7 Vyfotografujte snímek.

- Zkontrolujte, zda indikátor <LINK> hlavní jednotky svítí zeleně, a pořídejte snímek.
  - ▶ Závěrky fotoaparátů vedlejších jednotek jsou uvolňovány souběžně s fotoaparátem hlavní jednotky.
  - ▶ Po pořízení snímku pomocí propojeného fotografování bude indikátor <LINK> vedlejší jednotky krátce svítit oranžově.



- Pro fotoaparáty vedlejších jednotek je doporučeno fotografování s ručním zaostřováním. Pokud nelze zaostřit pomocí automatického zaostřování, není propojené fotografování s příslušným fotoaparátem vedlejší jednotky možné.
- Mezi uvolněním závěrky fotoaparátu vedlejší jednotky a časováním uvolnění závěrky fotoaparátu hlavní jednotky dochází ke krátkému časovému zpoždění. Dokonale synchronizované propojené fotografování není možné.
- Pokud během propojeného fotografování emituje záblesky současně více zábleskových jednotek, nemusí být dosažena patřičná expozice nebo může dojít k nerovnoměrné expozici.
- Je-li pro položku **[Záblesk blesku]** v nabídce **[Nastavení funkce blesku]** nastavena možnost **[Zakázat]** (str. 44), propojené fotografování nelze provést.
- Při propojeném fotografování v režimu živého náhledu s osobní funkcí P.Fn-07 nastavenou na možnost 0 (str. 102) nastavte položku **[Tiché LV snímání]** v nabídce hlavního fotoaparátu na možnost **[Zakázat]**. Pokud je nastavena možnost **[Režim 1]** nebo **[Režim 2]**, nebudou uvolněny závěrky fotoaparátů vedlejších jednotek.
- Přenosová vzdálenost může být kratší v závislosti na podmínkách, jako jsou umístění vedlejších jednotek, okolní prostředí a povětrnostní podmínky.
- Funkce propojeného fotografování je shodná s funkcí propojeného fotografování, kterou je vybavena řada WFT bezdrátových přenášečů dat. Propojené fotografování kombinaci s bezdrátovými přenášečeji dat řady WFT však provádět nelze. Navíc časové zpoždění uvolnění závěrky je odlišné od časového zpoždění při propojeném fotografování prováděném pomocí bezdrátových přenášečeji dat řady WFT.



- Tuto funkci lze použít jako dálkové ovládání hlavní jednotky pro propojené fotografování bez nasazení blesku Speedlite nebo vysílače na fotoaparát. Po stisknutí tlačítka funkcí 1 < **REL** > na hlavní jednotce se uvolní závěrky všech fotoaparátů vedlejších jednotek.
- Při propojeném fotografování dojde k automatickému vypnutí napájení po 5 minutách u hlavních i vedlejších fotoaparátů.
- Při propojeném fotografování mohou blesky Speedlite emitovat záblesk (P.Fn-07, str. 102).



# 5

## Fotografování s bezdrátovým bleskem: Optický přenos

V této kapitole je popsáno fotografování s bezdrátovým bleskem pomocí optického přenosu.

**Příslušenství vyžadované pro optický bezdrátový přenos naleznete na mapě systému** (str. 104).



**Pokud je jako režim snímání fotoaparátu nastaven plně automatický režim nebo režim motivových programů, operace uvedené v této kapitole nejsou dostupné. Nastavte režim snímání fotoaparátu P/Tv/Av/M/B (režim kreativní zóny).**




- Fotografování s bezdrátovým bleskem pomocí optického přenosu je dostupné s bleskem Speedlite 600EX-RT i bleskem Speedlite 600EX.
- Blesk 600EX-RT/600EX nasazený na fotoaparátu se nazývá hlavní jednotka a blesk 600EX-RT/600EX, který je řízen bezdrátově, se nazývá vedlejší jednotka.
- Blesk 600EX-RT/600EX, který je nastaven jako vedlejší jednotka, můžete bezdrátově řídit rovněž pomocí digitálního fotoaparátu EOS vybaveného funkcí hlavní jednotky a pomocí vysílače Speedlite Transmitter ST-E2 (prodává se samostatně). Podrobné informace o nastavení funkcí hlavní jednotky naleznete v návodu pro fotoaparát nebo vysílač.

# Fotografování s bezdrátovým bleskem s optickým přenosem

Při použití blesku Canon Speedlite (hlavní/vedlejší jednotka) s funkcí bezdrátového fotografování s optickým přenosem je fotografování s pokročilým osvětlením více bezdrátovými blesky stejně snadné jako normální fotografování s automatickým zábleskovým režimem E-TTL II/E-TTL. Systém je navržen tak, aby se nastavení blesku 600EX-RT/600EX nasazeného na fotoaparátu (hlavní jednotka) automaticky projevila na bezdrátově řízeném blesku Speedlite (vedlejší jednotka). Z tohoto důvodu není při fotografování potřebné obsluhovat vedlejší jednotku. Základní příprava pro fotografování je uvedena níže. Bezdrátové fotografování s automatickým zábleskovým režimem E-TTL II/E-TTL lze provést pouhým nastavením hlavní jednotky do režimu <ETTL>.

## Umístění a pracovní dosah (Příklad fotografování s bezdrátovým bleskem)

- Fotografování s automatickým zábleskovým režimem pomocí jedné vedlejší jednotky (str. 81)

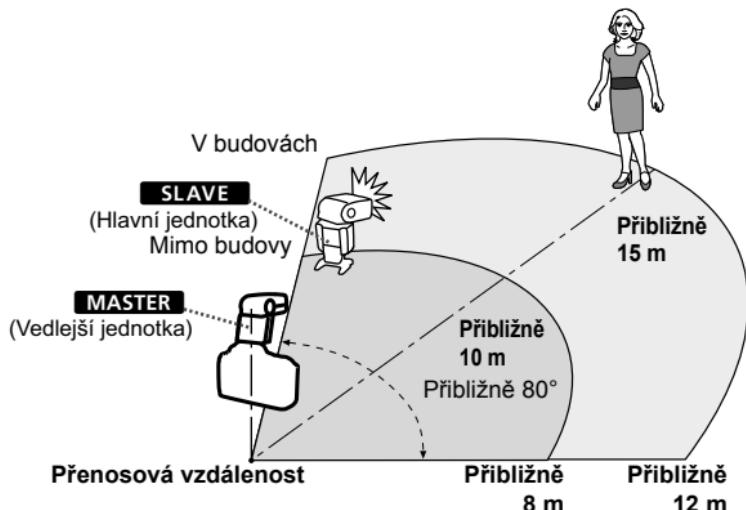


- Vedlejší jednotku umístěte do požadované polohy pomocí dodaného miniaturního stojanu (str. 11).
- Použijte funkci vodorovného odrazu (str. 27) a namiřte snímač vedlejší jednotky směrem k hlavní jednotce.
- Při fotografování v budovách může být systém funkční i při mírně nepřesném umístění, protože se přenášený signál odráží od stěn.


## Fotografování s více bezdrátovými blesky

Vedlejší jednotky lze rozdělit do dvou nebo tří skupin, což umožňuje měnit poměr intenzity záblesků (koeficient) při fotografování s automatickým zábleskovým režimem E-TTL II/E-TTL.

### ● Fotografování s automatickým zábleskovým režimem se dvěma skupinami vedlejších jednotek (str. 85)

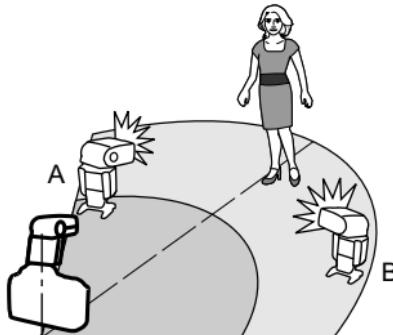

### ● Fotografování s automatickým zábleskovým režimem se třemi skupinami vedlejších jednotek (str. 86)

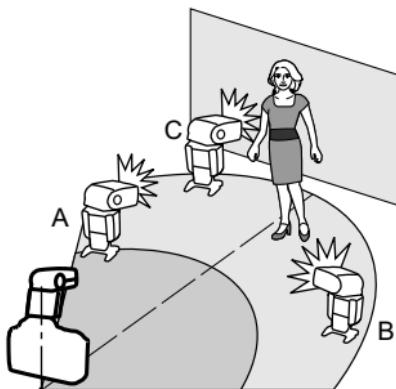


- Před fotografováním provedte zkušební záblesk (str. 16) a vyfotografujte zkušební snímek.
- Neumisťujte žádné překážky mezi hlavní jednotku a vedlejší jednotky, aby ste zabránili rušení přenosu.

# Nastavení bezdrátové komunikace

Chcete-li provést bezdrátové fotografování s optickým přenosem, nastavte hlavní jednotku a vedlejší jednotku následujícím postupem.

## Nastavení hlavní jednotky

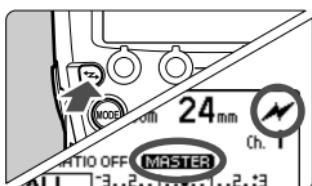


Zobrazte symboly <>

a <MASTER>.

- Stisknutím tlačítka <> zobrazte symboly <> (optický přenos) a <MASTER>.

## Nastavení vedlejší jednotky

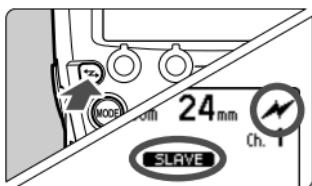

Zobrazte symboly <>


a <SLAVE>.

- Nastavení provedte na blesku, který chcete nastavit jako vedlejší jednotku.
- Stisknutím tlačítka <> zobrazte symboly <> (optický přenos) a <SLAVE>.

 Chcete-li provést normální fotografování s bleskem, vymažte stisknutím tlačítka <> nastavení pro bezdrátové fotografování (pro hlavní a vedlejší jednotky).


## Nastavení přenosového kanálu

Chcete-li zabránit rušení způsobenému bezdrátovými systémy s optickým přenosem, které používají jiní fotografové, můžete změnit přenosový kanál. **Nastavte stejný kanál pro hlavní jednotku i vedlejší jednotku.**

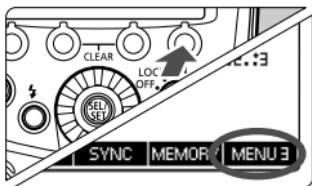

### 1 Stiskněte tlačítko funkcí 4.

- Chcete-li nastavit hlavní jednotku, zobrazte stisknutím tlačítka funkcí 4 nabídku <MENU 3>.
- Chcete-li nastavit vedlejší jednotku, zobrazte stisknutím tlačítka funkcí 4 nabídku <MENU 2>.

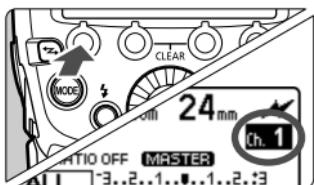


## 2 Nastavte kanál.

- Stiskněte tlačítko funkcí 1 < CH >.
- Otačením voliče < ☰ > vyberte kanál od 1 do 4 a stiskněte tlačítko < ☰ >.

**•** Pokud mají hlavní jednotka a vedlejší jednotka odlišné přenosové kanály, vedlejší jednotka neemittuje záblesk. Nastavte pro obě jednotky stejné číslo.


## ZAP/VYP emitování záblesků hlavním bleskem

Můžete nastavit, zda hlavní jednotka, která řídí vedlejší jednotku, bude nebo nebude emitovat záblesky jako bezdrátový blesk. Pokud je emitování záblesků hlavním bleskem ZAP, hlavní jednotka emittuje záblesky jako vedlejší jednotka ze skupiny záblesků A.

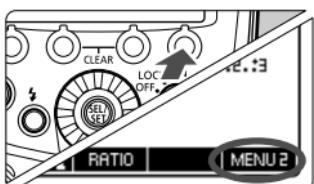

## 1 Zobrazte nabídku < MENU 2 >.

- Stisknutím tlačítka funkcí 4 zobrazte nabídku < MENU 2 >.

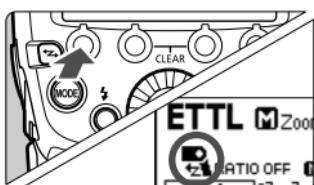

## 2 Nastavte emitování záblesků hlavním bleskem.

- Stisknutím tlačítka funkcí 1 < ☰/R > ZAP nebo VYP emitování záblesků hlavním bleskem.


: Emitování záblesků hlavním bleskem ZAP

: Emitování záblesků hlavním bleskem VYP

**•** I když je emitování záblesků hlavním bleskem VYP, blesk emittuje záblesky pro řízení vedlejší jednotky (optický přenos). Z tohoto důvodu může být, v závislosti na podmínkách fotografování, záblesk emitovaný pro řízení vedlejší jednotky zachycen na snímku.

## Paměťová funkce

Nastavení bezdrátové komunikace v hlavní nebo vedlejší jednotce můžete uložit a později opět vyvolat. Obsluhujte hlavní nebo vedlejší jednotku, jejíž nastavení mají být uložena nebo znova vyvolána.

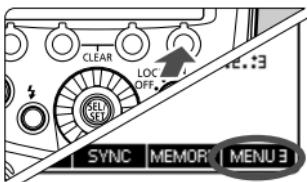

### 1 Stiskněte tlačítko funkcí 4.

- Na hlavní jednotce zobrazíte stisknutím tlačítka funkcí 4 nabídku <**MENU 3**>.
- Na vedlejší jednotce zobrazíte stisknutím tlačítka funkcí 4 nabídku <**MENU 2**>.



### 2 Uložte nebo načtěte nastavení.

- Stiskněte tlačítko funkcí 3 <**MEMORY**>.


#### [Save/Uložit]

- Stiskněte tlačítko funkcí 1 <**SAVE**>.
  - ▶ Nastavení se uloží (do paměti).

#### [Load/Načíst]

- Stiskněte tlačítko funkcí 2 <**LOAD**>.
  - ▶ Nastaví se uložená nastavení.

# ETTL: Plně automatické fotografování s bezdrátovým bleskem

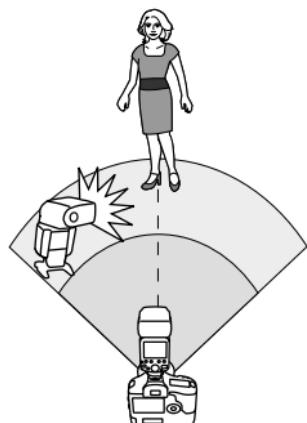


V této části je popsáno základní plně automatické bezdrátové fotografování při použití blesku 600EX-RT/600EX nasazeného na fotoaparátu (hlavní jednotka) a bezdrátově řízeného blesku 600EX-RT/600EX (vedlejší jednotka).

## Fotografování s automatickým zábleskovým režimem pomocí jedné vedlejší jednotky



### 1 Nastavte hlavní jednotku.

- Nastavte blesk 600EX-RT/600EX nasazený na fotoaparátu jako hlavní jednotku (str. 78).
- Jako hlavní jednotku můžete také použít fotoaparát vybavený funkcí hlavní jednotky nebo vysílač Speedlite Transmitter ST-E2 (prodává se samostatně).

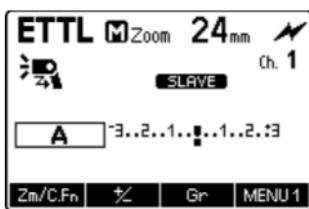

### 2 Nastavte vedlejší jednotku.

- Nastavte blesk 600EX-RT/600EX, který má být řízen bezdrátově, jako vedlejší jednotku (str. 78).
- Můžete rovněž použít jiné blesky Speedlite řady EX vybavené funkcí vedlejší jednotky.
- Jako skupinu záblesků lze nastavit možnost A, B nebo C.

### 3 Zkontrolujte přenosový kanál.


- Pokud jsou kanály hlavní jednotky a vedlejší jednotky odlišné, nastavte pro ně stejnou číselnou hodnotu (str. 78).

### 4 Umístěte fotoaparát a blesk.

- Umístěte je v dosahu zobrazeném na straně 76.


### 5 Nastavte režim blesku <ETTL>.

- Stiskněte tlačítko <MODE> na hlavní jednotce a nastavte režim blesku <ETTL>.
- Vedlejší jednotka je nastavena do režimu <ETTL> automaticky při fotografování řízeném z hlavní jednotky.
- Pokud má emitovat záblesk také hlavní jednotka, ZAP emitování záblesků hlavním bleskem (str. 79).

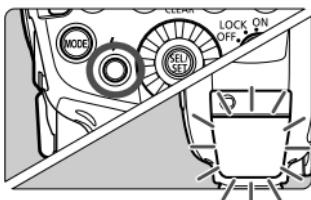

### 6 Zkontrolujte, zda je blesk připraven.

- Zkontrolujte, zda svítí indikátor připravenosti blesku hlavní jednotky.
- Pokud je připraven vedlejší blesk, bliká oblast pro emitování pomocného světla AF v 1sekundových intervalech.

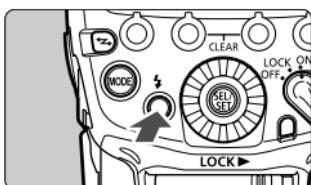


### 7 Zkontrolujte činnost systému.

- Stiskněte tlačítko zkušebního záblesku hlavní jednotky.
- ▶ Vedlejší jednotka emisuje záblesk. Pokud vedlejší jednotka neemisuje záblesk, zkontrolujte, zda je umístěna v pracovním dosahu.

### 8 Vyfotografujte snímek.

- Nastavte fotoaparát a poříďte snímek stejným způsobem jako při fotografování s normálním bleskem.
- ▶ Pokud byla dosažena standardní expozice s bleskem, rozsvítí se na dobu 3 s indikátor správné expozice s bleskem.

## Fotografování s automatickým zábleskovým režimem pomocí více vedlejších jednotek

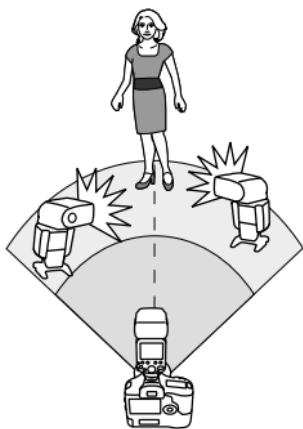

Pokud potřebujete větší výkon blesku nebo chcete-li snáze provést osvětlení, můžete zvýšit počet vedlejších jednotek a aktivovat je tak, aby emitovaly záblesk jako jediný blesk. Chcete-li přidat vedlejší jednotky, použijte stejný postup, jaký je popsán v části „Fotografování s automatickým zábleskovým režimem pomocí jedné vedlejší jednotky“. Lze nastavit libovolnou skupinu záblesků (A/B/C). Pokud se zvýší počet vedlejších jednotek nebo je ZAP emitování záblesků hlavním bleskem, provede se automatické řízení, které zajistí, že všechny blesky budou emitovat záblesk se stejným výkonem blesku a že celkový výkon blesků povede ke standardní expozici.

**💡** Pokud se v blízkosti vedlejší jednotky vyskytuje zářivkové světlo nebo počítačový monitor, může přítomnost světelného zdroje způsobit chybnou funkci vedlejší jednotky, která bude mít za následek neúmyslné emitování záblesku.

- 💡**
  - Pokrytí hlavního či vedlejšího blesku se automaticky nastaví na 24 mm. Pokrytí blesku můžete také nastavit ručně.
  - Stisknutím tlačítka kontroly hloubky ostrosti na fotoaparátu můžete emitovat modelovací záblesk (str. 38).
  - Dojde-li k automatickému vypnutí napájení vedlejší jednotky, zapnete vedlejší jednotku stisknutím tlačítka zkoušebního záblesku hlavní jednotky. Mějte na paměti, že zkoušební záblesk nelze emitovat, pokud je právě funkční časovač měření fotoaparátu.
  - Automatický zábleskový systém (E-TTL II/E-TTL) závisí na použitém fotoaparátu a je nastaven automaticky. Mějte na paměti, že se symbol <ETTL> zobrazuje na panelu LCD pro oba systémy.
  - Dobu, po které dojde k automatickému vypnutí napájení vedlejší jednotky, lze změnit (C.Fn-10, str. 98).
  - Můžete nastavit blesk tak, aby zdroj pomocného světla AF po dokončení nabíjení vedlejší jednotky neblikal (C.Fn-23, str. 100).

## Používání plně automatického bezdrátového blesku

Kompenzace expozice s bleskem a další nastavení zvolená na hlavní jednotce budou také automaticky nastavena na vedlejších jednotkách. Není potřebné obsluhovat vedlejší jednotku. Fotografování s bezdrátovým bleskem s následujícími nastaveními lze provádět stejným způsobem jako normální fotografování s bleskem.

- **Kompenzace expozice s bleskem** (, str. 22)
- **Braketing expozice s bleskem** (, str. 23)
- **Blokování expozice s bleskem** (str. 24)
- **Synchronizace s vysokými rychlostmi** (, str. 25)
- **Manuální blesk** (str. 31, 88, 89)
- **Stroboskopický blesk** (str. 33, 89)

 Frekvenci záblesků pro stroboskopický blesk lze při fotografování s optickým bezdrátovým přenosem nastavit v rozsahu od 1 Hz do 199 Hz (nastavení od 250 Hz do 500 Hz nejsou dostupná).


 Při stisknutí tlačítka funkcí 4 se zobrazí funkce <>, <> a <>.

## Hlavní jednotky


Můžete použít dvě nebo více hlavních jednotek. Pokud si připravíte více fotoaparátů s nasazenými hlavními jednotkami, můžete fotografovat tak, že budete měnit fotoaparáty, zatímco zachováte stejné osvětlení (vedlejší jednotky).

# ETTL: Fotografování s více bezdrátovými blesky s nastaveným poměrem intenzity záblesků

Fotografování s automatickým zábleskovým režimem se dvěma skupinami vedlejších jednotek

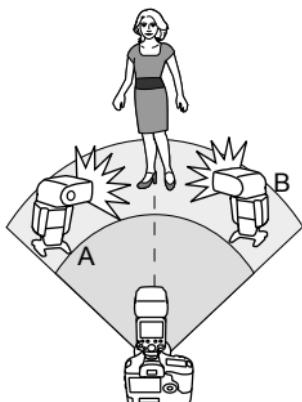

Vedlejší jednotky můžete rozdělit do dvou skupin záblesků, A a B, a můžete upravit vyvážení osvětlení (poměr intenzity záblesků) pro fotografování. Expozice je řízena automaticky tak, aby celkový výkon blesků skupin záblesků A a B vedl ke standardní expozici.

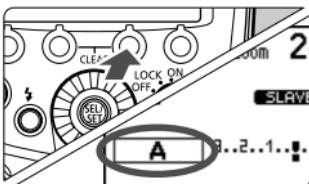

## 1 Nastavte skupinu záblesků z vedlejších jednotek.



- Nastavte vedlejší jednotky jednu po druhé.
- Zatímco je zobrazena nabídka < MENU 1 >, stiskněte tlačítko funkcí 3 < Gr > a vyberte možnost < A > nebo < B >.
- Pro jednu jednotku nastavte možnost < A > a pro druhou jednotku možnost < B >.


## 2 Zobrazte nabídku < MENU 2 >.

- Operace uvedené v krocích 2 až 4 se provádějí na hlavní jednotce.
- Stisknutím tlačítka funkcí 4 na hlavní jednotce zobrazte nabídku < MENU 2 >.

## 3 Přejděte na položku < RATIO A:B >.

- Stiskněte tlačítko funkcí 2 < RATIO > a přejděte na položku < RATIO A:B >.

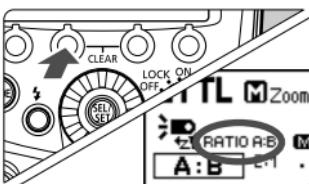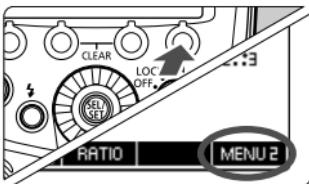

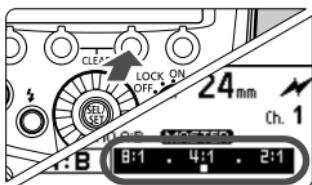


#### 4 Nastavte poměr intenzity záblesků.

- Stiskněte tlačítko funkcí 3 < Gr >.
- Stiskněte tlačítko funkcí 3 < A:B  $\frac{1}{2}$  >.
- Otáčením voliče <  > nastavte poměr intenzity záblesků a stiskněte tlačítko <  >.
- Stisknutím tlačítka funkcí 4 <  > obnovíte stav připravenosti k fotografování.

#### 5 Vyfotografujte snímek.

- Vedlejší jednotka emituje záblesk podle nastaveného poměru intenzity záblesků.

### Fotografování s automatickým zábleskovým režimem se třemi skupinami vedlejších jednotek

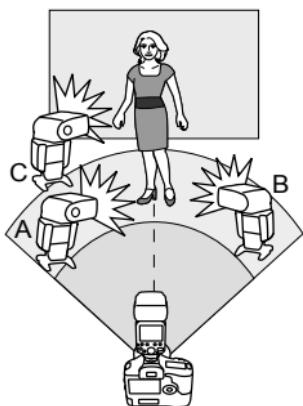

Ke skupinám záblesků A a B můžete přidat skupinu záblesků C. Skupina C je vhodná pro osvětlení, které odstraňuje stín objektu. Základní metoda nastavení je stejná jako v části „Fotografování s automatickým zábleskovým režimem se dvěma skupinami vedlejších jednotek“.

#### 1 Nastavte vedlejší jednotku skupiny C.

- Nastavte vedlejší jednotku, kterou chcete přidat do skupiny záblesků < C >, stejným způsobem jako v kroku 1 na předcházející straně.

#### 2 Přejděte na položku < RATIO A:B C >.

- Na hlavní jednotce přejděte na položku < RATIO A:B C > stejným způsobem jako v krocích 2 a 3 na předcházející straně.

### 3 Podle potřeby nastavte kompenzaci expozice s bleskem.

- Stiskněte tlačítko funkcí 3 < > a otáčením voliče < > vyberte položku < **C** >.
- Stiskněte tlačítko funkcí 3 < >.
- Otáčením voliče < > nastavte hodnotu kompenzace expozice s bleskem a stiskněte tlačítko < >.
- Stisknutím tlačítka funkcí 4 < > obnovíte stav připravenosti k fotografování.

### Ovládání skupiny vedlejších jednotek



Pokud potřebujete větší výkon blesku nebo si přejete zajistit důmyslnější osvětlení, můžete zvýšit počet vedlejších jednotek. Jednoduše nastavte další vedlejší jednotku pro skupinu záblesků (A, B nebo C), ježíž výkon blesku chcete zvýšit. Neexistuje žádné omezení týkající se počtu jednotek.

Pokud například nastavíte skupinu záblesků < **A** > se třemi vedlejšími jednotkami, bude s těmito třemi jednotkami nakládáno jako s jedinou skupinou záblesků A s velkým výkonem blesku a stejně budou i řízeny.


- Pokud chcete, aby tři skupiny záblesků A, B a C emitovaly záblesk současně, nastavte možnost <**RATIO A:B C**>. Při nastavení možnosti <**RATIO A:B**> nebude emitovat záblesk skupina záblesků C.
  - Pokud fotografujete se skupinou záblesků C namířenou přímo směrem k hlavnímu objektu, může dojít k přeexponování.
  - Pomocí některých fotoaparátů EOS na film, které podporují automatický zábleskový režim E-TTL, nelze provést bezdrátové fotografování s více blesky s nastavením poměru intenzity záblesků.
- 
- Poměr intenzity záblesků 8:1 až 1:1 až 1:8 odpovídá poměru intenzity záblesků 3:1 až 1:1 až 1:3 (přírůstky po 1/2 EV) převedenému na EV.
  - Níže je uveden podrobný přehled nastavení poměru intenzity záblesků.

|       |       |       |       |       |       |     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 8:1   | 4:1   | 2:1   | 1:1   | 1:2   | 1:4   | 1:8 |
| 5.6:1 | 2.8:1 | 1.4:1 | 1:1.4 | 1:2.8 | 1:5.6 |     |

# M: Fotografování s více bezdrátovými blesky s ručním nastavením výkonu blesků

V této části je popsáno bezdrátové fotografování (s více blesky) pomocí režimu manuálního blesku. Můžete fotografovat s odlišným nastavením výkonu blesku pro jednotlivé vedlejší jednotky (skupiny záblesků). Nastavte všechny parametry na hlavní jednotce.

## 1 Nastavte režim blesku <M>.

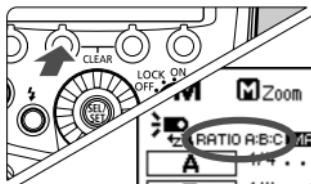

## 2 Nastavte počet skupin záblesků.

- Zatímco je zobrazena nabídka <**MENU 1**>, stiskněte tlačítko funkcí 2 <**RATIO**> a nastavte skupiny, které mají emitovat záblesk.
- Nastavení se při každém stisknutí tlačítka změní následujícím způsobem:  
ALL (**RATIO OFF**) →  
A/B (**RATIO A:B**) →  
A/B/C (**RATIO A:B:C**).

## 3 Vyberte skupinu záblesků.

- Stiskněte tlačítko funkcí 3 <**Gr**> a otáčením voliče <

## 4 Nastavte výkon blesku.

- Stiskněte tlačítko funkcí 3 <>.
- Otáčením voliče <- Opakováním kroků 3 a 4 nastavte výkon blesku pro všechny skupiny.

## 5 Vyfotografujte snímek.


- ▶ Každá skupina emituje záblesk podle nastaveného poměru intenzity záblesků.



- Pokud je nastavena možnost ALL <**RATIO OFF**>, nastavte pro vedlejší jednotky skupinu záblesků A, B nebo C.
- Pokud má více vedlejších jednotek emitovat záblesk se stejným výkonem blesku, vyberte v kroku 2 možnost ALL <**RATIO OFF**>.

# Nastavení manuálního nebo stroboskopického blesku na vedlejší jednotce

Můžete přímo ovládat vedlejší jednotku a ručně nastavit manuální blesk nebo stroboskopický blesk. Tato funkce se nazývá samostatná vedlejší jednotka. Je výhodná například při použití vysílače Speedlite Transmitter ST-E2 (prodává se samostatně) pro režim bezdrátového manuálního blesku nebo stroboskopického blesku.

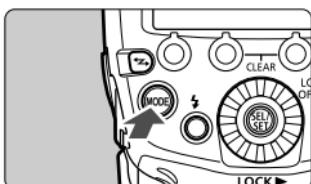


## 1 Nastavte vedlejší jednotku (str. 78).

## 2 Nastavte samostatnou vedlejší jednotku.


- Stiskněte a držte nepřetržitě stisknuté tlačítko <**MODE**> na vedlejší jednotce, dokud se nezobrazí položka <**INDIVIDUAL SLAVE**>.

### Manuální blesk

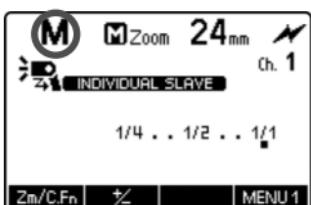

- Je nastaven režim blesku <**M**>.
- Nastavte výkon manuálního blesku (str. 31).

### Stroboskopický blesk

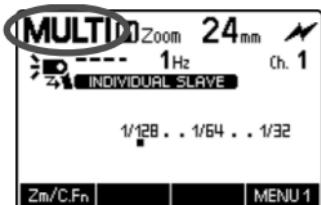

- Stiskněte tlačítko <**MODE**> a nastavte režim <**MULTI**>.
- Zvolte nastavení stroboskopického blesku (str. 33).
- Opětovným stisknutím tlačítka <**MODE**> obnovíte normální stav vedlejší jednotky.

Frekvenci záblesků pro stroboskopický blesk lze při fotografování s optickým bezdrátovým přenosem nastavit v rozsahu od 1 Hz do 199 Hz (nastavení od 250 Hz do 500 Hz nejsou dostupná).

Vedlejší jednotka nastavená jako samostatná vedlejší jednotka nepoužívá režim blesku hlavní jednotky. Emittuje záblesky v režimu blesku nastaveném na samostatné vedlejší jednotce.



# 6

## Uživatelské nastavení blesku Speedlite

V této kapitole je popsán postup uživatelského nastavení blesku Speedlite pomocí uživatelských funkcí (C.Fn) a osobních funkcí (P.Fn).




Pokud je jako režim snímání fotoaparátu nastaven plně automatický režim nebo režim motivových programů, operace uvedené v této kapitole nejsou dostupné. Nastavte režim snímání fotoaparátu P/Tv/Av/M/B (režim kreativní zóny).

# C.Fn / P.Fn: Nastavení uživatelských a osobních funkcí

Funkce blesku Speedlite můžete prostřednictvím uživatelských a osobních funkcí přizpůsobit svým prioritám při fotografování. Mějte na paměti, že osobní funkce jsou přizpůsobitelné funkce, které jsou jedinečné pro blesk 600EX-RT/600EX.

## C.Fn: Uživatelské funkce

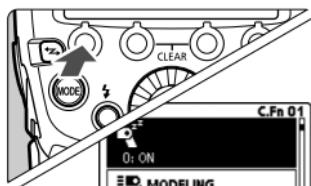


### 1 Zobrazte obrazovku uživatelských funkcí.

- Stiskněte a držte nepřetržitě stisknuté tlačítko funkcí 1 < Zm/C.Fn >, dokud se nezobrazí požadovaná obrazovka.  
► Zobrazí se obrazovka uživatelských funkcí.

### 2 Vyberte položku, kterou chcete nastavit.


- Otáčením voliče < ○ > vyberte položku (číslo), kterou chcete nastavit.

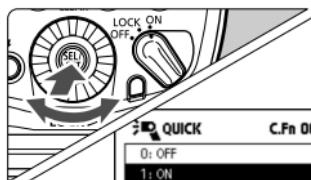

### 3 Změňte nastavení.

- Stiskněte tlačítko < ○ >.
- Zobrazí se nastavení.
- Otáčením voliče < ○ > vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko < ○ >.
- Stisknutím tlačítka funkcí 4 < ▶ > obnovíte stav připravenosti k fotografování.

## P.Fn: Osobní funkce

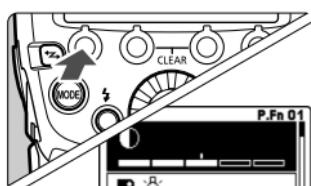

### 1 Zobrazte obrazovku osobních funkcí.

- Po provedení kroku 1 v postupu pro uživatelské funkce stiskněte tlačítko funkcí 1 < P.Fn >.  
► Zobrazí se obrazovka osobních funkcí.

### 2 Nastavte funkci.

- Nastavte osobní funkci stejným způsobem, jaký je popsán v krocích 2 a 3 pro uživatelské funkce.

## Seznam uživatelských funkcí

| Číslo   |  | Funkce   | Strana   |
|---------|--|--|----------|
| C.Fn-00 |  | Zobrazení ukazatele vzdálenosti                | str. 95  |
| C.Fn-01 |  | Automatické vypnutí napájení                   |          |
| C.Fn-02 |  | Modelovací blesk                               |          |
| C.Fn-03 |  | Automatické zrušení FEB                        | str. 96  |
| C.Fn-04 |  | Sekvence FEB                                   |          |
| C.Fn-05 |  | Režim měření blesku                            |          |
| C.Fn-06 |  | Rychlý blesk s kontinuálním snímáním           | str. 97  |
| C.Fn-07 |  | Zkušební záblesk s automatickým bleskem        |          |
| C.Fn-08 |  | Spuštění pomocného světla AF                   |          |
| C.Fn-09 |  | Automatický zoom pro velikost snímače          | str. 98  |
| C.Fn-10 |  | Řízení časovače automatického vypnutí napájení |          |
| C.Fn-11 |  | Zrušení řízení automatického vypnutí napájení  |          |
| C.Fn-12 |  | Nabití blesku s externím zdrojem               | str. 99  |
| C.Fn-13 |  | Nastavení měření expoziční sítě s bleskem      |          |
| C.Fn-20 |  | Tón  |          |
| C.Fn-21 |  | Distribuce světla                              | str. 100 |
| C.Fn-22 |  | Podsvětlení panelu LCD                         |          |
| C.Fn-23 |  | Kontrola baterií vedlejšího blesku             |          |

## Seznam osobních funkcí

| Číslo   |  | Funkce  | Strana   |
|---------|--|---|----------|
| P.Fn-01 |  | Kontrast zobrazení na panelu LCD                        | str. 101 |
| P.Fn-02 |  | Barva podsvětlení panelu LCD:<br>Normální fotografování |          |
| P.Fn-03 |  | Barva podsvětlení panelu LCD: Hlavní jednotka           |          |
| P.Fn-04 |  | Barva podsvětlení panelu LCD:<br>Vedlejší jednotka      |          |
| P.Fn-05 |  | Automatická detekce barevného filtru                    | str. 102 |
| P.Fn-06 |  | Přepínací sekvence tlačítka bezdrátového režimu         |          |
| P.Fn-07 |  | Záblesk blesku při propojeném fotografování             |          |

## Vymazání všech uživatelských/osobních funkcí

Pokud stisknete tlačítko funkcí 2 <**CLEAR**> a poté tlačítko funkcí 1 <**OK**> na obrazovce uživatelských funkcí, vymažete nastavené hodnoty uživatelských funkcí. Podobně, pokud provedete stejné operace na obrazovce osobních funkcí, vymažete nastavené hodnoty osobních funkcí.

- Nastavení uživatelské funkce C.Fn-00 se nevymaže, i když byla vymazána nastavení všech uživatelských funkcí.
- Osobní funkce P.Fn-06 a 07 se na blesku Speedlite 600EX nezobrazí.
- Pokud nastavujete uživatelské funkce blesku Speedlite na obrazovce nabídky fotoaparátu a funkce C.Fn-20 až 23 se nezobrazí, nastavte je provedením postupu uvedeného na straně 92.

Všechny uživatelské funkce blesku Speedlite můžete nastavit nebo vymazat z obrazovky nabídky fotoaparátu (str. 46).

# C.Fn: Nastavení uživatelských funkcí

## C.Fn-00: (Zobrazení ukazatele vzdálenosti)

Můžete vybrat zobrazení ukazatele vzdálenosti na panelu LCD v metrech nebo stopách.

**0: m (Metry (m))**

**1: ft (Stopy (ft))**

-  Pokud efektivní dosah blesku překročí 18 m, pravý konec ukazatele efektivního dosahu blesku na panelu LCD se změní na <>.

## C.Fn-01: (Automatické vypnutí napájení)

Pokud není po dobu přibližně 90 sekund použit žádný ovládací prvek blesku Speedlite, automaticky se vypne napájení, aby se šetřila energie. Tuto funkci lze zakázat.

**0: ON (Povolit)**

**1: OFF (Zakázat)**

-  Jestliže se zvýší teplota hlavy blesku v důsledku emitování souvislých záblesků, doba do automatického vypnutí napájení se může prodloužit.

## C.Fn-02: MODELING (Modelovací blesk)

**0:  (Povolit (tlačítko kontroly hloubky ostrosti))**

Po stisknutí tlačítka kontroly hloubky ostrosti na fotoaparátu je emitován modelovací záblesk.

**1:  (Povolit (tlačítko zkušebního záblesku))**

Po stisknutí tlačítka zkušebního záblesku na blesku Speedlite je emitován modelovací záblesk.

**2: / (oběma tlačítky)**

Po stisknutí tlačítka kontroly hloubky ostrosti na fotoaparátu nebo tlačítka zkušebního záblesku na blesku Speedlite je emitován modelovací záblesk.

**3: OFF (Zakázat)**

Emitování modelovacího záblesku je zakázáno.

-  Emitování modelovacího záblesku stisknutím tlačítka zkušebního záblesku není možné, pokud je ve fotoaparátu aktivován časovač ////.

### C.Fn-03: AUTO CANCEL (Automatické zrušení FEB)

Můžete nastavit, zda se po vyfotografování tří snímků pomocí braketingu expozice s bleskem automaticky zruší nebo nezruší braking expozice s bleskem.

**0: ON (Povolit)**

**1: OFF (Zakázat)**

### C.Fn-04: (Sekvence FEB)

Můžete změnit pořadí sekvence braketingu expozice s bleskem: 0: Standardní expozice, -: Snížená expozice (tmavší) a +: Zvýšená expozice (světlejší).

**0: 0 → - → +**

**1: - → 0 → +**

### C.Fn-05: MODE (Režim měření blesku)

Můžete změnit režim měření automatického blesku pro fotografování s bleskem.

**0: E-TTL II**

**1: TTL**

**2: Ext.A (Externí měření: Automatické)**

**3: Ext.M (Externí měření: Ruční)**

 Při použití digitálního fotoaparátu EOS nebo fotoaparátu EOS 300X nenastavujte možnost 1. V závislosti na modelu nemusí být měření blesku řízeno správně. Blesk například nemusí emitovat záblesk nebo může vždy emitovat záblesk s plným výkonem. Rovněž již nelze provádět fotografování s bezdrátovým bleskem.

- 
- Možnost 1 je nastavení určené pro fotoaparáty EOS typu B na film.
  - Při použití fotoaparátu typu B nelze provést fotografování s automatickým zábleskovým režimem E-TTL II/E-TTL, ani když je nastavena možnost 0.

**C.Fn-06:  QUICK (Rychlý blesk s kontinuálním snímáním)**

Můžete nastavit, zda bude nebo nebude emitován záblesk při kontinuálním snímání, pokud indikátor připravenosti blesku svítí zeleně (před plným nabitím blesku).

**0: OFF (Zakázat)**

**1: ON (Povolit)**



Pokud je emitován záblesk funkcí Rychlý blesk během kontinuálního snímání, může dojít k podexponování, protože se zkrátí efektivní dosah blesku. Nastavení možnosti 1 je doporučeno pouze v případě, že chcete zkrátit efektivní dosah blesku při fotografování z krátké vzdálenosti.

**C.Fn-07:  TEST (Zkušební záblesk s automatickým bleskem)**

Můžete změnit výkon blesku při emitování zkušebního záblesku v automatickém zábleskovém režimu E-TTL II/E-TTL/TTL.

**0: 1/32 (1/32)**

**1: 1/1 (Plný výkon)**

**C.Fn-08:  AF (Spuštění pomocného světla AF)**

**0: ON (Povolit)**

**1: OFF (Zakázat)**

Blesk Speedlite nebude emitovat pomocné světlo AF.

## C.Fn-09: (Automatický zoom pro velikost snímače)

### 0: ON (Povolit)

Pokud je pro pokrytí blesku nastavena možnost „Automatické <A>“, automaticky se upraví tak, aby odpovídalo velikosti obrazového snímače používaného digitálního fotoaparátu EOS. Po upevnění na podporovaný fotoaparát se na panelu LCD zobrazí symbol <>.

### 1: OFF (Zakázat)

Pokrytí blesku není automaticky upraveno tak, aby odpovídalo velikosti obrazového snímače.

## C.Fn-10: (Řízení časovače automatického vypnutí napájení)

Můžete změnit dobu, po které dojde k automatickému vypnutí napájení vedlejší jednotky. Mějte na paměti, že se po automatickém vypnutí napájení vedlejší jednotky zobrazí na panelu LCD symbol <>. Tuto funkci nastavte na každé vedlejší jednotce.

### 0: 60min (60 minut)

### 1: 10min (10 minut)

## C.Fn-11: → (Zrušení řízení automatického vypnutí napájení)

Pokud stisknete tlačítko zkušebního záblesku hlavní jednotky, můžete zapnout napájení vedlejších jednotek, které jsou ve stavu automatického vypnutí napájení. Můžete změnit dobu, během níž vedlejší jednotky, které jsou ve stavu automatického vypnutí napájení, přijmou tuto funkci.

### 0: 8h (Do 8 hodin)

### 1: 1h (Do 1 hodiny)

**C.Fn-12:  (Nabití blesku s externím zdrojem)****0:  +  (Externí a interní zdroj)**

Blesk je nabíjen současně interním i externím napájením.

**1:  (Pouze externí zdroj)**

Interní napájení je potřebné pro řízení blesku Speedlite. Použitím pouze externího napájení pro nabíjení lze minimalizovat spotřebu energie vnitřního napájení.

**C.Fn-13:  (Nastavení měření expozice s bleskem)****0:  +  (Tlačítko a ovladač blesku Speedlite)****1:  (Pouze ovladač blesku Speedlite)**

Kompenzaci expozice s bleskem lze provést přímo otáčením voliče <>, aniž by bylo nutné stisknout tlačítko <>.

**C.Fn-20:  (Tón)**

Můžete povolit zvukovou signalizaci plného nabítí blesku Speedlite nebo plného nabítí vedlejší jednotky při fotografování s bleskem s bezdrátovým rádiovým přenosem.

Mějte na paměti, že při nastavení možnosti **1** zazní zvuková signalizace jako varování při aktivaci omezení emitování záblesků z důvodu zvýšené teploty v hlavě blesku.

**0: OFF (Zakázat)****1: ON (Povolit)**

### C.Fn-21: / (Distribuce světla)

Můžete změnit distribuci světla (pokrytí blesku) blesku Speedlite ve vztahu k zornému úhlu fotografování, pokud je pro pokrytí blesku nastavena možnost „Automatické (A)“.


#### 0: (Standardní)

Je automaticky nastaveno optimální pokrytí blesku pro zorný úhel fotografování.


#### 1: (Priorita směrného čísla)

Ačkoliv je okraj snímku nepatrne tmavší než při nastavení možnosti 0, je tato možnost vhodná, pokud chcete upřednostnit výkon blesku.

Pokrytí blesku je automaticky nastaveno do polohy, která nepatrne více odpovídá teleobjektivu, než vyžaduje aktuální zorný úhel fotografování.

Ikona blesku na panelu LCD se změní na ikonu <>.

#### 2: (Rovnoměrné pokrytí)

Ačkoli je vzdálenost pro fotografování nepatrne kratší než při nastavení možnosti 0, je tato možnost vhodná, pokud chcete minimalizovat pokles osvětlení na okraji snímku (vinětaci). Pokrytí blesku je automaticky nastaveno do polohy, která odpovídá nepatrne širšemu záběru, než vyžaduje aktuální zorný úhel fotografování. Ikona blesku na panelu LCD se změní na ikonu <>.

### C.Fn-22: (Podsvětlení panelu LCD)

Při manipulaci s tlačítkem nebo voličem se zapne podsvětlení panelu LCD. Nastavení tohoto podsvětlení můžete změnit.

#### 0: 12sec (Zapnuto na 12 s)

#### 1: OFF (Zakázat podsvětlení panelu)

#### 2: ON (Podsvětlení vždy zapnuto)

### C.Fn-23: / (Kontrola baterií vedlejšího blesku)


Po plném nabití vedlejší jednotky při fotografování s bezdrátovým bleskem bliká zdroj pomocného světla AF vedlejší jednotky. Tuto operaci lze zakázat. Tuto funkci nastavte na každé vedlejší jednotce.

#### 0: / (Pomocné světlo AF, světlo )

#### 1: (Světlo )

# P.Fn: Nastavení osobních funkcí

## P.Fn-01: (Kontrast zobrazení na panelu LCD)

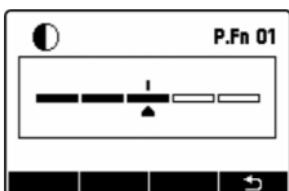

Můžete upravit kontrast panelu LCD v 5 úrovních.

## P.Fn-02: (Barva podsvětlení panelu LCD: Normální fotografování)

Můžete vybrat barvu podsvětlení panelu LCD při normálním fotografování (blesk nasazený na fotoaparátu).

**0: GREEN (Zelená)**

**1: ORANGE (Oranžová)**

## P.Fn-03: (Barva podsvětlení panelu LCD: Hlavní jednotka)

Při fotografování s bezdrátovým bleskem pomocí rádiového nebo optického přenosu nebo při propojeném fotografování: Můžete vybrat barvu podsvětlení panelu LCD, která se použije, pokud je blesk Speedlite nastaven jako hlavní jednotka.

**0: GREEN (Zelená)**

**1: ORANGE (Oranžová)**

## P.Fn-04: (Barva podsvětlení panelu LCD: Vedlejší jednotka)

Při fotografování s bezdrátovým bleskem pomocí rádiového nebo optického přenosu nebo při propojeném fotografování: Můžete vybrat barvu podsvětlení panelu LCD, která se použije, pokud je blesk Speedlite nastaven jako vedlejší jednotka.

**0: ORANGE (Oranžová)**

**1: GREEN (Zelená)**

## P.Fn-05: (Automatická detekce barevného filtru)

### 0: AUTO (Automaticky)

Tuto možnost nastavte při použití dodaných barevných filtrů. Filtry budou automaticky detekovány.

### 1: OFF (Zakázat)

Tuto možnost nastavte při použití volně prodejných filtrů. Barevný filtr nebude automaticky detekován.

## P.Fn-06: (Přepínací sekvence tlačítka bezdrátového režimu)

Můžete změnit nastavení, která lze vybrat při stisknutí tlačítka bezdrátového režimu. Funkce P.Fn-06 se nezobrazí na blesku Speedlite 600EX.

### 0: OFF → (Normální → Rádiový → Optický)

Nastavení se mění v pořadí: Normální fotografování →

Rádiový přenos: Hlavní jednotka → Rádiový přenos: Vedlejší jednotka →  
Optický přenos: Hlavní jednotka → Optický přenos: Vedlejší jednotka.

### 1: OFF ↔ (Normální ↔ Rádiový)

Nastavení se mění v pořadí: Normální fotografování →

Rádiový přenos: Hlavní jednotka → Rádiový přenos: Vedlejší jednotka.

### 2: OFF ↔ (Normální ↔ Optický)

Nastavení se mění v pořadí: Normální fotografování →

Optický přenos: Hlavní jednotka → Optický přenos: Vedlejší jednotka.

## P.Fn-07: LINKED SHOT (Záblesk blesku při propojeném fotografování)

Při fotografování s funkcí propojeného fotografování (str. 70) můžete nastavit, zda blesk připevněný na fotoaparátu bude nebo nebude emitovat záblesk.

Tuto funkci nastavte pro každý blesk, který bude použit při propojeném fotografování. Funkce P.Fn-07 se nezobrazí na blesku Speedlite 600EX.

### 0: OFF (Zakázat)

Blesk nebude emitovat záblesky při propojeném fotografování.

### 1: ON (Povolit)

Blesk bude emitovat záblesky při propojeném fotografování.

 Pokud během propojeného fotografování emituje záblesky současně více zábleskových jednotek, nemusí být dosažena patřičná expozice nebo může dojít k nerovnoměrné expozici.

# 7

## Odkazy

---

Tato kapitola obsahuje mapu systému, odpovědi na nejčastější dotazy a popis použití blesku Speedlite s fotoaparátem typu B.

# Systém 600EX-RT/600EX

## Fotografování s bezdrátovým bleskem

### Rádiový přenos

Blesk Speedlite nebo vysílač s funkcí hlavní jednotky




Blesk Speedlite s funkcí vedlejší jednotky




### Optický přenos

Fotoaparát, blesk Speedlite nebo vysílač s funkcí hlavní jednotky

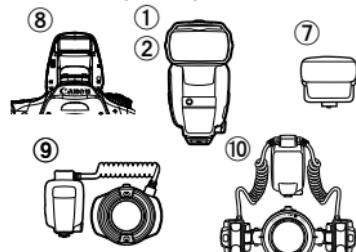

Blesk Speedlite s funkcí vedlejší jednotky

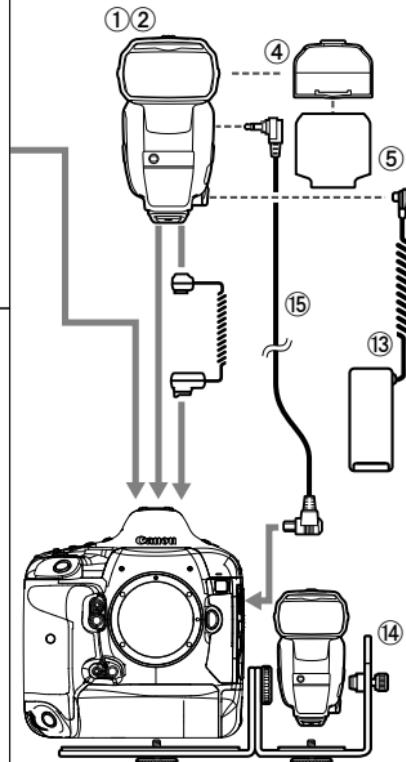

① Blesk Speedlite 600EX-RT

② Blesk Speedlite 600EX (nelze použít s ⑯)

③ Miniaturní stojan (dodává se s bleskem 600EX-RT/600EX)

④ Držák barevných filtrů SCH-E1 (dodává se s bleskem 600EX-RT/600EX)

**⑤ Sada barevných filtrů SCF-E1** (dodává se s bleskem 600EX-RT/600EX)

**⑥ Vysílač Speedlite Transmitter ST-E3-RT**

Vysílač pro bezdrátové řízení s rádiovým přenosem blesků

Speedlite nastavených jako vedlejší jednotky.

**⑦ Vysílač Speedlite Transmitter ST-E2**

Vysílač pro bezdrátové řízení s optickým přenosem blesků Speedlite nastavených jako vedlejší jednotky.

**⑧ Fotoaparát EOS s funkcí bezdrátové hlavní jednotky**

Digitální fotoaparát EOS s funkcí bezdrátové hlavní jednotky využívající optický přenos lze pomocí vestavěného blesku nastavit jako hlavní jednotku.

**⑨ Kruhový makroblesk Lite MR-14EX II / ⑩ Dvojitý makroblesk Lite MT-24EX**

Blesk pro pořizování makro fotografií.

**⑪ Blesk Speedlite s funkcí bezdrátové vedlejší jednotky využívající optický přenos**

580EX II, 580EX, 550EX, 430EX II, 430EX, 420EX, 320EX, 270EX II

**⑫ Kabel pro připojení blesku mimo sáňky pro příslušenství fotoaparátu OC-E3**

Umožnuje připojit blesk 600EX-RT/600EX k fotoaparátu na vzdálenost až 60 cm.

**⑬ Napájecí blok CP-E4**

Malý a lehký externí napájecí zdroj s vynikající přenosností. Je vybaven stejnou odolností proti prachu a vodě jako blesk 600EX-RT/600EX.

**⑭ Držák blesku Speedlite SB-E2**

**⑮ Kabel pro uvolnění závěrky SR-N3**

Pokud připojíte blesk 600EX-RT pomocí tohoto kabelu k fotoaparátu EOS, který je kompatibilní s automatickým zábleskovým režimem E-TTL II/E-TTL, je opatřen konektorem pro dálkové ovládání typu N3 a byl uveden na trh do roku 2011, můžete při bezdrátovém fotografování s rádiovým přenosem uvolnit závěrku z vedlejší jednotky (str. 68) nebo provést propojené fotografování pomocí jednotky nastavené jako fotoaparát vedlejší jednotky (str. 70).



K externímu napájení použijte ⑬ napájecí blok CP-E4. Použití jiného externího napájecího zdroje než od společnosti Canon může způsobit závadu.

# Omezení emitování záblesků z důvodu zvýšené teploty

Pokud jsou opakován v krátkých intervalech emitovány souvislé záblesky, stroboskopické záblesky nebo modelovací záblesky, může se zvýšit teplota hlavy blesku. Pokud počet opakování záblesků emitovaných bleskem překročí hodnoty uvedené v následující tabulce, automaticky se aktivuje omezení emitování záblesků, aby zabránilo opotřebení a poškození hlavy blesku v důsledku přehřátí. Po dobu omezení emitování záblesků je zobrazena varovná ikona, která signalizuje zvýšení teploty, a doba nabíjení se automaticky nastaví na interval mezi přibližně 8 a 20 s.

## Varování před zvýšením teploty

Když se zvýší vnitřní teplota blesku Speedlite, zobrazí se varovná ikona ve dvou úrovních.

| Zobrazení              | Úroveň 1<br>(Doba nabíjení:<br>přibližně 8 s) | Úroveň 2<br>(Doba nabíjení:<br>přibližně 20 s) |
|------------------------|---|--|
| Ikona                  |   |  |
| Podsvětlení panelu LCD | Cervená (trvale zobrazená)                    | Cervená (blikající)                            |

## Počet souvislých záblesků a délka přestávky

V následující tabulce jsou uvedeny počet souvislých záblesků, po jejichž emitování se zobrazí varování, a délka přestávky, kterou je nutné učinit, než bude možné uskutečnit normální fotografování s bleskem.

| Funkce                        | Počet souvislých záblesků než se zobrazí varování (úroveň 1) (přibližně) | Délka nezbytné přestávky (přibližně) |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| Souvislé záblesky (str. 13)   | 48krát nebo více   | 10 min nebo déle                     |
| Modelovací záblesky (str. 38) |  |                                      |

\* Při plném výkonu blesku a pokrytí blesku 14 mm / 20 mm

\* S externím napájecím zdrojem, počet záblesků klesne na dvě třetiny (32krát nebo více)

- Počet souvislých záblesků, po jejichž emitování se v režimu stroboskopického blesku zobrazí varování, se liší v závislosti na výkonu blesku.
- Doporučený počet emitovaných záblesků naleznete v částech týkajících se souvislých záblesků (str. 13), stroboskopických záblesků (str. 33) a modelovacích záblesků (str. 38).
- Pokud baterie měníte po emitování série s mnoha záblesky, pamatujte, že baterie mohou být horké.
- Je-li uživatelská funkce C.Fn-20 nastavena na možnost 0 (str. 99), nezazní varovná zvuková signalizace, i když je omezeno emitování

# Pokyny k řešení potíží

Pokud dojde k potížím s bleskem, zkuste nejdříve vyhledat potřebné informace v těchto Pokynech k řešení potíží. Jestliže pomocí těchto Pokynů k řešení potíží příslušné potíže nevyřešíte, obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko společnosti Canon.

## ● Normální fotografování

### Napájení se nezapne nebo blesk neemituje záblesky.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy se správnou orientací (str. 14).
- Zasuňte upevňovací patice zcela do sáněk pro příslušenství fotoaparátu, posuňte zajišťovací páčku doprava a zajistěte blesk Speedlite k fotoaparátu (str. 15).
- Pokud doba nabíjení blesku trvá 30 vteřin nebo déle, vyměňte baterie (str. 14).
- I při použití externího napájení vložte do blesku Speedlite baterie (str. 14).
- Pokud jsou elektrické kontakty blesku Speedlite a fotoaparátu znečištěné, vyčistěte je (str. 6).

### Napájení se samo vypíná.

- Bylo aktivováno automatické vypnutí napájení blesku Speedlite. Stiskněte tlačítko spouště do poloviny nebo stiskněte tlačítko zkušebního záblesku (str. 16).

### Snímek je podexponovaný nebo přeexponovaný.

- Pokud byl v záběru objekt s vysokou odrazivostí (např. skleněné okno), použijte blokování expozice s bleskem (str. 24).
- Pokud objekt vypadá velmi tmavý nebo velmi jasný, nastavte kompenzaci expozice s bleskem (str. 22).
- Je-li nastavena synchronizace s vysokými rychlostmi, efektivní dosah blesku je kratší. Přesuňte se blíže k objektu (str. 25).

### Dolní část snímku je tmavá.

- Byli jste příliš blízko u objektu. Přesuňte se dále od objektu.
- Při fotografování ze vzdálenosti do 1 m od objektu sklopte hlavu blesku dolů o 7° do polohy pro odražený záblesk.
- Pokud je nasazena sluneční clona, sejměte ji.

### Okraj snímku je tmavý.

- Zvolte automatické nastavení pokrytí blesku (str. 29).
- Při použití ručního nastavení pokrytí blesku nastavte pokrytí blesku, které je širší než zorný úhel fotografování (str. 30).
- Zkontrolujte, zda není pro uživatelskou funkci C.Fn-21 nastavena možnost 1 (str. 100).

### Snímek je velmi rozmazaný.

- Pokud je nastaven režim snímání <Av> a scéna je tmavá, automaticky se aktivuje synchronizace s nízkými rychlostmi (sníží se rychlosť závěrky). Použijte stativ nebo nastavte režim snímání <P> či plně automatický režim (str. 19). Mějte na paměti, že můžete nastavit rychlosť synchronizace také prostřednictvím funkce [Rychl.synch. bles. v rež. Av] (str. 44).

### Pokrytí blesku není nastaveno automaticky.

- Zasuňte upevňovací patice zcela do sáněk pro příslušenství fotoaparátu, posuňte zajišťovací páčku doprava a zajistěte blesk Speedlite k fotoaparátu (str. 15).
- Nastavte pro pokrytí blesku možnost <A> (Automatické) (str. 29).

## ● Bezdrátové fotografování s rádiovým přenosem

### Bezdrátové fotografování není funkční.

- Při použití blesku Speedlite 600EX (bez funkce rádiového přenosu) není bezdrátové fotografování pomocí rádiového přenosu dostupné. Použijte bezdrátové fotografování s optickým přenosem.

### Vedlejší jednotka neemituje blesk.

- Nastavte hlavní jednotku tak, aby se zobrazily symboly <()> a <**MASTER**>, a vedlejší jednotku tak, aby se zobrazily symboly <()> a <**SLAVE**> (str. 52).
- Nastavte stejně číselné hodnoty pro přenosové kanály a ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci hlavní jednotky a vedlejší jednotky (str. 52 až 54).
- Zkontrolujte, zda se vedlejší jednotka nachází v dosahu přenosu hlavní jednotky (str. 48).
- Vestavěný blesk fotoaparátu nelze použít jako hlavní jednotku pro bezdrátové fotografování s rádiovým přenosem.

### Snímky jsou přeexponované.

- Při fotografování s automatickým zábleskovým režimem se třemi skupinami záblesků A, B a C nedochází k emitování záblesků skupinou záblesků C namířenou směrem k hlavnímu objektu (str. 63).
- Při fotografování s nastavením různých režimů blesku pro jednotlivé skupiny záblesků nedochází k emitování záblesků více skupinami záblesků nastavenými do režimu <**ETTL**> nebo <**Ext.A**> a namířenými směrem k hlavnímu objektu (str. 67).

### Zobrazí se symbol <Tv>.

- Nastavte rychlosť závěrky o 1 krok nižší, než je rychlosť synchronizace blesku (str. 51).

### Nelze uvolnit závěrku z vedlejší jednotky.

- Při použití fotoaparátu EOS, který byl uveden na trh do roku 2011, je vybaven konektorem pro dálkové ovládání typu N3 a je kompatibilní s automatickým zábleskovým režimem E-TTL II/E-TTL, je pro dálkové uvolnění závěrky z vedlejší jednotky nebo při nastavení tohoto fotoaparátu jako vedlejší jednotky při propojeném fotografování nutné použít „kabel pro uvolnění závěrky SR-N3“ (prodává se samostatně) (str. 68, 70, 104).

### ● Propojené fotografování

#### Dochází k nerovnoměrné expozici. Není dosažena standardní expozice.

- Pokud během propojeného fotografování emituje záblesky současně více zábleskových jednotek, nemusí být dosažena patřičná expozice nebo může dojít k nerovnoměrné expozici. Je doporučeno nastavit blesky Speedlite tak, aby záblesk emitoval pouze jeden z nich, nebo použít samospoušť k oddělení časování záblesků.

## ● Bezdrátové fotografování s optickým přenosem

### Vedlejší jednotka neemituje blesk.

- Nastavte hlavní jednotku tak, aby se zobrazily symboly < > a <**MASTER**>, a vedlejší jednotku tak, aby se zobrazily symboly < > a <**SLAVE**> (str. 78).
- Nastavte stejné číselné hodnoty pro přenosové kanály hlavní jednotky a vedlejší jednotky (str. 78).
- Zkontrolujte, zda se vedlejší jednotka nachází v dosahu přenosu hlavní jednotky (str. 76).
- Namiřte bezdrátový snímač na vedlejší jednotce směrem k hlavní jednotce (str. 76).
- Pokud jsou hlavní jednotka a vedlejší jednotka příliš blízko, nemusí být přenos rádně funkční.
- Používáte-li vestavěný blesk fotoaparátu jako hlavní jednotku, zvedněte jej a nastavte bezdrátovou funkci prostřednictvím položky [Nast. funkce vestav. blesku] na obrazovce nabídky fotoaparátu.

### Blesk hlavní jednotky emituje záblesky.

- I když je vypnuto emitování záblesků hlavním bleskem (ikona < >), hlavní blesk emituje malý záblesk pro řízení vedlejší jednotky pomocí optického přenosu (str. 79).

### Snímky jsou přeexponované.

- Při fotografování s automatickým zábleskovým režimem se třemi skupinami záblesků A, B a C nedochází k emitování záblesků skupinou záblesků C namířenou směrem k hlavnímu objektu (str. 87).

# Technické údaje

## ● Typ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Typ:                      | Blesk Speedlite pro nasazení na fotoaparát, s automatickým zábleskovým režimem E-TTL II/E-TTL/TTL   |
| Kompatibilní fotoaparáty: | Fotoaparáty EOS typu A (s automatickým zábleskovým režimem E-TTL II/E-TTL)<br>Fotoaparáty EOS typu B (s automatickým zábleskovým režimem TTL) |

## ● Hlava blesku

|  |  |
|--|--|
| Směrné číslo:                              | Přibližně 60 (v metrech, při pokrytí blesku 200 mm a citlivosti ISO 100)   |
| Pokrytí blesku:                            | 20 až 200 mm (14 mm při použití širokoúhlé rozptylné destičky) <ul style="list-style-type: none"><li>• Automatické nastavení<br/>(Zajišťuje automatické nastavení pokrytí blesku podle zorného úhlu fotografování a velikosti obrazového snímače.)</li><li>• Ruční nastavení</li></ul> |
| Odražený záblesk:                          | 90° nahoru, 7° dolů, 180° vlevo nebo vpravo  |
| Doba záblesku:                             | Normální blesk: 1,8 ms nebo méně, Rychlý blesk: 2,3 ms nebo méně   |
| Přenos informací o teplotě chromatičnosti: | Informace o teplotě chromatičnosti blesku je odeslána do fotoaparátu, jakmile je emitován blesk  |
| Barevný filtr:                             | Lze použít   |

## ● Řízení expozice

|   |  |
|---|--|
| Systém řízení expozice:   | Automatický zábleskový režim E-TTL II/E-TTL/TTL, automatické nebo ruční měření externího blesku, manuální blesk, stroboskopický blesk  |
| Dosah blesku:<br>(s objektivem EF 50 mm f/1,4 při citlivosti ISO 100) | Normální blesk: přibližně 0,5 až 30 m<br>Rychlý blesk: minimálně: přibližně 0,5 až 12 m<br>maximálně: přibližně 0,5 až 21 m<br>Synchronizace s vysokými rychlostmi: přibližně 0,5 až 15 m<br>(při 1/250 s)   |
| Kompenzace expozice s bleskem:  | ±3 EV v přírůstcích po 1/3 EV nebo 1/2 EV  |
| Braking expozice s bleskem:   | ±3 EV v přírůstcích po 1/3 EV nebo 1/2 EV (při použití s kompenzací expozice s bleskem)  |
| Blokování expozice s bleskem:   | Stiskněte tlačítko <M-Fn>, <FEL> nebo <*> na fotoaparátu   |
| Synchronizace s vysokými rychlostmi:                                  | K dispozici <ul style="list-style-type: none"><li>* Při bezdrátovém fotografování s rádiovým přenosem je synchronizace s vysokými rychlostmi možná pouze s digitálními fotoaparáty EOS uvedenými na trh od roku 2012 (s výjimkou fotoaparátu EOS 1200D).</li></ul> |
| Manuální blesk:   | 1/128 až 1/1 výkonu (v přírůstcích po 1/3 EV)  |
| Stroboskopický blesk:   | K dispozici (1 až 500 Hz) <ul style="list-style-type: none"><li>* 1 až 199 Hz při bezdrátovém fotografování s optickým přenosem</li></ul>  |
| Potvrzení správné expozice s bleskem:                                 | Rozsvítí se indikátor správné expozice s bleskem   |
| Modelovací blesk:   | Modelovací záblesky se emitují stisknutím tlačítka kontroly hloubky ostrosti na fotoaparátu  |

## ● Nabíjení blesku

|  |   |
|--|---|
| Doba nabíjení:                             | Normální blesk: přibližně 0,1 až 5,5 s,<br>Rychlý blesk: přibližně 0,1 až 3,3 s<br>* Při použití alkalických baterií LR6 velikosti AA |
| Zobrazení indikátoru připravenosti blesku: | Svítí červeně: lze použít normální blesk<br>Svítí zeleně: lze použít režim Rychlý blesk   |

## ● Pomocné světlo AF

|  |  |
|--|--|
| Kompatibilní systém automatického zaostřování: | 1 až 65 AF bodů (ohnisková vzdálenost 28 mm nebo větší)<br>* Při fotografování pomocí hledáčku, je podporován Rychlý režim při snímání s živým náhledem nebo snímání filmů |
| Efektivní dosah:                               | Ve středu: přibližně 0,6 až 10 m, okraj: přibližně 0,6 až 5 m  |

## ● Funkce bezdrátového fotografování s rádiovým přenosem (pouze blesk 600EX-RT)

|   |   |
|---|---|
| Frekvence:                              | 2 405 až 2 475 MHz  |
| Modulační systém:                       | Primární modulace: OQPSK, sekundární modulace: DS-SS  |
| Nastavení bezdrátové komunikace:        | Hlavní/vedlejší jednotka  |
| Kanál:                                  | Automatický výběr, kanál 1 až 15  |
| ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci: | 0000 až 9999  |
| Řízení vedlejších jednotek:             | Až 5 skupin (A/B/C/D/E), až 15 jednotek   |
| Přenosová vzdálenost:                   | Přibližně 30 m<br>* Pokud nejsou mezi hlavní jednotkou a vedlejší jednotkou žádné překážky a zábrany a nedochází k rádiovému rušení způsobenému jinými zařízeními<br>* Přenosová vzdálenost se může zkrátit v závislosti na vzájemně poloze jednotek, okolním prostředí a povětrnostních podmínkách |
| Řízení poměru intenzity záblesků:       | 1:8 – 1:1 – 8:1, přírůstky výkonu po 1/2 EV   |
| Kontrola baterií vedlejšího blesku:     | Na panelu LCD hlavní jednotky svítí ikona <4>, blízká zdroj pomocného světla AF vedlejší jednotky, svítí indikátor připravenosti blesku   |
| Propojené fotografování:                | K dispozici   |

## ● Funkce bezdrátového fotografování s optickým přenosem

|  |  |
|--|--|
| Způsob připojení:                          | Optický puls   |
| Nastavení bezdrátové komunikace:           | Hlavní/vedlejší jednotka   |
| Kanál:                                     | Kanál 1 až 4   |
| Řízení vedlejších jednotek:                | Až 3 skupiny (A/B/C)   |
| Přenosová vzdálenost:                      | V budovách: přibližně 0,7 až 15 m,<br>mimo budovy: přibližně 0,7 až 10 m (přední strana)<br>±40° horizontálně a ±30° vertikálně, čelní stranou k hlavní jednotce |
| Řízení poměru intenzity záblesků:          | 1:8 – 1:1 – 8:1, přírůstky výkonu po 1/2 EV  |
| Zobrazení stavu baterií vedlejšího blesku: | Bliká zdroj pomocného světla AF vedlejší jednotky, svítí indikátor připravenosti blesku  |

### ● Přizpůsobitelné funkce

Uživatelské funkce: 18

Osobní funkce: 600EX-RT: 7 / 600EX: 5

### ● Napájení

Napájecí zdroj Speedlite: 4 alkalické baterie LR6 velikosti AA

\* Lze rovněž použít baterie Ni-MH AA/R6.

Životnost baterií

(počet záblesků):

Přibližně 100 až 700 záblesků

\* Při použití alkalických baterií LR6 velikosti AA

Doba bezdrátového fotografování

s rádiovým přenosem:

Přibližně 9 hodin bez přerušení

\* Pokud je vypnuto emitování záblesků hlavním bleskem  
a jsou použity alkalické baterie LR6 velikosti AA

Počet snímků při

bezdrátovém fotografování  
s optickým přenosem:

Přibližně 1 500

\* Pokud je vypnuto emitování záblesků hlavním bleskem  
a jsou použity alkalické baterie LR6 velikosti AA

Funkce úspory energie:

Vypnutí po přibližně 90 s nečinnosti

\* Při nastavení jako vedlejší jednotky: 60 min

\* Při nastavení jako bezdrátové hlavní jednotky pro rádiový  
přenos a při propojeném fotografování: 5 min

Externí napájení:

Lze použít napájecí blok CP-E4

### ● Rozměry a hmotnost

Rozměry: Přibližně 79,7 x 142,9 x 125,4 mm (Š x V x H) (bez adaptéra  
odolného proti prachu a vodě)

Hmotnost:

Přibližně 425 g

\* Pouze blesk Speedlite, bez baterií.

- Všechny výše uvedené technické údaje vycházejí ze způsobů měření stanovených společností Canon.
- Technické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.

**Směrné číslo (v metrech, citlivost ISO 100)****Normální blesk (plný výkon) a Rychlý blesk**

|                                    |   |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Pokrytí blesku (mm)</b>         | <b>14</b>   | <b>20</b> | <b>24</b> | <b>28</b> | <b>35</b> | <b>50</b> |
| <b>Normální blesk (plný výkon)</b> | 15  | 26        | 28        | 30        | 36        | 42        |
| <b>Rychlý blesk</b>                | Stejně jako při 1/2 až 1/6 výkonu manuálního blesku |           |           |           |           |           |

|                                    |   |           |            |            |            |
|------------------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|
| <b>Pokrytí blesku (mm)</b>         | <b>70</b>   | <b>80</b> | <b>105</b> | <b>135</b> | <b>200</b> |
| <b>Normální blesk (plný výkon)</b> | 50  | 53        | 58         | 59         | 60         |
| <b>Rychlý blesk</b>                | Stejně jako při 1/2 až 1/6 výkonu manuálního blesku |           |            |            |            |

**Manuální blesk**

| <b>Výkon blesku</b> | <b>Pokrytí blesku (mm)</b> |           |           |           |           |           |
|---------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     | <b>14</b>                  | <b>20</b> | <b>24</b> | <b>28</b> | <b>35</b> | <b>50</b> |
| <b>1/1</b>          | 15                         | 26        | 28        | 30        | 36        | 42        |
| <b>1/2</b>          | 10,6                       | 18,4      | 19,8      | 21,2      | 25,5      | 29,7      |
| <b>1/4</b>          | 7,5                        | 13        | 14        | 15        | 18        | 21        |
| <b>1/8</b>          | 5,3                        | 9,2       | 9,9       | 10,6      | 12,7      | 14,8      |
| <b>1/16</b>         | 3,8                        | 6,5       | 7         | 7,5       | 9         | 10,5      |
| <b>1/32</b>         | 2,7                        | 4,6       | 4,9       | 5,3       | 6,4       | 7,4       |
| <b>1/64</b>         | 1,9                        | 3,3       | 3,5       | 3,8       | 4,5       | 5,3       |
| <b>1/128</b>        | 1,3                        | 2,3       | 2,5       | 2,7       | 3,2       | 3,7       |

| <b>Výkon blesku</b> | <b>Pokrytí blesku (mm)</b> |           |            |            |            |
|---------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|
|                     | <b>70</b>                  | <b>80</b> | <b>105</b> | <b>135</b> | <b>200</b> |
| <b>1/1</b>          | 50                         | 53        | 58         | 59         | 60         |
| <b>1/2</b>          | 35,4                       | 37,5      | 41         | 41,7       | 42,4       |
| <b>1/4</b>          | 25                         | 26,5      | 29         | 29,5       | 30         |
| <b>1/8</b>          | 17,7                       | 18,7      | 20,5       | 20,9       | 21,2       |
| <b>1/16</b>         | 12,5                       | 13,3      | 14,5       | 14,8       | 15         |
| <b>1/32</b>         | 8,8                        | 9,4       | 10,3       | 10,4       | 10,6       |
| <b>1/64</b>         | 6,3                        | 6,6       | 7,3        | 7,4        | 7,5        |
| <b>1/128</b>        | 4,4                        | 4,7       | 5,1        | 5,2        | 5,3        |

# Použití s fotoaparátem typu B

V této části jsou uvedeny dostupné a nedostupné funkce při použití blesku Speedlite 600EX-RT/600EX s fotoaparátem typu B (fotoaparát EOS na film podporující automatický zábleskový režim TTL).

Při použití blesku 600EX-RT/600EX s automatickým zábleskovým režimem s fotoaparátem typu B se na panelu LCD blesku Speedlite zobrazí symbol <TTL>.

## Funkce dostupné při použití s fotoaparáty typu B

- Automatický zábleskový režim TTL
- Kompenzace expozice s bleskem Speedlite
- Braketинг expozice s bleskem
- Manuální blesk
- Stroboskopický blesk
- Synchronizace na druhou lamelu závěrky
- Ruční měření externího blesku
- Fotografování s bezdrátovým bleskem pomocí optického přenosu
  - Manuální blesk
  - Stroboskopický blesk

## Funkce nedostupné při použití s fotoaparáty typu B

- Automatický zábleskový režim E-TTL II/E-TTL
- Blokování expozice s bleskem
- Synchronizace s vysokými rychlostmi
- Automatické měření externího blesku
- Fotografování s bezdrátovým bleskem pomocí rádiového přenosu
- Fotografování s bezdrátovým bleskem pomocí optického přenosu
  - Fotografování s automatickým zábleskovým režimem
  - Řízení poměru intenzity záblesků
- Modelovací blesk

Přístroj nesmí být vystaven stékající nebo šplíchající vodě.

Baterie nesmí být vystaveny nadmernému teplu, například slunečnímu světu, ohni a podobně.

Vybíte baterie nesmí být dobíjeny.

### Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k témto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.

Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytisknuta pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtut', Cd = kadmiום, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí. Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.

Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obrat' se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky

[www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee) nebo [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).





# Rejstřík

## A

|   |        |
|---|--------|
| Automatický zábleskový režim E-TTL II/E-TTL ..... | 19     |
| Automatický zábleskový režim TTL .....            | 116    |
| Automatické měření externího blesku .....         | 36     |
| Automatické vypnutí napájení .....                | 16, 95 |
| Av (automatická expozice s předvolbou clony)..... | 19     |

## B

|   |    |
|---|----|
| Barevný filtr.....                                      | 39 |
| Baterie .....   | 14 |
| Bezdrátové fotografování s optickým přenosem .....      | 75 |
| Dvě skupiny v plně automatickém režimu (A:B).....       | 85 |
| Jedna vedlejší jednotka v plně automatickém režimu..... | 81 |
| Manuální blesk.....                                     | 88 |
| Tři skupiny v plně automatickém režimu (A:B C) .....    | 86 |

|  |    |
|--|----|
| Bezdrátové fotografování s rádiovým přenosem ..... | 47 |
|--|----|

|   |    |
|---|----|
| Dvě skupiny v plně automatickém režimu (A:B) ...        | 61 |
| Jedna vedlejší jednotka v plně automatickém režimu..... | 57 |
| Manuální blesk .....                                    | 64 |
| Skupinový záblesk .....                                 | 65 |

|  |    |
|--|----|
| Tři skupiny v plně automatickém režimu (A:B C) ..... | 62 |
|--|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Blokování expozice s bleskem .... | 24 |
| Braking expozice s bleskem .....  | 23 |

## C

|                     |        |
|---------------------|--------|
| C.Fn .....          | 92, 95 |
| Citlivost ISO ..... | 37     |

## Č

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Časovač 4 s, 6 s, 16 s ..... | 12 |
|------------------------------|----|

## D

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Dálkové uvolnění závěrky ..... | 68          |
| Distribuce světla .....        | 100         |
| Doba nabíjení .....            | 14          |
| Držák barevných filtrů ....    | 11, 39, 104 |

## E

|  |                   |
|--|-------------------|
| Efektivní dosah blesku ....                      | 8, 18, 25, 36, 37 |
| E-TTL II (měření blesku) .....                   | 44                |
| Ext.A (automatické měření externího blesku)..... | 36                |
| Ext.M (ruční měření externího blesku).....       | 37                |
| Externí napájení .....                           | 99, 105           |

## F

|  |        |
|--|--------|
| Fotoaparát typu A.....                             | 2      |
| Fotoaparát typu B.....                             | 116    |
| Fotografování s bleskem z krátké vzdálenosti ..... | 29     |
| Fotografování s více bezdrátovými blesky .....     | 49, 77 |
| Frekvence záblesků .....                           | 33     |
| Funkce blokování .....                             | 17     |

## I

|  |        |
|--|--------|
| ID pro bezdrátovou rádiovou komunikaci ..... | 52, 53 |
| Indikátor správné expozice s bleskem .....   | 7, 18  |
| INDIVIDUAL SLAVE .....                       | 10, 89 |

## K

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Kompenzace expozice s bleskem | 22 |
|-------------------------------|----|

## L

|            |           |
|------------|-----------|
| LINK ..... | 7, 55, 58 |
| LOCK ..... | 17        |

## M

|  |    |
|--|----|
| M (ruční expozice).....                      | 19 |
| Manuální blesk .....                         | 31 |
| Maximální počet souvisejících záblesků ..... | 35 |
| Měřený manuální blesk .....                  | 32 |
| Modelovací blesk .....                       | 38 |
| MULTI .....                                  | 33 |

## N

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Nabíjení blesku .....                 | 16     |
| Nastavení bezdrátové komunikace ..... | 52, 78 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Nastavení funkce blesku.....                                     | 41                 |
| Nastavení funkcí .....   | 41                 |
| Nastavení hlavní jednotky .....                                  | 52, 78             |
| Normální blesk .....   | 14                 |
| <b>O</b>   |                    |
| Odražený záblesk .....   | 27                 |
| Omezení emitování záblesků....                                   | 106                |
| Osobní funkce (P.Fn).....  | 92, 101            |
| Ovládání blesku .....  | 42                 |
| Ovládání skupiny vedlejších jednotek .....                       | 63, 87             |
| <b>P</b>   |                    |
| P (programová automatická expozice) .....                        | 18                 |
| P.Fn .....   | 92, 101            |
| Paměťová funkce .....  | 56, 80             |
| Panel LCD .....  | 8                  |
| Barva podsvětlení .....  | 101                |
| Podsvětlení .....  | 17, 100            |
| Sytost .....   | 39, 101            |
| Plně automatické fotografování s bleskem .....                   | 18                 |
| Podpora automatického zoomu pro velikost obrazového snímače .... | 20, 98             |
| Počet záblesků.....  | 14                 |
| Pokrytí blesku .....   | 29                 |
| Poměr intenzity záblesků   |                    |
| Dvě skupiny (A:B) .....  | 61, 85             |
| Tři skupiny (A:B C).....   | 62, 86             |
| Pomocné světlo AF .....  | 20                 |
| Pracovní dosah blesku.....                                       | 48, 76             |
| Propojené fotografování.....                                     | 10, 70             |
| Přenos informací o teplotě chromatičnosti.....                   | 20                 |
| Přenosový kanál .....  | 52, 53, 54, 78     |
| <b>R</b>   |                    |
| Režim blesku .....   | 8, 9, 10, 43, 44   |
| Režim měření blesku .....  | 96                 |
| Ruční měření externího blesku ....                               | 37                 |
| Rychlý blesk .....   | 16                 |
| Rychlosynchronizace blesku...                                    | 44                 |
| Rychlosynchronizace blesku v režimu Av.....                      | 44                 |
| Rychlosynchronizace blesku .....                                 | 19                 |
| <b>S</b>   |                    |
| Samostatná vedlejší jednotka .....                               | 89                 |
| Sáňky pro příslušenství .....                                    | 2                  |
| Skupina záblesků... 61, 62, 64, 65, 85, 86, 88                   |                    |
| Směrné číslo .....   | 115                |
| Stroboskopický blesk.....  | 33                 |
| Synchronizace na druhou lamelu závěrky .....                     | 26                 |
| Synchronizace s vysokými rychlostmi ...                          | 25                 |
| Synchronizace závěrky .....                                      | 44                 |
| <b>Š</b>   |                    |
| Širokoúhlá rozptylná destička .....                              | 30                 |
| <b>T</b>   |                    |
| Tlačítka bezdrátového režimu ...                                 | 7, 52, 78, 102     |
| Tv (automatická expozice s předvolbou času) .....                | 19                 |
| <b>U</b>   |                    |
| Umístění blesků.....   | 48, 76             |
| Uživatelské funkce (C.Fn) .....                                  | 92, 95             |
| <b>Ú</b>   |                    |
| Úroveň expozice s bleskem....                                    | 8, 22, 32          |
| <b>V</b>   |                    |
| Varovná ikona .....  | 106                |
| Vedlejší jednotka .....  | 10, 47, 75         |
| Kontrola stavu baterie.....                                      | 100                |
| Nastavení vedlejší jednotky ...                                  | 52, 78             |
| Vyhledávání.....   | 54                 |
| Vymazání nastavení blesku  |                    |
| Speedlite .....  | 38, 43             |
| Vymazat vše .....  | 46                 |
| Vysílač.....   | 47, 75, 104        |
| Výkon blesku .....   | 31, 33, 64, 88     |
| <b>Z</b>   |                    |
| ZAP/VYP emitování záblesků                                       |                    |
| hlavním bleskem .....  | 55, 79             |
| Zkušební záblesk ....  | 16, 50, 58, 67, 82 |
| Zobrazení ukazatele vzdálenosti ...                              | 95                 |
| Zoom .....   | 29                 |
| Automatické nastavení .....                                      | 29                 |
| Ruční nastavení.....   | 29                 |
| Zvuková signalizace .....  | 99                 |
| Zvýšení teploty .....  | 106                |

# **Canon**

Popisy uvedené v tomto návodu k použití jsou aktuální k říjnu 2014. Informace o kompatibilitě jakýchkoli produktů uvedených na trh po tomto datu získáte v libovolném servisním středisku Canon. Nejnovější verzi návodu k použití naleznete na webových stránkách společnosti Canon.

**Canon**

SPEEDLITE  
**600EX-RT**

SPEEDLITE  
**600EX**

Magyar

# Bevezetés

A Canon Speedlite 600EX-RT/600EX a Canon EOS fényképezőgépekhez használható nagyteljesítményű, többfunkciós vakuegység, amely kompatibilis az E-TTL II, az E-TTL és a TTL automatikus vakurendszerekkel és külső fénymérő rendszerekkel. A Speedlite használható a fényképezőgépen, a vakupapucshoz csatlakoztatva (normál fényképezés esetén), valamint a vezeték nélküli fényképezés esetén fő- vagy segédegyeségként is. Ezen a három funkción kívül a Speedlite az EOS-1D fényképezőgépekkel azonos szintű por- és vízállósággal is rendelkezik. A 600EX-RT vezeték nélküli vakus fényképezési funkcióval is rendelkezik, amelyhez rádiós vagy optikai átvitel használható. A 600EX vezeték nélküli vakus fényképezési funkciója csak optikai átvitelt alkalmaz.

- **E kezelési kézikönyv mellett tekintse át a fényképezőgép kezelési kézikönyvét is.**

A Speedlite használata előtt ismerkedjen meg a Speedlite működésével: olvassa el ezt a kezelési kézikönyvet és a fényképezőgép kezelési kézikönyvét.

## A Speedlite használata fényképezőgéppel

- **Használat EOS (Type-A) digitális fényképezőgépekkel**

- A Speedlite egyszerűen használható automatikus vakuzással történő felvételkészítéshez a fényképezőgép beépített vakujával megegyező módon.

- **Használat EOS filmes fényképezőgépekkel**

- **Az E-TTL II és E-TTL automatikus vakurendszerekkel kompatibilis EOS filmes fényképezőgépekkel (Type-A fényképezőgépekkel) való használat esetén a Speedlite egyszerűen használható automatikus vakuzással történő felvételkészítéshez a fényképezőgép beépített vakujával egyező módon.**

- **A Speedlite TTL automatikus vakurendszerekkel kompatibilis EOS filmes fényképezőgéppel (Type-B fényképezőgéppel) való használata esetén tekintse át a 116. oldalt.**

\* Ez a kezelési kézikönyv a Speedlite Type-A fényképezőgéppel történő használatára vonatkozik.

# Fejezetek

## Bevezetés

2

## 1 Az első lépések és az alapvető működés

13

A vaku előkészítése és alapvető tudnivalók a vakus fényképezésről

## 2 Speciális vakus fényképezés

21

Speciális felvételkészítés a vaku funkcióinak használatával

## 3 A vakufunkciók beállítása a fényképezőgépen

41

A vaku funkcióinak megadása a fényképezőgép menüképernyőjén

## 4 Vezeték nélküli vakus fényképezés: Rádiós átvitel

47

Vezeték nélküli vakus fényképezés rádiós átvitellel

## 5 Vezeték nélküli vakus fényképezés: Optikai átvitel

75

Vezeték nélküli vakus fényképezés optikai átvitellel

## 6 A Speedlite vaku személyre szabása

91

Személyre szabás az Egyéni funkciókkal és a Személyes funkciókkal

## 7 Referencia

103

A rendszer áttekintése, gyakran ismételt kérdések, használat type-B fényképezőgéppel



**A rádiós átviteli funkcióval nem rendelkező Speedlite 600EX használata esetén a 4. fejezetben leírt vezeték nélküli felvételkészítés nem lehetséges.** A vezeték nélküli vakus fényképezéshez olvassa el az 5 fejezetet.

# Tartalom

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>Bevezetés</b> | <b>2</b> |
|------------------|----------|

|   |    |
|---|----|
| Fejezetek .....                         | 3  |
| Elnevezések.....                        | 6  |
| A kézikönyvben használt jelölések ..... | 12 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Az első lépések és az alapvető működés</b> | <b>13</b> |
|---|-----------|

|   |    |
|---|----|
| Az elemek behelyezése .....   | 14 |
| A vaku rögzítése és leszerelése .....                               | 15 |
| Bekapcsolás.....  | 16 |
| Teljesen automata vakus fényképezés .....                           | 18 |
| E-TTL II és E-TTL autovaku használata a fényképezési módokkal ..... | 19 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>2 Speciális vakus fényképezés</b> | <b>21</b> |
|--------------------------------------|-----------|

|   |    |
|---|----|
| Vaku-expozíciókompenzáció .....                       | 22 |
| VES.....  | 23 |
| FEL: FE-rögzítés .....                                | 24 |
| Gyors szinkronizálás .....                            | 25 |
| Második redőny szinkronizálása .....                  | 26 |
| Visszaverődés.....                                    | 27 |
| <b>Zoom:</b> A vaku hatótávolságának beállítása ..... | 29 |
| <b>M:</b> Kézi vaku.....                              | 31 |
| <b>MULTI:</b> Strobozkópvaku .....                    | 33 |
| <b>Ext.A/Ext.M:</b> Külső vakumérés .....             | 36 |
| Tesztvillantás .....                                  | 38 |
| A Speedlite beállításainak törlése .....              | 38 |
| Színszűrő .....                                       | 39 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>3 A vakufunkciók beállítása a fényképezőgépen</b> | <b>41</b> |
|--|-----------|


|   |    |
|---|----|
| A vaku vezérlése a fényképezőgép menüképernyőjéről..... | 42 |
|---|----|

|  |           |
|--|-----------|
| <b>4 Vezeték nélküli vakus fényképezés: Rádiós átvitel</b> | <b>47</b> |
|--|-----------|


|   |    |
|---|----|
| Rádiós átvitelt használó vezeték nélküli vakus fényképezés .....          | 48 |
| Vezeték nélküli beállítások.....  | 52 |
| <b>ETTL:</b> Teljesen automatikus, vezeték nélküli vakus fényképezés..... | 57 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>ETTL:</b> Vezeték nélküli többvakus fényképezés a vakuzási arány<br>beállításával ..... | 61         |
| <b>M:</b> Vezeték nélküli többvakus fényképezés kézi vakufényerő-beállítással .....        | 64         |
| <b>Gr:</b> Fényképezés különböző vakumódra állított segédcsoportokkal .....                | 65         |
| Vakuteszt és tesztvillantás nem használható segédegységen .....                            | 67         |
| Távköldés segédegységről.....  | 68         |
| Csatolt felvétel rádiós átvitellel .....   | 70         |
| <b>5 Vezeték nélküli vakus fényképezés: Optikai átvitel</b>                                | <b>75</b>  |
| ↗ Optikai átvitelt használó vezeték nélküli vakus fényképezés .....                        | 76         |
| Vezeték nélküli beállítások.....   | 78         |
| <b>ETTL:</b> Teljesen automatikus, vezeték nélküli vakus fényképezés .....                 | 81         |
| <b>ETTL:</b> Vezeték nélküli többvakus fényképezés a vakuzási arány<br>beállításával ..... | 85         |
| <b>M:</b> Vezeték nélküli többvakus fényképezés kézi vakufényerő-beállítással.....         | 88         |
| Kézi vaku/Stroboszkópvaku beállítása segédegységen .....                                   | 89         |
| <b>6 A Speedlite vaku személyre szabása</b>  | <b>91</b>  |
| C.Fn / P.Fn: Egyéni és Személyes funkciók beállítása .....                                 | 92         |
| C.Fn: Egyéni funkciók beállítása .....   | 95         |
| P.Fn: Személyes funkciók beállítása .....  | 101        |
| <b>7 Referencia</b>  | <b>103</b> |
| A 600EX-RT/600EX rendszer .....  | 104        |
| Vaku működésének korlátozása túlmelegedés miatt .....                                      | 106        |
| Hibaelhárítási útmutató .....  | 107        |
| Műszaki leírás .....   | 112        |
| Használat Type-B fényképezőgéppel .....  | 116        |
| Tárgymutató .....  | 120        |

# Elnevezések

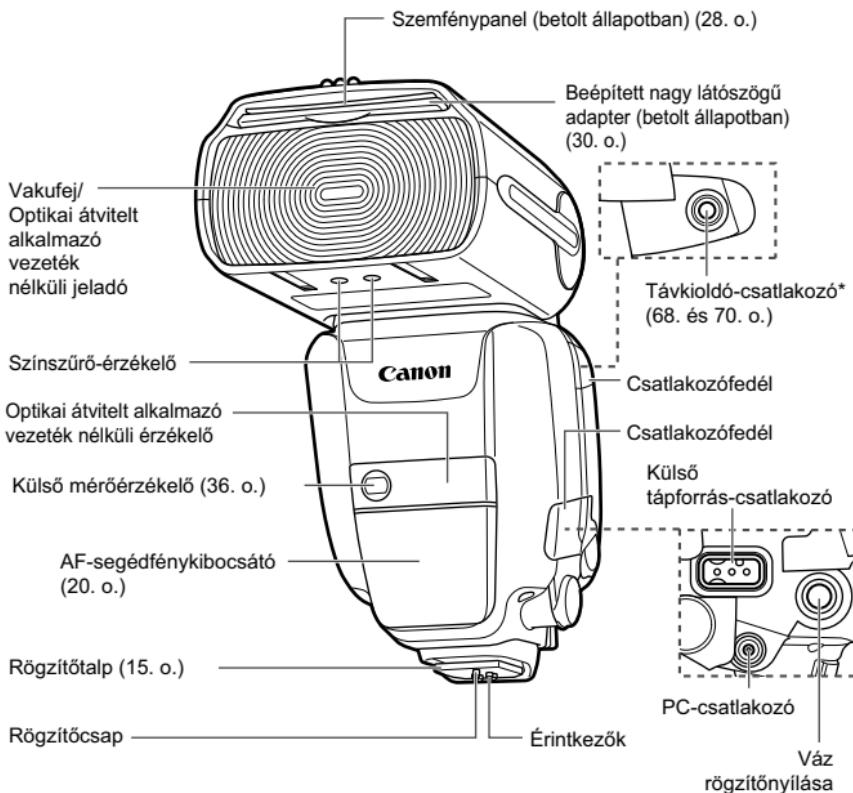


\*A Speedlite 600EX vakun nem áll rendelkezésre. (Nem működik.)

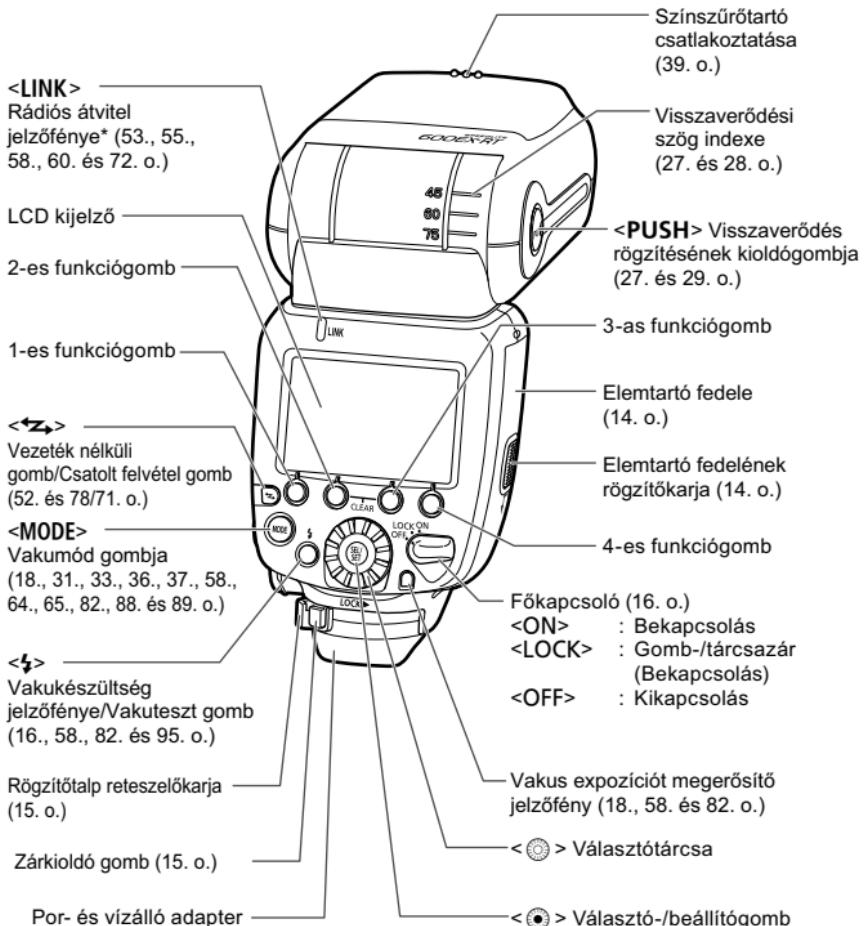


## LCD kijelző

### E-TTL II/E-TTL/TTL automatikus vaku (19. o.)

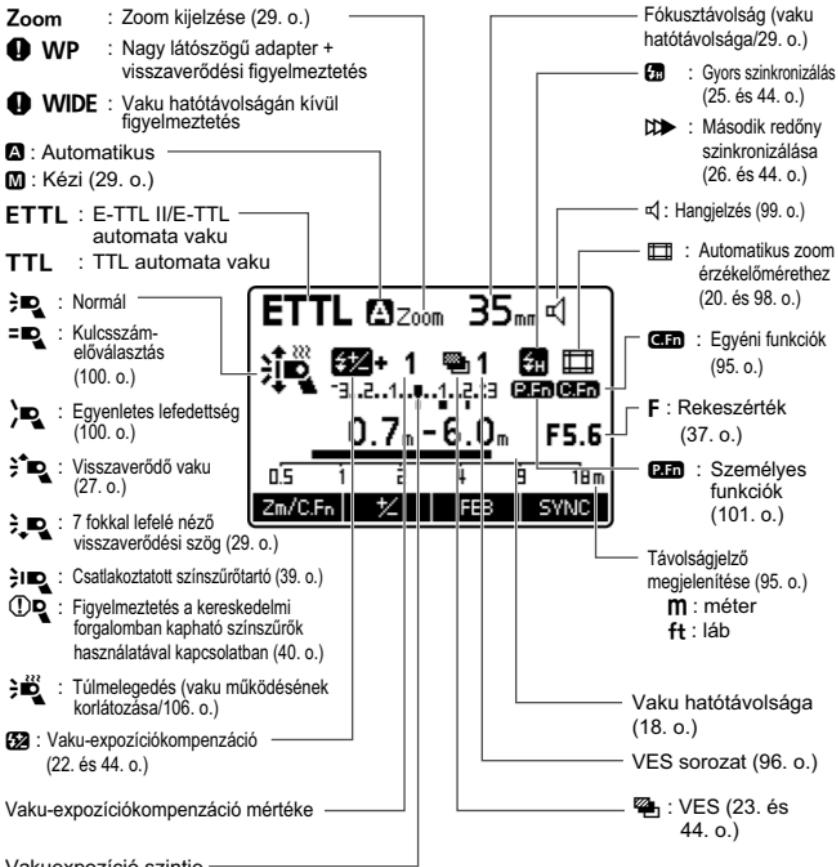


- A kijelzőn csak az aktuálisan alkalmazott beállítások láthatók.
- Az 1–4. funkciógomb felett megjelenő funkciók, például a <Zm/C.Fn> és a <+/->, a beállításoktól függően változnak.
- A gombok és a tárcsák használatakor az LCD kijelző világítása bekapcsol (17. o.).

## Kézi vaku (31. o.)

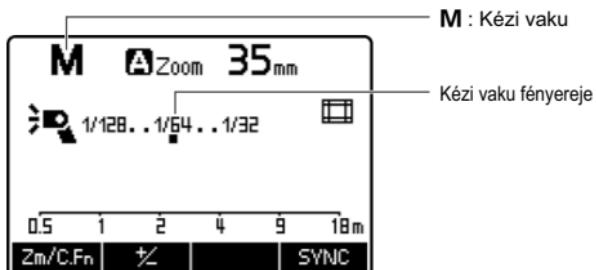

## Stroboszkópvaku (33. o.)

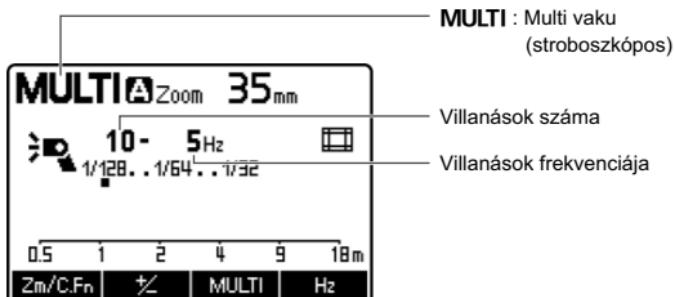


## Automatikus/kézi külső vakumérés (36/37. o.)



## Rádiós átvitelt/optikai átvitelt használó vezeték nélküli fényképezés (47/75. o.)


### ● Fő egység

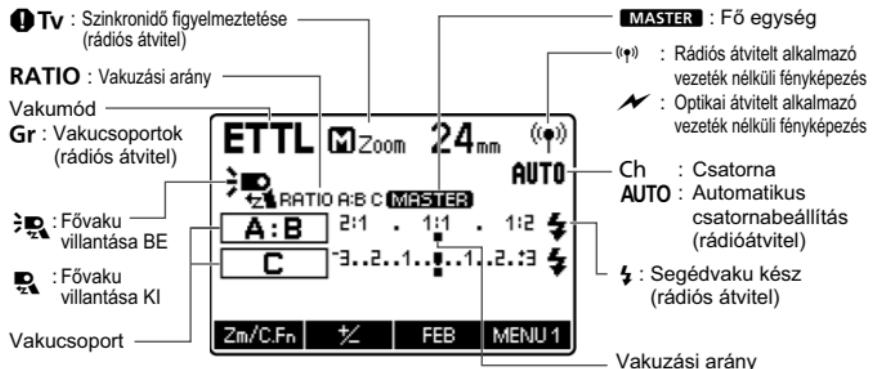


### ● Segédegyeség



### Csatolt felvétel (70. o.)

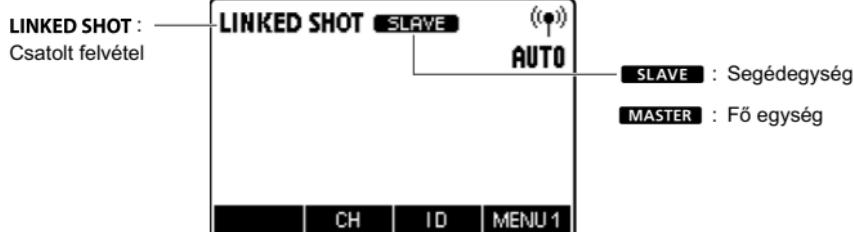


## Mellékelt tartozékok

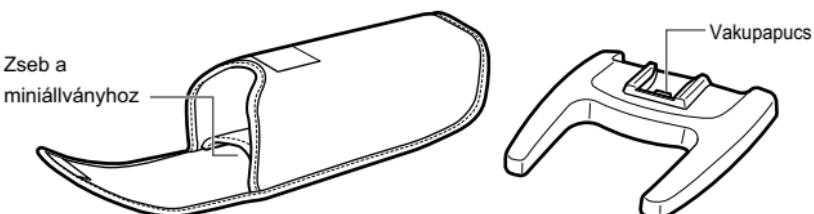


**Speedlite tok**

**Miniállvány**  
(48. és 76. o.)

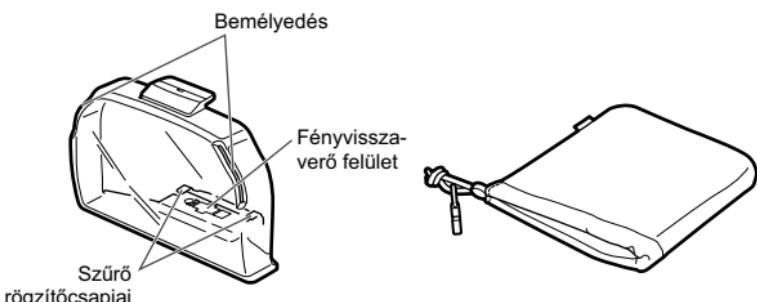


**SCH-E1 színszűrőtartó**  
(39. o.)

**Színszűrtartó tokja**

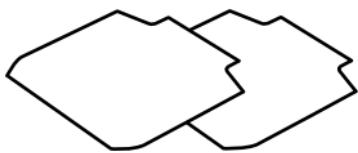

**SCF-E1**  
**színszűrőkészlet**  
(2 típusú/39. o.)

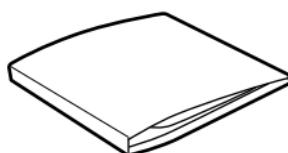

**Színszűrőtok**

# A kézikönyvben használt jelölések

## A kézikönyvben szereplő ikonok

- : A választótárcsát jelöli.
- : A választó-/beállítógombot jelöli.
- 4 / 6 / 16 : Azt jelzi, hogy a gomb felengedése után az adott funkció 4, 6 vagy 16 másodpercig marad érvényben.
- (\*\*. o.) : További információt tartalmazó referenciaoldalak.
- : Figyelmeztetés felvételkészítési problémák megelőzésére.
- : További információ.

## Alapfeltételek

- A leírt műveletek azt feltételezik, hogy a fényképezőgép és a Speedlite főkapcsolója is <ON> állásban van.
- A gombok, tárcsák és szimbólumok szövegben szereplő ikonjai megegyeznek a fényképezőgépen és a Speedlite vakun található ikonokkal.
- A műveletek feltételezik, hogy a fényképezőgép, illetve a Speedlite menü-, egyéni és személyes funkcióinak beállításainál az alapértelmezett értékek vannak megadva.
- minden érték négy AA/LR6 méretű alkálielem használatán és a Canon tesztelési szabványain alapul.
- A kézikönyv a kezelést a Speedlite 600EX-RT vaku illusztrációival mutatja be.

# 1

## Az első lépések és az alapvető működés

Ez a fejezet a vakus fényképezés előtti előkészületeket, valamint a fényképezéssel kapcsolatos alapvető tudnivalókat írja le.




### Óvintézkedések folyamatos vakuhasználat esetén

- A vakufej túlmelegedés okozta károsodásának elkerülése érdekében ne villantsa a vakut 20-nál többször gyorsan egymás után. 20 egymás utáni felvétel készítése után legalább 10 percig ne használja az egységet.
- Ha a vaku egymás után húsznál többször villan, majd ezután a vakut rövid időn belül többször használja, aktiválódhat a biztonsági funkció, és korlátozhatja a vaku működését. A vaku korlátozott működése esetén a készülék az újratöltési időt automatikusan 8 és 20 másodperc közötti időtartamra állítja be. Ebben az esetben legalább 15 percig ne használja a készüléket.
- Részletekért lásd a "Vaku működésének korlátozása túlmelegedés miatt" című részt a 106. oldalon.


# Az elemek behelyezése

Helyezzen be négy AA/LR6 méretű elemet.

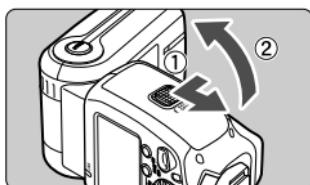


## 1 Nyissa ki a fejelet.

- Csúsztassa balra a rögzítőkart az ① ábrán látható módon, majd csúsztassa a fejelet lefelé, és nyissa ki az elemtártó fedelét.

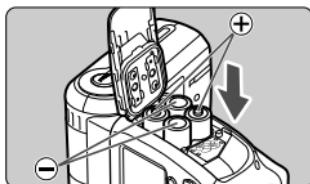

## 2 Helyezze be az elemeket.

- Ügyeljen rá, hogy az elemek + és - vége az elemtártón látható irányba mutassanak.
- Az elemtártó oldalsó részén látható bemélyedések jelölik a – pólust. Ez akkor lehet hasznos, ha az elemeket sötét helyen cseréli.

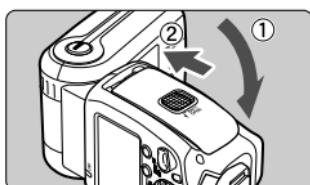

## 3 Zárja be a fejelet.

- Zárja be az elemtártó fedelét, és csúsztassa felfelé.
- ▶ Ha a helyére kattant, az elemtártó fedele zárva van.

## Újratöltési idő és a vakuvillanások száma

| Újratöltési idő |                | A vakuvillanások száma |
|-----------------|----------------|------------------------|
| Gyors vaku      | Normál vaku    |                        |
| Kb. 0,1–3,3 mp  | Kb. 0,1–5,5 mp | Kb. 100–700 villanás   |

- Új, AA/LR6 méretű alkálielemek használatával, a Canon tesztszabványai szerint.
- A Gyors vaku funkció lehetővé teszi a vakus fényképezést a vaku teljes feltöltése előtt (16. o.).




- **Ügyeljen rá, hogy egyes AA/R6 lítiumakkumulátorok használat közben esetenként túlhevülhetnek. Biztonsági okokból ne használjon „AA/R6 lítiumakkumulátorokat”.**
- Az alkálielemektől eltérő AA/LR6 méretű elemek használata az érintkezők eltérő alakja miatt nem megfelelő érintkezést okozhat.
- Ha folyamatos fényképezés után cseréli ki az elemeket, ügyeljen rá, hogy azok átforrósodhatnak.




- Ha a <img alt="battery icon" style="vertical-align: middle;"/> jel jelenik meg, cserélje az elemeket újakra.
- Használjon ugyanilyen márkájú négy új elemet. Egyszerre cserélje ki minden a négy elemet.
- AA/R6 Ni-MH akkumulátor is használható.

## A vaku rögzítése és leszerelése

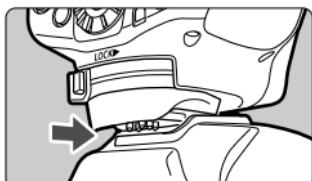


### 1 A Speedlite vaku csatlakoztatása

- Csúsztassa be a Speedlite vaku rögzítőtalpát **teljesen** a fényképezőgép gyorscsatlakozójába.

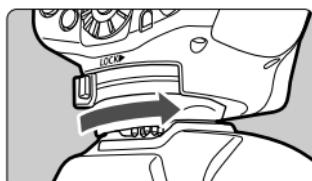

### 2 A Speedlite vaku rögzítése

- A rögzítőtalpon csúsztassa jobbra a rögzítőkart.  
► Ha a rögzítőkar a helyére kattan, a vakuegység rögzítve van.

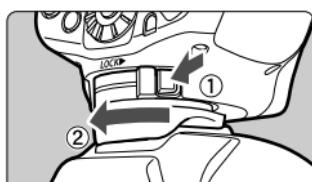


### 3 A Speedlite vaku leszerelése

- A zárkioldó gomb megnyomása közben csúsztassa balra a rögzítőkart, és vegye le a Speedlite egységet.



A Speedlite vaku csatlakoztatása, illetve leszerelése előtt mindenig kapcsolja ki a vakut.

# Bekapcsolás

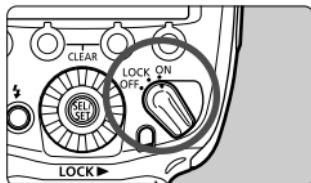

## 1 Kapcsolja a főkapcsolót <ON> állásba.

- Megkezdődik a vaku újratöltése.



## 2 Ellenőrizze a vaku készenlétét.

- A vakukészenlét jelzőfénye először **nem világít**, majd **zölden** világít (akkor már használható a Gyors vaku funkció), ezután pedig **vörösre** vált (jelezve a teljes töltést).
- Nyomja meg a vakukészenlét jelzőfényét (vakuteszt gomb) a vaku villanásának teszteléséhez.

## A gyors vakuról

A Gyors vaku funkció lehetővé teszi a vakus fényképezést, mielőtt még a jelzőfény zöldre váltana (a vaku elérte volna a teljes töltöttséget).

A kulcsszám a vaku teljes fényerejének 1/2–1/6 része, azonban használatával kisebb távolságok esetén gyorsabb újratöltési idő érhető el. Állítsa a felvételi módot egy kép készítésére. A Gyors vaku funkció nem használható, ha a folyamatos felvételkészítés, a VES, a kézi vaku vagy a stroboszkópvaku beállítás van érvényben.

## Az automatikus kikapcsolásról

A elemek kímélése érdekében a vaku automatikusan kikapcsol, ha kb. 90 másodpercig nem használja. A Speedlite újbóli bekapcsolásához nyomja le félig a fényképezőgép exponálógombját, vagy nyomja meg a vakuteszt gombot (a vakukészenlét jelzőfényét).

A rádiós átvitelt használó vezeték nélküli fővakus fényképezés (59. o.), illetve a csatolt felvétel (73. o.) közben, a vaku 5 perc után kapcsol ki automatikusan.

A Gyors vaku funkció nem használható, ha a vakumód beállítása <TTL>.

## A zár funkcióról

Ha a főkapcsolót <LOCK> állásba kapcsolja, letilthatja a vaku gombjainak és tárcsáinak használatát. Ezzel megakadályozhatja a vaku beállításainak véletlen módosítását azok megadása után.

Ha ilyenkor megnyom egy gombot vagy megmozdít egy tárcsát, a <LOCKED> üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn (az 1–4. funkciógomb felett megjelenő funkciók, például a <**Zm/C.Fn**> és a <**±**>, nem jelennek meg).

## Az LCD kijelző világításáról

A gombok és tárcsák használatakor az LCD kijelző világítása 12 másodpercre bekapcsol. A beállítások megadásakor a világítás a beállítás megadásának végéig bekapcsolva marad.


A normál vakus fényképezés, a vezeték nélküli fővakus fényképezés és a fővakus csatolt fényképezés közben az LCD kijelző zöldön világít. Ha a Speedlite vaku segédvakuként működik, a háttérvilágítás narancsszínű.



- A vakuteszt nem használható, ha a fényképezőgép **Ø4 / Ø6 / Ø16** időzítője működik.
- A vakubeállítások a főkapcsoló kikapcsolása után is megmaradnak. Ha a beállításokat meg szeretné tartani az elemcseré során is, helyezze be az új elemeket a főkapcsoló kikapcsolása és az elemek eltávolítása után 1 percen belül.
- Ha a vaku folyamatos használataitól a vakufej felmelegedett, az automatikus kikapcsolásig eltelő idő hosszabb lehet.
- Ha a főkapcsoló <LOCK> állásban van, a vaku villanása tesztelhető. Továbbá a gombok és a tárcsák használatakor az LCD kijelző világítása bekapcsol.
- Beállíthatja, hogy a Speedlite vaku teljes feltöltésekor hangjelzés szólaljon meg (C.Fn-20/99. o.).
- Engedélyezheti a (Gyors) vaku villanását akkor, amikor a vakukészenlét jelzőfénye zölden kezd világítani a folyamatos felvételkészítés közben (C.Fn-06/97. o.).
- Az automatikus kikapcsolás letiltható (C.Fn-01/95. o.).
- A LCD kijelző világítási ideje módosítható (C.Fn-22/100. o.).
- Az LCD kijelző világításának színe módosítható (P.Fn-02–04/101. o.).


# Teljesen automata vakus fényképezés

Ha a fényképezőgépen a <P> (Program AE) vagy az Automata fényképezési módot állítja be, fényképezhet az E-TTL II/E-TTL teljesen automata vakumódban.

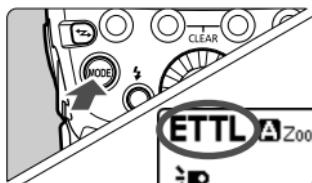


## 1 Állítsa be az <ETTL> vakumódot.

- Nyomja meg a <MODE> gombot, és állítsa be az <ETTL> módot.
- Ellenőrizze, hogy nem jelenik meg a <MASTER> vagy a <SLAVE> ikon.

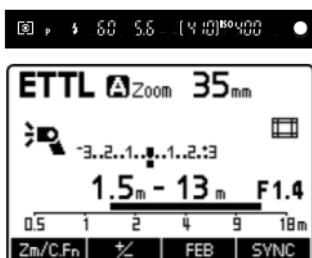

## 2 Fókusztájoljon a témara.

- Az élesség beállításához nyomja le félig az exponálógombot.
- ▶ A záridő és a rekeszérték megjelenik a keresőn.
- Ellenőrizze, hogy a <flash> jel világít-e a keresőben.

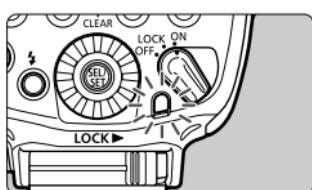

## 3 Készítse el a képet.

- Ellenőrizze, hogy a téma a vaku hatótávolságán belül van-e.
- Ha teljesen lenyomja az exponálógombot, a vaku villan, és elkészül a kép.
- ▶ Ha a készülék normál vakus expozíciót érzékel, a vakus expozíciót megerősítő jelzőfény 3 másodpercig világít.



- Az LCD kijelzőn még akkor is az <ETTL> jelzés jelenik meg, ha a vaku az E-TTL II automatikus vakurendszert támogató fényképezőgéphez van csatlakoztatva.
- Ha az expozíció megerősítésének jelzőfénye nem világít, illetve a téma sötét (alulexponált), amikor a képet megtekinti a fényképezőgép LCD monitorán, menjen közelebb a témahez, és készítsen újra felvételt. Digitális fényképezőgép használatakor az ISO-érzékenység is növelhető.
- Az „Automata” funkció a <**A**>, a <**□**> és a <**CA**> fényképezési módban használható.

## E-TTL II és E-TTL autovaku használata a fényképezési módokkal

Állítsa be a fényképezőgépen a <**Tv**> (Záridő elővál. AE), <**Av**> (Rekesz elővál. AE), vagy <**M**> (Kézi exponálás) fényképezési módot, és használhatja is az E-TTL II/E-TTL automatikus vakut.

|           |  |
|-----------|--|
| <b>Tv</b> | Ezt a módot a záridő manuális megadásához válassza.<br>Ezután normál expozícióhoz a fényképezőgép automatikusan beállítja a záridőnek megfelelő rekesznyílást. <ul style="list-style-type: none"><li>• A rekesznyílás-kijelzés villogása azt jelzi, hogy a háttér-expozíció alul- vagy túlexponált lesz. Állítsa be a záridőt, amíg a rekesznyílás-kijelzés villogása meg nem szűnik.</li></ul>  |
| <b>Av</b> | Ezt a módot a rekesznyílás manuális megadásához válassza.<br>Ezután normál expozícióhoz a fényképezőgép automatikusan beállítja a rekesznyílásnak megfelelő záridőt.<br>Ha a háttér sötét (pl. éjszakai felvételnél), a gép a főtéma és a háttér normál expozíciójához lassú szinkronizálást használ. A főtéma normál expozíciója a vakunak, míg a háttér normál expozíciója a hosszabb záridőt alkalmazó hosszabb expozícióknak köszönhető. <ul style="list-style-type: none"><li>• Mivel a gyengén megvilágított jeleneteknél a gép hosszabb záridőt alkalmaz, ajánlatos állványt használni.</li><li>• A záridőkijelzés villogása azt jelzi, hogy a háttér-expozíció alul- vagy túlexponált lesz. Állítsa a rekesznyílást addig, amíg a záridőkijelzés villogása meg nem szűnik.</li></ul> |
| <b>M</b>  | Akkor válassza ezt a módot, ha a záridő és a rekesznyílás értékét is manuálisan kívánja kiválasztani.<br>A főtéma normál expozíciója vaku használatával történik. A háttér expozíciója az Ön által beállított záridő és rekesznyílás kombinációjának függvénye.  |

- Ha a <**DEP**> vagy az <**A-DEP**> fényképezési módot használja, az eredmény megegyezik a <**P**> (Program AE) mód használatával elérhető eredménnyel.

### A vaku szinkronsebessége és az alkalmazott rekeszértékek

|           | Záridő                                    | Rekeszérték |
|-----------|---|-------------|
| <b>P</b>  | Automatikus beállítás (1/X mp – 1/60 mp)  | Automatikus |
| <b>Tv</b> | Kézi beállítás (1/X mp – 30 mp)           | Automatikus |
| <b>Av</b> | Automatikus beállítás (1/X mp – 30 mp)    | Kézi        |
| <b>M</b>  | Kézi beállítás (1/X mp – 30 mp, Végtelen) | Kézi        |

- 1/X mp a fényképezőgép maximális vakuszinkron-sebessége.

## A zoom képérezelő méretéhez történő automatikus állításáról

Az EOS digitális fényképezőgépek három különböző méretű képérezelővel készülnek, és a használt objektív hatásos fókusztávolsága modellenként változik. A vaku automatikusan felismeri minden EOS digitális fényképezőgép képérezelőjének méretét, és a 20–200 mm-es tartományban automatikusan az objektív hatásos fókusztávolságának megfelelően állítja be a vaku optimális hatótávolságát.

Ha a vakut támogatott fényképezőgéphez csatlakoztatja az LCD kijelzőn a <  > jel látható.



 A zoom automatikus képérezelőhöz igazítása letilttható (C.Fn-09/98. o.).

## A színhőmérsékleti adatok átviteléről

Ez a funkció optimalizálja a fehéregyensúlyt vakus fényképezés során, oly módon, hogy a színhőmérsékleti adatokat átvizsi az EOS digitális fényképezőgépbe a vaku villanásakor. Ha a fényképezőgép fehéregyensúly-beállítása < **AWB** > vagy <  >, a funkció automatikusan bekapcsol.

Olvassa el fényképezőgépe kezelési kézikönyvének műszaki adatokkal foglalkozó részében, hogy a fényképezőgép kompatibilis-e ezzel a funkcióval.

## Az AF-segédfényről

Ha az automatikus élességállítás nem éri el a megfelelő élességet a témnán gyengén megvilágított környezetben vagy alacsony kontraszt esetén, a beépített AF-segédfény automatikusan bekapcsol, hogy segítse az automatikus élességállítást. A 600EX-RT/600EX AF-segédfénye kompatibilis az összes EOS fényképezőgép AF-pontjaival. Az AF-segédfény a 28 mm-es és az annál nagyobb fókusztávolságokkal kompatibilis, hatótávolsága pedig az alábbi táblázatban látható.

| Helyzet    | Hatótávolság (kb., m-ben) |
|------------|---------------------------|
| Középen    | 0,6–10                    |
| Periférián | 0,6–5                     |

# 2


## Speciális vaku fényképezés

Ez a fejezet a vaku funkcióinak használatával végzett speciális fényképezési műveleteket írja le.

 Ha a fényképezőgépen teljesen automatikus vagy képzóna fényképezési mód van beállítva, a fejezetben leírtak közül csak a „Visszaverődő vaku” (27. és 29. o.), a „Nagylátószögű adapter” (30. o.) és a „Színszűrők” (39. o.) funkció használható. A fényképezőgépen állítsa be a P/Tv/Av/M/B (kreatív zóna) módot, ha a fejezetben leírt összes műveletet használni szeretné.


## Vaku-expozíciókompenzáció

A normál expozíciókompenzációval megegyező módon a vakuhoz is beállítható az expozíciókompenzáció. A vaku expozíciókompenzációjának mértéke  $\pm 3$  lépésig, 1/3 lépésekkel állítható be.

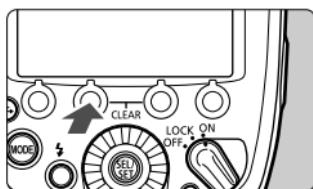


### 1 Nyomja meg a < > gombot.

- Nyomja meg a 2-es funkciógombot <  >.
- A <  > ikon jelenik meg, és a vaku-expozíciókompenzáció mértéke kiemelten lesz látható.

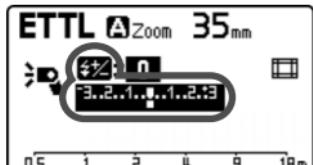

### 2 Adja meg a vaku-expozíciókompenzáció mértékét.

- A <  > forgatásával adja meg a vaku-expozíciókompenzáció mértékét, majd nyomja meg a <  > gombot.
- A vaku-expozíciókompenzáció mértékének beállítása elkészült.
- A „0.3” 1/3 lépést jelent, a „0.7” pedig 2/3 lépést.
- A vaku-expozíciókompenzáció kikapcsolásához állítsa vissza a kompenzáció mértékét „±0” értékre.

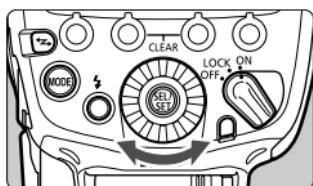


- Általában sötét téma esetén csökkentett expozíciókompenzációt, míg világos témánál megnövelt expozíciókompenzációt érdemes beállítani.
- Ha a fényképezőgép expozíciókompenzációja 1/2 lépésekkel állítható, akkor a vaku expozíciókompenzációja is 1/2 lépésekkel adható meg, legfeljebb  $\pm 3$  lépésig.
- Ha az expozíciókompenzáció a fényképezőgépen és a vakun is be van állítva, a vaku beállítása elvez elsőbbséget.
- A vaku-expozíciókompenzáció közvetlenül a <  > használatával is beállítható, a gomb megnyomása nélkül (C.Fn-13/99. o.).




# VES

A vaku fényerejének automatikus változtatása mellett készíthet három felvételt. Ezt vaku-expozíciósorozatnak (VES) nevezik. A megadható tartomány legfeljebb  $\pm 3$  lépés 1/3 lépéseként.

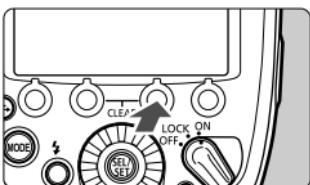



## 1 Nyomja meg a < FEB > gombot.

- Nyomja meg a 3-as funkciógombot < FEB >.
- A < > ikon jelenik meg, és VES szintjének kijelzése kiemelten jelenik meg.

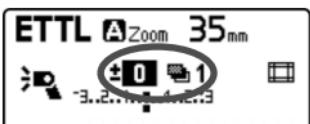

## 2 Adja meg a VES szintjét.

- A < > forgatásával adja meg a VES szintjét, majd nyomja meg a < > gombot.
- A VES szintjének beállítása befejeződött.
- A „0.3” 1/3 lépést jelent, a „0.7” pedig 2/3 lépést.
- Ha a vaku-expozíciókompenzációval együtt használja, a VES felvételeinek elkészítéséhez a készülék a vaku-expozíciókompenzáció mértékét használja. Ha a VES tartománya meghaladja a  $\pm 3$  lépést, a vaku expozíciós szintjének végén a < > vagy a < > jelenik meg.

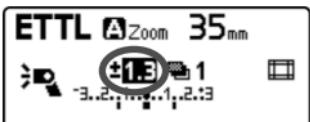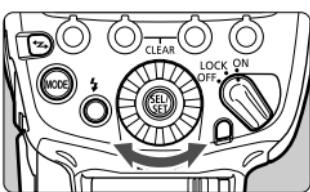


- A három felvétel elkészítése után a VES automatikusan kikapcsol.
- Mielőtt a VES használatával felvételeket készítene, ajánlott a fényképezőgép felvételi módját egy kép készítésére beállítani, valamint ellenőrizni, hogy a vaku újratöltődött-e.
- A VES használható a vaku-expozíciókompenzációval vagy az FE-rögítéssel.
- Ha a fényképezőgép expozíciókompenzációja 1/2 lépéseként állítható, akkor a vaku expozíciókompenzációja is 1/2 lépéseként adható meg, legfeljebb  $\pm 3$  lépésig.
- Beállíthatja, hogy a VES a három felvétel elkészítése után is bekapcsolva maradjon (C.Fn-03/96. o.).
- Módosíthatja a VES felvételeinek elkészítés sorrendjét (C.Fn-04/96. o.).


# FEL: FE-rögzítés

A vakuexpozíció (FE) rögzítése rögzíti a helyes vakuexpozíciós beállítást a jelenet részeihez.

Amikor az <ETTL> ikon látható az LCD kijelzőn, nyomja meg a fényképezőgép <M-Fn> gombját. Az <M-Fn> gombbal nem rendelkező fényképezőgépeken a <FEL> vagy a <\*> (AE-rögzítés) gombot nyomja meg.

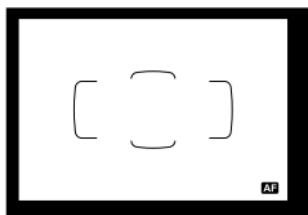

## 1 Fókusztájoljon a témara.

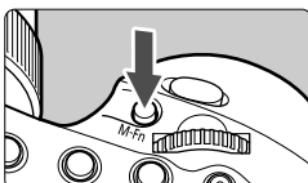

## 2 Nyomja meg az <M-Fn> gombot. ( előírás)


- A kereső középpontját irányítsa a tárgyra, majd nyomja meg az <M-Fn> gombot.
- ▶ A Speedlite elővillantást alkalmaz, a téma fényképezéséhez szükséges fényerőt pedig a memoriájában tárolja.
- ▶ A keresőben a „FEL” jelenik meg 0,5 másodpercig.
- Az <M-Fn> gomb minden megnyomásakor elővillanást alkalmaz a vaku, és az aktuálisan szükséges fényerőt tárolja a memoriájában.



- Ha az FE-rögzítéssel nem érhető el helyes expozíció, a <> jel villog a keresőben. Menjen közelebb a témahoz, nyissa ki a rekeszt, és hajtsa végre ismét az FE-rögzítést. Digitális fényképezőgépek használata esetén az ISO-érzékenység növelése után is végrehajthatja az FE-rögzítést újra.
- Ha a téma túlságosan kicsi a keresőben, akkor előfordulhat, hogy az FE-rögzítés nem működik hatékonyan.


## Gyors szinkronizálás

A gyors szinkronizálás alkalmazásakor a vaku az összes zársebességgel képes szinkronizálni. Ez derítővakus portréfényképezéshez, a Rekesz elővál. AE funkció használatakor jelent kényelmes megoldást.

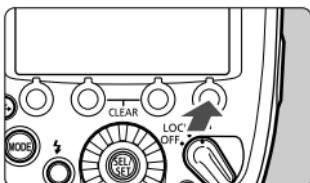

### Jelenítse meg a <> ikont.

- Nyomja meg a 4-es funkciógombot < SYNC> a <> ikon megjelenítéséhez.
- Ellenőrizze, hogy a keresőben világít-e a <> jel.

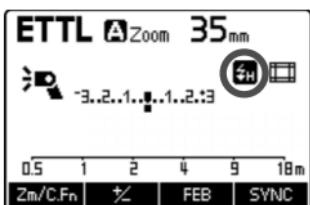


- Ha az E-TTL rendszerrel kompatibilis, 2011 után gyártott vagy EOS 1200D fényképezőgépekkel használja a vakut, a gyors szinkronizálás nem használható a rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezéssel (51. o.).
- Gyors szinkron alkalmazásánál a vaku hatótávolsága a záridő csökkenésével csökken. Ellenőrizze a vaku hatótávolságát az LCD kijelzőn.



- Ha olyan záridőt választ, melynek értéke megegyezik vagy alacsonyabb, mint a fényképezőgép maximális vakuszinkronideje, a <> szimbólum nem jelenik meg a keresőben.
- Ha vissza szeretne téri a normál vakus fényképezéshez, nyomja meg a 4-es funkciógombot < SYNC> a <> kikapcsolásához.
- A stroboszkópvaku használatakor a gyors szinkronizálás nem használható.


## ► Második redőny szinkronizálása

A hosszú záridővel és a második redőny szinkronizálásával készített képek természetes módon örökítik meg a mozgó fényforrások mozgását. A vaku éppen az expozíció befejeződése (a rekesz záródása) előtt villan.

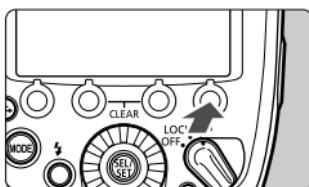

Jelenítse meg a <►►> ikont.

- Nyomja meg a 4-es funkciógombot <SYNC> a <►►> megjelenítéséhez.

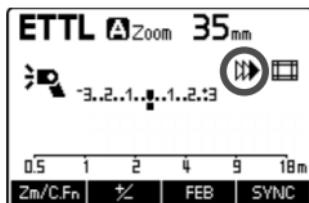


- A második redőny szinkronizálása a fényképezőgép „buLb” fényképezési módjával működik megfelelően.
- Ha vissza szeretne térti a normál vakus fényképezéshez, nyomja meg a 4-es funkciógombot <SYNC> a <►►> kikapcsolásához.
- Ha a vakumód beállítása <ETTL>, a vaku kétszer villan. Az első villanás a szükséges fényerő meghatározására szolgáló elővillantás. Nem utal hibára.
- A vezeték nélküli vakus fényképezés közben a második redőny szinkronizálása nem használható.

# Visszaverődés

A vakufejet fal vagy mennyezet felé irányítva a téma megvilágítása előtt a vaku fénye visszaverődik a felületről. Ezzel lágyabbak lesznek a téma mögötti árnyékok, és így természetesebb hatás érhető el. Ez a visszaverődő vaku.

## A visszaverődés irányának beállítása


- A vakufejet a <**PUSH**> gomb ábrán látható módon történő megnyomásával forgathatja el (a visszaverődő vakuzáshoz). A visszaverődő vaku használatakor az LCD kijelzőn a vaku ikonja a < > ikonra változik.
- Ha a vakufejet elforgatja, amikor a vaku hatótávolságának beállítása <**A**> (automatikus) (29. o.), a vaku hatótávolsága 50 mm-es értéken kerül rögzítésre, és az LCD kijelzőn a <---> jelenik meg.
- A vaku hatótávolságát manuálisan is beállíthatja (29. o.).

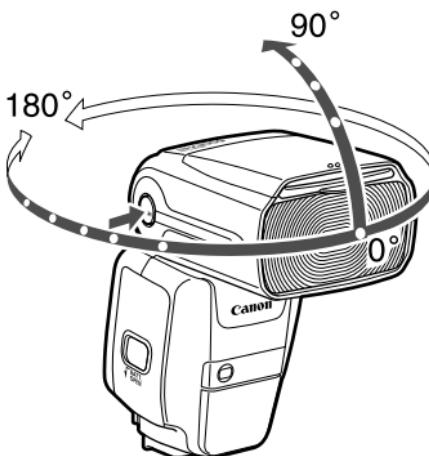

- Ha a fal vagy a mennyezet túl messze van, a visszaverődött fény túl gyenge, a kép pedig alulexponált lehet.
- Ha a kép sötétnek tűnik, illetve a vakuks expozíciót megerősítő jelzőfény nem világít, használjon nagyobb rekesznyílást (kisebb f/értéket) és próbálja újra elkészíteni a felvételt. Digitális fényképezőgép használatakor az ISO-érzékenység is növelhető.
- A jobb visszaverődés érdekében érdemes egyszínű fehér falat vagy mennyezetet választani. Ha a visszaverődési felszín nem fehér színfátyol jelenhet meg a képen.

## Szemfénypanel


A szemfénypanel használatával a fotóalany szemében visszaverődés jelenik meg, ami élénkebb kifejezést kölcsönöz a képnek.

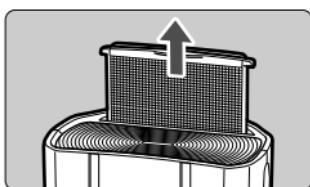

**1 Fordítsa a vakufejet 90 fokkal felfelé.**


**2 Húzza ki a nagylátószögű adaptert.**

- Húzza fel a nagylátószögű adaptert.
- ▶ Ezzel egy időben a szemfénypanel is kihúzódik.

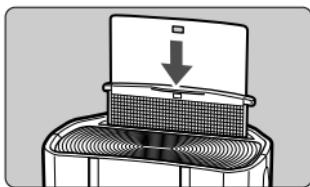


**3 Tolja vissza a nagylátószögű adaptert.**

- Tolja vissza a nagylátószögű adaptert.
- Fényképezzen ugyanúgy, mintha visszaverődő vakut használna.

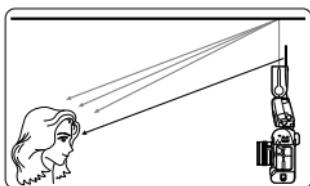

- !**
- Fordítsa a vakufejet előre, 90 fokkal felfelé. Ha a vakufej el van fordítva jobbra vagy balra, a szemfénypanel hatékonysága csökken.
  - A szemfénycső hatékony megörökítéséhez a felvételt a fotóalanytól legfeljebb 1,5 méteres távolságból készítse.


## Vakus fényképezés kis távolságból

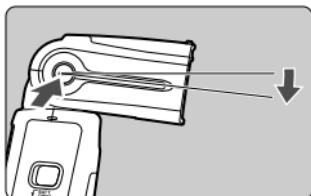

Ha a <PUSH> gomb megnyomása közben 7 fokkal lefelé fordítja a vakufjet, kis távolságra lévő (kb. 0,5–2 m-es tartományba eső) témaikat fényképezhet. Ha a vakufje 7 fokban lefelé néz, az LCD kijelzőn a vaku ikonja a <> jelre változik.


## Zoom: A vaku hatótávolságának beállítása

A vaku hatótávolságához az „Automatikus” és a „Kézi” beállítás adható meg. Az automatikus beállítás esetén a vaku hatótávolságát a készülék a használt objektív fókusztávolsága szerint állítja be. A kézi beállítás esetén a vaku hatótávolsága a 20 és 200 mm-es fókusztávolság-tartománynak megfelelő értékek között adható meg.

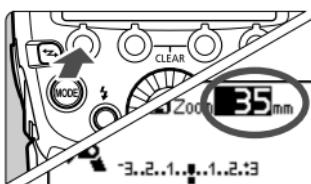

### 1 Nyomja meg a <Zm/C.Fn> gombot.

- Nyomja meg az 1-es funkciógombot <Zm/C.Fn>.
- A kijelzőn kiemelten jelenik meg a vaku hatótávolságának értéke.

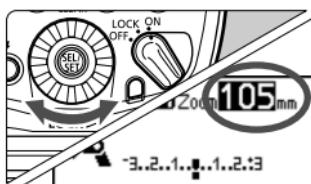


### 2 Állítsa be a vaku hatótávolságát.

- A <> forgatásával adja meg a vaku hatótávolságának értékét, majd nyomja meg a <> gombot.
- Az <**A**> az automatikus beállítást jelzi, az <**M**> pedig a kézi beállítást.

- Ha a vaku hatótávolságának beállítása kézi, állítsa be a fotózott látószögénél szélesebb vaku-hatótávolságot. Így megelőzheti, hogy a kép szélei sötétebbek legyenek.
- 20 mm-esnél kisebb fókusztávolságú objektív használatakor a <**WIDE**> figyelmeztetés jelenik meg az LCD kijelzőn. Ha a teljes méretűnél kisebb képrészkelővel rendelkező fényképezőgépet használ, a <**WIDE**> figyelmeztetés jelenik meg, ha a látószög tényleges felvételi szöge nagyobb, mint a 20 mm-es objektív látószöge.
- Ha a fényképezőgépet és a Speedlite PC-csatlakozóját kereskedelmi forgalomban kapható szinkronkábellel köti össze a fényképezéshez, akkor a vaku hatótávolságát adja meg manuálisan.


## Nagylátószögű adapter

Ha a vaku beépített nagylátószögű adapterét is használja, lehetővé válik a vakus fényképezés különösen nagy látószögű objektívekkel, egészen 14 mm-es fókusztávolságig.

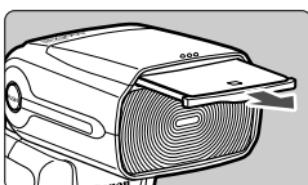

### 1 Húzza ki a nagylátószögű adaptort.

- Húzza ki a nagylátószögű adaptort.

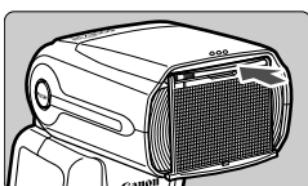


### 2 Tolja vissza a szemfénypanelt.

- Az EF 15 mm f/2,8 Fisheye és az EF 8–15 mm f/4L Fisheye USM látószögek nem támogatottak.
  - A nagylátószögű adapter használatakor a vaku hatótávolsága nem állítható be.
- 
- Mivel a kép alulexponált lehet, az LCD kijelzőn a <**WP**> figyelmeztetés jelenik meg, ha a széles látószögű adaptort visszaverődő vakuval használja.
  - Húzza ki óvatosan a nagylátószögű adaptort. Ha túl nagy erővel húzza ki, a nagylátószögű adapter leválhat a vakuról.


# M: Kézi vaku

A vaku fényereje 1/128-tól 1/1 (teljes) beállításig állítható 1/3 lépésenként. A megfelelő vakuexpozíció elérése érdekében kézi fényméréssel határozza meg a vaku szükséges fényerejét. Ajánlott a fényképezőgépen a <Av> vagy a <M> felvételi módot beállítani.

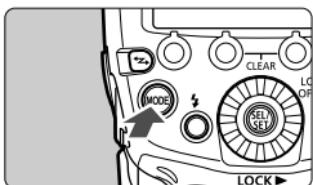


## 1 Állítsa be az <M> vakumódot.

- Nyomja meg az <MODE> gombot, és adja meg az <M> beállítást.

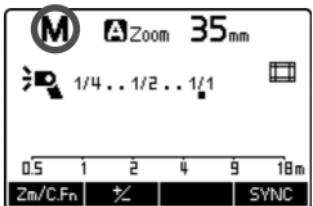

## 2 Adja meg a vaku fényerejét.

- Nyomja meg a 2-es funkciógombot <  $\frac{1}{2}$  >.
- A kijelzőn kiemelten jelenik meg a vaku fényerejének beállítása.
- A <  $\circlearrowright$  > forgatásával állítsa be a vaku fényerejét, majd nyomja meg a <  $\bullet$  > gombot.
- Ha félíg lenyomja a fényképezőgép exponálógombját, megjelenik a távolság és a rekeszérték.

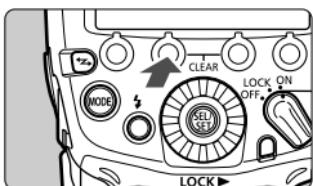

## A vakuexpozíció kézi beállítása

A Speedlite vaku EOS-1D sorozatú fényképezőgéphez csatlakoztatásakor kézzel is megadhatja a vakuexpozíciós szintet. Ez a témától kis távolságban végzett felvételkészítéskor lehet hasznos. Használjon kereskedelmi forgalomban kapható 18%-os szürke kártyát, és készítse el a felvételek az alábbiak szerint.

### 1 Adja meg a fényképezőgép és a Speedlite beállításait.

- A fényképezőgépen a <M> vagy a <Av> felvételi módot állítsa be.
- A Speedlite vakun a <M> vakumódot állítsa be.

### 2 Fókusztaljon a témara.

- Fókusztaljon kézzel.

### 3 Használjon 18%-os szürke kártyát.


- Helyezze a szürke kártyát a téma pozíciójába.
- A keresőben a szpot fénymérés teljes középső területének fednie kell a szürke kártyát.

### 4 Nyomja meg az <M-Fn> vagy a <FEL> gombot. (⌚16)

- A Speedlite elővillantást alkalmaz, a helyes vakuexpozícióhoz szükséges fényerőt pedig a memoriájában tárolja.
- A kereső jobb oldalán az expozíciósint-jelző mutatja a normál expozícióhoz tartozó vakuexpozíciós szintet.

### 5 Adja meg a vaku expozíciós szintjét.

- Állítsa be a Speedlite kézi vaku szintjét és a rekeszértéket úgy, hogy a vaku expozíciós szintje a normál expozíciós jelnél legyen.



### 6 Készítse el a képet.


- Vegye ki a szürke kártyát, és készítse el a képet.

A vakuexpozíció kézi beállítása csak az EOS-1D sorozat fényképezőgépeihez érhető el.

# MULTI: Stroboszkópvaku


Ha a stroboszkópvakut hosszú záridővel használja, egyetlen képen örökítheti meg a mozgások egymást követő különböző állomásait, aminek eredménye hasonló a „stop motion” technikával készült képekhez.

A stroboszkópvaku használatához állítsa be a vaku fényerejét, a villanások számát, valamint a villanások frekvenciáját (a villanások másodpercenkénti számát, azaz a Hz-ben mért értéket). Az egymást követő villanások maximális számával kapcsolatban lásd a 35. oldalt.

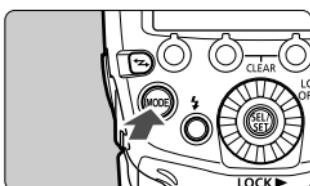


## 1 Állítsa be a <MULTI> vakumódot.

- Nyomja meg a <MODE> gombot, és állítsa be a <MULTI> értéket.

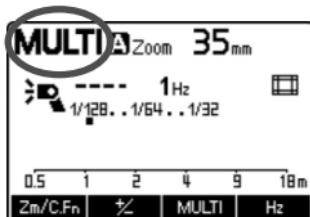


## 2 Válasszon értéket.

- Nyomja meg a < MODE> funkciógombot a vaku fényerejének beállításához, majd nyomja meg a <MULTI> gombot a villanások számának megadásához, végül a < Hz> gombot a villanások frekvenciájának beállításához.
- Megadhatja megnyomott gombhoz tartozó beállítást megadhatja.

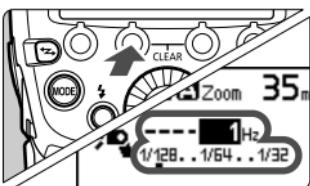

## 3 Állítsa be az értéket.

- A <> forgatásával állítsa be az értéket, majd nyomja meg a <> gombot.
- Ismételje meg a 2. és a 3. lépést a vaku fényerejének, valamint a villanások számának és frekvenciájának beállításához.

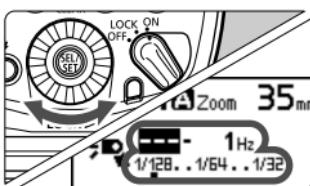

## A záridő kiszámítása

A stroboszkópvaku használatakor a fényképezőgépen állítsa be az alábbi képlettel kiszámított záridőt. Ezzel biztosíthatja, hogy a zár nyitva maradjon, amíg a villanások sorozata tart.

Villanások száma + villanások frekvenciája = záridő

Ha például a villanások száma 10, a villanások frekvenciája 5 (Hz), akkor a záridő legalább 2 másodperc lesz.

-  A vakufej túlmelegedés okozta károsodásának elkerülése érdekében ne végezzen egyszerre 10-nél több villantást a stroboszkópvakuval. 10 egymás felvétel készítése után legalább 15 percig ne használja az egységet.
- Ha tíznél többször villan a vaku egymás után, bekapsolhat a biztonsági funkció, és korlátozhatja a vaku működését. Ebben az esetben legalább 15 percig ne használja a készüléket.

-  A stroboszkópvaku akkor a leghatékonyabb, ha a témáról sok fény verődik vissza, háttere azonban sötét.
- Ajánlott állványt, távkioldót és külső tápforrást használni.
- A stroboszkópvaku 1/1 vagy 1/2 fényerővel nem használható.
- A stroboszkópvaku használata a fényképezőgép „buLb” beállításával is használható.
- Ha a villanások számának helyén a „---” jelzés jelenik meg, a villanások a zár becsukódásáig vagy addig folytatódnak, amíg a töltés el nem fogy. A folyamatos villanások maximális száma a következő oldalon látható táblázatban szerepel.

**A folyamatos vakuvillanások maximális száma**

| Vaku<br>fénnyereje \ Hz | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6–7 | 8–9 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1/4                     | 7   | 6   | 5   | 4   | 4   | 3   | 3   |
| 1/8                     | 14  | 14  | 12  | 10  | 8   | 6   | 5   |
| 1/16                    | 30  | 30  | 30  | 20  | 20  | 20  | 10  |
| 1/32                    | 60  | 60  | 60  | 50  | 50  | 40  | 30  |
| 1/64                    | 90  | 90  | 90  | 80  | 80  | 70  | 60  |
| 1/128                   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90  | 80  |

| Vaku<br>fénnyereje \ Hz | 10 | 11 | 12–14 | 15–19 | 20–50 | 60–199 | 250–500 |
|-------------------------|----|----|-------|-------|-------|--------|---------|
| 1/4                     | 2  | 2  | 2     | 2     | 2     | 2      | 2       |
| 1/8                     | 4  | 4  | 4     | 4     | 4     | 4      | 4       |
| 1/16                    | 8  | 8  | 8     | 8     | 8     | 8      | 8       |
| 1/32                    | 20 | 20 | 20    | 18    | 16    | 12     | 10      |
| 1/64                    | 50 | 40 | 40    | 35    | 30    | 20     | 15      |
| 1/128                   | 70 | 70 | 60    | 50    | 40    | 40     | 30      |

- Ha a villanások számának helyén „---” jelzés (sávok) jelenik meg, a villanások maximális száma a táblázatokban olvasható.

1–199 Hz

| Vaku<br>fénnyereje        | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 | 1/128 |
|---------------------------|-----|-----|------|------|------|-------|
| Vakuvillanás-<br>ok száma | 2   | 4   | 8    | 12   | 20   | 40    |

250–500 Hz



| Vaku<br>fénnyereje        | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 | 1/128 |
|---------------------------|-----|-----|------|------|------|-------|
| Vakuvillanás-<br>ok száma | 2   | 4   | 8    | 10   | 15   | 30    |

# Ext.A/Ext.M: Külső vakumérés

A Speedlite beépített mérőérzékelője valós időben méri a villanáskor a témáról visszaverődő fényt, és a normál expozíció elérésekor leállítja a vakut. Az „Automatikus külső vakumérés” a 2007 után gyártott EOS digitális fényképezőgépekkel használható. A „Kézi külső vakumérés” minden EOS fényképezőgéppel használható.

## Ext.A: Automatikus/kézi külső vakumérés

Ez a funkció lehetővé teszi az automata vakuus fényképezést. A vaku fényerejét a készülék automatikusan állítja be a fényképezőgépen megadott ISO-érzékenység és rekeszérték szerint.

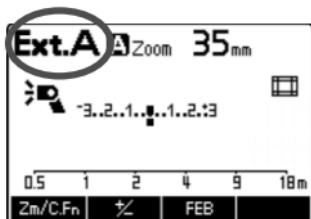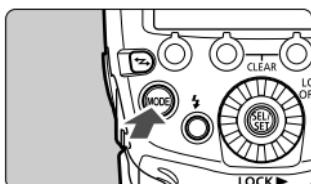


### Állítsa be az <Ext.A> vakumódot.

- Nyomja meg a <MODE> gombot, és állítsa be az <Ext.A> értéket.
- Ha az <Ext.A> nem jelenik meg, állítsa a vaku egyéni funkciót a következőre: C.Fn-05-2 (96. o.).
- Ha félig lenyomja a fényképezőgép exponálógombját, megjelenik a vaku hatótávolsága.

A vaku-expozíciókompenzáció (22. o.) és a VES (23. o.) használhatók az automatikus külső vakuméréssel.


## Ext.M: Kézi külső vakumérés

A Speedlite vakun beállíthatja kézzel a fényképezőgépen érvényben lévő ISO-érzékenységet és rekeszértéket. A vaku fényerejét a készülék automatikusan beállítja a megadott ISO-érzékenység és rekeszérték szerint.

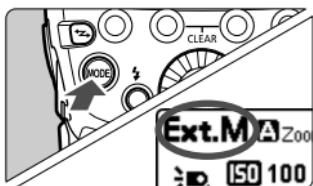


### 1 Állítsa be az <Ext.M> vakumódot.

- Nyomja meg a <MODE> gombot, és állítsa be az <Ext.M> értéket.
- Ha az <Ext.M> nem jelenik meg, állítsa a vaku egyéni funkcióit a következőre: C.Fn-05-3 (96. o.).

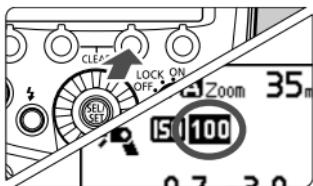

### 2 Állítsa be a fényképezőgépen érvényben lévő ISO-érzékenységet.

- Nyomja meg a 3-as funkciógombot <ISO>.
- A kijelzőn kiemelten jelenik meg az ISO-érzékenység értéke.
- A <- Az ISO-érzékenység az ISO 25–51200 tartományban adható meg, 1/3 lépésekben.

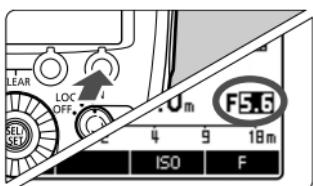

### 3 Állítsa be a fényképezőgépen érvényben lévő rekeszértéket.

- Nyomja meg a 4-es funkciógombot <F>.
- Kiemelten jelenik meg a rekeszérték.
- A <



- A vaku hatótávolságát ellenőrizheti a Speedlite LCD kijelzőn.
- Ha kézi külső vakumérést használ, és a fényképezőgépet kereskedelmi forgalomban kapható szinkronkábellel csatlakoztatja a Speedlite PC-csatlakozójához, akkor fényképezhet úgy is, hogy a vaku nincs a fényképezőgépre erősítve.
- Ha a Speedlite PC-csatlakozójára szinkronkábellel másik Speedlite vakut köt, az nem villan.

# Tesztvillantás

Ha a fényképezőgép mélységélesség-előnézet gombját megnyomja, a vaku 1 másodpercig folyamatosan villan. Ez a tesztvillantás. Ennek segítségével megtekintheti a téma árnyékos részét és a fényegyensúlyt a vezeték nélküli vakus fényképezés során (47. és 75. o.).

## Nyomja meg a mélységélesség-előnézet gombot a fényképezőgépen.


► A vaku egy másodpercig folyamatosan villan.

-  ● A vakufej túlmelegedés okozta károsodásának elkerülése érdekében ne végezzen egyszerre 10-nél több tesztvillantást. 10 egymás utáni villantás után legalább 10 percig ne használja az egységet.
- Ha egyhuzamban tíznél többször használja a tesztvillantást, bekapcsolhat a biztonsági funkció, és korlátozhatja a vaku működését. Ebben az esetben legalább 15 percig ne használja a készüléket.
- Élő nézet felvétel során a (fényképezőgép működtetésével történő) tesztvillantás nem lehetséges.
- A tesztvillantás (a fényképezőgép működtetésével) vaku használata közben nem lehetséges a következő modellek esetén: EOS M2, EOS M, EOS 50/50E, EOS 3000V, EOS 3000N, EOS 300, EOS 500N, EOS IX vagy EOS IX 7. Állítsa a C.Fn-02 lehetőséget 1 vagy 2 értékre (95. o.), a vakuteszt gombbal pedig végezzen tesztvillantást.

 Normál vakus fényképezés során, illetve, ha a vakut használja főegysékként a vezeték nélküli fényképezéskor, a tesztvillantás elindítható a vakuteszt gombbal (C.Fn-02/95. o.).

# A Speedlite beállításainak törlése

Visszaállíthatja a Speedlite fényképezési funkcióinak és vezeték nélküli fényképezési beállításainak alapértékeit.

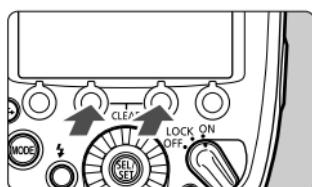

**Nyomja meg egyszerre a 2-es és a 3-as funkciógombot, és tartsa nyomva őket legalább 2 másodpercig.**

► Ekkor a Speedlite beállításai törlődnek, és a beállítások visszaállnak a normál fényképezési módra és az <ETTL> vakumódra.

 A beállítások törlésekor a vezeték nélküli átvitelhez használt átviteli csatorna és a vezeték nélküli rádiós azonosító, valamint a C.Fn és P.Fn beállítások (92. o.) nem törlődnek.

# Színszűrő

Ha a Speedlite és a téma megvilágító fény színhőmérséklete eltér, a téma háttérének vaku hatótávolságán kívül eső részén természetellenes színek jelenhetnek meg.

A téma megvilágító fénynek megfelelő tartozék színszűrő használatával megfelelő fehéregyensúlyt biztosíthat a téma és a háttér színeinek rögzítéséhez. Használhat más, kereskedelmi forgalomban kapható színszűrőket is.


## Tartozék színszűrők

| Szűrő                     | Fedettség | Kompenzációs hatás | Alkalmazás                              |
|---------------------------|-----------|--------------------|---|
| Volfrám izzó<br>(narancs) | Alacsony  | Alacsony           | A volfrámisszűrők hatását kompenzálgása |
|                           | Magas     | Magas              |   |




### 1 Csatlakoztassa a szűrőt a tartóhoz.

- Csatlakoztassa a tartozék szűrőt a tartóhoz az ábrán látható módon.

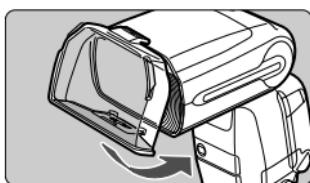

### 2 Csatlakoztassa a tartót a Speedlite vakuhoz.

- Csatlakoztassa a tartót a vakufejhez az ábrán látható módon.
- Az LCD kijelző vakuikonja a < > jelre változik.
- A tartó eltávolításához ismételje meg ezeket a lépéseket fordított sorrendben. Emelje fel a szűrő alsó rögzítőcsapjait, és távolítsa el a tartót a vakufejről.

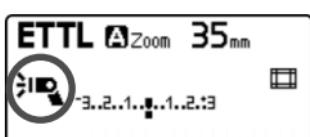

### 3 Készítse el a képet.

- A fényforrás színhőmérsékletének kompenzálásához állítsa a fényképezőgép fehéregyensúlyát < > értékre, és készítse el a képet.

- A 2012-től forgalmazott EOS digitális fényképezőgépeken a fényképezéshez beállíthatja az <**AWB**> értéket is (az EOS 1200D kivételével).
- Tekintse meg a készített képet, és szükség esetén végezzen fehéregyensúly-kompenzációt.

## Kereskedelmi forgalomban kapható színszűrők

A kereskedelmi forgalomban kapható 75×75 mm-es színszűrők használatakor tiltsa le az automatikus szűrőérzékelési funkciót (P.Fn-05-1/102. o.). Ha kereskedelmi forgalomban kapható színszűrőt használ a P.Fn-05-0 beállítással, megjelenhet a <**①P**> ikon. Készítsen egy képet a szűrővel a fényképezni kívánt környezetben, és állítsa be a fehéregyensúly kézi megadását. Készítse el a képet <**MWB**> fehéregyensúly-beállítással.

-  ● A vaku kulcsszáma a színszűrő használatakor csökken. Ha valamely tartozékként hozzáérhető színszűrővel használja a kézi vaku vagy a stroboszkópvaku funkciót, akkor a vaku-expozíciókompenzációt az alábbi irányelvek szerint állítsa be.
- [Enyhe] Narancs: +1/3 lépés, [Magas] Narancs: +1 lépés
- Ha a P.Fn-05-0 beállítás van megadva, és a tartozékként kapható színszűrőkhöz hasonló színű kereskedelmi forgalomban kapható színszűrőt használ, előfordulhat, hogy a <**①P**> nem jelenik meg.
  - Az előző o. 1. lépésekben szereplő módon csatlakoztassa a szűrőt a szűrő rögzítőcsapjaihoz. Ha a szűrő nincs megfelelően csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a készülék nem érzékel azt.
  - Szűrő használatakor nem ajánlott a vaku teljes fényerővel történő használata, illetve a vaku folyamatos villantása. A vaku hőjétől a szűrő deformálódhat.
  - Minél fedettebb a szűrő, annál hajlamosabb deformálódni a vaku hőjétől.

-  ● A színhőmérsékleti adatok átvitelét (20. o.) nem támogató fényképezőgépek esetén a fehéregyensúlyhoz adja meg a <**MWB**> beállítást, és készítse el a képet a „Kereskedelmi forgalomban kapható színszűrők” című részben leírtak szerint.
- Ha a kereskedelmi forgalomban kapható színszűrőt használ, nem kell megadnia a <**MWB**> fehéregyensúly-beállítást.
  - A szűrő csatlakoztatása nem befolyásolja a vaku hatótávolságát.
  - A szűrök kompenzáló hatását nem befolyásolja az, ha a vaku hőjétől deformálódnak.
  - Szűrők a szűrők cserélhető kellékanyagok. Ha a tartozék szűrő elhasználódott vagy elkopott, vásároljon új, eredeti szűrőket.
  - Ha por vagy piszok rakódik a szűrőre, törölje azt le száraz, puha kendővel.
  - Ha a színszűrő érzékelője (6. o.) vagy a tartó fényvisszaverő felülete (11. o.) lesz piszkos vagy poros, tisztítsa azt meg pumpával vagy hasonló eszközzel.

# 3

## A vakufunkciók beállítása a fényképezőgépen

Ez a fejezet írja le a vaku beállításainak megadását a fényképezőgép menüképernyőjén.




Ha a fényképezőgépen teljesen automatikus vagy képzóna fényképezési mód van beállítva, a fejezetben leírt műveletek nem érhetők el. A fényképezőgépen állítsa be a P/Tv/Av/M/B (Kreatív zóna) módot.

# A vaku vezérlése a fényképezőgép menüképernyőjéről

A 2007 óta készült EOS digitális fényképezőgépeken a vakufunkciók és az egyéni funkciók beállíthatók a fényképezőgép menüképernyőjéről.

A fényképezőgép funkcióival kapcsolatban olvassa el a fényképezőgép kezelési kézikönyvét.

## A vakufunkciók beállítása

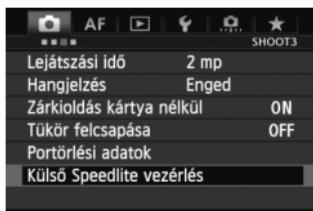

**1 Válassza a [Külső Speedlite vezérlés] lehetőséget.**

- Válassza a [Külső Speedlite vezérlés] vagy a [Vakuvezérlés] lehetőséget.

**2 Válassza a [Vaku funkcióbeállítások] lehetőséget.**

- Válassza a [Vaku funkcióbeállítások] vagy a [Külső vaku funkcf.beáll.] lehetőséget.
- Megnyílik a (külső) vaku funkcióinak beállítására szolgáló képernyő.


**3 Állítsa be a funkciót.**

- **A beállítóképernyő fényképezőgépenként eltérő lehet.**
- Válasszon beállítást, és adja meg értékét.

### Példa az EOS-1D X képernyőjére



### Példa az EOS 60D képernyőjére

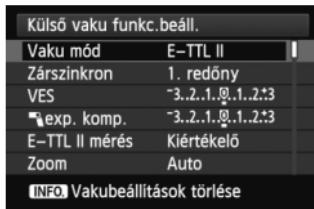

A 2007 és 2011 között forgalmazott fényképezőgépek a következők. EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV/III, EOS 5D Mark II, EOS 7D/60D/50D/40D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1100D, EOS 1000D

## A [Vaku funkcióbeállítások] képernyőn elérhető beállítások

### ● 2012 óta készült EOS digitális fényképezőgépek

Ha a vakut az EOS-1D X és hasonló fényképezőgépekkel használja, a [Vaku funkcióbeállítások] képernyőn megadhatja a „Normál fényképezés”, a „Rádiós átvitelt használó vezeték nélküli fényképezés” és az „Optikai átvitelt használó vezeték nélküli fényképezés” beállításait.

\* Habár az EOS 1200D fényképezőgépet 2012 óta forgalmazzák, a [Külső vaku funk. beáll.] beállítható funkciói ugyanazok, mint a 2007 és 2011 között forgalmazott EOS digitális fényképezőgépeké. (Részletekért tekintse meg a következő magyarázatot.)

### ● 2007 és 2011 között készült EOS digitális fényképezőgépek

A [Vaku funkcióbeállítások] képernyőn megadhatja a „Normál fényképezés” és az „Optikai átvitelt használó vezeték nélküli fényképezés” beállításait. A „Rádiós átvitelt használó vezeték nélküli fényképezés” használatához a vakun állítsa be a funkciókat.

A beállítható funkciók a következők. Az elérhető beállítások a vakumódtól és a vezeték nélküli funkció beállításától függően változnak.

| Funkció  |  |
|--|--|
| Vakuvillantás                                    | Engedélyezés/Tiltás  |
| E-TTL II vakumérés                               | Kiértékelő/Átlagoló  |
| <b>Vakuszinkron idő Av módban</b>                |  |
| Vakumód  | E-TTL II (automata vaku) / Kézi vaku / MULTI vaku / Automatikus külső vakumérés / Kézi külső vakumérés / TTL (automata vaku) |
| Zár szinkronizálása                              | 1. redőny / 2. redőny / Gyors  |
| <b>Vaku-expozíciókompenzáció</b>                 |  |
| <b>VES</b>                                       |  |
| <b>Zoom (vaku hatótávolsága)</b>                 |  |
| Vezeték nélküli funkciók (beállítás)             | Rádiós átvitelt használó vezeték nélküli/optikai átvitelt használó vezeték nélküli   |
| <b>A Speedlite funkcióbeállításainak törlése</b> |  |



- A [Vaku villantás] és az [E-TTL II vakumérés] az előző oldalon szereplő 2. vagy 3. lépéssben jelenik meg (a fényképezőgéptől függően).
- Ha nem jelenik meg a [Vakuszinkron idő Av módban], akkor a fényképezőgép egyéni funkcióival állítható be.

- **Vakuvillantás**

A vakus fényképezéshez adja meg az [**Enged**] beállítást. Ha csak a vaku AF-segédfényét szeretné használni, a [**Tilt**] beállítást adja meg.

- **E-TTL II vakumérés**

Normál exponáláshoz a [**Kiértékelő**] beállítást adja meg.

Ha az [**Átlagoló**] beállítást adja meg, a vakuexpozíció a fényképezőgép által mért teljes jelenetre lesz átlagolva. A jelenettől függően szükség lehet vaku-expozíciókompenzációra. A beállítás használata csak haladó felhasználóknak javasolt.

- **Vakuszinkron idő Av módban**

A vakuszinkron idejét megadhatja, ha rekesz előválasztásos AE (**Av**) módban vakuval fényképez.

- **Vakumód**

A vakus fényképezéshez a következő vakumódok közül választhat: [**E-TTL II**], [**Kézi vaku**], [**MULTI vaku**], [**AutoKülsVaku**] és [**KéziKülsVaku**].

Ha a vaku C.Fn-05 egyéni funkciójának beállítása [**1:TTL**] (96. o.), akkor választható a [**TTL**] beállítás. Ha EOS digitális fényképezőgéppel automata vakuzással fényképez, adja meg a [**0:E-TTL II/E-TTL**] beállítást.

- **Zár szinkronizálása**

A vaku villanásának időzítését/módszerét a következő beállítások közül választhatja ki: [**1. redőny**], [**2. redőny**] és [**Gyors szinkronizálás**].

Normál vakus fényképezéshez az [**1. redőny**] beállítást használja.

- **Vaku-expozíciókompenzáció**

A normál expozíciókompenzációval megegyező módon a vakuhoz is beállítható az expozíciókompenzáció. A vaku expozíciókompenzációjának mértéke  $\pm 3$  lépésig állítható be, 1/3 lépésenként.

- **VES**

A vaku fényerejének automatikus változtatása mellett készíthet három felvételt. A megadható tartomány legfeljebb  $\pm 3$  lépés 1/3 lépésenként.

- **Zoom (vaku hatótávolsága)**

Beállíthatja a Speedlite vaku hatótávolságát. Ha az [Autom.] beállítás van megadva, a vaku hatótávolságának beállítása az objektív fókusztávolsága alapján automatikusan történik.

- **Vezeték nélküli vakufunkciók (beállítás)**

Lehetősége van vezeték nélküli vakus fényképezésre. A vezeték nélküli vakus fényképezéshez két beállítás áll rendelkezésre: a rádiós átvitel és az optikai átvitel. Részletekért tekintse meg a 4. és az 5. fejezetet.

- **A Speedlite (funkció) beállítások törlése**


A vaku beállításai visszaállíthatók az alapértékekre.



Ha a vakun be van állítva a vaku-expozíciókompenzáció, a fényképezőgép menüképernyőjén ezt a beállítást nem adhatja. Ha minden helyen meg van adva a beállítás egyidejűleg, a vaku beállítása élvez elsőbbséget.


## A vaku egyéni funkcióinak beállításai

A megjelenő tartalom fényképezőgépenként változik. Ha a C.Fn-20–23 beállítás nem jelenik meg, állítsa be őket a vaku használatával. Az egyéni funkciókról a 95–100. oldalon olvashat.

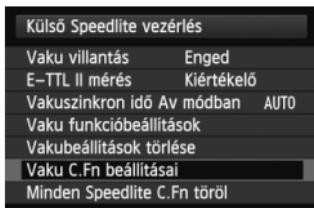

### 1 Válassza a [Vaku C.Fn beállításai] lehetőséget.

- Válassza a [Vaku C.Fn beállításai] vagy a [Külső vaku C.Fn beállítása] lehetőséget.
- ▶ Megnyílik a (külső) vaku egyéni funkcióinak beállítására szolgáló képernyő.

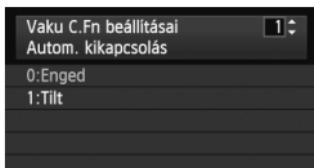

### 2 Állítsa be az egyéni funkciót.

- Válassza ki az egyéni funkció számát, és állítsa be a funkciót.
- Az egyéni funkciók összes beállításának törléséhez válassza a [Minden Speedlite C.Fn törl] vagy a [Külső vaku C.Fn beáll. törl.] beállítást az 1. lépésben.

- H**
- Ha 2011-ig készült vagy EOS 1200D fényképezőgépet használ, a C.Fn-20–23 beállítás nem törlődik még a [Minden Speedlite C.Fn törl] parancs választásakor sem. Ha elvégzi az „Egyéni funkciók összes beállításának törlése” műveletet a 94. oldalról, az összes egyéni funkció beállítása törlődik (a C.Fn-00 kivételével).
  - Ha a vakut 2012 óta készült EOS digitális fényképezőgépekkel használja, az automatikus és a kézi külső vakumérés automatikusan kiválasztható a vaku <MODE> gombjával, így a C.Fn-05-2 és 3 nem választható (kivéve az EOS 1200D esetén).

- I**
- A fényképezőgép menüképernyőjéről nem állíthat be és törlhet minden személyes funkciót (P.Fn/101. o.). Beállításukhoz használja a vakut.

# 4

## Vezeték nélküli vakus fényképezés: Rádiós átvitel

Ez a fejezet a rádiós átvitelt használó vezeték nélküli fényképezést mutatja be.

A rádiós átvitelt használó vezeték nélküli fényképezéshez szükséges tartozékokért tekintse meg a rendszer áttekintését (104. o.). A rádiós átvitellet kapcsolatos korlátozások, óvintézkedések és régióspezifikus információk a mellékelt brosúrán olvashatók.



- Speedlite 600EX (rádiós átviteli funkció nélküli) vaku használata esetén az ebben a fejezetben leírt fényképezési eljárás nem használható. Az optikai átvitelt alkalmazó vezeték nélküli vakuval történő fényképezésről az 5. fejezetben olvashat (75. o.).
- Ha a fényképezőgépen teljesen automatikus vagy képzóna fényképezési mód van beállítva, a fejezetben leírt műveletek nem érhetők el. A fényképezőgépen állítsa be a P/Tv/Av/M/B (Kreatív zóna) módot.



- A fényképezőgéphez csatlakoztatott 600EX-RT vaku neve fő egység, a vezeték nélküli vezérelt 600EX-RT vakut pedig segédegységnak nevezik.
- A 600EX-RT segédegysékként is vezérelheti vezeték nélküli az ST-E3-RT (külön megvásárolható) Speedlite vakujeladóval. A fő egység funkcióinak beállításáról a jeladó kézikönyvében olvashat.

## (⌚) Rádiós átvitelt használó vezeték nélküli vakus fényképezés


A Canon Speedlite (fő/segéd) egységek rádiós átvitelt használó vezeték nélküli fényképezési funkciójával egyszerűen fényképezhet speciális vezeték nélküli többvakus megvilágítással, a normál E-TTL II/E-TTL automata vakus fényképezéssel egyező módon.

A rendszer úgy van kialakítva, hogy a fényképezőgéphez csatlakoztatott (fő) 600EX-RT egység beállításait a vezeték nélküli vezérelt (segéd) 600EX-RT egységek automatikusan átveszik. Így a fényképezés közben a segédegyeségeket nem kell külön működtetni. Az alapvető relatív helyzet és a működési tartomány az ábrán látható. Ezután vezeték nélküli E-TTL II/E-TTL automata vakuval fényképezhet egyszerűen csak az <ETTL> beállítást megadva a fő egységen.

### Elhelyezés és működési tartomány

(Példa a vezeték nélküli vakus fényképezésre)

#### ● Automata vakus fényképezés egy segédegyeség használatával (57. o.)

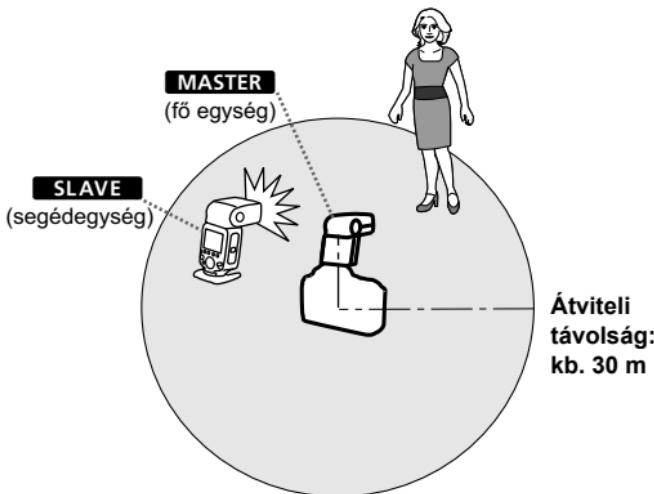


- A segédegyeséget a tartozék miniállványra állítva helyezze ki (11. o.).
- A fényképezés előtt végezzen vakutesztet (16. o.) és készítsen tesztképet.
- Az átviteli távolság a körülményektől, például a segédegyeségek helyzetétől, a környezettől vagy az időjárási viszonyoktól függően kisebb lehet.


## Vezeték nélküli többvakus fényképezés

A segédegységeket két vagy három csoportra oszthatja, és E-TTL II/ E-TTL automata vakus fényképezést végezhet, miközben változtatja a vakuzás arányát (mértékét). Ezenfelül beállíthat különböző vakumódokat a fényképezéshez minden csoportban, legfeljebb 5 csoportig.


### ● Automata vakus fényképezés két segédcsoporttal (61. o.)

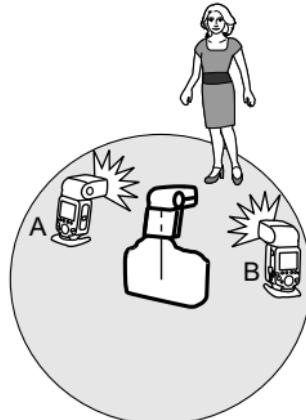

### ● Automata vakus fényképezés három segédcsoporttal (62. o.)

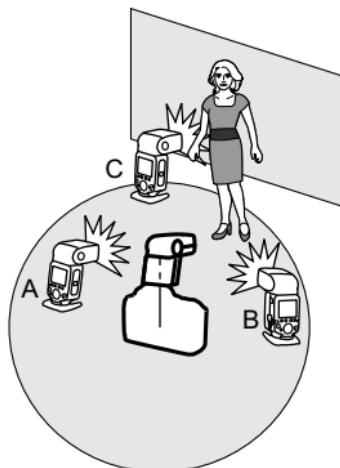

## ● Fényképezés különböző vakumódra állított segédcsoportokkal (65. o.)

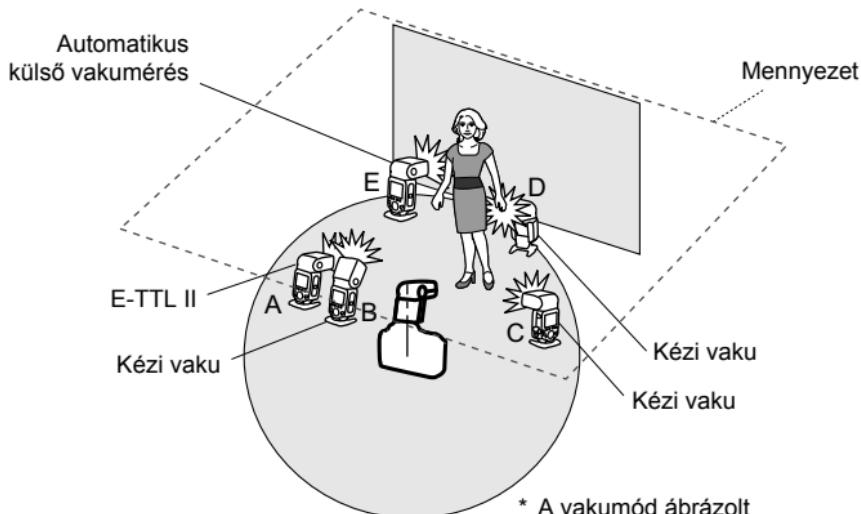

\* A vakumód ábrázolt beállításai csak példaként

## A rádiós és az optikai átvitel közötti különbség

A rádiós átvitelt használó vezeték nélküli fényképezés az optikai átvitelt használóval szemben a következő előnyökkel bír: kevésbé zavarják az akadályok és a segédegység vezeték nélküli érzékelőjét nem kell a fő egység felé fordítani. A fő funkcionális különbségek alább láthatók.

| Funkció                          | Rádiós átvitel                                    | Optikai átvitel   |
|----------------------------------|---|---|
| Átviteli távolság                | Kb. 30 m  | Kb. 15 m (beltérben)  |
| Vakucsoport vezérlése            | Legfeljebb 5 csoport* <sup>1</sup><br>(A/B/C/D/E) | Legfeljebb 3 csoport<br>(A/B/C)   |
| Segédegységek vezérlése          | Legfeljebb 15 egység                              | Nincs korlátozás  |
| Csatorna                         | Automata, 1–15. csatorna                          | 1–4. csatorna   |
| Vezeték nélküli rádiós azonosító | 0000–9999   | –   |
| Műveletek a segédegységről       | Vaku tesztkísütése<br>Tesztvillantás<br>Kioldás   | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> * <sup>2</sup><br><input checked="" type="radio"/> * <sup>3</sup> |

\*1, \*2 és \*3: A használt fényképezőgéptől függően érvényes néhány korlátozás.  
(Az \*1 esetén tekintse meg az 51. és 65. oldalt; a \*2 esetén a 67. oldalt; a \*3 esetén pedig a 68. oldalt.)

## A funkciók fényképezőgép szerinti korlátozásairól

A rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli vakus fényképezés során a használt fényképezőgéptől függően korlátozások vonatkozhatnak a vakumódra, a vakuszinkron maximális sebességére (a továbbiakban „vakuszinkron idő”) és a gyors szinkronizálás funkcióra.

### ● 2012 óta készült EOS digitális fényképezőgépek

Ha EOS-1D X vagy hasonló fényképezőgéppel használja a vakut, a fényképezés során nem vonatkoznak korlátozások a vakumódra és a vakuszinkron idejére.

\* Habár az EOS 1200D fényképezőgépet 2012 óta forgalmazzák, a funkcióra vonatkozó korlátozások azonosak a 2011-ig gyártott EOS digitális fényképezőgépekkel. (Részletekért tekintse meg a következő magyarázatot.) Az E-TTL automata vakut használó, rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezés végrehajtható az EOS 1200D fényképezőgéppel.

### ● Az E-TTL rendszerrel kompatibilis EOS fényképezőgépek

#### 2011-ig készültek

Ha a vakut az alább felsorolt fényképezőgépekkel használja, **az E-TTL automata vakut használó, rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezés nem lehetséges**. Fényképezzen kézi vakuval (31. o.), stroboszkópvakuval (33. o.) vagy optikai vezeték nélküli átvitel használatával (75. o.).

EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1V, EOS-3, EOS 50(E), EOS 300,  
EOS 500N, EOS 3000 N, EOS IX 7

Továbbá, ha a vakut 2011-ig forgalmazott EOS digitális fényképezőgéppel vagy EOS filmes fényképezőgéppel használja, a következő korlátozások érvényesek.

#### 1. A vakuszinkron ideje 1 lépéssel nagyobb


Ellenőrizze a fényképezőgép vakuszinkron idejét ( $X = 1/\text{*** mp}$ ), és fényképezzen a vakuszinkron idejénél legalább egy lépéssel nagyobb záridővel. (Példa: Ha  $X = 1/250$  mp, a rádiós átvitelt használó vezeték nélküli fényképezés az  $1/125$  mp és  $30$  mp közötti tartományban lehetséges). Ezenkívül a **gyors szinkronizálás sem használható a felvételkészítéshez**. Ha a záridőt egy lépéssel nagyobbra állítja, mint a vakuszinkron ideje, a  $\langle\bullet\text{Tv}\rangle$  figyelmeztető ikon eltűnik.

#### 2. A vakucsoportos fényképezés sem lehetséges (65. o.)

# Vezeték nélküli beállítások

A rádiós átvitelt használó vezeték nélküli fényképezéshez a fő és a segédegyiséget az alábbiak szerint állítsa be.


## A fő egység beállítása

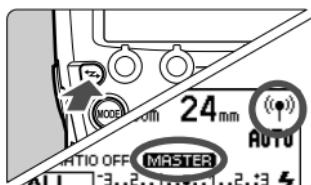

Jelenítse meg a <((↑))> és a <**MASTER**> jelzést.

- Nyomja meg a <((↑))> gombot a <((↑))> (rádiós átvitel) és a <**MASTER**> megjelenítéséhez.

## A segédegyiségek beállítása

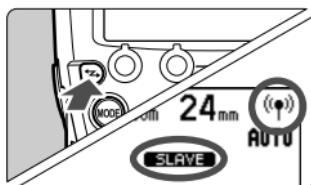

Jelenítse meg a <((↑))> és a <**SLAVE**> jelzést.

- Működtesse, és állítsa be a segédegyiségek körül használni kívánt vakut.
- Nyomja meg a <((↑))> gombot a <((↑))> (rádiós átvitel) és a <**SLAVE**> megjelenítéséhez.

Normál vakus fényképezéshez a <((↑))> gomb megnyomásával adja meg a vezeték nélküli (fő/segéd) beállításokat.

## Az átviteli csatorna/vezeték nélküli rádiós azonosító beállításai


A rádiós átvitelt alkalmazó többvákuus rendszereket használó más fotósok készülékeivel, illetve más rádióhullámokat (vezeték nélküli adatátvitelt) használó készülékekkel való interferencia elkerülése érdekében módosíthatja az átviteli csatornát és a vezeték nélküli rádiós azonosítót. **Mind a fő, mind pedig a segédegyiségen ugyanazt a csatornát és azonosítót állítsa be.**

## ● Az átviteli csatorna/vezeték nélküli rádiós azonosító beállítása a fő és a segédegyeségen

Az alábbi eljárással állíthatja be az átviteli csatornát és a vezeték nélküli rádiós azonosítót a fő és a segédegyeségen. Mind a fő, mind pedig a segédegyeségen ugyanazt a csatornát és azonosítót állítsa be. Az eljárás a fő és a segédegyeség esetén is megegyezik.


### 1 Állítsa be a < MENU 3 > megjelenítését.

- Nyomja meg a 4-es funkciógombot a < MENU 3 > megjelenítéséhez.

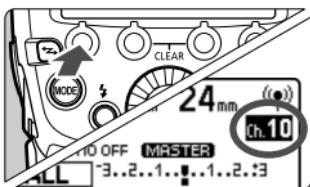


### 2 Állítsa be a csatornát.

- Nyomja meg az 1-es funkciógombot < CH >.
- A < ○ > forgatásával válassza az „AUTO” beállítást vagy egy csatornát az 1–15 tartományból, és nyomja meg a < ○ > gombot.

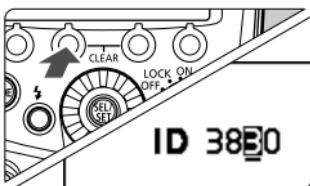

### 3 Állítsa be a vezeték nélküli azonosítót.


- Nyomja meg a 2-es funkciógombot < ID >.
- A < ○ > forgatásával válassza ki a beállítandó pozíciót (számjegyet), majd nyomja meg a < ○ > gombot.
- A < ○ > forgatásával válasszon 0 és 9 közötti számot, majd nyomja meg a < ○ > gombot.
- A 3. lépés ismétlésével adjon meg egy négyjegyű számot.
- A 4-es funkciógomb < ▶ > megnyomásával térjen vissza a fényképezésre kész állapotba.
- Ha működik az átvitel a fő és a segédegyeség között, a <LINK> jelzőfény zölden világít.

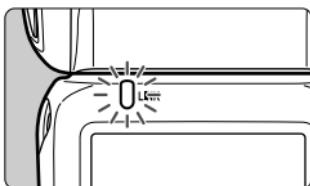

## ● A fő egység beállítandó átviteli csatornáinak keresése

A rádiójelek erősségének vizsgálata és a fő egység átviteli csatornáinak beállítása kézzel és automatikusan lehetséges. Ha a csatornabeállítás értéke „AUTO”, a készülék automatikusan a legerősebb jelű csatornát állítja be. Kézi csatornabeállítás esetén a vizsgálat eredményei alapján újból beállíthatja az átviteli csatornát.


### Keresés az „AUTO” beállítás mellett

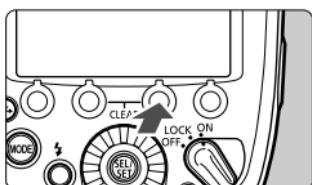

#### Futtassa a keresést.


- Nyomja meg a 4-es funkciógombot a < MENU 3 > megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a 3-as funkciógombot < SCAN >.
- ▶ A készülék jó jelerősséggű csatornára áll át.

### Keresés beállított (1–15 közötti) csatorna mellett

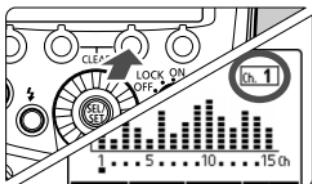

#### Futtassa a keresést.

- Nyomja meg a 4-es funkciógombot a < MENU 3 > megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a 3-as funkciógombot < SCAN >.
- ▶ A jelerősséget diagram jeleníti meg.
- Minél magasabb a csatornához tartozó sáv a diagramon, annál jobb az adott csatorna esetén a vétel.

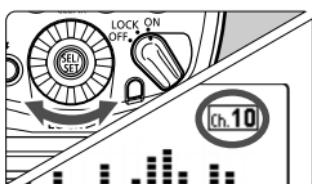

#### Állítsa be a csatornát.

- A < SEL/SET > forgatásával válasszon csatornát az 1–15 tartományból.
- Nyomja meg a < SEL/SET > gombot a csatorna beállításához, és a visszatéréshez a fényképezésre kész állapotba.

## A <LINK> jelzőfényről

A <LINK> jelzőfény színe a fő egység és a segédegyeség közötti átviteltől függően változik.


| Szín  | Állapot | Leírás               | Művelet   |
|-------|---------|----------------------|---|
| Zöld  | Világít | Az átvitel megfelelő | –   |
| Vörös | Világít | Nincs kapcsolat      | Ellenőrizze a csatornát és az azonosítót            |
|       | Villog  | Túl sok egység       | Fő egységek + segédegyeségek = legfeljebb 16 egység |
|       |         | Hiba                 | Kapcsolja ki, majd be a főkapcsolót                 |



- Ha a fő és a segédegyeség eltérő átviteli csatornát használ, a segédegyeség nem villan. Állítsa be ugyanazt az értéket minden készüléken, vagy adja meg minden egységen az „AUTO” beállítást.
- Ha a fő és a segédegyeség vezeték nélküli rádiós azonosítói eltérnek, a segédegyeség nem villan.


## Fővaku villantása BE/KI

Beállíthatja, hogy a segédegyeséget vezérlő fő egység vezeték nélküli vakuként villanjon-e. Ha a fővaku villantása BE, a fővaku lesz az A vakucsoport.

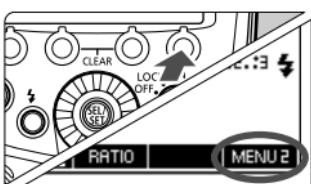

### 1 Állítsa be a <MENU 2> megjelenítését.

- Nyomja meg a 4-es funkciógombot a <MENU 2> megjelenítéséhez.

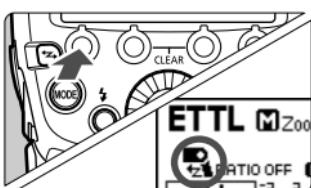

### 2 Adja meg a fővaku villantásának beállítását.


- Az 1-es funkciógomb < / > megnyomásával adhatja meg a fővaku villantásának BE vagy KI beállítását.

: Fővaku villantása BE

: Fővaku villantása KI

## A memóriafunkcióról

A vezeték nélküli beállítások menthetők a fő és a segédegyeségen, majd később betölthetők. Használja a fő egységet vagy a segédegyeséget attól függően, hogy mely egység beállításait szeretné menteni vagy betölteni.

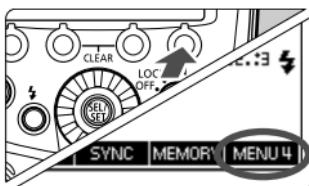

### 1 Nyomja meg az 4-es funkciógombot.

- A fő egységen nyomja meg a 4-es funkciógombot a <**MENU 4**> megjelenítéséhez.
- A segédegyeségen nyomja meg a 4-es funkciógombot a <**MENU 3**> megjelenítéséhez.



### 2 Mentse vagy töltse be a beállításokat.

- Nyomja meg a 3-as funkciógombot <**MEMORY**>.


#### [Save/Mentés]

- Nyomja meg az 1-es funkciógombot <**SAVE**>.
- ▶ A beállításokat menti (memóriájában tárolja) az egység.

#### [Load/Betöltés]


- Nyomja meg a 2-es funkciógombot <**LOAD**>.
- ▶ A mentett beállítások érvénybe lépnek.

# ETTL: Teljesen automatikus, vezeték nélküli vakus fényképezés

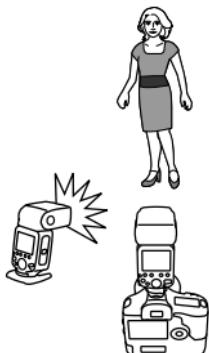

Ez a szakasz a teljesen automatikus, vezeték nélküli vakus fényképezés alapjait mutatja be egy fényképezőgéphez csatlakoztatott 600EX-RT vaku (fő egység) és egy vezeték nélkülről vezérelt 600EX-RT vaku (segédegyeség) használatával.

## Automata vakus fényképezés egy segédegyeség használatával

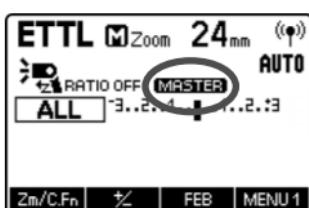

### 1 Állítsa be a fő egységet.

- Állítsa be a fényképezőgéphez csatlakoztatott 600EX-RT vakut fő egysékként (52. o.).
- Fő egysékként használhat (külön beszerezhető) ST-E3-RT Speedlite vakujeladót is.



### 2 Állítsa be a segédegyeséget.

- Állítsa be a vezeték nélkülről vezérelt 600EX-RT vaku segédegyesékként (52. o.).
- Állítsa be az A, B vagy C vakucsoportot. A vaku a D vagy az E csoport beállítása esetén nem villan.

### 3 Ellenőrizze a csatornát és az azonosítót.


- Ha a fő és a segédegyeségek csatornái és azonosítói eltérnek, állítsa azokat egyező értékekre (53. és 54. o.).

### 4 Helyezze el a fényképezőgépet és a vakut.

- Elhelyezésükönél vegye figyelembe a 48. oldalon szereplő működési tartományt.


## 5 Állítsa be az <ETTL> vakumódot.

- Nyomja meg a <MODE> gombot a fő egységen, és állítsa be az <ETTL> vakumódot.
- A segédegység automatikusan megkapja az <ETTL> beállítást a fő egységtől a fényképezés közben.
- Ha a fő egységet is villantani szeretné, állítsa a fővaku villantását BE értékre (55. o.).

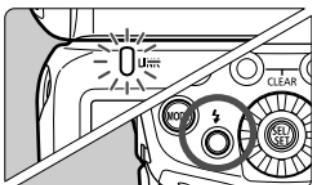

## 6 Ellenőrizze az átvitel állapotát, valamint azt, hogy a vaku használatra kész-e.

- Ellenőrizze, hogy a <LINK> jelzőfény zölden világít-e.
- Ha a segédvaku készen áll, az AF-segédfénykibocsátó 1 másodperces időközzel villog.
- Ellenőrizze, hogy a segédvaku készültségét jelző ikon látható-e a fő egység LCD kijelzőjén.
- Ha minden vakuegység újratöltése befejeződött, világítani kezd a fő egység vakukészültségi jelzőfénye.

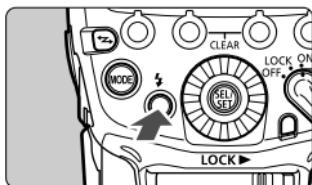

## 7 Ellenőrizze a működést.


- Nyomja meg a fő egység vakuteszt gombját.
- ▶ A segédegység villan. Ha a segédegység nem villan, ellenőrizze, hogy a működési tartományon belül van-e.

## 8 Készítse el a képet.

- Állítsa be a fényképezőgépet, és készítse el a képet a normál vakus fényképezés esetén megszokott módon.
- ▶ Ha a készülék normál vakus expozíciót érzékel, a vakus expozíciót megerősítő jelzőfény 3 másodpercig világít.

Ha a <LINK> jelzőfény színe vörös, a rádiós átvitel nem működik. Ellenőrizze újra a fő egység és a segédegység átviteli csatornáit és vezeték nélküli rádiós azonosítót. Ha nem tud csatlakozni egyező beállításokkal sem, kapcsolja ki, majd be a főkapcsolót.

## Automata vakus fényképezés több segédegység használatával

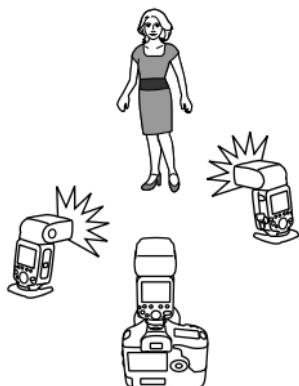

Ha nagyobb vakufényerőre van szüksége, vagy egyszerűbben szeretné megoldani a megvilágítást, növelheti a segédegységek számát, és egy vakuként villanthatja azokat. A segédegységek hozzáadásához kövesse az „Automata vakus fényképezés több segédegység használatával” című részben leírt eljárást. Allítsa be az A, B vagy C vakucsoportot. A vaku a D vagy az E csoport beállítása esetén nem villan. Ha növeli a segédegységek számát vagy a fővaku villantásához a BE beállítást adja meg, automatikus vezérlés gondoskodik az összes vaku egyező fényerővel történő villantásáról és arról, hogy a teljes vakufényerő normál expozíciót biztosítson.



- A fő/segédvaku hatótávolsága automatikusan 24 mm-re áll be. A vaku hatótávolságát kézzel is beállíthatja.
- A tesztvillantáshoz nyomja meg a fényképezőgép mélységélességi előnézet gombját (38. o.).
- Ha a Speedlite vaku fő egységként van beállítva, az automatikus kikapcsolás 5 perc után lép működésbe.
- Ha a segédegységen aktiválódik az automatikus kikapcsolás, nyomja meg a fő egység vakuteszt gombját (16. o.) a segédegység bekapcsolásához. Vegye figyelembe, hogy a vaku villantása nem tesztelhető, amikor a fényképezőgép mérési időzítője működik.
- Az automatikus vakurendszer (E-TTL II/E-TTL) a használt fényképezőgéptől függ, beállítása pedig automatikusan történik. Mindkét rendszer LCD kijelzőjén az <**ETTL**> jelzés jelenik meg.
- A segédegység automatikus kikapcsolásának időkorlátja módosítható (C.Fn-10/98. o.).
- Beállíthatja, hogy az összes segédegység feltöltésének befejeződésekor hangjelzés szólaljon meg (C.Fn-20/99. o.).
- Beállíthatja, hogy a segédegységen ne villogjon az AF-segédfénykibocsátó a segédegység újratöltésének befejezésekor (C.Fn-23/100. o.).

## Teljesen automatikus, vezeték nélküli vaku használata

A vaku-expozíciókompenzáció és a fő egységen megadott egyéb beállítások automatikusan megjelennek a segédegység(ek)en is. Nincs szükség a segédegység külön beállítására. A vezeték nélküli vakus fényképezés a következő beállításokkal ugyanúgy végezhető, mint a normál vakus fényképezés.

- **Vaku-expozíciókompenzáció**  
( /22. o.)
- **VES** ( /23. o.)
- **FE-rögzítés** (24. o.)
- **Gyors szinkron**  
( /25. o.)
- **Kézi vaku** (31. és 64. o.)
- **Stroboszkópvaku** (33. o.)

A 4-es funkciógomb megnyomásakor megjelenik a <>, <> és a <>.

## A fő egységekről


Két vagy több fő egységet is használhat (fő egységek + segédegységek = legfeljebb 16 egység). Ha több olyan fényképezőgépet is előkészít, melyhez fő egység van csatlakoztatva, különböző fényképezőgépekkel fényképezhet, miközben megtartja ugyanazt a megvilágítást (segédegységek).

Figyeljen arra, hogy több fő egység használata esetén a <LINK> jelzőfény színe a bekapcsolási sorrendtől függ. Az első fő egység (elsődleges fő egység) esetén zöld, a második és további fő egységek esetén (másodlagos fő egységek) narancsszínű.

Ha a <LINK> jelzőfény vörösen világít, a kapcsolat nem épült fel. Az átviteli csatorna és a vezeték nélküli rádiós azonosító ellenőrzése után kapcsolja ki, majd be a fő egységek főkapcsolóját.


# ETTL: Vezeték nélküli többvokus fényképezés a vakuzási arány beállításával

## Automata vakus fényképezés két segédcsoporttal

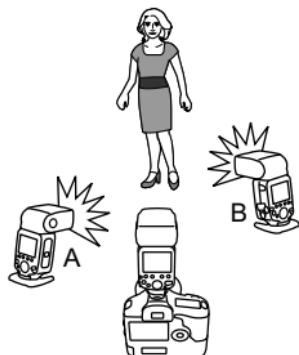


A segédegységeket két vakucsoportba oszthatja (A és B), és beállíthatja a fényegyensúlyt (vakuzási arányt) a fényképezéshez.

Az expozíciót a rendszer automatikusan állítja úgy, hogy az A és a B csoport együttes vakufényereje normál expozíciót eredményezzen.

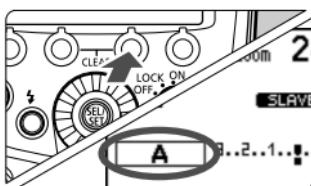


### 1 Állítsa be a segédegységek vakucsoportját.

- Egyenként állítsa be a segédegységeket.
- Amikor a < MENU 1 > jelenik meg, nyomja meg a 3-as funkciógombot < Gr >, és válassza az < A > vagy a < B > lehetőséget.
- Egy egységhez állítsa be az < A > értéket, a többi egységhez pedig a < B > értéket.**

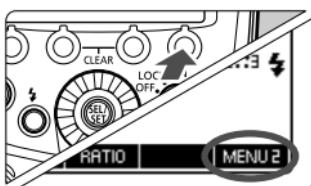


### 2 Jelenítse meg a < MENU 2 > képernyőt.

- A 2–4. lépés műveleteit a fő egységen kell elvégezni.
- Nyomja meg a 4-es funkciógombot a fő egységen a < MENU 2 > megjelenítéséhez.

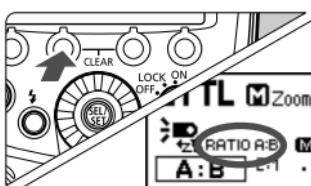

### 3 Állítsa be a < RATIO A:B > értéket.

- Nyomja meg a 2-es funkciógombot < RATIO >, és adja meg a < RATIO A:B > értéket.

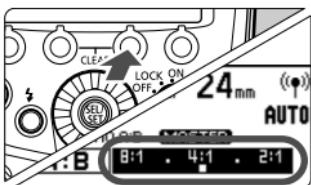


#### 4 Állítsa be a vakuzás arányát.

- Nyomja meg a 3-as funkciógombot < Gr >.
- Nyomja meg a 3-as funkciógombot < A:B >.
- A < SEL SET > forgatásával állítsa be a vakuzás arányát, majd nyomja meg a < SEL SET > gombot.
- A 4-es funkciógomb < > megnyomásával térjen vissza a fényképezésre kész állapotba.

#### 5 Készítse el a képet.

- A segédegység a megadott vakuzási arányt használva villan.

### Automata vakus fényképezés három segédcsoporttal

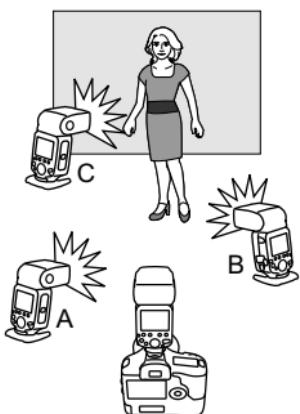

Az A és B vakucsoport mellé beállíthatja a C vakucsoportot is. A C csoport akkor lehet hasznos, ha a téma árnyékát szeretné csökkenteni.

A beállítás módszere alapvetően megegyezik az „Automata vakus fényképezés két segédcsoporttal” című szakaszban leírtakkal.

#### 1 Állítsa be a C vakucsoportot.

- A < C > vakucsoportba felvenni kívánt segédegységet állítsa be az előző oldalon szereplő 1. lépésnek megfelelően.


#### 2 Állítsa be a <RATIO A:B C> értéket.

- A fő egységen adja meg a <RATIO A:B C> beállítást az előző oldalon szereplő 2. és 3. lépés utasításait követve.

### **3** Állítsa be a vaku-expozíciókompenzációt igény szerint.

- Nyomja meg a 3-as funkciógombot < Gr>, majd a <> forgatásával válassza ki a < C> lehetőséget.
- Nyomja meg a 3-as funkciógombot < C>.
- A <> forgatásával adja meg a vaku-expozíciókompenzáció mértékét, majd nyomja meg a <> gombot.
- A 4-es funkciógomb < D> megnyomásával térjen vissza a fényképezésre kész állapotba.

### A segédcsoport vezérlése

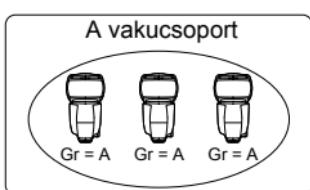

Ha nagyobb vakufényerőre vagy speciálisabb megvilágításra van szüksége, növelheti a segédegyesek számát. Egyszerűen csak vegye fel az új segédegyeset abba a vakucsoportba (A, B vagy C), amelynek fényerejét növelni szeretné. A segédegyesek száma legfeljebb 15-ig növelhető.

Ha például az < A> vakucsoportba felvesz három segédegyeset, akkor a három segédegyeset a rendszer egy, nagy fényerejű A vakucsoportként kezeli.


- A három (A, B és C) vakucsoport egyidejű villantásához adja meg a <**RATIO A:B C**> beállítást. A <**RATIO A:B**> beállítás megadásakor a C vakucsoport nem villan.
- Ha úgy fényképez, hogy a C vakucsoport közvetlenül a fő témát világítja meg, túlexponált kép készülhet.
  
- A 8:1–1:1–1:8 vakuzási arány a 3:1–1:1–1:3 (1/2 lépés) értéknek felel meg lépésekre átszámítva.
- A vakuzási arány beállításainak részletei alább láthatók.

$$\begin{array}{cccccccc}
 8:1 & 4:1 & 2:1 & 1:1 & 1:2 & 1:4 & 1:8 \\
 \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\
 5.6:1 & 2.8:1 & 1.4:1 & 1:1.4 & 1:2.8 & 1:5.6 &
 \end{array}$$

## M: Vezeték nélküli többvakuus fényképezés kézi vakufényerő-beállítással ■

Ez a fejezet a vezeték nélküli (többvakuus) fényképezést mutatja be kézi vakubeállítás használatakor. Külön vakufényerő-beállítást adhat meg minden segédegységen (vakucsoporton). Állítsa be az összes paramétert a fő egységen.

### 1 Állítsa be az <M> vakumódot.

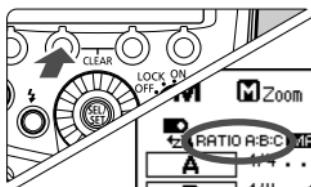

### 2 Adja meg a vakucsoportok számát.

- Amikor a < MENU 1 > jelenik meg, nyomja meg a 2-es funkciógombot < RATIO >, és állítsa be a csoportok villantását.
- A beállítás a következőképp változik a gomb minden megnyomásakor:  
ALL (**RATIO OFF**) →  
A/B (**RATIO A:B**) →  
A/B/C (**RATIO A:B:C**).

### 3 Válassza ki a vakucsoportot.

- Nyomja meg a 3-as funkciógombot < Gr >, majd a < ○ > forgatásával válassza ki azt a csoportot, amelynek vakufényerejét meg szeretné adni.

### 4 Adja meg a vakufényerőt.

- Nyomja meg a 3-as funkciógombot < \*% >.
- A < ○ > forgatásával állítsa be a vakufényerőt, majd nyomja meg a < ○ > gombot.
- Ismételje meg a 3. és a 4. lépést a vakufényerő megadásához minden csoport számára.


### 5 Készítse el a képet.

- Minden csoport a beállított vakuzási aránynak megfelelően villan.



- Ha a ALL <**RATIO OFF**> beállítás van megadva, állítsa be az A, B vagy C értéket a segédegységek vakucsoporthaként. A vaku a D vagy az E csoport beállítása esetén nem villan.
- Több segédcsoport egyező vakufényerővel történő villantásához válassza a ALL <**RATIO OFF**> beállítást a 2. lépésben.


## Gr: Fényképezés különböző vakumódra állított segédcsoportokkal

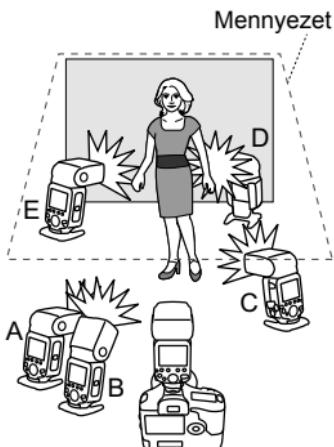

A 2012-től forgalmazott EOS digitális fényképezőgépek, például az EOS-1D X (kivéve az EOS 1200D) esetén, minden vakucsoporthoz különböző vakumód állítható be. Legfeljebb 5 csoport használható (A/B/C/D/E).


A beállítható vakumódok az ① E-TTL II/E-TTL automata vaku, a ② Kézi vaku és a ③ Automatikus külső vakumérés. Ha a beállítható vakumód ① vagy ③, az expozíciót a készülék úgy vezéri, hogy normál expozíciót érjen el a fő témán. Ehhez a vakukat egy csoportként kezeli. Ezt a funkciót csak tapasztalt, a világítás terén jártas felhasználóknak ajánljuk.

**!** A vezeték nélküli vakus fényképezés <Gr> vakumóddal nem használható a 2011-ig forgalmazott vagy az EOS 1200D fényképezőgépek esetén. Fényképezés legfeljebb három (A/B/C) beállított csoporttal (62. o.).

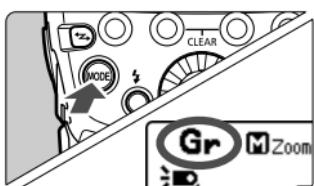



### 1 Állítsa be a <Gr> vakumódot.

- Nyomja meg a <MODE> gombot a fő egységen, és állítsa be a <Gr> vakumódot.

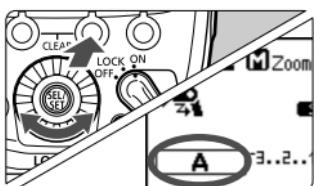

### 2 Állítsa be a segédegységek vakucsoporthját.

- Egyenként állítsa be a segédegységeket.
- Amikor a < MENU 1 > jelenik meg, nyomja meg a 3-as funkciógombot < Gr >, és válassza az < A >, < B >, < C >, < D > vagy < E > lehetőséget.
- Állítsa be a vakucsoportot (A/B/C/D/E) minden segédegység számára.

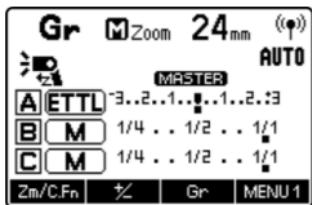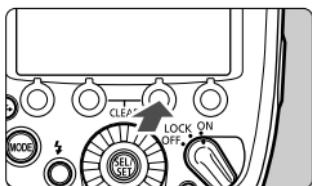

### 3 Adja meg a vakumódot.

- A fő egység használatával adja meg a vakumódot minden vakucsoport számára.
- Amikor a < MENU 1 > jelenik meg, nyomja meg a 3-as funkciógombot < **Gr** >, és a <  > forgatásával válassza ki a csoportot.
- Nyomja meg a 2-es funkciógombot < \* MODE >, és adja meg a kiválasztott csoport vakumódját. A megadható vakumódok: <**ETTL**>, <**M**> és <**Ext.A**>.
- A kiválasztott csoport villantásának kikapcsolásához nyomja meg az 1-es funkciógombot < **ON/OFF** > az <**OFF**> beállítás megadásához.
- Ismételje meg a 3. lépést a vakumód megadásához minden csoport számára.

### 4 Adja meg a vakufényerőt vagy az expozíciókompenzáció mértékét.

- Miután kiválasztott egy vakucsoportot, nyomja meg a 3-as funkciógombot < \*  >.
- A <  > forgatásával állítsa be a vakumódnak megfelelő vakufunkciót, és nyomja meg a <  > gombot.
- Az <**M**> mód használatával adja meg a vakufényerőt. Az <**ETTL**> vagy <**Ext.A**> módban állítsa be a vaku-expozíciókompenzáció mértékét igény szerint.
- Ha a < MENU 1 > megjelenítése közben megnyomja a 2-es funkciógombot <  >, a vaku-expozíciókompenzáció mértéke az összes vakucsoporra vonatkozóan megadható.
- Ismételje meg a 4. lépést a vakufunkció beállításához minden csoport számára.
- A 4-es funkciógomb <  > megnyomásával térjen vissza a fényképezésre kész állapotba.

## 5 Készítse el a képet.



► minden segédegyeség a számára beállított vakumód szerint villan.

Ha a vakuscsoporthoz a vakumódjának beállítása <ETTL> vagy <Ext.A>, a rendszer az expozíciót úgy vezéri, hogy a fő témán normál expozíciót érjen el. Ehhez a vakut egy csoportként kezeli. Ha úgy fényképez, hogy több vakuscsoporthoz is közvetlenül a fő témát világítja meg, túlexponált kép készülhet.

A vakuscsoporthoz nem feltétlenül kell sorban villantani; beállítható például az A, C, E sorrend is.

## Vakuteszt és tesztvillantás nem használható segédegyeségen

Rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezés esetén a vakuteszt és a tesztvillantás funkció használható segédegyeséknél beállított 600EX-RT vakun is.

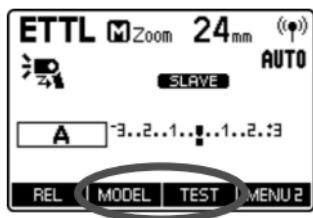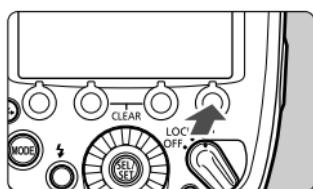

### 1 Jelenítse meg a < MENU 2 > képernyőt.

- Nyomja meg a segédegyeség 4-es funkcióból a < MENU 2 > megjelenítéséhez.
- Megjelenik a < MODEL > és < TEST >.

### 2 Villantsa a vakut.

#### Vaku tesztelése

- Nyomja meg a segédegyeség 3-as funkcióból < TEST >.

#### Tesztvillantás (38. o.)

- Nyomja meg a segédegyeség 2-as funkcióból < MODEL >.

● A 2011-ig forgalmazott vagy az EOS 1200D fényképezőgépek használatakor a tesztvillantás nem hajtható végre segédegyeségről. ● A tesztvillantással kapcsolatos óvintézkedésekéről a 38. oldalon olvashat.

Ha több egység is fő egységeként van beállítva, az a fő egység villan, melynek <LINK> jelzőfénje zölden világít.

# Távkioldás segédegységről


Rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezés esetén használhatja a távkioldás (fényképezés távvezérléssel) funkciót segédegysékként beállított 600EX-RT vakut.

Ha ezzel a funkcióval fényképez, a fényképezőgéptől függően szükség lehet az „SR-N3 kioldókábelre” (külön beszerezhető).


## A segédegységgel történő távkioldással kompatibilis fényképezőgépek

A 2012-től forgalmazott EOS digitális fényképezőgépekhez (például az EOS-1D X modellhez) már nincs szükség az „SR-N3 kioldókábelre”.

## A segédegységgel történő távkioldással nem kompatibilis fényképezőgépek

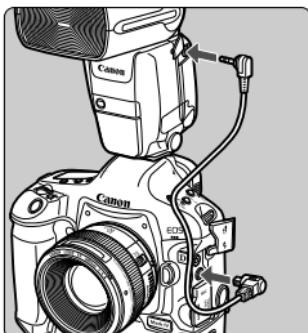


A fentiek töl eltérő, E-TTL II/E-TTL automata vakurendszerrel kompatibilis, N3 típusú távirányító-csatlakozóval rendelkező EOS fényképezőgépekhez szükség van az „SR-N3 kioldókábelre” (külön beszerezhető) a távkioldás segédegységről történő végrehajtásához. A kábel használatával kösse össze a fényképezőgépet és a fő egységeként beállított 600EX-RT vakut.

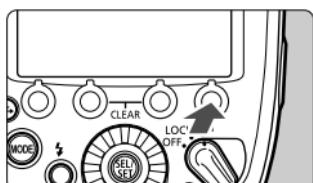

### 1 Jelenítse meg a < MENU 2 > képernyőt.

- Nyomja meg a segédegység 4-es funkciógombját a < MENU 2 > megjelenítéséhez.

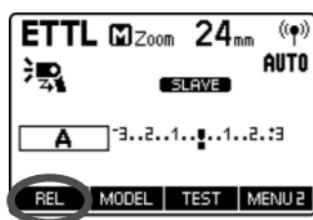

### 2 Készítse el a képet.

- Nyomja meg a segédegység 1-as funkciógombját < REL >.
- A segédegység kioldójelet küld a fő egységeknek, és elkészül a kép.



- A kioldókábelt a fényképezőgép és a Speedlite kikapcsolt állapotában csatlakoztassa.
- A fényképezés nem lehetséges, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet az automatikus élességállítással. A távkioldás előtt ajánlott kézzel fókuszálni.
- A külön beszerezhető „SR-N3 kioldókábel” az N3 típusú távirányító-csatlakozóval használható. A nem N3 típusú távirányító-csatlakozóval rendelkező fényképezőgépekkel nem használható.




- A távkioldás „Egyes felvétel” módban történik, függetlenül a fényképezőgép felvételkészítési beállításától.
- Ha több fő egység is van, a távkioldás azon a fő egységen történik, melynek <LINK> jelzőfénnye zölden világít.

## Csatolt felvétel rádiós átvitellel



A csatolt fényképezés olyan funkció, melynek során egy segédegyeségként használt fényképezőgép zárának kioldása a fő egységekkel használt fényképezőgéppel van összehangolva. A csatolt felvétel legfeljebb 16 egységgel használható. Ebbe a számba bele tartoznak a fő és segédegyeségek is. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha ugyanazt a témát több szögből szeretné fényképezni egyszerre.

A csatolt felvétel használatához csatlakoztasson rádiós átvitelt támogató vakut vagy ST-E3-RT Speedlite vakujeladót a fényképezőgéphez.

A 2011-ig forgalmazott, N3 típusú távirányító-csatlakozóval rendelkező fényképezőgépek „segédegyeségek” történő használatakor szükség van a külön beszerezhető „SR-N3 kioldókábelre”. A kábel csatlakoztatásának részleteit a 68. oldalon olvashatja.

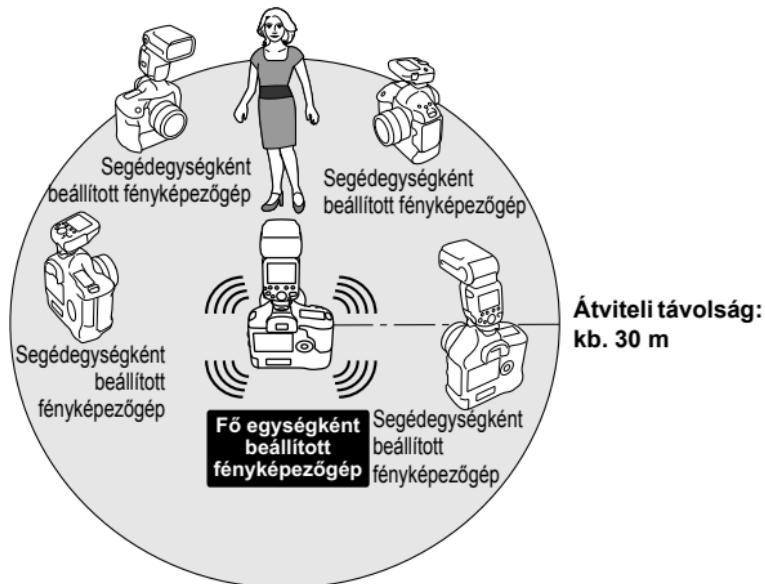

A következő oldalon leírt műveletek elvégzése előtt csatlakoztasson Speedlite vakut vagy vakujeladót minden fényképezőgéphez, amelyet a csatolt fényképezéshez használni szeretne. A jeladó beállításainak részleteiért tekintse meg a jeladó kezelési kézikönyvét.

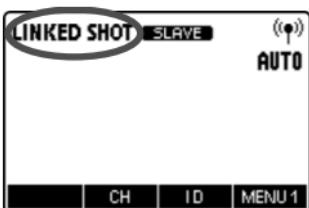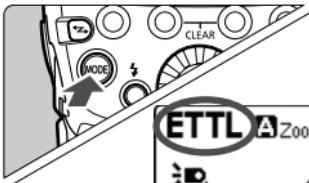

## 1 Állítsa be a vakut vagy a jeladót normál fényképezéshez.

- Nyomja meg a <↔> gombot a normál vakus fényképezés beállításához.
- Ellenőrizze, hogy a <(¶)> (rádiós átvitel) és <✓> (optikai átvitel) nem jelenik meg az LCD kijelzőn.

## 2 Állítsa be a csatolt fényképezési módot.

- Tartsa lenyomva a <↔> gombot addig, amíg a <LINKED SHOT> meg nem jelenik az LCD kijelzőn.
- A csatolt felvételkészítés „segédegységének” beállítása elkészült.
- Nyomja meg a <↔> gombot újra a csatolt felvétel mód „fő egységének” beállításához.

## 3 Állítsa be a csatornát és az azonosítót.

- Állítsa be a csatornát a 2-es funkciógomb <CH> megnyomásával, majd állítsa be az azonosítót a 3-as funkciógombbal <ID>.
- A beállítás részleteiről az 52–55. oldalon olvashat.


## 4 Adja meg a fényképezőgép fényképezési beállításait.

## 5 Állítsa be az összes Speedlite egységet.

- Ismételje meg az 1–4. lépést, és állítsa be az összes Speedlite egységet „fő egységként” vagy „segédegségként” a csatolt felvétel módban.
- A csatolt felvételkészítéshez használt jeladókat ugyanígy állítsa be.
- Ha megnyomja a <> gombot egy „segédegségként” beállított egység „fő egységként” történő beállításához, a többi, addig „fő egységként” beállított Speedlite vaku (vagy jeladó) automatikusan „segédegség” lesz.

## 6 Állítsa be a segédegségként használt fényképezőgépeket.

- Ellenőrizze, hogy a segédegség <LINK> jelzőfénye zölden világít-e.
- Az összes segédegségként használt fényképezőgépet a fő egységtől legfeljebb 30 méterre helyezze el.

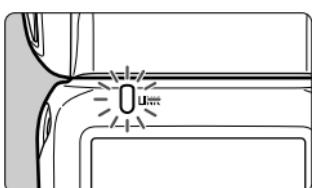

## 7 Készítse el a képet.

- Ellenőrizze, hogy a fő egység <LINK> jelzőfénye zölden világít-e, majd készítse el a képet.
- ▶ A segédegségként használt fényképezőgépek zárának kioldása a fő egységként használt fényképezőgéppel összhangban történik.
- ▶ A csatolt felvétel használatával történő fényképezés után a segédegség <LINK> jelzőfénye rövid időre narancssárga lesz.



- A segédegységként beállított fényképezőgépeken a kézi fókusz használata ajánlott a fényképezéshez. Ha az automatikus élességállítással nem érhető el a megfelelő élesség, a csatolt fényképezés nem lehetséges a megfelelő segéd-fényképezőgépen.
- A segédegységként használt fényképezőgépek és a főegységként használt fényképezőgépek zárának kioldása között mindenkor előfordulhat, hogy az expozíció nem lesz tökéletes vagy egyenetlen lesz.
- Ha a [Vaku villantás] beállítás a [Vaku funkcióbeállítások] területen [Tilt] értékű (44. o.), a csatolt felvétel nem használható.
- Ha a csatolt felvétel funkciót használja a Live View állapotban 0 értékű P.Fn-07 beállítással (102. o.), a fő fényképezőgép menüjében a [Csend. ÉK felv.] beállításhoz a [Tilt] értéket adja meg. Ha az [1. mód] vagy a [2. mód] van beállítva, a segédegység zárja nem oldódik ki.
- Az átviteli távolság a körülmenyektől, például a segédegységek helyzetétől, a környezettől vagy az időjárási viszonyuktól függen kisebb lehet.
- A csatolt felvétel funkció megegyezik a WFT sorozatú vezeték nélküli adók csatolt felvétel funkciójával. A csatolt felvétel funkció azonban nem használható együtt a WFT sorozattal. Ezenfelül a kioldás késése is eltér a WFT sorozat készülékeivel végzett csatolt felvételétől.



- Ezt a funkciót a fő egységen távirányításra használhatja a csatolt felvételekhez, anélkül, hogy a fényképezőgéphez Speedlite vakut vagy jeladót csatlakoztatna. Ha a fő egységen megnyomja az 1-es funkciógombot < **REL** >, minden segédegységként beállított fényképezőgép zárja kioldódik.
- A csatolt felvétel használatakor az automatikus kikapcsolás 5 perc után aktiválódik mind a fő, mind a segéd-fényképezőgépen.
- A csatolt felvétel során a Speedlite vakuk villanthatók (P.Fn-07/102. o.).



# 5

## Vezeték nélküli vakus fényképezés: Optikai átvitel

Ez a fejezet az optikai átvitelt használó vezeték nélküli fényképezést mutatja be.

**Az optikai átvitelt használó vezeték nélküli fényképezéshez szükséges tartozékokért tekintse meg a rendszer áttekintését (104. o.).**



**Ha a fényképezőgépen teljesen automatikus vagy képzóna fényképezési mód van beállítva, a fejezetben leírt műveletek nem érhetők el. A fényképezőgépen állítsa be a P/Tv/Av/M/B (Kreatív zóna) módot.**



- Az optikai átvitelt alkalmazó vezeték nélküli vakus fényképezés lehetséges mind a Speedlite 600EX-RT, mind pedig a Speedlite 600EX vakuval.
- A fényképezőgéphez csatlakoztatott 600EX-RT/600EX vaku neve fő egység, a vezeték nélkül vezérelt 600EX-RT/600EX vakut pedig segédegységnak nevezik.
- Vezérelheti vezeték nélkül a segédegysékként beállított 600EX-RT/600EX készüléket fő egység funkcióval ellátott EOS digitális fényképezőgéppel és (külön beszerezhető) ST-E2 Speedlite vakujeladóval is. A fő egység funkcióinak beállításáról a fényképezőgép vagy a jeladó kézikönyvében olvashat.

## Optikai átvitelt használó vezeték nélküli vakus fényképezés


A Canon Speedlite (fő/segéd) egységek optikai átvitelt használó vezeték nélküli fényképezési funkciójával egyszerűen fényképezhet speciális vezeték nélküli többvakus megvilágítással, a normál E-TTL II/E-TTL automata vakus fényképezéssel egyező módon.

A rendszer úgy van kialakítva, hogy a fényképezőgéphez csatlakoztatott (fő) 600EX-RT/600EX egység beállításait a vezeték nélkül vezérelt (segéd) Speedlite automatikusan átveszi. Így a fényképezés közben a segédegyiséget nem kell külön működtetni.

A fényképezés alapvető előkészületei alább láthatók. Ezután vezeték nélküli E-TTL II/E-TTL automata vakuval fényképezhet egyszerűen csak az <ETTL> beállítást megadva a fő egységen.

### Elhelyezés és működési tartomány (Példa a vezeték nélküli vakus fényképezésre)

#### ● Automata vakus fényképezés egy segédegyiség használatával (81. o.)

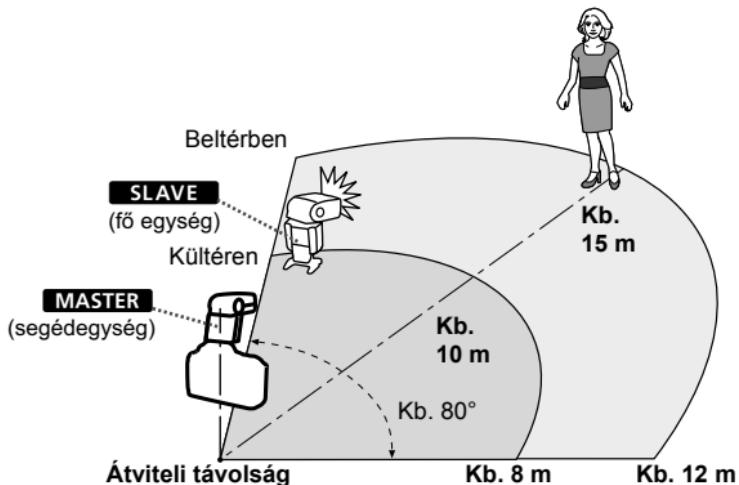


- A segédegyiséget a tartozék miniállványra állítva helyezze ki (11. o.).
- Használja a vízszintes fényvisszaverés funkciót (27. o.), és irányítsa a segédvaku érzékelőjét a főegység felé.
- Beltéri fényképezés esetén az átviteli jel visszaverődik a falakról, így nem teljesen pontos beállítás esetén is használható a készülék.


## Vezeték nélküli többvakus fényképezés

A segédegységeket két vagy három csoporthoz oszthatja, és E-TTL II/E-TTL automata vakus fényképezést végezhet, miközben változtatja a vakuzás arányát (mértékét).

### ● Automata vakus fényképezés két segédcsoporttal (85. o.)

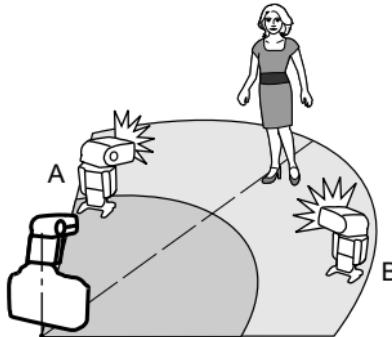

### ● Automata vakus fényképezés három segédcsoporttal (86. o.)

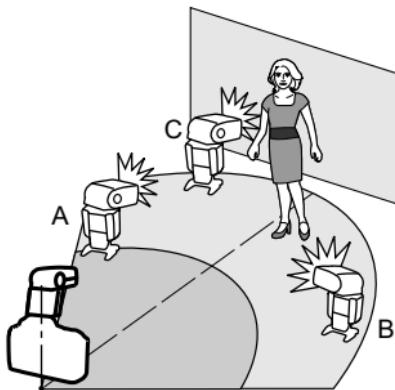


- A fényképezés előtt végezzen vakutesztet (16. o.) és készítsen tesztképet.
- Az átvitel zavarásának elkerülése érdekében ne helyezzen akadályokat a fő egység és a segédegységek közé.

# Vezeték nélküli beállítások

Az optikai átvitelt használó vezeték nélküli fényképezéshez a fő és a segédegyiséget az alábbiak szerint állítsa be.


## A fő egység beállítása

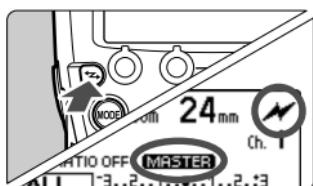

Jelenítse meg a <  > és a < **MASTER** > jelzést.

- Nyomja meg a <  > gombot a <  > (optikai átvitel) és a < **MASTER** > megjelenítéséhez.

## A segédegyiségek beállítása

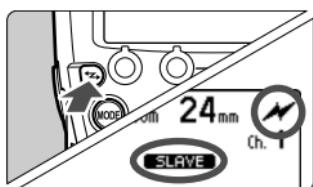


Jelenítse meg a <  > és a < **SLAVE** > jelzést.

- Működtesse, és állítsa be a segédegyisékként használni kívánt vakut.
- Nyomja meg a <  > gombot a <  > (optikai átvitel) és a < **SLAVE** > megjelenítéséhez.

 Normál vakus fényképezéshez a <  > gomb megnyomásával adja meg a vezeték nélküli (fő/segéd) beállításokat.


## Az átviteli csatorna beállítása

A más fotósok által használt optikai átvitelt alkalmazó vezeték nélküli rendszerek zavarásának elkerülése érdekében módosíthatja az átviteli csatornát. **Mind a fő, mind pedig a segédegyiségen ugyanazt a csatornát állítsa be.**

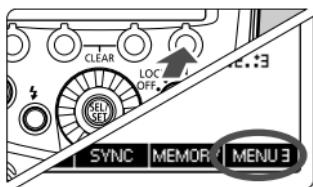

**1 Nyomja meg az 4-es funkciógombot.**

- A fő egység beállításához a 4-es funkciógombbal jelenítse meg a < **MENU 3** > jelzést.
- A segédegyiségek beállításához a 4-es funkciógombbal jelenítse meg a < **MENU 2** > jelzést.

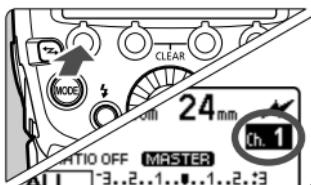


## 2 Állítsa be a csatornát.

- Nyomja meg az 1-es funkciógombot <CH>.
- A <> forgatásával válasszon csatornát az 1–4 tartományból, majd nyomja meg a <

 Ha a fő és a segédegyeség eltérő átviteli csatornát használ, a segédegyeség nem villan. Mindkét egységen ugyanazt az értéket állítsa be.


## Fővaku villantása BE/KI

Beállíthatja, hogy a segédegyeséget vezérlő fő egység vezeték nélküli vakuként villanjon-e. Ha a fővaku villantása BE beállítású, a fővaku lesz az A vakucsoport.

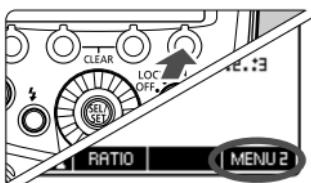

## 1 Állítsa be a <MENU 2> megjelenítését.

- Nyomja meg a 4-es funkciógombot a <MENU 2> megjelenítéséhez.

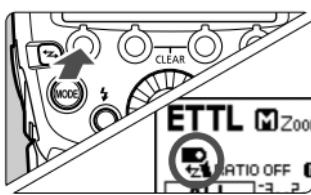

## 2 Adja meg a fővaku villantásának beállítását.

- Az 1-es funkciógomb < / > megnyomásával adhatja meg a fővaku villantásának BE vagy KI beállítását.


 : Fővaku villantása BE

 : Fővaku villantása KI

 A segédegyeséget vezérlő vakuvillantás (optikai átvitel) akkor is végbemegy, ha a fő egységen a vaku villantásának beállítása KI. Így a fényképezés körülmenyeitől függően a segédegyeség vezérlésére szolgáló vakuvillanás is megjelenhet a képen.

## A memóriafunkcióról

A vezeték nélküli beállítások menthetők a fő és a segédegyeségen, majd később betölthetők. Működtesse azt a fő vagy segédegyeséget, amelynek beállításait menteni szeretné vagy be szeretné tölteni.

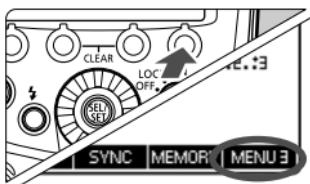

### 1 Nyomja meg az 4-es funkciógombot.

- A fő egységen nyomja meg a 4-es funkciógombot a <**MENU 3**> megjelenítéséhez.
- A segédegyeségen nyomja meg a 4-es funkciógombot a <**MENU 2**> megjelenítéséhez.



### 2 Mentse vagy töltse be a beállításokat.

- Nyomja meg a 3-as funkciógombot <**MEMORY**>.


#### [Save/Mentés]

- Nyomja meg az 1-es funkciógombot <**SAVE**>.
- ▶ A beállításokat menti (memóriájában tárolja) az egység.

#### [Load/Betöltés]

- Nyomja meg a 2-es funkciógombot <**LOAD**>.
- ▶ A mentett beállítások érvénybe lépnek.

# ETTL: Teljesen automatikus, vezeték nélküli vakus fényképezés

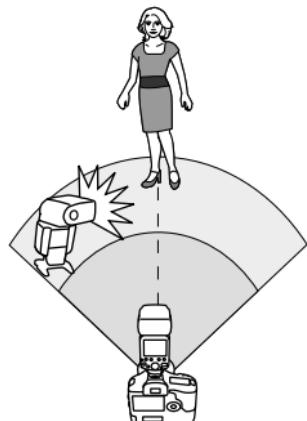


Ez a szakasz a teljesen automatikus, vezeték nélküli vakus fényképezés alapjait mutatja be egy fényképezőgéphez csatlakoztatott 600EX-RT/600EX vaku (fő egység) és egy vezeték nélkülről vezérelt 600EX-RT/600EX vaku (segédegyeség) használatával.

## Automata vakus fényképezés egy segédegyeség használatával



### 1 Állítsa be a fő egységet.

- Állítsa be a fényképezőgéphez csatlakoztatott 600EX-RT/600EX vakut fő egységgé (78. o.).
- Fő egységgé használhat fő egység funkcióval ellátott fényképezőgépet vagy (külön beszerezhető) ST-E2 Speedlite vakujeladót.

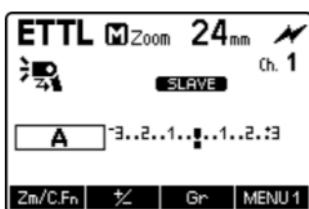

### 2 Állítsa be a segédegyeséget.

- Állítsa be a vezeték nélkülről vezérelt 600EX-RT/600EX vaku segédegyeséggé (78. o.).
- Használhat más olyan EX sorozatú Speedlite vakukat is, amelyek elvannak látva segédegyeség funkcióval.
- Az A, B vagy C vakucsoport állítható be.

**3 Ellenőrizze az átviteli csatornát.**


- Ha a fő egység és a segédegységek csatornái eltérőek, állítsa azokat egyező értékre (78. o.).

**4 Helyezze el a fényképezőgépet és a vakut.**

- Elhelyezésükönél vegye figyelembe a 76. oldalon szereplő működési tartományt.


**5 Állítsa be az <ETTL> vakumódot.**

- Nyomja meg a <MODE> gombot a fő egységen, és állítsa be az <ETTL> vakumódot.
- A segédegység automatikusan megkapja az <ETTL> beállítást a fő egységtől a fényképezés közben.
- Ha a fő egységet is villantani szeretné, állítsa a fővaku villantását BE értékre (79. o.).

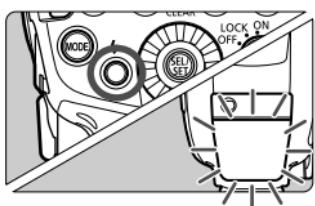

**6 Ellenőrizze a vaku készenlétét.**

- Ellenőrizze, hogy világít-e a fő egységen a vakukészenlét jelzőfénye.
- Ha a segédvaku készen áll, az AF-segédfény villanási területe 1 másodperces időközzel villog.

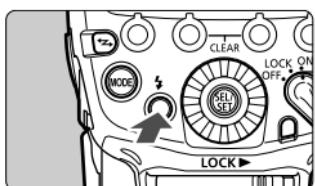


**7 Ellenőrizze a működést.**

- Nyomja meg a fő egység vakuteszt gombját.
- ▶ A segédegység vilan. Ha a segédegység nem vilan, ellenőrizze, hogy a működési tartományon belül van-e.

**8 Készítse el a képet.**

- Állítsa be a fényképezőgépet, és készítse el a képet a normál vakus fényképezés esetén megszokott módon.
- ▶ Ha a készülék normál vakus expozíciót érzékel, a vakus expozíciót megerősítő jelzőfény 3 másodpercig világít.

## Automata vakus fényképezés több segédegység használatával

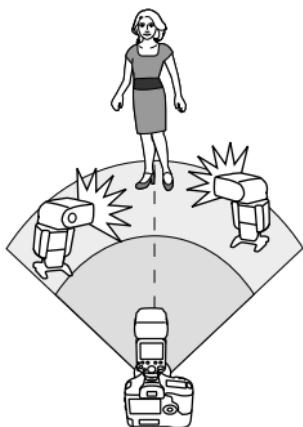

Ha nagyobb vakufényerőre van szüksége, vagy egyszerűbben szeretné megoldani a megvilágítást, növelheti a segédegységek számát, és egy vakuként villanthatja azokat. A segédegységek hozzáadásához kövesse az „Automata vakus fényképezés több segédegység használatával” című részben leírt eljárást. Bármely vakucsoport (A/B/C) beállítható. Ha növeli a segédegységek számát vagy a fővaku villantásához a BE beállítást adja meg, automatikus vezérlés gondoskodik az összes vaku egyező fényerővel történő villantásáról és arról, hogy a teljes vakufényerő normál expozíciót biztosítson.

-  Ha valamely segédegység közelében fénycsöves fényforrás vagy számítógép-monitor helyezkedik el, a fényforrás a segédegység helytelen működéséhez, véletlen villanásához vezethet.
-  ● A fő/segédvaku hatótávolsága automatikusan 24 mm-re áll be. A vaku hatótávolságát kézzel is beállíthatja.
- A tesztvillantáshoz nyomja meg a fényképezőgép mélységélességi előnézet gombját (38. o.).
- Ha a segédegységen aktiválódik az automatikus kikapcsolás, nyomja meg a fő egység vakuteszt gombját a segédegység bekapcsolásához. Vegye figyelembe, hogy a vaku villantása nem tesztelhető, amikor a fényképezőgép mérési időzítője működik.
- Az automatikus vakurendszer (E-TTL II/E-TTL) a használt fényképezőgéptől függ, beállítása pedig automatikusan történik. Mindkét rendszer LCD kijelzőjén az <ETTL> jelzés jelenik meg.
- A segédegység automatikus kikapcsolásának időkorlátja módosítható (C.Fn-10/98. o.).
- Beállíthatja, hogy a segédegységen ne villogjon az AF-segédfénykibocsátó a segédegység újratöltésének befejezésekor (C.Fn-23/100. o.).

## Teljesen automatikus, vezeték nélküli vaku használata

A vaku-expozíciókompenzáció és a fő egységen megadott egyéb beállítások automatikusan megjelennek a segédegység(ek)en is. Nincs szükség a segédegység külön beállítására. A vezeték nélküli vakus fényképezés a következő beállításokkal ugyanúgy végezhető, mint a normál vakus fényképezés.

- **Vaku-expozíciókompenzáció** ( /22. o.)
- **VES** ( /23. o.)
- **FE-rögzítés** (24. o.)
- **Gyors szinkron** ( /25. o.)
- **Kézi vaku** (31., 88. és 89. o.)
- **Stroboszkópvaku** (33. és 89. o.)

 A stroboszkópvaku villanási frekvenciája az optikai átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezés során 1 és 199 Hz között adható meg (a 250 és 500 Hz közötti értékek nem választhatók).


 A 4-es funkciógomb megnyomásakor megjelenik a < >, < > és a < > .

## A fő egységekről

Két vagy több fő egységet is használhat. Ha több olyan fényképezőgépet is előkészít, melyhez fő egység van csatlakoztatva, különböző fényképezőgépekkel fényképezhet, miközben megtartja ugyanazt a megvilágítást (segédegységek).


# ETTL: Vezeték nélküli többvákus fényképezés a vakuzási arány beállításával

## Automata vakus fényképezés két segédcsoporttal

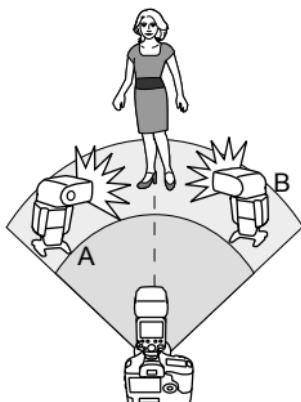

A segédegységeket két vakucsoportba oszthatja (A és B), és beállíthatja a fényegyensúlyt (vakuzási arányt) a fényképezéshez.

Az expozíciót a rendszer automatikusan állítja úgy, hogy az A és a B csoport együttes vakufényereje normál expozíciót eredményezzen.

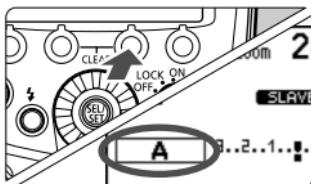


### 1 Állítsa be a segédegységek vakucsoportját.

- Egyenként állítsa be a segédegységeket.
- Amikor a < MENU 1 > jelenik meg, nyomja meg a 3-as funkciógombot < Gr >, és válassza az < A > vagy a < B > lehetőséget.
- Egy egységhöz állítsa be az < A > értéket, a többi egységhöz pedig a < B > értéket.


### 2 Állítsa be a < MENU 2 > megjelenítését.


- A 2–4. lépés műveleteit a fő egységen kell elvégezni.
- Nyomja meg a 4-es funkciógombot a fő egységen a < MENU 2 > megjelenítéséhez.

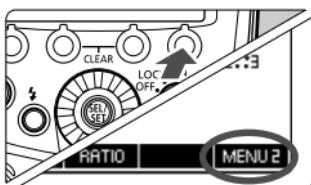

### 3 Állítsa be a < RATIO A:B > értéket.

- Nyomja meg a 2-es funkciógombot < RATIO >, és adja meg a < RATIO A:B > értéket.

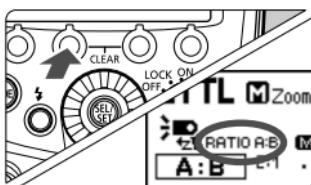

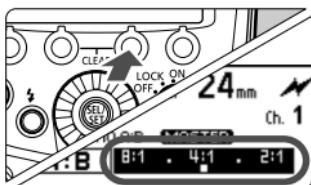


#### 4 Állítsa be a vakuzás arányát.

- Nyomja meg a 3-as funkciógombot < **Gr** >.
- Nyomja meg a 3-as funkciógombot < **A:B** >.
- A < > forgatásával állítsa be a vakuzás arányát, majd nyomja meg a < > gombot.
- A 4-es funkciógomb < > megnagyítással térjen vissza a fényképezésre kész állapotba.

#### 5 Készítse el a képet.

- A segédegység a megadott vakuzási arányt használva villan.

### Automata vakus fényképezés három segédcsoporttal

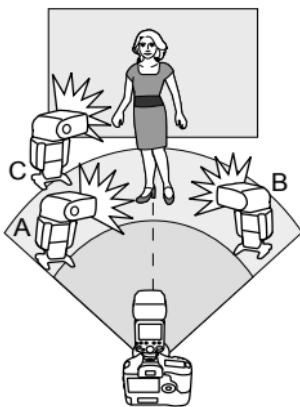

Az A és B vakucsoport mellé beállíthatja a C vakucsoportot is. A C vakucsoport beállítása akkor lehet hasznos, ha csökkenteni szeretné a téma árnyékát. A beállítás módszere alapvetően megegyezik az „Automata vakus fényképezés két segédcsoporttal” című szakaszban leírtakkal.

#### 1 Állítsa be a C segédegységet.

- A < **C** > vakucsoportba felvenni kívánt segédegységet állítsa be az előző oldalon szereplő 1. lépések megfelelően.


#### 2 Állítsa be a <RATIO A:B C> értéket.

- A fő egységen adja meg a <**RATIO A:B C**> beállítást az előző oldalon szereplő 2. és 3. lépés utasításait követve.

### 3 Állítsa be a vaku-expozíciókompenzációt igény szerint.

- Nyomja meg a 3-as funkciógombot < >, majd a < > forgatásával válassza ki a < C > lehetőséget.
- Nyomja meg a 3-as funkciógombot < >.
- A < > forgatásával adja meg a vaku-expozíciókompenzáció mértékét, majd nyomja meg a < > gombot.
- A 4-es funkciógomb < > megnyomásával térjen vissza a fényképezésre kész állapotba.

### A segédcsoport vezérlése

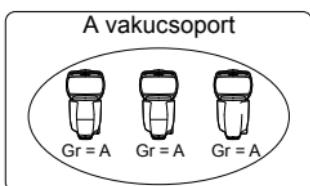

Ha nagyobb vakufényerőre vagy speciálisabb megvilágításra van szüksége, növelheti a segédegyiségek számát. Egyszerűen csak vegye fel az új segédegyiséget abba a vakucsoporthoz (A, B vagy C), amelynek fényerejét növelni szeretné. Az egységek számára nem vonatkozik korlátosztás.

Ha például az < A > vakucsoporthoz felvesz három segédegyiséget, akkor a három segédegyiséget a rendszer egy, nagy fényerejű A vakucsoporthoz kötött kezeli.


- A három (A, B és C) vakucsoporthoz egyidejű villantásához adja meg a <**RATIO A:B C**> beállítást. A <**RATIO A:B**> beállítás megadásakor a C vakucsoporthoz nem villan.
- Ha úgy fényképez, hogy a C vakucsoporthoz közvetlenül a fő témát világítja meg, túlexponált kép készülhet.
- Egyes E-TTL automata vakut támogató filmes EOS fényképezőgépekkel nem lehetséges a többvokus vezeték nélküli fényképezés a vakuzási arány beállításával.
  
- A 8:1–1:1–1:8 vakuzási arány a 3:1–1:1–1:3 (1/2 lépés) értéknek felel meg lépésekre átszámítva.
- A vakuzási arány beállításainak részletei alább láthatók.

8:1 . 4:1 . 2:1 . 1:1 . 1:2 . 1:4 . 1:8  
 ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .....  
 5.6:1 2.8:1 1.4:1 1:1.4 1:2.8 1:5.6

## M: Vezeték nélküli többvakuus fényképezés kézi vakufényerő-beállítással ■

Ez a fejezet a vezeték nélküli (többvakuus) fényképezést mutatja be kézi vakubeállítás használatakor. Külön vakufényerő-beállítást adhat meg minden segédegységen (vakucsoporton). Állítsa be az összes paramétert a fő egységen.

### 1 Állítsa be az <M> vakumódot.

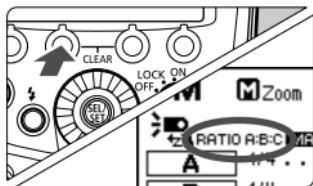

### 2 Adja meg a vakucsoportok számát.

- Amikor a < MENU 1 > jelenik meg, nyomja meg a 2-es funkciógombot < RATIO >, és állítsa be a csoportok villantását.
- A beállítás a következőképp változik a gomb minden megnyomásakor:  
ALL (**RATIO OFF**) →  
A/B (**RATIO A:B**) →  
A/B/C (**RATIO A:B:C**).

### 3 Válassza ki a vakucsoportot.

- Nyomja meg a 3-as funkciógombot < Gr >, majd a < ○ > forgatásával válassza ki azt a csoportot, amelynek vakufényerejét meg szeretné adni.

### 4 Adja meg a vakufényerőt.

- Nyomja meg a 3-as funkciógombot < \*% >.
- A < ○ > forgatásával állítsa be a vakufényerőt, majd nyomja meg a < ○ > gombot.
- Ismételje meg a 3. és a 4. lépést a vakufényerő megadásához minden csoport számára.

### 5 Készítse el a képet.


- Minden csoport a beállított vakuzási aránynak megfelelően villan.



- Ha a ALL <**RATIO OFF**> beállítás van megadva, állítsa be az A, B vagy C értéket a segédegységek vakucsoportjaként.
- Több segédcsoport egyező vakufényerővel történő villantásához válassza a ALL <**RATIO OFF**> beállítást a 2. lépésben.

# Kézi vaku/Stroboszkópvaku beállítása segédegségen ■

A segédegség közvetlen, kézi beállításával megadhatja a kézi vaku vagy a stroboszkópvaku beállítást. Ezt a funkciót egyéni segédegségnek nevezik. Ez például akkor lehet hasznos, ha az ST-E2 (külön beszerezhető) Speedlite vakujeladóval használja a vezeték nélküli kézi vaku vagy stroboszkópvaku funkciót.

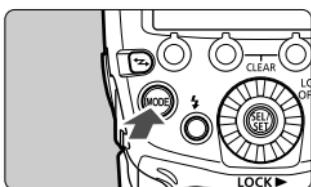


## 1 Állítsa be a segédegséget (78. o.).

## 2 Állítsa be az egyéni segédegséget.

- Tartsa nyomva a <MODE> gombot a segédegségen folyamatosan az <**INDIVIDUAL SLAVE**> megjelenéséig.


### Kézi vaku

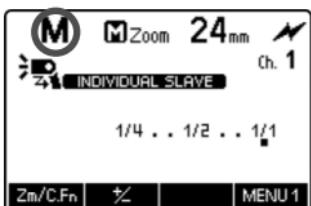

► A vakumód beállítása <M>.

- Adja meg a kézi vaku fényerejét (31. o.).

### Stroboszkópvaku

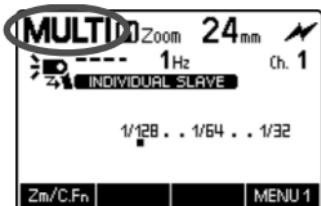

- Nyomja meg a <MODE> gombot, és állítsa be a <MULTI> értéket.
- Adja meg a stroboszkópvaku beállításait (33. o.).
- Nyomja meg újra a <MODE> gombot a visszatéréshez a normál segédegség módba.

► A stroboszkópvaku villanási frekvenciája az optikai átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezés során 1 és 199 Hz között adható meg (a 250 és 500 Hz közötti értékek nem választhatók).

► Az egyéni segédegségekkel beállított segédegségek vakumódja eltérhet a fő egység vakumódjától. A vaku villantása az egyéni segédegségen beállított vakumódnak megfelelően történik.



# 6

## A Speedlite vaku személyre szabása

Ez a fejezet ismerteti a Speedlite vaku személyre szabását az Egyéni funkciók (C.Fn) és a Személyes funkciók (P.Fn) használatával.




Ha a fényképezőgépen teljesen automatikus vagy képzóna fényképezési mód van beállítva, a fejezetben leírt műveletek nem érhetők el. A fényképezőgépen állítsa be a P/Tv/Av/M/B (Kreatív zóna) módot.

# C.Fn / P.Fn: Egyéni és Személyes funkciók beállítása

A Speedlite vaku funkcióit fényképezési szokásainak megfelelően állíthatja be az Egyéni és Személyes funkciók magadásával.

A Személyes funkciók a 600EX-RT/600EX modellek egyedi személyre szabási szolgáltatása.

## C.Fn: Egyéni funkciók

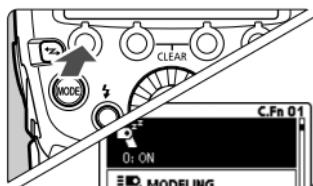

### 1 Jelenítse meg az Egyéni funkciók képernyőt.


- Nyomja folyamatosan az 1-es <Zm/C.Fn> funkciógombot, amíg a képernyő meg nem jelenik.  
► Megjelenik az Egyéni funkciók képernyő.

### 2 Válassza ki a megadandó beállítást.


- A <

### 3 Módosítsa a beállítást.

- Nyomja meg a <► Megjelenik a beállítás.
- A <- A 4-es funkciógomb <

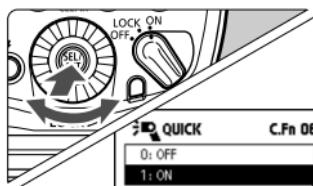

## P.Fn: Személyes funkciók

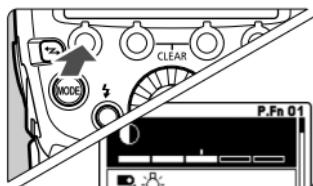

### 1 Jelenítse meg a Személyes funkciók képernyőt.

- Az Egyéni funkciók beállításához tartozó eljárás 1. lépései elvégzése után nyomja meg az 1-es funkciógombot <P.Fn>.  
► Megjelenik a Személyes funkciók képernyő.

### 2 Állítsa be a funkciót.

- A Személyes funkciókat az Egyéni funkciók beállításának 2. és 3. lépéseihez egyező módon állíthatja be.

## Az Egyéni funkciók listája

| Szám    |  | Funkció  | Oldal   |
|---------|--|--|---------|
| C.Fn-00 |  | Távolságjelző megjelenítése                                  | 95. o.  |
| C.Fn-01 |  | Automatikus kikapcsolás                                      |         |
| C.Fn-02 |  | Tesztvillantás   |         |
| C.Fn-03 |  | VES automatikus visszavonás                                  | 96. o.  |
| C.Fn-04 |  | VES sorozat  |         |
| C.Fn-05 |  | Vakumérési mód   |         |
| C.Fn-06 |  | Gyors vaku folyamatos felvétellel                            | 97. o.  |
| C.Fn-07 |  | Tesztkísütés autovakuval                                     |         |
| C.Fn-08 |  | AF-segédfény indítása  |         |
| C.Fn-09 |  | Automatikus zoom érzékelőméréthez                            | 98. o.  |
| C.Fn-10 |  | Segédvaku automatikus kikapcsolási időzítője                 |         |
| C.Fn-11 |  | Segédvaku automatikus kikapcsolási időzítőjének kikapcsolása |         |
| C.Fn-12 |  | Vaku újratöltése külső tápról                                | 99. o.  |
| C.Fn-13 |  | Vaku expozíciómérési beállítása                              |         |
| C.Fn-20 |  | Hangjelzés   |         |
| C.Fn-21 |  | Fényerősség-eloszlás   | 100. o. |
| C.Fn-22 |  | LCD-panel megvilágítása                                      |         |
| C.Fn-23 |  | Segédvaku akkumulátorának ellenőrzése                        |         |

## A Személyes funkciók listája

| Szám    | Funkció     | Oldal   |
|---------|-------------|---------|
| P.Fn-01 |             | 101. o. |
| P.Fn-02 |             |         |
| P.Fn-03 |             |         |
| P.Fn-04 |             |         |
| P.Fn-05 |             | 102. o. |
| P.Fn-06 |             |         |
| P.Fn-07 | LINKED SHOT |         |

## Az összes Egyéni/Személyes funkció törlése

Ha megnyomja a 2-es funkciógombot <**CLEAR**> és az 1-es funkciógombot <**ok**> az Egyéni funkciók képernyőjén, a megadott Egyéni funkciók törlésre kerülnek. Ha ezt a műveletet a Személyes funkciók képernyőjén hajtja végre, a beállított Személyes funkciók kerülnek törlésre.

- !**
- A C.Fn-00 beállítása az Egyéni funkciók törlésekor nem törlődik.
  - A P.Fn-06 és 07 funkció nem jelenik meg a Speedlite 600EX vakon.
  - Ha a Speedlite Egyéni funkciót a fényképezőgép menüképernyőjéről állítja be, és nem jelennek meg a C.Fn-20 és 23 közötti funkciók, állítsa be azokat a 92. oldalon olvasható művelettel.

**!** A fényképezőgép menüképernyőjén (46. o.) megadhatja és törölheti a Speedlite összes Egyéni funkciójának beállítását.

## C.Fn: Egyéni funkciók beállítása

### C.Fn-00: (Távolságjelző megjelenítése)

Az LCD kijelzőn megjelenő távolságjelzöt beállíthatja a távolság méterben vagy lábban történő megadására.

**0: m (méter (m))**

**1: ft (láb (ft))**

-  Ha a vaku hatótávolsága meghaladja a 18 métert, az LCD kijelzőn a vaku tényleges hatótávolságának kijelzése a <>> jelre vált.

### C.Fn-01: (Automatikus kikapcsolás)

Ha a Speedlite vakut kb. 90 másodpercig nem használja, az kikapcsolódik az elemek kímélése érdekében. Ezt a funkciót letilthatja.

**0: ON (engedélyezett)**

**1: OFF (tiltott)**

-  Ha a vaku folyamatos használatától a vakufej felmelegedik, az automatikus kikapcsolásig eltelő idő hosszabb lehet.

### C.Fn-02: MODELING (Tesztvillantás)

**0:  (engedélyezett (a mélységélességi előnézet gombon))**

A tesztvillantáshoz nyomja meg a fényképezőgép mélységélességi előnézet gombját.

**1:  (engedélyezett (a vakuteszt gombon))**

A tesztvillantáshoz nyomja meg a Speedlite vakuteszt gombját.

**2:  (engedélyezett (mindkét gombon))**

A tesztvillantást elindíthatja a fényképezőgép mélységélességi előnézet gombjával és a Speedlite vakuteszt gombjával is.

**3: OFF (tiltott)**

Letiltja a tesztvillantást.

-  A //// időzítő működése esetén a vakuteszt gombbal történő tesztvillantás nem lehetséges.

### C.Fn-03: AUTO CANCEL (VES automatikus visszavonás)

Megadhatja, hogy a VES funkció kikapcsolódjon-e automatikusan a VES használatával készített három felvétel után.

**0: ON (engedélyezett)**

**1: OFF (tiltott)**

### C.Fn-04: (VES sorozat)

Módosíthatja a VES sorozat következő sorrendjét: 0: Normál expozíció, -: Csökkentett expozíció (sötétebb kép) és +: Növelt expozíció (világosabb kép).

**0: 0 → - → +**

**1: - → 0 → +**

### C.Fn-05: MODE (Vakumérési mód)

Módosíthatja a vakus fényképezéshez használt automatikus vakumérési módot.

**0: E-TTL II**

**1: TTL**

**2: Ext.A (Külső mérés: automatikus)**

**3: Ext.M (Külső mérés: kézi)**

 EOS digitális fényképezőgép vagy EOS 300X használata esetén ne adja meg az 1 értéket. A használt modelltől függően előfordulhat, hogy a vakumérés nem vezérlése nem lesz megfelelő, például a vaku nem villan, vagy minden maximális teljesítménnyel villan. Továbbá a vezeték nélküli vakus fényképezés sem folytatható.

-  ● Az 1 érték a Type-B EOS filmes fényképezőgépekhez használható.  
● Type-B fényképezőgéppel az E-TTL II/E-TTL automata vakus fényképezés a 0 beállítás mellett is lehetséges.

### C.Fn-06: QUICK (Gyors vaku folyamatos felvétellel)

Megadhatja, hogy villanjon-e a vaku a folyamatos felvétel közben, ha a vakukészültség lámpa zöldén világít (a vaku teljes feltöltése előtt).

**0: OFF (tiltott)**

**1: ON (engedélyezett)**

-  Ha a gyors vakut használja a folyamatos felvétellel, a képek alulexponáltak lehetnek, mivel a vaku hatótávolsága kisebb lesz. Az 1 érték megadása csak akkor ajánlott, ha a vaku hatótávolságát csökkenteni szeretné a kis távolságból történő fényképezéshez.

### C.Fn-07: TEST (Tesztkísütés autovakuval)

Módosíthatja a vaku fényerejét a vakuteszt E-TTL II/E-TTL/TTL automata vaku módban történő elvégzéséhez.

**0: 1/32 (1/32)**

**1: 1/1 (Teljes fényerő)**

### C.Fn-08: AF (AF-segédfény indítása)

**0: ON (engedélyezett)**

**1: OFF (tiltott)**

A Speedlite AF-segédfénye nem világít.

### C.Fn-09: (Automatikus zoom érzékelőméréthez)

#### 0: ON (engedélyezett)

Ha a vaku hatótávolságának beállítása „Automatikus <>”, akkor a rendszer automatikusan hozzáigazítja a használt EOS digitális fényképezőgép képerzékelőjének méretéhez. Ha a vakut támogatott fényképezőgéphez csatlakoztatja az LCD kijelzőn a <> jel látható.

#### 1: OFF (tiltott)

A vaku hatótávolságát a rendszer nem igazítja a képerzékelő méretéhez.

### C.Fn-10: (Segédvaku automatikus kikapcsolási időzítője)

A segédegség automatikus kikapcsolásának időkorlátja módosítható.

Amikor a segédegség automatikus kikapcsolási funkciója aktiválódik, az LCD kijelzőn a <> jelenik meg. Állítsa be a funkciót minden segédegségen.

#### 0: 60min (60 perc)

#### 1: 10min (10 perc)

### C.Fn-11: → (Segédvaku automatikus kikapcsolási időzítőjének kikapcsolása)

Ha a fő egységen megnyomja a vakuteszt gombot, azzal bekapcsolja az automatikusan kikapcsolt segédegségeket. Módosíthatja azt az időt, ameddig az automatikusan kikapcsolt segédegségek elfogadják ezt a parancsot.

#### 0: 8h (8 órán belül)

#### 1: 1h (1 órán belül)

**C.Fn-12: (Vaku újratöltése külső tápról)****0: +**  (Külső és belső tápról)

A töltés egyidejűleg történik a külső és a belső tápról is.

**1:**  (Csak külső táp)

A Speedlite vezérléséhez szükség van a belső tápra. Ha a töltéshez csak külső tápforrást használ, minimálisra csökkentheti a belső tápforrás használatát.

**C.Fn-13: (Vaku expozíómérési beállítása)****0: +**  (Speedlite gomb és tárcsa)**1:**  (Csak Speedlite tárcsa)

A vaku-expozíókompenzáció elvégezhető közvetlenül a &lt; &gt; forgatásával is, a &lt; &gt; gomb megnyomása nélkül.

**C.Fn-20: (Hangjelzés)**

Bekapcsolhatja a Speedlite teljes feltöltését, vagy a rádiós átvitelt használó vezeték nélküli vakus fényképezés során a segédegyeségek teljes feltöltését jelző hangjelzést.

Ha az 1 értéket adja meg, hangjelzés hallatszik, ha a vakufej hőmérsékletének megemelkedése miatt aktiválódik a vaku működését korlátozó funkció.

**0: OFF (tiltott)****1: ON (engedélyezett)**

### C.Fn-21: / / (Fényerősség-eloszlás)

Módosíthatja a fényképezési látószögre vonatkozó fényerősség-eloszlást (vaku-hatótávolságot) a Speedlite vakun, amikor a vaku hatótávolságának beállítása „Automatikus (A)“.

#### 0: (Normál)

A vaku fényképezés látószögének megfelelő optimális hatótávolságát automatikusan állítja be a készülék.

#### 1: (Kulcsszám-előválasztás)

Bár a 0 beállítással összevetve a kép szélei némileg sötétebbek lesznek, ezt a beállítást érdemes megadni, ha a vaku fényereje elvez elsőbbséget. A vaku hatótávolságát a készülék kis mértékben eltolja a telefotó pozíció felé a valós látószöghöz képest. Az LCD kijelző vakuikonja a <> jelzésre változik.

#### 2: (Egyenletes megvilágítás)

Bár a fényképezés hatótávolsága a 0 beállításhoz képest némileg csökken, ezt a beállítást érdemes használni, ha a kép széleit is a lehető legjobban meg szeretné világítani. A vaku hatótávolságát a készülék kis mértékben eltolja a nagylátószögű pozíció felé a valós látószöghöz képest. Az LCD kijelző vakuikonja a <> jelzésre változik.

### C.Fn-22: (LCD-panel megvilágítása)

A gombok és a tárcsák használatakor az LCD kijelző világítása bekapcsol. Ennek a világításnak a beállítást módosíthatja.

#### 0: 12sec (12 másodpercig marad bekapcsolva)

#### 1: OFF (a panel világításának kikapcsolása)

#### 2: ON (a világítás folyamatosan bekapcsolva marad)

### C.Fn-23: (Segédvaku akkumulátorának ellenőrzése)


Amikor a segédegség a vezeték nélküli vakus fényképezés során teljesen feltöltődik, az AF-segédfénykibocsátója villog. Ezt a működést kikapcsolhatja. Állítsa be a funkciót minden segédegségen.

#### 0: / (AF-segédfény, jelzőfény)

#### 1: ( jelzőfény)

# P.Fn: Személyes funkciók beállítása

## P.Fn-01: (LCD kijelző kontrasztja)

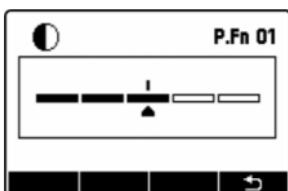

Az LCD-panel kontrasztja 5 lépésben állítható.

## P.Fn-02: (LCD kijelző háttérvilágításának színe: normál felvétel)

Megadhatja az LCD kijelző háttérvilágításának színét a normál fényképezéshez (fényképezőgépre csatlakoztatott vaku).

**0: GREEN (zöld)**

**1: ORANGE (narancs)**

## P.Fn-03: (LCD kijelző háttérvilágításának színe: fő egység)

Az optikai vagy rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli vakus fényképezés vagy csatolt felvétel esetén: Beállíthatja az LCD kijelző háttérvilágításának színét arra az esetre, ha a Speedlite vaku fő egységeként van beállítva.

**0: GREEN (zöld)**

**1: ORANGE (narancs)**

## P.Fn-04: (LCD kijelző háttérvilágításának színe: segédegyeség)

Az optikai vagy rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli vakus fényképezés vagy csatolt felvétel esetén: Beállíthatja az LCD kijelző háttérvilágításának színét arra az esetre, ha a Speedlite vaku segédegyeségeként van beállítva.

**0: ORANGE (narancs)**

**1: GREEN (zöld)**

## P.Fn-05: (Színszűrő automatikus érzékelése)

### 0: AUTO (automatikus)

Adja meg ezt a beállítást, ha a tartozék színszűrőket használja. Ezeket a készülék automatikusan felismeri.

### 1: OFF (letiltva)

A kereskedelmi forgalomban kapható színszűrők használatakor adja meg ezt a beállítást. Ezeket a színszűrőket a készülék nem érzékeli automatikusan.

## P.Fn-06: (Vezeték nélküli gomb átkapcsolási sorrendje)

Módosíthatja a vezeték nélküli gomb megnyomásakor kiválasztható beállításokat. A P.Fn-06 nem jelenik meg a Speedlite 600EX vakun.

### 0: OFF → → (Normál → Rádiós → Optikai)

A beállítás a következő sorrendben változik: Normál felvétel → Rádiós átvitel: Fő egység → Rádiós átvitel: Segédegység → Optikai átvitel: Fő egység → Optikai átvitel: Segédegység.

### 1: OFF ↔ (Normál ↔ Rádiós)

A beállítás a következő sorrendben változik: Normál felvétel → Rádiós átvitel: Fő egység → Rádiós átvitel: Segédegység.

### 2: OFF ↔ (Normál ↔ Optikai)

A beállítás a következő sorrendben változik: Normál felvétel → Optikai átvitel: Fő egység → Optikai átvitel: Segédegység.

## P.Fn-07: LINKED SHOT (Vaku villantása csatolt felvétel közben)

Megadhatja, hogy a csatolt (70. o.) felvétel során villanjon-e a fényképezőgépre csatlakoztatott vaku. Állítsa be a csatolt felvételhez használt minden vakut. A P.Fn-07 nem jelenik a Speedlite 600EX vakun.

### 0: OFF (tiltott)

A vaku a csatolt felvétel használatakor nem villan.

### 1: ON (engedélyezett)

A vaku a csatolt felvétel használatakor villan.

- Ha több vakut villant egyszerre a csatolt felvétel használatakor, előfordulhat, hogy az expozíció nem lesz tökéletes vagy egyenetlen lesz.

# 7

## Referencia

---

Ez a fejezet tartalmazza a rendszer áttekintését, a gyakran ismételt kérdéseket és a Speedlite vaku Type-B fényképezőgéppel történő használatának leírását.

# A 600EX-RT/600EX rendszer

## Vezeték nélküli vaku fényképezés

### Radióátvitel

Fővaku funkcióval  
rendelkező Speedlite/jeladó




Segédvaku funkcióval  
rendelkező Speedlite vaku





### Optikai átvitel

Fővaku funkcióval rendelkező  
fényképezőgép/Speedlite/jeladó

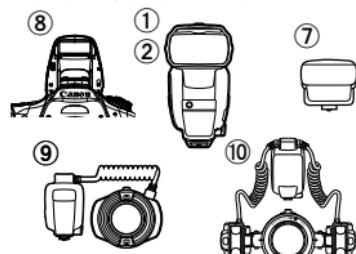

Segédvaku funkcióval rendelkező Speedlite vaku

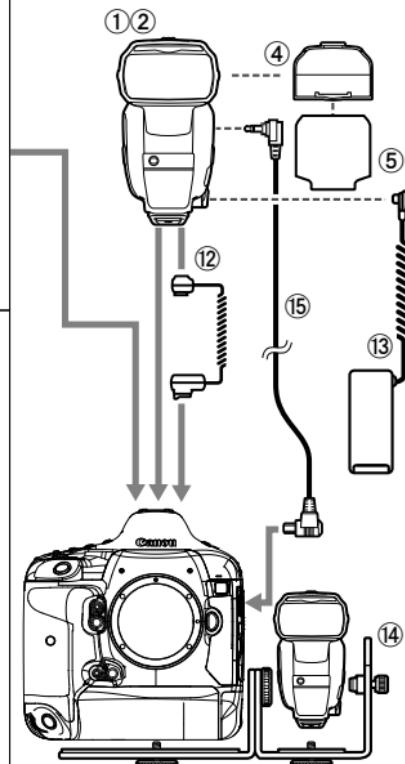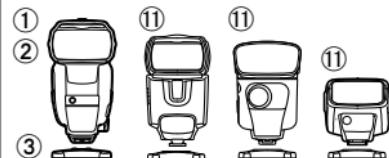

① Speedlite 600EX-RT

② Speedlite 600EX (a ⑯ tartozékkal nem használható)

③ Miniállvány (a 600EX-RT/600EX tartozéka)

④ SCH-E1 színszűrőtartó (a 600EX-RT/600EX tartozéka)

**⑤ SCF-E1 színszűrőkészlet** (a 600EX-RT/600EX tartozéka)**⑥ ST-E3-RT Speedlite vakujeladó**

Jeladó a segédegységekkel használt Speedlite vakuk rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli vezérléséhez.

**⑦ ST-E2 Speedlite jeladó**

Jeladó a segédegységekkel használt Speedlite vakuk optikai átvitelt alkalmazó vezeték nélküli vezérléséhez.

**⑧ EOS fényképezőgép vezeték nélküli fő egység funkcióval**

Fő egységekkel beállíthat olyan EOS digitális fényképezőgépet, amely a beépített vaku használatával képes optikai átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fő egységekkel működni.

**⑨ MR-14EX II makro Körvaku / ⑩ MT-24EX makro ikervaku**

Vaku makrofényképezéshez.

**⑪ Speedlite vaku optikai átvitelt alkalmazó vezeték nélküli segédfunkcióval**

580EX II, 580EX, 550EX, 430EX II, 430EX, 420EX, 320EX, 270EX II

**⑫ OC-E3 spirál vakukábel**

Lehetővé teszi a 600EX-RT/600EX egység csatlakoztatását a fényképezőgéphez akár 60 cm távolságból is.

**⑬ CP-E4 vaku gyorstöltő**

Könnyen hordozható, kicsi és könnyű külső tápforrás. Por- és vízállósága megfelel a 600EX-RT/600EX vakuénak.

**⑭ SB-E2 Speedlite váz****⑮ SR-N3 kioldókábel**

Ha az 600EX-RT vakut ezzel a kábellel 2011-ig forgalmazott, E-TTL II / E-TTL automata vakurendszerrel kompatibilis, N3 típusú távirányító-csatlakozóval ellátott EOS fényképezőgéphez csatlakoztatja a segédegységről kioldhatja a zárat (68. o.), vagy csatolt felvételt végezhet az egységet segédegységekkel használva (70. o.) a rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezés során.



Külső tápforrásként használja a ⑬ CP-E4 vaku gyorstöltőt. A nem Canon gyártmányú külső tápforrások használata hibás működéshez vezethet.

# Vaku működésének korlátozása túlmelegedés miatt

A folyamatos használat, a stroboszkópvaku vagy a rövid időn belüli többszöri tesztvillantás a vaku fej felmelegedését okozhatja. Ha a vaku ismételt villantásainak száma meghaladja az alábbi táblázatban látható értékeket, a vaku működésének korlátozása automatikusan aktiválódik a vaku fej túlmelegedés miatt elhasználódásának és károsodásának megakadályozása érdekében. Ha a vaku működése korlátozva van, a hőmérséklet megemelkedését jelző figyelmeztető ikon jelenik meg, az újratöltési idő pedig automatikusan kb. 8–20 másodperces értékre áll át.

## Figyelmeztetés a túlmelegedésre

Ha a Speedlite vaku belső hőmérséklete megemelkedik, figyelmeztető ikon jelenik meg. A figyelmeztetésnek két szintje van.

| Kijelzés                | 1. szint<br>(Újratöltési idő kb.<br>8 mp) | 2. szint<br>(Újratöltési idő kb.<br>20 mp) |
|-------------------------|---|--|
| Ikon                    |   |  |
| LCD-panel megvilágítása | Vörös (bekapcsol)                         | Vörös (villog)                             |

## Egymást követő vakuvillanások száma és pihentetés

A következő táblázatban látható az egymást követő vakuvillanások száma a figyelmeztetés megjelenítéséig, valamint a normál fényképezésig eltelő pihentetés ideje.

| Funkció                       | Egymást követő villanások száma a figyelmeztetés (1. szint) megjelenítéséig (irányelv) | Szükséges pihentetés ideje (irányelv) |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| Folyamatos használat (13. o.) |  |                                       |
| Tesztvillantás (38. o.)       | Legalább 48  | Legalább 10 perc                      |

\* Teljes vakufényerő és 14/20 mm-es vaku-hatótávolság mellett

\* Külső tápforrás használatakor a villanások száma ennek kétharmada (legalább 32)



- A stroboszkópvaku villanásainak figyelmeztetés megjelenése előtti száma a vaku fényerejtől függően változik.
- A vaku villanásainak ajánlott számával kapcsolatban tekintse meg a folyamatos használattal (13. o.), a stroboszkópvakuval (33. o.) és a tesztvillantással (38. o.) foglalkozó fejezeteket.
- Ha a folyamatos fényképezés után cseréli ki az elemeket, ügyeljen rá, hogy azok átforrósodhatnak.
- Ha a C.Fn-20 beállítása 0 (99. o.), a figyelmeztető hangjelzés nem szólal meg akkor sem, ha a vaku működése korlátozott.

# Hibaelhárítási útmutató

Amennyiben a vakuval kapcsolatban probléma merülne fel, először olvassa el az alábbi Hibaelhárítási útmutatót. Ha a probléma megoldását a Hibaelhárítási útmutató nem tartalmazza, forduljon tájékoztatásért márakereskedőjéhez vagy a legközelebbi Canon szervizközponthoz.

## ● Normál felvétel

### Nem kapcsolódik be a készülék vagy a vaku nem villan.

- Győződjön meg arról, hogy megfelelő polaritással helyezte-e be az elemeket (14. o.).
- Tolja be teljesen a rögzítőtalpat a fényképezőgép vakupapucsába, csúsztassa a rögzítőkart jobbra, és rögzítse a Speedlite vakut a fényképezőgéphez (15. o.).
- Ha a vaku újratöltési ideje 30 másodperc vagy több, cserélje ki az elemeket (14. o.).
- Még akkor is be kell helyeznie az elemeket Speedlite vakuba, ha külső tápforrást használ (14. o.).
- Ha a Speedlite vaku vagy a fényképezőgép elektromos csatlakozói piszkosak, tisztítsa meg azokat (6. o.).

### A készülék kikapcsol.

- Aktiválódott a Speedlite automatikus kikapcsolás funkciója. Nyomja le félig az exponálógombot, vagy nyomja meg a vakuteszt gombot (16. o.).

### Alul- vagy túlexponált a kép.

- Ha a képen szereplő tárgyról túl sok fény verődik vissza (pl. ablaküveg stb.), használja az FE-rögzítést (24. o.).
- Ha a téma túl sötét vagy túl világos, állítsa be a vaku-expozíciókompenzáció értékét (22. o.).
- Ha rövid vakuszinkron időt adott meg, a vaku hatótávolsága kisebb lesz. Menjen közelebb a témához (25. o.).

### A kép alsó része sötét.

- Túl közel volt a témahoz. Menjen távolabb a téma től.
- Ha a témahoz 1 méternél közelebb van, állítsa a visszaverődés szögét 7 fokkal lefelé.
- Távolítsa el a napellenzőt, amennyiben csatlakoztatva van az objektívhez.

### A kép szélei sötétek.

- Állítsa a vaku hatótávolságát automatikusra (29. o.).
- Ha a vaku hatótávolságának kézi beállítását használja, adjon meg a felvétel látószögénél szélesebb értéket (30. o.).
- Ellenőrizze, hogy nincs-e beállítva a C.Fn-21-1 funkció (100. o.).

### A kép nagyon elmosódott.

- Ha a fényképezési mód beállítása <**Av**> és a téma sötét, a fényképezőgép automatikusan bekapcsolja a lassú vakuszinkront (a záridő pedig hosszabb lesz). Használjon állványt, vagy adja meg a <**P**> vagy a teljesen automatikus felvételi módot (19. o.). A szinkronidőt megadhatja a [Vakuszinkron idő Av módban] beállításban is (44. o.).

### A vaku hatótávolságát a készülék nem állítja be automatikusan.

- Tolja be teljesen a rögzítőtalpat a fényképezőgép vakupapucsába, csúsztassa a rögzítőkart jobbra, és rögzítse a Speedlite vakut a fényképezőgéphez (15. o.).
- A vaku hatótávolságához adja meg a <**A**> (Automatikus) beállítást (29. o.).

## ● Rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezés

### A vezeték nélküli fényképezés nem működik.

- A Speedlite 600EX vaku nem rendelkezik rádiós átviteli funkcióval, ezért a rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezés ezzel a vakuval nem lehetséges. Használja az optikai átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezést.

### A segédegység nem villan.

- Állítsa a fő egységet <((P))> <**MASTER**> módba, a segédegységet pedig <((P))> <**SLAVE**> módba (52. o.).
- Állítsa a fő egység és a segédegységek csatornáit és azonosítót egyező értékekre (52–54. o.).
- Ellenőrizze, hogy a segédegység a fő egység átviteli tartományában van-e (48. o.).
- A fényképezőgép beépített vakuja nem használható fő egysékként a rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezés során.

### A képek túlexponáltak.

- Ha automata vakus fényképezést alkalmaz három segédcsoporttal (A, B és C), a C csoportot ne irányítsa közvetlenül a fő témára (63. o.).
- Ha minden vakucsoporthoz eltérő vakumódot használ, ne villantson több csoportot <**ETTL**> vagy <**Ext.A**> beállítással a fő témára irányítva (67. o.).

### A <①Tv> jelzés jelenik meg.

- A záridőt egy lépéssel hosszabbra állítsa, mint a vakuszinkron idejét (51. o.).

### A kioldás nem végezhető el segédegységről.

- Ha 2011-ig forgalmazott, N3 típusú távirányító-csatlakozóval ellátott, E-TTL II/E-TTL automata vakurendszerrel kompatibilis EOS fényképezőgépet használ a segédegységről végzett távoli kioldáshoz, vagy ha azt a csatolt fényképezéshez segédegysékként állította be, a külön beszerezhető „SR-N3 kioldókábelre” van szükség (68., 70. és 104. o.).

### ● Csatolt felvétel

### Egyenetlen expozíció lép fel./A normál expozíció nem érhető el.

- Ha több vakut villant egyszerre a csatolt felvétel használatakor, előfordulhat, hogy az expozíció nem lesz tökéletes vagy egyenetlen lesz. Ajánlott csak egy Speedlite vakut villantani vagy az önkioldó használatával beállítani a villanások időzítését.

## ● Optikai átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezés

### A segédegység nem villan.

- A fő egységen adja meg a <**MASTER**> beállítást, a segédegységen pedig a <**SLAVE**> beállítást (78. o.).
- Állítsa a fő egység és a segédegységek csatornáit egyező értékekre (78. o.).
- Ellenőrizze, hogy a segédegység a fő egység átviteli tartományában van-e (76. o.).
- Irányítsa a segédegység vezeték nélküli érzékelőjét a főegység felé (76. o.).
- Ha a fő egység és a segédegységek túl közel vannak, előfordulhat, hogy az átvitel nem működik megfelelően.
- Ha a fényképezőgép beépített vakuját használja fő egysékként, nyissa fel a beépített vakut, és adja meg a vezeték nélküli beállítást a fényképezőgép menüképernyőjének [**Beépített vaku funkc.beáll.**] területén.

### A fő egység vakuja villan.

- A fő vaku akkor is villan a segédegység optikai vezérléséhez, ha a vaku villanásának beállítása KI <**PIR**> (79. o.).

### A képek túlexponáltak.

- Ha automata vakus fényképezést alkalmaz három segédcsoporttal (A, B és C), a C csoportot ne irányítsa közvetlenül a fő témaéra (87. o.).

# Műszaki leírás

## ● Típus

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Típus:                          | A fényképezőgéphez csatlakoztatott,<br>E-TTL II/E-TTL/TTL Speedlite automata vaku  |
| Használható<br>fényképezőgépek: | Type-A EOS fényképezőgépek (E-TTL II/E-TTL<br>automata vakurendszerrel)<br>Type-B EOS fényképezőgépek (TTL automata vakurendszerrel) |

## ● Vakufej

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Kulcsszám:                           | Kb. 60 (200 mm-es vaku-hatótávolság, ISO 100 méterben/<br>lábban)  |
| Vaku hatótávolsága:                  | 20–200 mm (14 mm a széles látószögű panel használatakor)<br>• Automatikus beállítás<br>(Automatikusan állítja be a vaku hatótávolságát a<br>látószögnék és a képerzékelő méretének megfelelően.)<br>• Kézi beállítás |
| Visszaverődés:                       | 90° felfelé, 7° lefelé, 180° jobbra és balra   |
| Villanás ideje:                      | Normál vaku: legfeljebb 1,8 ms, Gyors vaku: legfeljebb 2,3 ms  |
| Színhőmérsékleti<br>adatok átvitele: | A vaku villanásakor a színhőmérsékleti adatok átkerülnek<br>a fényképezőgépre  |
| Színszűrő:                           | Használható  |

## ● Expozícióvezérlés

|   |  |
|---|--|
| Expozícióvezérlő rendszer:  | E-TTL II/E-TTL/TTL automata vakurendszer, automatikus/<br>kézi külső vakumérés, kézi vaku, stroboszkópvaku   |
| Vaku hatótávolsága:<br>(EF 50 mm f/1,4 objektívvel, ISO 100 érték esetén) | Normál vaku: kb. 0,5–30 m<br>Gyors vaku: legalább: kb. 0,5–12 m<br>legfeljebb: kb. 0,5–21 m  |
|   | Gyors szinkronizálás: kb. 0,5–15 m<br>(1/250 mp beállítás mellett)   |
| Vaku-expozíciókompenzáció:  | ±3 lépés 1/3 vagy 1/2 lépésekben   |
| VES:  | ±3 lépés 1/3 vagy 1/2 lépésekben (a vaku-expozíciókompenzációval használva)  |
| FE-rögzítés:  | Nyomja meg a fényképezőgép <M-Fn>, <FEL> vagy <*> gombját  |
| Gyors szinkronizálás:   | Van<br>* A rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezés<br>során a gyors szinkronizálás csak a 2012-től kiadott EOS<br>digitális fényképezőgépeken használható (az EOS 1200D<br>kivételével). |
| Kézi vaku:  | 1/128–1/1 teljesítmény (1/3 lépésekben adható meg)   |
| Stroboszkópvaku:  | Van (1–500 Hz)<br>* Az optikai átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezés<br>esetén 1–199 Hz   |
| Vakuexpozíció megerősítése:   | A vakus expoziót megerősítő jelzőfény világítani kezd  |
| Tesztvillantás:   | A fényképezőgép mélységélességi előnézet gombjával indítható   |

### ● Vaku újratöltése

Újratöltési idő:

Normál vaku: kb. 0,1–5,5 mp,

Gyors vaku: kb. 0,1–3,3 mp

\* AA/LR6 méretű alkálielemek használata esetén

Vakukészenlét jelzőfénye: Vörösen világít: normál vakuzás lehetséges

Zölden világít: a gyors vaku használható

### ● AF-segédfény

Használható AF-rendszer: 1–65 AF-pont (legalább 28 mm-es fókusztávolság)

\* A kereső használatakor, valamint a Live View (Előkép)  
vagy videofelvétel közbeni Gyors mód esetén támogatott

Hatótávolság:

Középen: kb. 0,6–10 m, A széleken: kb. 0,6–5 m

### ● Rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli funkció (csak az 600EX-RT esetén)

Frekvencia: 2405–2475 MHz

Modulációs rendszer: Elsődleges moduláció: OQPSK, másodlagos moduláció: DS-SS

Vezeték nélküli beállítások: Fő/segédfények

Csatorna: Automata, 1–15. csatorna

Vezeték nélküli rádiós  
azonosító: 0000–9999

Segédfények vezérlése: Legfeljebb 5 csoport (A/B/C/D/E), legfeljebb 15 egység

Átviteli távolság: Kb. 30 m

\* Ha a fő és a segédfény között nincsenek akadályok és  
nincs interferencia más rádiós készülékekkel

\* Az átviteli távolság az egységek egymáshoz viszonyított  
helyzetétől, a környezettől és az időjárási viszonyuktól  
függően kisebb lehet

Vakuzási arány vezérlése: 1:8–1:1–8:1, teljesítmény 1/2 lépésekben

Segédvaku akkumulátorának ellenőrzése: A <4> ikon jelenik meg a fő egység LCD kijelzőjén, a  
segédfény AF-segédfénykibocsátója villog, a  
vakukészenlét jelzőfény világítani kezd

Csatolt felvétel: Van

### ● Optikai átvitelt alkalmazó vezeték nélküli funkció

Csatlakozási mód: Optikai jelek

Vezeték nélküli beállítások: Fő/segédfények

Csatorna: 1–4. csatorna

Segédfények vezérlése: Legfeljebb 3 csoport (A/B/C)

Átviteli távolság: Beltérben: kb. 0,7–15 m,

Kültéren: kb. 0,7–10 m (előlről)

Vízszintesen ±40°, függőlegesen ±30° a főegység felé nézve

Vakuzási arány vezérlése: 1:8–1:1–8:1, teljesítmény 1/2 lépésekben

Segédvaku akkumulátorának jelzése: A segédfény AF-segédfénykibocsátója villog, a  
vakukészenlét jelzőfény világítani kezd

## ● Személyre szabható funkciók

Egyéni funkciók: 18

Személyes funkciók: 600EX-RT: 7 / 600EX: 5

## ● Tápforrás

Speedlite tápforrás: 4 AA/LR6 méretű alkálielem

\* AA/R6 Ni-MH akkumulátor is használható

Elemélettartam Kb. 100–700 villanás

(villanások száma): \* AA/LR6 méretű alkálielemek használata esetén

Rádiós átvitelt alkalmazó Kb. 9 óra megszakítás nélkül  
vezeték nélküli \* A fő egységen KI beállítású Vaku villantás beállítással,  
fényképezés során AA/LR6 alkálielemek használatával  
elérhető működési idő:

Optikai átvitelt alkalmazó Kb. 1500

vezeték nélküli \* A fő egységen KI beállítású Vaku villantás beállítással,  
fényképezéssel készíthető AA/LR6 alkálielemek használatával

Képek száma:

Energiatakarékkosság: Kikapcsolás kb. 90 mp tétlenseg után

\* Segédegyeségként beállítva: 60 perc

\* A rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezés fő  
egységeként beállítva, illetve csatolt felvétel esetén: 5 perc

Külső tápforrás: A CP-E4 vaku gyorstöltő használható

## ● Méretek és tömeg

Méretek: Kb. 79,7 (sz) × 142,9 (ma) × 125,4 (mé) mm (a por- és vízálló  
adapter nélkül)

Tömeg: Kb. 425 g

\* Csak a Speedlite vaku az elemek nélkül.

- minden fenti specifikáció a Canon tesztelési szabványain alapul.
- A termék műszaki leírása és külső megjelenése előzetes értesítés nélkül változhat.

**Kulcsszám (ISO 100 méterben)****Normál vaku (teljes fényerő)/Gyors vaku**

|                              |  |           |           |           |           |           |
|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vaku hatótávolsága (mm)      | <b>14</b>                                    | <b>20</b> | <b>24</b> | <b>28</b> | <b>35</b> | <b>50</b> |
| Normál vaku (teljes fényerő) | 15   | 26        | 28        | 30        | 36        | 42        |
| Gyors vaku                   | Megegyezik a kézi vaku 1/2–1/6 beállításával |           |           |           |           |           |

|                              |  |           |            |            |            |
|------------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|
| Vaku hatótávolsága (mm)      | <b>70</b>                                    | <b>80</b> | <b>105</b> | <b>135</b> | <b>200</b> |
| Normál vaku (teljes fényerő) | 50   | 53        | 58         | 59         | 60         |
| Gyors vaku                   | Megegyezik a kézi vaku 1/2–1/6 beállításával |           |            |            |            |

**Kézi vaku**

| Vaku fényereje | Vaku hatótávolsága (mm) |           |           |           |           |           |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                | <b>14</b>               | <b>20</b> | <b>24</b> | <b>28</b> | <b>35</b> | <b>50</b> |
| <b>1/1</b>     | 15                      | 26        | 28        | 30        | 36        | 42        |
| <b>1/2</b>     | 10,6                    | 18,4      | 19,8      | 21,2      | 25,5      | 29,7      |
| <b>1/4</b>     | 7,5                     | 13        | 14        | 15        | 18        | 21        |
| <b>1/8</b>     | 5,3                     | 9,2       | 9,9       | 10,6      | 12,7      | 14,8      |
| <b>1/16</b>    | 3,8                     | 6,5       | 7         | 7,5       | 9         | 10,5      |
| <b>1/32</b>    | 2,7                     | 4,6       | 4,9       | 5,3       | 6,4       | 7,4       |
| <b>1/64</b>    | 1,9                     | 3,3       | 3,5       | 3,8       | 4,5       | 5,3       |
| <b>1/128</b>   | 1,3                     | 2,3       | 2,5       | 2,7       | 3,2       | 3,7       |

| Vaku fényereje | Vaku hatótávolsága (mm) |           |            |            |            |
|----------------|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|
|                | <b>70</b>               | <b>80</b> | <b>105</b> | <b>135</b> | <b>200</b> |
| <b>1/1</b>     | 50                      | 53        | 58         | 59         | 60         |
| <b>1/2</b>     | 35,4                    | 37,5      | 41         | 41,7       | 42,4       |
| <b>1/4</b>     | 25                      | 26,5      | 29         | 29,5       | 30         |
| <b>1/8</b>     | 17,7                    | 18,7      | 20,5       | 20,9       | 21,2       |
| <b>1/16</b>    | 12,5                    | 13,3      | 14,5       | 14,8       | 15         |
| <b>1/32</b>    | 8,8                     | 9,4       | 10,3       | 10,4       | 10,6       |
| <b>1/64</b>    | 6,3                     | 6,6       | 7,3        | 7,4        | 7,5        |
| <b>1/128</b>   | 4,4                     | 4,7       | 5,1        | 5,2        | 5,3        |

# Használat Type-B fényképezőgéppel

Ez a fejezet a Speedlite 600EX-RT/600EX vakuk Type-B fényképezőgépekkel (TTL automata vakurendszer támogató EOS filmes fényképezőgépek) történő használatakor rendelkezésre álló, valamint hiányzó funkciókat ismerteti.

Ha a Speedlite 600EX-RT/600EX vakut automata vakurendszerrel és Type-B fényképezőgéppel használja, a <TTL> jelzés jelenik meg a Speedlite LCD kijelzőjén.

## A Type-B fényképezőgépeken rendelkezésre álló funkciók


- TTL automata vaku
- Speedlite vaku-expozíciókompenzáció
- VES
- Kézi vaku
- Stroboszkópvaku
- Második redőny szinkronizálása
- Kézi külső vakumérés
- Vezeték nélküli vakus fényképezés optikai átvitellel
  - Kézi vaku
  - Stroboszkópvaku

## A Type-B fényképezőgépeken nem használható funkciók

- E-TTL II/E-TTL automata vaku
- FE-rögzítés
- Gyors szinkronizálás
- Automatikus külső vakumérés
- Vezeték nélküli vakus fényképezés rádiós átvitellel
- Vezeték nélküli vakus fényképezés optikai átvitellel
  - Automata vakus fényképezés
  - Vakuzási arány vezérlése
- Tesztvillantás

Ügyeljen arra, hogy ne cseppenjen vagy fröccsenjen folyadék a készülékre.  
Az elemeket ne tegye ki erős hőhatásnak (pl. napsütés, tűz stb.).  
A szárazelemeket nem szabad tölteni.

### **Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országai**ban



Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.

Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémet (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom).

E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régibecsérélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre.

E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához.

A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi községi-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), vagy [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery) internetes oldalra.





# Tárgymutató

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 4, 6, 16 mp-es időzítő .....       | 12             |
| <b>A</b>                           |                |
| A Speedlite                        |                |
| beállításainak törlése .....       | 38, 43         |
| AF-segédfény .....                 | 20             |
| Automatikus kikapcsolás .....      | 16, 95         |
| Automatikus külső vakumérés .....  | 36             |
| Automatikus zoom                   |                |
| érzékelőmrérethez .....            | 20, 98         |
| Av (Rekesz elővál. AE) .....       | 19             |
| <b>Á</b>                           |                |
| Átviteli csatorna .....            | 52, 53, 54, 78 |
| <b>C</b>                           |                |
| C.Fn .....                         | 92, 95         |
| Csatolt felvétel .....             | 10, 70         |
| <b>E</b>                           |                |
| Egyéni funkciók (C.Fn) .....       | 92, 95         |
| Egyéni segédegység .....           | 89             |
| Egymást követő villanások          |                |
| maximális száma .....              | 35             |
| Elemek .....                       | 14             |
| E-TTL II (vakumérés) .....         | 44             |
| E-TTL II/E-TTL automata vaku ..... | 19             |
| Ext.A (Automatikus külső           |                |
| vakumérés) .....                   | 36             |
| Ext.M (Kézi külső vakumérés) ..... | 37             |
| <b>F</b>                           |                |
| FE-rögzítés .....                  | 24             |
| Fényerősség-eloszlás .....         | 100            |
| Figyelmeztető ikon .....           | 106            |
| Fő egység beállítása .....         | 52, 78         |
| Fővaku villantása BE/KI .....      | 55, 79         |
| Funkcióbeállítások .....           | 41             |
| <b>G</b>                           |                |
| Gyors szinkronizálás .....         | 25             |
| Gyors vaku .....                   | 16             |
| Gyorscsatlakozó .....              | 2              |
| <b>H</b>                           |                |
| Hangjelzés .....                   | 99             |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>I</b>                             |             |
| INDIVIDUAL SLAVE .....               | 10, 89      |
| ISO-érzékenység .....                | 37          |
| <b>J</b>                             |             |
| Jeladó .....                         | 47, 75, 104 |
| <b>K</b>                             |             |
| Keresés .....                        | 54          |
| Kézi külső vakumérés .....           | 37          |
| Kézi vaku .....                      | 31          |
| Kulcsszám .....                      | 115         |
| Külső tápforrás .....                | 99, 105     |
| <b>L</b>                             |             |
| LCD kijelző .....                    | 8           |
| Fedettség .....                      | 39, 101     |
| Háttérvilágítás színe .....          | 101         |
| Világítás .....                      | 17, 100     |
| LINK .....                           | 7, 55, 58   |
| LOCK .....                           | 17          |
| <b>M</b>                             |             |
| M (kézi expozíció) .....             | 19          |
| Második redőny szinkronizálása ..... | 26          |
| Memória funkció .....                | 56, 80      |
| Mind törlése .....                   | 46          |
| MULTI .....                          | 33          |
| <b>N</b>                             |             |
| Nagy látószögű adapter .....         | 30          |
| Normál vaku .....                    | 14          |
| <b>O</b>                             |             |
| Optikai átvitelt alkalmazó           |             |
| vezeték nélküli fényképezés .....    | 75          |
| Kézi vaku .....                      | 88          |
| Teljesen automatikus egy             |             |
| segédegységgel .....                 | 81          |
| Teljesen automatikus, három          |             |
| csoporttal (A:B C) .....             | 86          |
| Teljesen automatikus, két            |             |
| csoporttal (A:B) .....               | 85          |
| <b>P</b>                             |             |
| P (Program AE) .....                 | 18          |
| P.Fn .....                           | 92, 101     |

**R**

|   |    |
|---|----|
| Rádiós átvitelt alkalmazó vezeték nélküli fényképezés ..... | 47 |
| Csoportos vakuzás .....                                     | 65 |
| Kézi vaku .....   | 64 |
| Teljesen automatikus egy segédegysséggel .....              | 57 |
| Teljesen automatikus, három csoporttal (A:B C) .....        | 62 |
| Teljesen automatikus, két csoporttal (A:B) .....            | 61 |

**S**

|  |             |
|--|-------------|
| Segédcsoport vezérlése .....           | 63, 87      |
| Segédegyseg .....                      | 10, 47, 75  |
| Akkumulátor ellenőrzése .....          | 100         |
| Segédegyseg beállítása .....           | 52, 78      |
| Stroboszkópvaku .....                  | 33          |
| Személyes funkciók (P.Fn) ...          | 92, 101     |
| Színhőmérsékleti adatok átvitele ..... | 20          |
| Színszűrő .....                        | 39          |
| Színszűrőtartó .....                   | 11, 39, 104 |

**T**

|   |     |
|---|-----|
| Távkioldás .....                          | 68  |
| Távolságjelző megjelenítése .....         | 95  |
| Teljesen automata vakus fényképezés ..... | 18  |
| Tesztvillantás .....                      | 38  |
| TTL automata vaku .....                   | 116 |
| Túlmelegedés .....                        | 106 |
| Tv (Záridő elővál. AE) .....              | 19  |
| Type-A fényképezőgép .....                | 2   |
| Type-B fényképezőgép .....                | 116 |

**Ú**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Újratöltési idő ..... | 14 |
|-----------------------|----|

**V**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Vaku fényereje .....               | 31, 33, 64, 88    |
| Vaku funkcióbeállítások .....      | 41                |
| Vaku hatótávolsága .....           | 29                |
| Vaku hatótávolsága .....           | 8, 18, 25, 36, 37 |
| Vaku működésének korlátozása ..... | 106               |

**Vaku működési tartománya**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| tartománya .....                            | 48, 76                     |
| Vaku pozíciója .....                        | 48, 76                     |
| Vaku tesztelése .....                       | 16, 50, 58, 67, 82         |
| Vaku újratöltése .....                      | 16                         |
| Vakucsoport ...                             | 61, 62, 64, 65, 85, 86, 88 |
| Vaku-expozíció szintje .....                | 8, 22, 32                  |
| Vaku-expozíciókompenzáció .....             | 22                         |
| Vakumérési mód .....                        | 96                         |
| Vakumód .....                               | 8, 9, 10, 43, 44           |
| Vakus expozíciót megerősítő jelzőfény ..... | 7, 18                      |

**Vakus fényképezés**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| kis távolságból .....            | 29 |
| Vakuszinkron idő .....           | 44 |
| Vakuszinkron idő Av módban ..... | 44 |
| Vakuvezérlés .....               | 42 |

**Vakuzási arány**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| három csoport (A:B C) ..... | 62, 86 |
| Két csoport (A:B) .....     | 61, 85 |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| VES .....                        | 23     |
| Vezeték nélküli beállítások .... | 52, 78 |
| Vezeték nélküli                  |        |

|   |                |
|---|----------------|
| gomb .....                                  | 7, 52, 78, 102 |
| Vezeték nélküli rádiós azonosító .....      | 52, 53         |
| Vezeték nélküli többvakus fényképezés ..... | 49, 77         |
| Villanások frekvenciája .....               | 33             |
| Villanások száma .....                      | 14             |
| Visszaverődő vaku .....                     | 27             |

**Z**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Zárfunkció .....            | 17 |
| Záridő .....                | 19 |
| Zárszinkron .....           | 44 |
| Zoom .....                  | 29 |
| Automatikus beállítás ..... | 29 |
| Kézi beállítás .....        | 29 |

# **Canon**

A Kezelési kézikönyvben található leírások a 2014. októberi állapotot tükrözik.  
Az ezt követően piacra kerülő termékek kompatibilitásával kapcsolatban  
forduljon tájékoztatásért valamely Canon szervizközponthoz. A legújabb verzió  
Kezelési kézikönyvét keresse a Canon weboldalán.

**Canon**

**SPEEDLITE  
600EX-RT**

**SPEEDLITE  
600EX**

**Polski**

# Wprowadzenie

Canon Speedlite 600EX-RT/600EX to silna, wielofunkcyjna lampa błyskowa dla aparatów Canon EOS, zgodna z trybami automatyki błysku E-TTL II, E-TTL i TTL oraz zewnętrznymi systemami pomiarowymi.

Lampa błyskowa Speedlite może być stosowana jako lampa błyskowa podłączona do gorącej stopki aparatu (normalne fotografowanie) lub jako jednostka główna lub podporządkowana podczas fotografowania bezprzewodowego. Oprócz tych funkcji lampa błyskowa Speedlite jest odporna na kurz i wilgoć podobnie jak aparaty z serii EOS-1D.

Lampa błyskowa 600EX-RT posiada funkcje bezprzewodowe wykorzystującą transmisję radiową i optyczną. Lampa błyskowa 600EX posiada funkcję bezprzewodową wykorzystującą transmisję optyczną.

- **Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz z instrukcją dołączoną do aparatu fotograficznego.**

Przed rozpoczęciem korzystania z lampy błyskowej Speedlite należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz instrukcję dołączoną do aparatu fotograficznego, w celu zapoznania się z działaniem lampy Speedlite.

## Korzystanie z lampy Speedlite wraz z aparatem fotograficznym

- **Korzystanie z lampy z aparatem cyfrowym EOS (typu A)**

- Lampy Speedlite w trybie automatyki błysku można używać również łatwo, jak wbudowanej lampy aparatu.

- **Korzystanie z lampy z aparatem analogowym EOS**

- **Podczas korzystania z lampy z aparatem analogowym EOS z systemami automatyki błysku E-TTL II i E-TTL (aparatem typu A)** można używać lampy Speedlite w trybie automatyki błysku również łatwo, jak wbudowanej lampy aparatu.

- **Podczas korzystania z lampy błyskowej Speedlite z aparatem analogowym EOS zgodnym z systemem automatyki błysku TTL (aparatem typu B), patrz strona 116.**

\* W instrukcji zakłada się korzystanie z lampy błyskowej Speedlite z aparatem typu A.

# Rozdziały

## Wprowadzenie

2

## 1 Czynności wstępne

13

Czynności wstępne

## 2 Zaawansowane techniki fotografowania z użyciem błysku

21

Zaawansowane techniki wykorzystujące funkcje lampy błyskowej

## 3 Ustawianie funkcji lampy błyskowej za pomocą aparatu

41

Sterowanie lampą błyskową z ekranu menu aparatu

## 4 Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową: transmisja radiowa

47

Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystującą teletransmisję radiową

## 5 Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową: transmisja optyczna

75

Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystującą teletransmisję optyczną

## 6 Dostosowywanie lampy błyskowej Speedlite

91

Ustawianie funkcji indywidualnych i funkcji własnych.

## 7 Informacje

103

Schemat systemu, często zadawane pytania, stosowanie lampy z aparatami typu B

 Podczas stosowania lampy błyskowej Speedlite 600EX, która nie posiada funkcji teletransmisji radiowej, metoda fotografowania bezprzewodowego opisana w rozdziale 4 nie jest możliwa. Aby fotografować z bezprzewodową lampą błyskową, patrz rozdział 5.

# Spis treści

## Wprowadzenie 2

|   |    |
|---|----|
| Rozdziały .....                                   | 3  |
| Nazewnictwo .....                                 | 6  |
| Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji ..... | 12 |

## 1 Czynności wstępne 13

|   |    |
|---|----|
| Wkładanie baterii .....   | 14 |
| Podłączanie i odłączanie lampy błyskowej .....  | 15 |
| Włączanie zasilania .....   | 16 |
| Całkowicie automatyczne fotografowanie z lampą błyskową.....                          | 18 |
| Korzystanie z funkcji automatyki błysku E-TTL II i E-TTL w trybach fotografowania ... | 19 |

## 2 Zaawansowane techniki fotografowania z użyciem błysku 21

|  |  |    |
|--|--|----|
|  | Korekta ekspozycji lampy .....               | 22 |
|  | Sekwencja FEB.....                           | 23 |
| FEL:   | Blokada ekspozycji lampy.....                | 24 |
|  | Synchronizacja z krótkimi czasami.....       | 25 |
|  | Synchronizacja błysku na drugą zasłonę ..... | 26 |
| Błysk odbity.....                                | 27   |    |
| <b>Zoom:</b>                                     | Ustawienia pokrycia błysku.....              | 29 |
| <b>M:</b>  | Ręczne ustawianie lampy błyskowej .....      | 31 |
| <b>MULTI:</b>                                    | Błysk stroboskopowy .....                    | 33 |
| <b>Ext.A/Ext.M:</b>                              | Zewnętrzny pomiar błysku .....               | 36 |
| Błysk modelujący .....                           | 38   |    |
| Kasowanie nastaw lampy błyskowej Speedlite ..... | 38   |    |
|  | Filtr kolorowy .....                         | 39 |

## 3 Ustawianie funkcji lampy błyskowej za pomocą aparatu 41


|  |    |
|--|----|
| Sterowanie lampą błyskową na ekranie menu aparatu..... | 42 |
|--|----|

## 4 Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową: transmisja radiowa 47


|                                |  |    |
|--------------------------------|--|----|
|                                | Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystującą transmisję radiową..... | 48 |
| Ustawienia bezprzewodowe ..... | 52   |    |

|   |     |
|---|-----|
| <b>ETTL:</b> Całkowicie automatyczne fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową .....                    | 57  |
| <b>ETTL:</b> Fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi i różnymi proporcjami błysku ..... | 61  |
| <b>M:</b> Fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi i sterowaną ręcznie siłą błysku.....  | 64  |
| <b>Gr:</b> Fotografowanie w innym trybie błysku dla każdej grupy .....                                      | 65  |
| Wyzwalanie błysku kontrolnego i błysku modelującego z jednostki podporządkowanej ....                       | 67  |
| Zdalne wyzwalanie z jednostki podporządkowanej.....   | 68  |
| Fotografowanie powiązane z transmisją radiową .....   | 70  |
| <b>5 Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową: transmisja optyczna 75</b>                              |     |
| ↗ Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystujące transmisję radiową .....                     | 76  |
| Ustawienia bezprzewodowe.....   | 78  |
| <b>ETTL:</b> Całkowicie automatyczne fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową.....                     | 81  |
| <b>ETTL:</b> Fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi i różnymi proporcjami błysku ..... | 85  |
| <b>M:</b> Bezprzewodowe fotografowanie z wieloma lampami błyskowymi i sterowaną ręcznie siłą błysku .....   | 88  |
| Ustawienia ręczne i stroboskopowe jednostki podporządkowanej .....  | 89  |
| <b>6 Dostosowywanie lampy błyskowej Speedlite 91</b>  |     |
| C.Fn / P.Fn: Ustawianie funkcji indywidualnych i funkcji własnych .....                                     | 92  |
| C.Fn: Ustawianie funkcji indywidualnych .....   | 95  |
| P.Fn: Ustawianie funkcji własnych .....   | 101 |
| <b>7 Informacje 103</b>   |     |
| System lamp błyskowych 600EX-RT/600EX .....   | 104 |
| Ograniczenie korzystania z lampy błyskowej w związku ze wzrostem temperatury.....                           | 106 |
| Przewodnik rozwiązywania problemów.....   | 107 |
| Dane techniczne .....   | 112 |
| Korzystanie z aparatem fotograficznym typu B .....  | 116 |
| Indeks.....   | 120 |

# Nazewnictwo

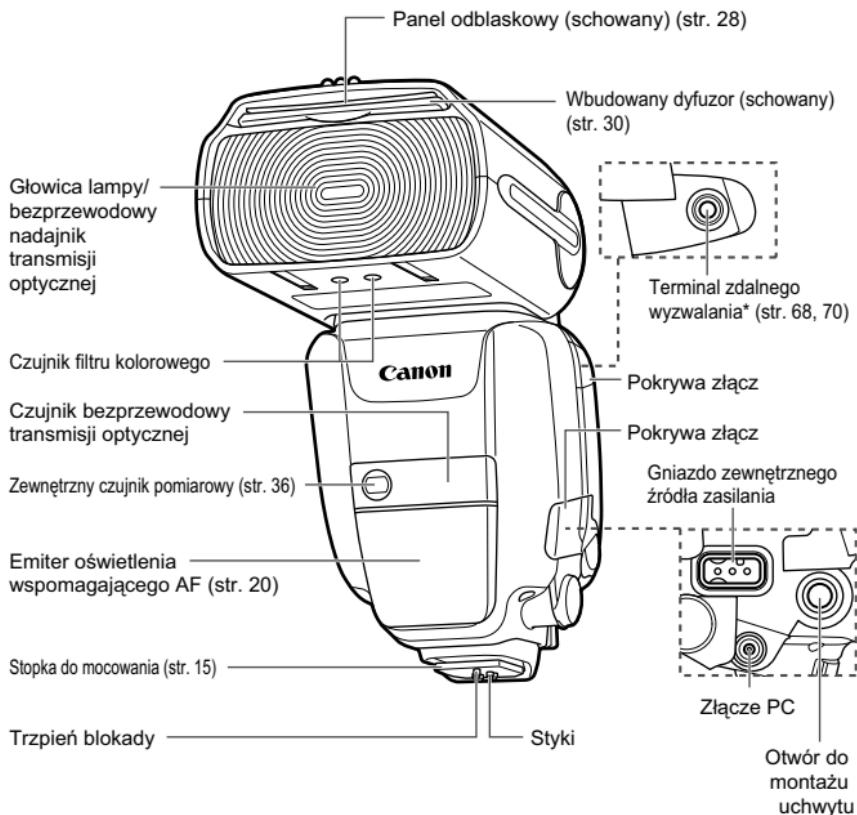


\* Niedostępne w modelu Speedlite 600EX (nie działa).

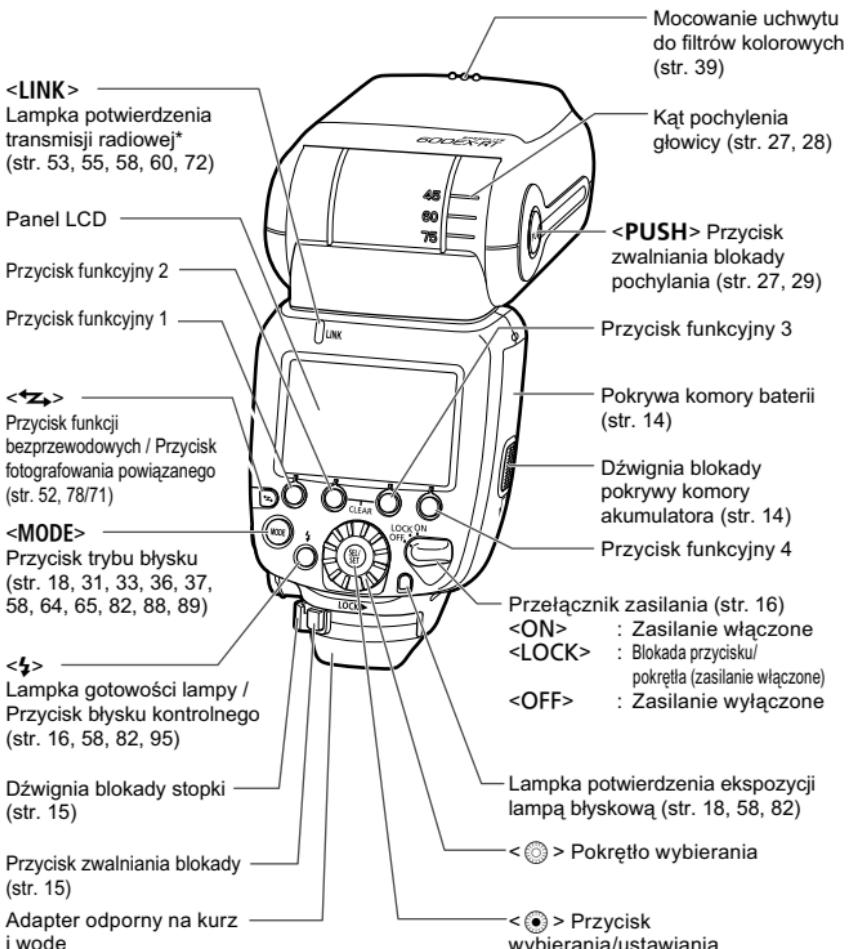


## Panel LCD

### Automatyka błysku E-TTL II/E-TTL (str. 19)

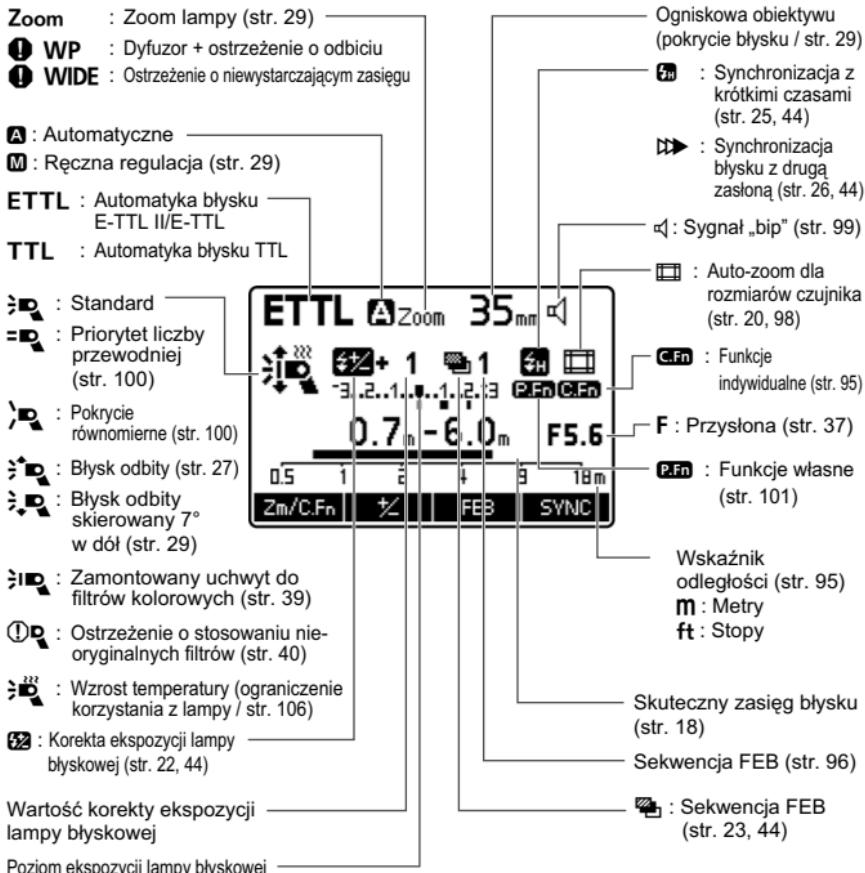


- Wyświetlacz przedstawia tylko te ustawienia, które zostały w danym momencie zastosowane.
- Funkcje wyświetlane nad przyciskami funkcyjnymi od 1 do 4, jak np. < Zm/C.Fn > i < % >, zmieniają się zależnie od ustawień.
- Podczas posługiwania się przyciskiem lub pokrętłem panel LCD jest podświetlony (str. 17).


## Ręczne ustawianie lampy błyskowej (str. 31)

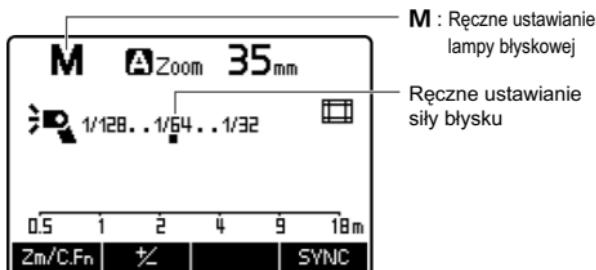

## Błysk stroboskopowy (str. 33)

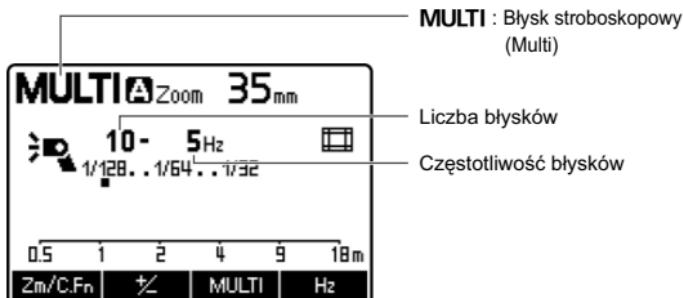


## Automatyczny/ręczny zewnętrzny pomiar błyśku (str. 36/37)

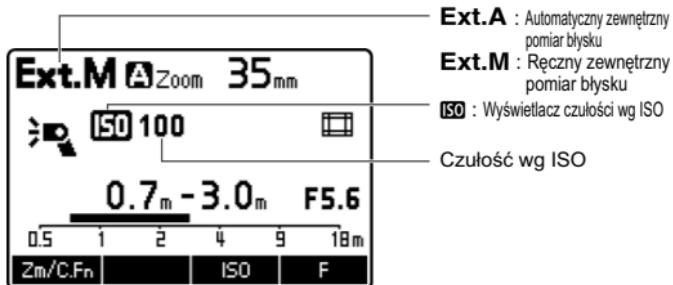


## Fotografowanie bezprzewodowe z transmisją radiową / Fotografowanie bezprzewodowe z transmisją optyczną (str. 47/75)


### ● Jednostka główna

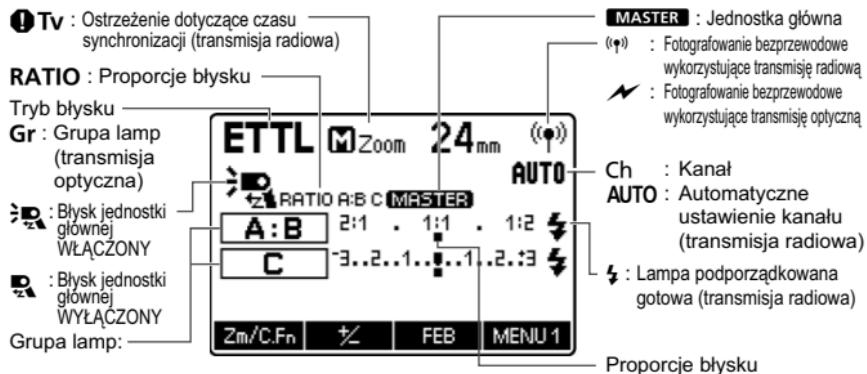



### ● Jednostka podporządkowana

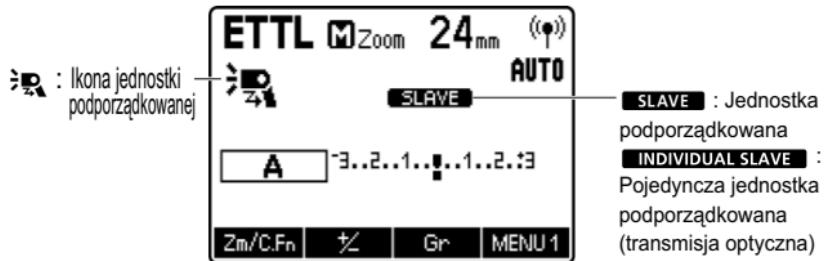

## Fotografowanie powiązane (str. 70)

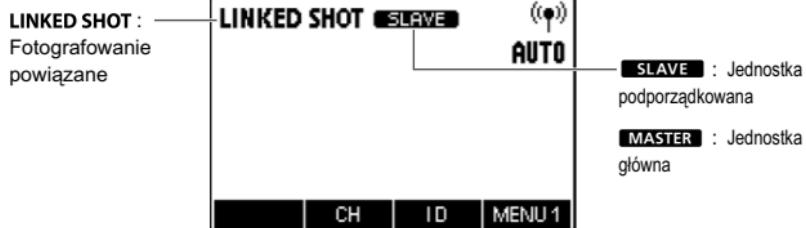


## Dostarczone akcesoria

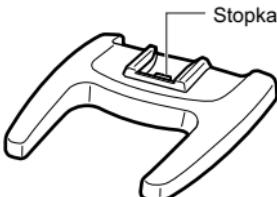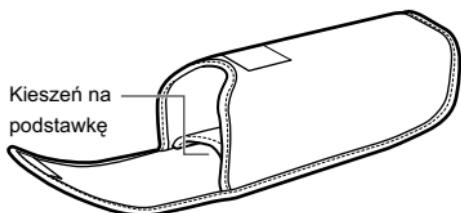


**Futerał na lampa błyskową Speedlite**  
(str. 48, 76)

**Podstawa**  
(str. 48, 76)

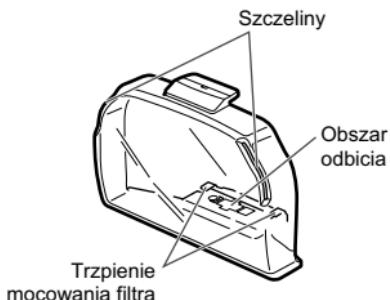


**Uchwyt do filtrów kolorowych SCH-E1**  
(str. 39)

**Futerał na uchwyt do filtrów kolorowych**

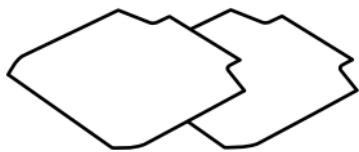

**Zestaw filtrów kolorowych SCF-E1**  
(2 typy / str. 39)

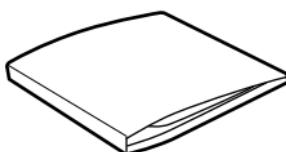

**Futerał na filtry kolorowe**

# Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji

## Ikon w niniejszej instrukcji

-  : Oznacza pokrętło wybierania.
-  : Oznacza przycisk wybierania/zatwierdzania.
-  : Oznaczają, że dana funkcja pozostaje aktywna odpowiednio przez 4 s, 6 s lub 16 s po zwolnieniu przycisku.
- (str. \*\*): Odniesienia do stron zawierających dodatkowe informacje.
-  : Ostrzeżenie zapobiegające problemom z fotografowaniem.
-  : Informacje uzupełniające.

## Podstawowe założenia

- Informacje w niniejszej instrukcji podano z założeniem, że wyłącznik główny zarówno aparatu, jak i lampy błyskowej Speedlite, jest już ustawiony w pozycji <ON>.
- Ikon przycisków, pokręteł i symbole używane w tekście odpowiadają ikonom umieszczonym na aparacie i lampie błyskowej Speedlite.
- Informacje w niniejszej instrukcji podano z założeniem, że menu i funkcje indywidualne aparatu oraz funkcje indywidualne i własne lampy błyskowej Speedlite są zgodne z ustawieniami domyślnymi.
- Wszystkie wartości podano z założeniem zastosowania czterech baterii alkalicznych typu AA/LR6 i w oparciu o standardy testowania firmy Canon.
- W celach prezentacyjnych instrukcje przedstawiają lampa błyskową Speedlite 600EX-RT.

# 1

## Czynności wstępne

W rozdziale opisano podstawowe czynności wykonywane przed rozpoczęciem korzystania z lampy błyskowej oraz podstawową obsługę lampy błyskowej.




### Środki ostrożności podczas

- Aby zapobiec zużywaniu i uszkodzeniu głowicy lampy błyskowej z powodu przegrzania, nie należy wykonywać więcej niż 20 seryjnych zdjęć z blyskiem. Po wykonaniu 20 seryjnych zdjęć z blyskiem należy przerwać pracę na przynajmniej 10 minut.
- W przypadku wykonania ponad 20 zdjęć z blyskiem w serii, a następnie wylatania lampy w krótkich odstępach czasu może zostać aktywowane zabezpieczenie lampy ograniczające jej wykorzystanie. Podczas działania ograniczenia, czas ładowania zostanie automatycznie ustawiony w przedziale od 8 do 20 sekund. W takim przypadku należy zaprzestać korzystania z lampy na co najmniej 15 minut.
- Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części „Ograniczenie korzystanie z lampy błyskowej w związku ze wzrostem temperatury” na stronie 106.


# Wkładanie baterii

Zainstaluj cztery baterie AA/LR6.

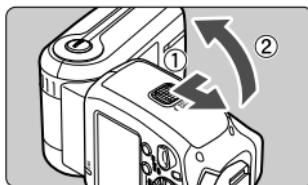


## 1 Otwórz pokrywę.

- Przesuń dźwignię blokady w lewą stronę jak pokazano na ①, przesuń pokrywę w dół, a następnie otwórz pokrywę komory baterii.

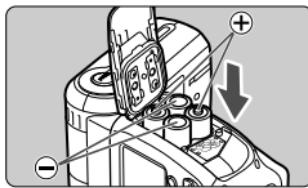

## 2 Włóż baterie.

- Sprawdź, czy biegunki + i - są odpowiednio skierowane, zgodnie z informacją na komorze akumulatora.
- Rowki na bocznych powierzchniach komory baterii wskazują -. Jest to wygodne rozwiązanie w przypadku wymiany baterii w ciemnym miejscu.

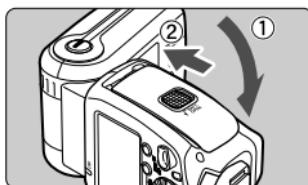

## 3 Zamknij pokrywę.

- Zamknij pokrywę komory baterii i przesuń ją w górę.
- Blokada pokrywy komory baterii sygnalizowana jest charakterystycznym kliknięciem.

## Czas ładowania i liczba błysków

| Czas ładowania    |                 | Liczba błysków        |
|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Tryb Szybki błyśk | Tryb normalny   |                       |
| Około 0,1–3,3 s   | Około 0,1–5,5 s | Około 100–700 błysków |

- Przy zastosowaniu nowych baterii alkalicznych AA/LR6 i w oparciu o standardy testowania firmy Canon.
- Funkcja Szybki błyśk umożliwia fotografowanie z lampą błyskową przed całkowitym naładowaniem lampy błyskowej (str. 16).




- Uwaga:** niektóre baterie litowe AA/R6 mogą w rzadkich przypadkach rozgrzewać się do bardzo wysokich temperatur podczas użytkowania. Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać „baterii litowych AA/R6”.
- Korzystanie z baterii AA/LR6 innych niż alkaliczne może wiązać się z nieprawidłowym kontaktem styków, z uwagi na nieregularny kształt styków baterii.
- W przypadku konieczności wymiany baterii po serii zdjęć z błyskiem należy pamiętać, że baterie mogą być rozgrzane.




- Po wyświetleniu symbolu <>, wymień baterie na nowe.
- Użyj nowego zestawu czterech baterii tego samego producenta.  
W przypadku wymiany baterii, należy wymienić wszystkie cztery sztuki.
- Można także używać akumulatorów AA/R6 Ni-MH.

## Podłączanie i odłączanie lampy błyskowej

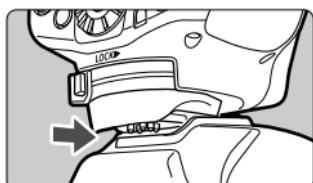


### 1 Podłącz lampę błyskową Speedlite.

- Wsuni do końca stopkę mocowania lampy błyskowej Speedlite do gorącej stopki aparatu.

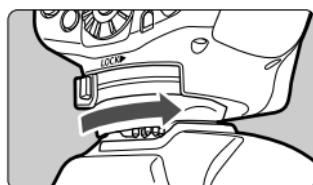

### 2 Zablokuj lampę błyskową Speedlite.

- Przesuń dźwignię znajdującą się na stopce w prawą stronę.
- Blokada sygnalizowana jest charakterystycznym kliknięciem.

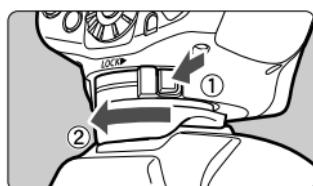


### 3 Odłącz lampę błyskową Speedlite.

- Trzymając wcisnięty przycisk zwalniania blokady, przesuń jednocześnie dźwignię blokady w lewą stronę i odłącz lampę błyskową Speedlite.




Przed podłączeniem lub odłączeniem lampy błyskowej Speedlite należy wyłączyć jej zasilanie.

# Włączanie zasilania

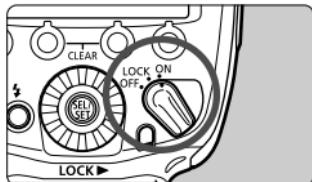

## 1 Ustaw wyłącznik główny na <ON>.

► Rozpocznie się ładowanie lampy.

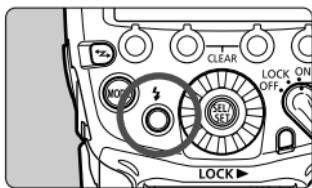

## 2 Sprawdź, czy lampa jest gotowa do pracy.

- Stan kontrolki gotowości lampy zmienia się od **wył.** na **zieloną** (tryb Szybki błyk gotowy) do **czerwonej** (pełne naładowanie).
- Naciśnij kontrolkę gotowości lampy (przycisk blysku kontrolnego), aby uruchomić błyk testowy.

## O trybie Szybki błyk

Funkcja Szybki błyk umożliwia fotografowanie z lampą błyskową, gdy kontrolka gotowości lampy świeci na zielono (przed pełnym naładowaniem lampy).

Liczba przewodnia wynosi od 1/2 do 1/6 pełnej mocy blysku, ale jest możliwe fotografowanie z krótszym czasem ładowania przy mniejszych odległościach fotografowania.

Ustaw tryb wyzwalania migawki na pojedyncze zdjęcie. Podczas wykonywania serii zdjęć nie można korzystać z funkcji Szybki błyk, a także w ustawieniu sekwencji FEB, ustawieniu ręcznym lub ustawieniu blysu stroboskopowego.

## Informacje na temat automatycznego wyłączania zasilania

W celu zaoszczędzenia energii baterii zasilanie jest automatycznie wyłączane po okresie bezczynności trwającym ok. 90 s. Aby ponownie włączyć lampę błyskową Speedlite, należy wcisnąć do połowy spust migawki aparatu lub naciśnąć przycisk blysu kontrolnego (kontrolkę gotowości lampy).

Podczas fotografowania z lampą błyskową z wykorzystaniem bezprzewodowej transmisji radiowej (str. 59) lub podczas fotografowania powiązanego (str. 73) zasilanie zostanie automatycznie wyłączone po 5 minutach.

**!** Szybki błyk nie może być stosowany w trybie blysu <TTL>.

## Informacje dotyczące funkcji blokady

Ustawienie wyłącznika głównego w położeniu <LOCK> umożliwia wyłączenie przycisków i pokrętła lampy błyskowej. Zapobiega to przypadkowej zmianie ustawień funkcji lampy błyskowej po ich ustaleniu.

Podczas posługiwania się przyciskiem lub pokrętłem symbol <**LOCKED**> jest wyświetlany na panelu LCD (funkcje wyświetlane nad przyciskami funkcyjnymi od 1 do 4, jak na przykład <**Zm/C.Fn**> i <**±**>, nie są wyświetlane).

## Informacje dotyczące podświetlania panelu LCD

Podczas posługiwania się przyciskiem lub pokrętłem panel LCD zostaje podświetlony na 12 sekund. Podczas ustawiania funkcji podświetlanie trwa do zakończenia ustawiania.


Podczas normalnego fotografowania z lampą błyskową, podczas fotografowania z bezprzewodową jednostką główną lub fotografowania powiązanego z jednostką główną panel LCD jest podświetlany na zielono. Jeśli lampa błyskowa Speedlite jest jednostką podporządkowaną, jej panel jest podświetlony na pomarańczowo.



- Nie można skorzystać z błysku testowego podczas działania timera  $\textcircled{4}$ / $\textcircled{6}$ / $\textcircled{16}$ .
- Ustawienia błysku pozostają zapisane nawet wtedy, gdy zasilanie jest wyłączone. Aby zachować ustawienia podczas wymiany baterii, należy wymienić baterie w ciągu 1 minuty od wyłączenia przełącznika zasilania iwyjęcia baterii.
- Jeśli temperatura głowicy lampy błyskowej wzrośnie z powodu wykonywania serii zdjęć z lampą błyskową, to czas do automatycznego wyłączenia może się wydłużyć.
- Błysk kontrolny można wyzwolić nawet po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <LOCK>. Podczas posługiwania się przyciskiem lub pokrętłem panel LCD zostaje podświetlony.
- Można ustawić sygnał dźwiękowy tak, aby został wyemitowany po pełnym naładowaniu się lampy błyskowej Speedlite (C.Fn-20/str. 99).
- Można włączyć tryb (Szybkiego) błysku, aby lampa błyskała wtedy, gdy kontrolka gotowości lampy świeci na zielono podczas wykonywania serii zdjęć (C.Fn-06/str. 97).
- Automatyczne wyłączanie zasilania można wyłączyć (C.Fn-01/str. 95).
- Można zmienić czas podświetlania panelu LCD (C.Fn-22/str. 100).
- Można zmienić kolor podświetlenia panelu LCD (P.Fn-02 do 04/str. 101).


# Całkowicie automatyczne fotografowanie z lampą błyskową

Ustawienie trybu fotografowania aparatu w położeniu <P> (Programowa AE) lub Pełna automatyka umożliwia fotografowanie z lampą błyskową w trybie pełnej automatyki błysku E-TTL II/E-TTL.

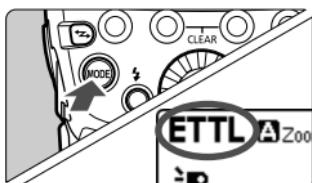


## 1 Ustaw tryb błysku <ETTL>.

- Naciśnij przycisk <MODE> i ustaw na <ETTL>.
- Sprawdź, czy nie są wyświetlane ikony <MASTER> lub <SLAVE>.

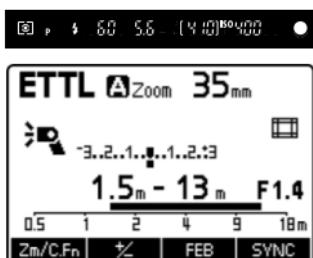


## 2 Ustaw ostrość na obiekcie.

- Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
- Czas naświetlania i przysłona są wyświetlane w wizjerze.
- Sprawdź, czy ikona <>> zaświeciła się w wizjerze.

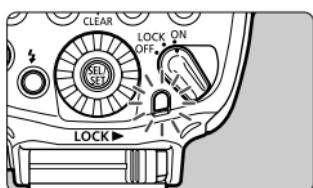

## 3 Wykonaj zdjęcie.

- Sprawdź, czy obiekt znajduje się w skutecznym zasięgu błysku.
- Po naciśnięciu przycisku migawki do końca, nastąpi wyzwolenie błysku lampy i wykonane zostanie jedno zdjęcie.
- Jeśli uzyskana została standardowa ekspozycja, lampka potwierdzenia ekspozycji lampą błyskową zaświeci się na 3 sekundy.

-  ● Nawet po podłączeniu do aparatu obsługującego system automatyki błysku E-TTL II, symbol <ETTL> jest wyświetlany na panelu LCD.
- Jeśli lampka potwierdzenia ekspozycji lampą błyskową nie zaświeci się lub gdy obiekt jest ciemny (niedoświetlony) podczas kontroli obrazu na monitorze LCD aparatu, zbliż się bliżej do obiektu i powtórz zdjęcie. W przypadku aparatu cyfrowego istnieje dodatkowo możliwość zwiększenia czułości wg ISO w aparacie.
- „Pełna automatyka” dotyczy trybów fotografowania <>, <> i <>.

## Korzystanie z funkcji automatyki błysku E-TTL II i E-TTL w trybach fotografowania

Wystarczy wybrać następujący tryb fotografowania aparatu: <**Tv**> (AE z preselekcją migawki), <**Av**> (AE z preselekcją przysłony) lub <**M**> (Ręczna regulacja ekspozycji), aby korzystać z automatyki błysku E-TTL II/E-TTL.

|           |  |
|-----------|--|
| <b>Tv</b> | Wybierz ten tryb, aby ręcznie ustawić czas otwarcia migawki.<br>Aparat automatycznie ustawia wartość przysłony zgodną z czasem otwarcia migawki w celu uzyskania standardowej ekspozycji. <ul style="list-style-type: none"><li>Jeśli wartość przysłony migą, oznacza to, że tło będzie niedoświetlone lub prześwietlone. Wyreguluj czas otwarcia migawki do momentu, gdy wartość przysłony przestanie migać.</li></ul>  |
| <b>Av</b> | Wybierz ten tryb, aby ręcznie ustawić przysłonę.<br>Aparat automatycznie ustawia czas otwarcia migawki zgodnie z ustawieniem przysłony w celu uzyskania standardowej ekspozycji.<br>Jeśli tło jest ciemne, jak podczas fotografowania nocą, użyty zostanie długi czas synchronizacji, w celu uzyskania standardowej ekspozycji zarówno głównego obiektu, jak i tła. Standardowa ekspozycja głównego obiektu uzyskiwana jest za pomocą błysku, natomiast w przypadku tła, standardowa ekspozycja jest uzyskiwana dzięki zastosowaniu długiego czasu otwarcia migawki. <ul style="list-style-type: none"><li>Ponieważ długi czas otwarcia migawki zawsze jest stosowany w przypadku niedoświetlonych scen, zaleca się korzystanie ze statywów.</li><li>Jeśli wartość czasu otwarcia migawki migą, oznacza to, że tło będzie niedoświetlone lub prześwietlone. Wyreguluj przysłonę do momentu, gdy wartość czasu otwarcia migawki przestanie migać.</li></ul> |
| <b>M</b>  | Wybierz ten tryb, aby ręcznie ustawić zarówno czas otwarcia migawki, jak i przysłonę.<br>Standardowa ekspozycja głównego obiektu uzyskiwana jest za pomocą błysku. W przypadku tła standardowa ekspozycja uzyskiwana jest poprzez ustawioną kombinację czasu otwarcia migawki i przysłony.   |

- W przypadku korzystania z trybów fotografowania <**DEP**> lub <**A-DEP**> rezultat będzie taki sam, jak w przypadku trybu <**P**> (Programowa AE).

### Czasy synchronizacji błysku i używane wartości przysłony


|           | Czas naświetlania                           | Przysłona    |
|-----------|---|--------------|
| <b>P</b>  | Ustawienie automatyczne (1/X s – 1/60 s)    | Automatyczne |
| <b>Tv</b> | Ustawienie ręczne (1/X s – 30 s)            | Automatyczne |
| <b>Av</b> | Ustawienie automatyczne (1/X s – 30 s)      | Ręczne       |
| <b>M</b>  | Ustawienie ręczne (1/X s – 30 s, tryb Bulb) | Ręczne       |

- 1/X s jest maksymalną wartością czasu synchronizacji błysku aparatu.

## O automatycznym dostosowaniu kąta rozsyłu światła do wielkości matrycy światłoczułej

Cyfrowe aparaty fotograficzne EOS mają jeden z trzech rozmiarów matrycy światłoczułej, a efektywna ogniskowa założonego obiektywu zmienia się w zależności od modelu. Lampa błyskowa automatycznie rozpoznaje wielkość matrycy światłoczułej aparatu cyfrowego EOS i automatycznie stosuje optymalny kąt rozsyłu światła dopasowany do efektywnej ogniskowej obiektywu w zakresie od 20 do 200 mm.

Jeśli zostanie założona na odpowiedni aparat, na panelu LCD ukaże się symbol <

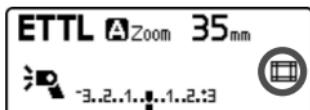

 Automatyczne dostosowanie kąta rozsyłu światła do wielkości matrycy światłoczułej można wyłączyć (C.Fn-09/str. 98).

## Informacje dotyczące przekazywania informacji o temperaturze barwowej

Funkcja ta optymalizuje balans bieli podczas fotografowania z lampą błyskową, przekazując informacje o temperaturze barwowej do aparatu cyfrowego EOS po wyzwoleniu błysku. Jeśli balans bieli aparatu ustawiony jest jako <**AWB**> lub <

W dziale danych technicznych instrukcji aparatu znajdują się informacje na temat zgodności z tą funkcją.

## Informacje dotyczące światła wspomagającego AF

Gdy automatyka ostrości nie funkcjonuje poprawnie w przypadku słabo oświetlonych obiektów lub obiektów o niskim kontraste, wbudowane światło wspomagające AF włącza się automatycznie. Światło wspomagające AF lamp błyskowych 600EX-RT/600EX jest zgodne z punktami AF aparatów EOS. Światło wspomagające AF jest zgodne z obiektywami o ogniskowej 28 mm i dłuższej, jego skuteczny zasięg przedstawiono w tabeli poniżej.

| Pozycja   | Efektywny zasięg (ok. m) |
|-----------|--------------------------|
| Centrum   | 0,6 do 10                |
| Na brzegu | 0,6 do 5                 |

# 2

## Zaawansowane techniki fotografowania z użyciem błysku


W rozdziale opisano zaawansowane techniki fotografowania wykorzystujące funkcje lampy błyskowej.



Jeśli aparat działa w trybie w pełni automatycznym lub w trybie Strefy obrazów, funkcje inne niż „Błysk odbity” (str. 27, 29), „Dyfuzor” (str. 30) i „Filtры kolorowe” (str. 39) nie są dostępne. Aby włączyć wszystkie funkcje opisane w tym rozdziale należy ustawić jeden z następujących trybów fotografowania P/Tv/Av/M/B (tryb Strefy twórczej) w aparacie.

# Korekta ekspozycji lampy

Ustawianie korekty ekspozycji lampy przebiega w ten sam sposób, jak w przypadku tradycyjnej konfiguracji korekty ekspozycji. Korekta ekspozycji lampy może być określona w przedziale  $\pm 3$  stopni, co 1/3 stopnia.

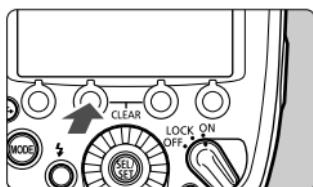


## 1 Naciśnij przycisk < >.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 2 <  >.
- Zostanie wyświetlony symbol < > i wielkość korekty ekspozycji lampy zostanie podświetlona.



## 2 Wprowadź wartość korekty ekspozycji lampy.


- Obracaj pokrętłem <  >, aby wprowadzić wartość korekty ekspozycji lampy i naciśnij <  >.
- Wartość korekty ekspozycji lampy została ustawiona.
- „0.3” oznacza 1/3 stopnia, a „0.7” oznacza 2/3 stopnia.
- Aby anulować korektę ekspozycji lampy, ustaw jej wartość z powrotem jako „±0”.

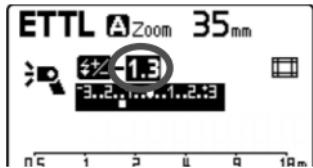

-  ● Zazwyczaj należy ustawiać większą korektę ekspozycji dla jasnych obiektów i mniejszą korektę ekspozycji dla ciemnych obiektów.
- Jeśli korekta ekspozycji w aparacie regulowana jest co 1/2 stopnia, to korekta ekspozycji lampy będzie określona w przedziale  $\pm 3$  stopni, co 1/2 stopnia
- Jeśli wartość korekty ekspozycji błysku lampy ustawiono w lampie i aparacie, korekta ekspozycji ustawiona przy pomocy lampy ma pierwszeństwo.
- Korekta ekspozycji lampy może być ustawiona bezpośrednio za pomocą pokrętła <  > bez naciskania przycisku (C.Fn-13/str. 99).




# Sekwencja FEB

Można wykonać trzy zdjęcia z automatyczną zmianą siły błysku. Funkcja ta nosi nazwę sekwencji FEB (ang. Flash Exposure Bracketing, sekwencja ekspozycji lampy błyskowej). Można ją ustawić w przedziale  $\pm 3$  stopni, co  $1/3$  stopnia.

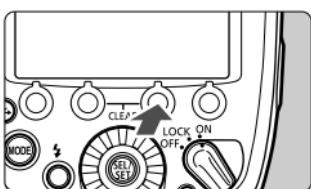

## 1 Naciśnij przycisk < FEB >.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 < FEB >.
- Zostanie wyświetlony symbol <> i wyświetlacz poziomu sekwencji FEB zostanie podświetlony.

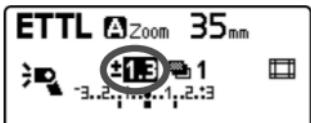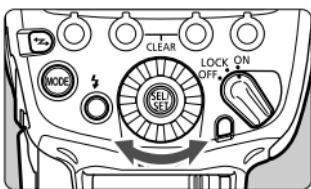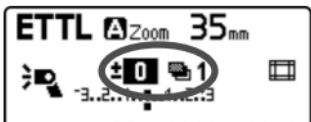

## 2 Ustaw poziom sekwencji FEB.

- Obracaj pokrętłem <>, aby ustawić poziom sekwencji FEB i naciśnij <>.
- Poziom sekwencji FEB zostanie ustalony.
- „0.3” oznacza  $1/3$  stopnia, a „0.7” oznacza  $2/3$  stopnia.
- Podczas stosowania równocześnie z korektą ekspozycji lampy, sekwencja FEB jest wykonywana w oparciu o ustawienie korekty ekspozycji lampy. Jeśli ustawiony zakres sekwencji FEB jest większy niż  $\pm 3$  stopnie, na końcu poziomu ekspozycji lampy zostanie wyświetlony symbol < lub >.




- Po wykonaniu trzech zdjęć sekwencja FEB jest anulowana automatycznie.
- Przed realizacją sekwencji FEB zaleca się ustawienie trybu wyzwalania migawki aparatu na pojedyncze zdjęcie i sprawdzenie naładowania lampy.
- Sekwencję FEB można stosować razem z korektą ekspozycji lampy lub blokadą ekspozycji lampy.
- Jeśli korekta ekspozycji w aparacie regulowana jest co  $1/2$  stopnia, to korekta ekspozycji lampy będzie określona w przedziale  $\pm 3$  stopni, co  $1/2$  stopnia.
- Można tak ustawić sekwencję FEB, aby pozostała włączona po wykonaniu trzech zdjęć (C.Fn-03/str. 96).
- Można zmienić kolejność sekwencji FEB (C.Fn-04/str. 96).


# FEL: Blokada ekspozycji lampy

Blokada ekspozycji lampy pozwala zablokować prawidłowe ustawienie ekspozycji lampy dla dowolnego fragmentu sceny.

Jeśli na panelu LCD jest wyświetlany symbol <ETTL>, naciśnij przycisk <M-Fn> aparatu. W przypadku aparatów bez przycisku <M-Fn> naciśnij przycisk <FEL> lub <\*> (Blokady AE).

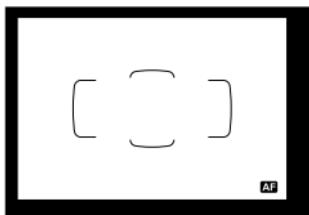

## 1 Ustaw ostrość na obiekcie.

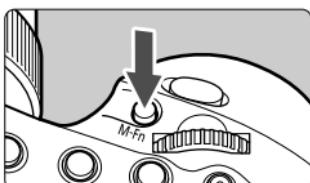

## 2 Naciśnij przycisk <M-Fn> (§16)


- Ustaw obiekt na środku wizjera i naciśnij przycisk <M-Fn>.
- ▶ Lampa błyskowa Speedlite wyzwoli przedbłysk; wymagana siła błysku dla obiektu zostanie zapisana w pamięci.
- ▶ W wizjerze na 0,5 s wyświetli się symbol „FEL”.
- Każde naciśnięcie przycisku <M-Fn> powoduje wyemitowanie przedbłysku oraz obliczenie i zapamiętanie wymaganej mocy lampy błyskowej dla tej chwili.



- Jeśli prawidłowa ekspozycja nie może być uzyskana przy włączonej blokadzie ekspozycji lampy, symbol <⚡> miga w wizjera. Zbliż się do obiektu, otwórz bardziej przysłonę i ponownie skorzystaj z funkcji blokady ekspozycji lampy. W przypadku aparatu cyfrowego istnieje dodatkowo możliwość zwiększenia czułości wg ISO w aparacie i ponownego skorzystania z funkcji blokady ekspozycji lampy.
- Jeśli fotografowany obiekt jest zbyt mały w wizjerze, funkcja blokady ekspozycji lampy może okazać się niezbyt skuteczna.

## Synchronizacja z krótkimi czasami

Funkcja synchronizacji z krótkimi czasami umożliwia synchronizację lampy błyskowej z dowolnym czasem otwarcia migawki. Jest to wygodne rozwiązanie w przypadku zdjęć portretowych z błyskiem wypełniającym, przy wykorzystaniu priorytetu przysłony.

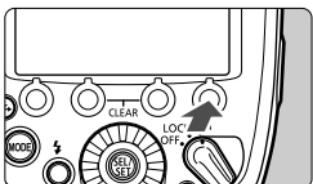

### Wyświetl <>.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 4 <SYNC>, aby wyświetlić <>.
- Sprawdź, czy ikona <> zaświeciła się w wizjerze.




- Podczas stosowania lampy z aparatom EOS zgodnymi z E-TTL i wprowadzonymi na rynek do roku 2011 lub z aparatem EOS 1200D synchronizacja z krótkimi czasami nie jest możliwa podczas fotografowania z lampami bezprzewodowymi wykorzystującymi transmisję radiową (str. 51).
- W przypadku korzystania z funkcji synchronizacji z krótkimi czasami im krótszy czas otwarcia migawki, tym krótszy będzie efektywny zasięg błysku. Sprawdź skuteczny zasięgu błysku na panelu LCD.



- W przypadku ustawienia czasu otwarcia migawki, który jest równy lub dłuższy od maksymalnej wartości czasu synchronizacji błysku aparatu, symbol <> nie pojawi się w wizjerze.
- Aby powrócić do zwyczajnego fotografowania z lampą błyskową, naciśnij przycisk funkcyjny 4 <SYNC>, aby wyłączyć <>.
- Synchronizacja z krótkimi czasami nie jest dostępna w trybie stroboskopowym lampy.


# ► Synchronizacja błysku na drugą zasłonę

Fotografowanie z długim czasem naświetlania i synchronizacją na drugą zasłonę umożliwia uchwycenie w naturalny sposób trajektorii poruszających się źródeł światła, jak np. reflektory samochodowe. Błysk jest wyzwalany tuż przed zakończeniem ekspozycji (zamknięciem migawki).

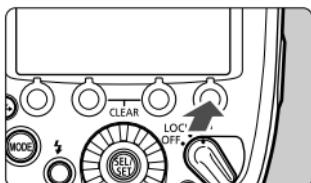

## Wyświetl <►>.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 4 < SYNC >, aby wyświetlić <►>.

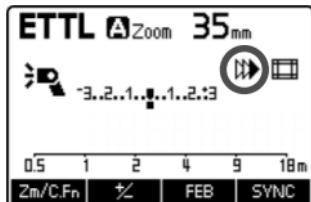


- 💡** Synchronizacja na drugą zasłonę działa szczególnie dobrze w trybie „buLb” aparatu.
- Aby powrócić do normalnego fotografowania z lampą błyskową, naciśnij przycisk funkcyjny 4 < SYNC >, aby wyłączyć <►>.
- Po ustaleniu trybu <ETTL> lampy, lampa błyska dwa razy. Pierwszy błysk to przedbłysk do określenia mocy błysku. Nie oznacza to nieprawidłowego działania produktu.
- Synchronizacja błysku na drugą zasłonę nie jest dostępna podczas fotografowania z lampą bezprzewodową.

# Błysk odbity

Kierując głowicę lampy w stronę ściany lub sufitu można uzyskać efekt odbicia błysku i oświetlenia w ten sposób obiektu. Pozwala to zmiękczyć cienie za obiektem i uzyskać bardziej naturalny wygląd zdjęcia. Określa się to mianem błysku odbitego.

## Zmiana kierunku błysku odbitego


- Głowicę lampy można obracać w celu zmiany kierunku błysku odbitego naciskając przycisk <**PUSH**> w sposób pokazany na ilustracji. Podczas fotografowania z błyskiem odbitym, ikona lampy na panelu LCD zmieni się na < >.
- Gdy głowica lampy zostanie obrócona przy ustawieniu pokrycia błysku w pozycji <**A**> (automatyczne) (str. 29), pokrycie błysku zostanie ustalone na 50 mm i symbol <---> zostanie wyświetlony na panelu LCD.
- Pokrycie błysku można także ustawić ręcznie (str. 29).

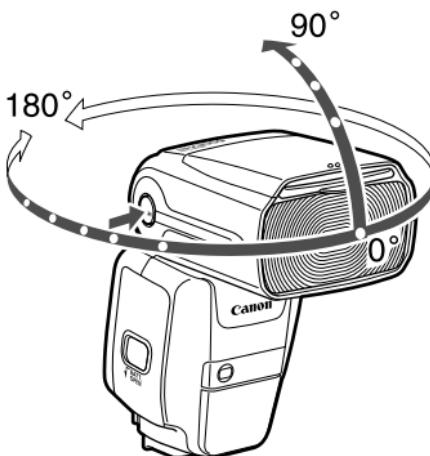

- Jeśli ściana lub sufit znajdują się zbyt daleko, odbity błysk może być zbyt słaby, przez co może wystąpić niedoświetlenie.
- Jeśli zdjęcie wydaje się zbyt ciemne lub lampka potwierdzenia ekspozycji lampą błyskową nie zaświeci się, zastosuj większy otwór przysłony (mniejszą liczbę przysłony) i spróbuj ponownie. W przypadku aparatu cyfrowego istnieje dodatkowo możliwość zwiększenia czułości wg ISO w aparacie.
- Aby uzyskać dobre odbicie, ściana lub sufit powinien być jednolicie biały. Jeśli powierzchnia odbicia nie będzie biała, zdjęcie może zostać zabarwione.

## Panel odblaskowy


Zastosowanie panelu odblaskowego umożliwia odbicie światła w oczach fotografowanej osoby i wyrazistą ekspresję.

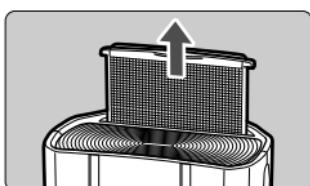

**1 Ustaw głowicę lampy pod kątem 90° w góre.**


**2 Wyciągnij dyfuzor.**

- Wyciągnij w górę dyfuzor.
- Panel odblaskowy zostanie równocześnie wyciągnięty w górę.

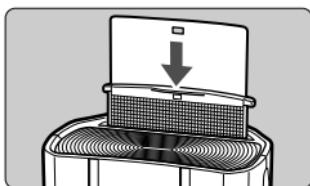


**3 Wepchnij z powrotem dyfuzor.**

- Wepchnij z powrotem dyfuzor.
- Wykonuj zdjęcia w taki sam sposób jak z zastosowaniem błysku odbitego.

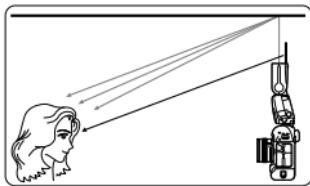

- !**
- Ustaw głowicę lampy do przodu i pod kątem 90° w góre. Gdy lampa jest obrócona w lewo lub w prawo, panel odblaskowy nie jest zbyt skuteczny.
  - Aby skutecznie utworzyć błyski oczach fotografowanej osoby, fotografuj z odległości nie większej od 1,5 m od obiektu.

## Fotografowanie z lampą błyskową z małych odległości

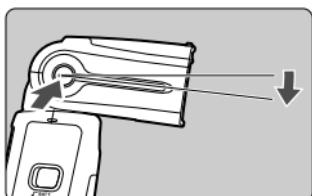


Jeśli opuścisz głowicę lampy w dół o 7° przytrzymując przycisk <**PUSH**>, będziesz mógł fotografować obiekty z niewielkich odległości, w granicach od 0,5 do 2 m.

Gdy głowica lampy jest skierowana w dół pod kątem 7°, ikona lampy na panelu LCD zmienia się na <


## Zoom: Ustawienia pokrycia błyśku

Dostępne są dwa ustawienia pokrycia błyśku: „Automatyczne” i „Ręczne”. W ustawieniu automatycznym, pokrycie błyśku jest ustawiane automatycznie zgodnie z ogniskową obiektywu zdjęcia. W ustawieniu ręcznym można ręcznie ustawić pokrycie błyśku w zakresie od 20 do 200 mm.

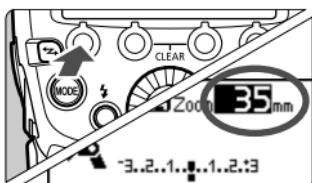

### 1 Naciśnij przycisk <**Zm/C.Fn**>.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 1 <**Zm/C.Fn**>.
- Wartość pokrycia błyśku zostanie podświetlona.

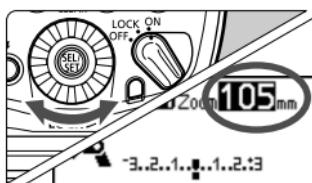

### 2 Ustaw pokrycie błyśku.


- Obracaj pokrętlem <- <**A**> wskazuje na ustawienie automatyczne, a <**M**> wskazuje na ustawienie ręczne.



- Jeśli pokrycie błysku jest regulowane ręcznie, to należy ustawić pokrycie błysku szerzej niż wynikłoby ze stosowanego obiektywu w celu uniknięcia przyciemnienia brzegów zdjęcia.
- Po założeniu obiektywu o ogniskowej krótszej od 20 mm na panelu LCD zostanie wyświetlane ostrzeżenie <**WIDE**>. Podczas stosowania aparatu o matrycy światłoczułej mniejszej od pełnoklatkowej ostrzeżenie <**WIDE**> będzie wyświetlane wtedy, gdy rzeczywisty kąt widzenia obiektywu będzie szerszy od kąta widzenia obiektywu o ogniskowej 20 mm.
- Podczas wykonywania zdjęć z lampą błyskową Speedlite połączoną z aparatem za pomocą dostępnego w handlu przewodu.


## Dyfuzor

Poprzez zastosowanie wbudowanego w lampa dyfuzora można rozszerzyć zakres fotografowania z lampą błyskową na obiektywy szerokokątne o ogniskowej do 14 mm.

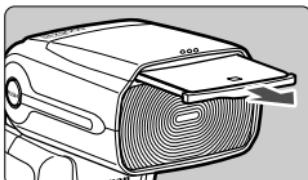

### 1 Wyciągnij dyfuzor.

- Wyciągnij dyfuzor.

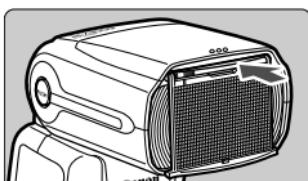

### 2 Wepchnij z powrotem panel odblaskowy.


-  • Kąty widzenia obiektywów EF 15 mm f/2,8 Fisheye i EF 8-15 mm f/4L Fisheye USM nie są obsługiwane.  
• Podczas stosowania dyfuzora nie można ustawić pokrycia błysku.



- Ponieważ może wystąpić niedoświetlenie, na panelu LCD zostanie wyświetlane ostrzeżenie <**WP**> podczas stosowania dyfuzora do błysku odbitego.
- Wyciągnij delikatnie dyfuzor. Stosowanie nadmiernej siły może spowodować odłączenie się dyfuzora.


# M: Ręczne ustawianie lampy błyskowej

Siłę błysku lampy można ustawić w zakresie od 1/128 do 1/1 mocy, co 1/3 stopnia. Użyj światłomierza do światła błyskowego, aby określić ilość światła potrzebną do uzyskania prawidłowej ekspozycji lampą błyskową. Zaleca się ustawienie trybu fotografowania aparatu jako <Av> lub <M>.

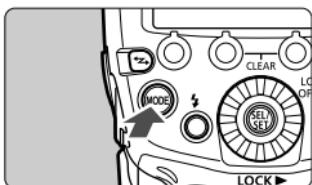



## 1 Ustaw tryb błysku <M>.

- Naciśnij przycisk <MODE> ustaw na <M>.

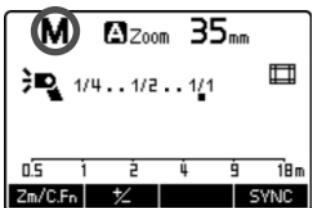

## 2 Ustaw siłę błysku.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 2 <+/->. Wartość siły błysku zostanie podświetlona.
- Obracaj pokrętlem <SEL/SET>, aby ustawić siłę błysku lampy i naciśnij przycisk <OK>.
- Po wciśnięciu do połowy spustu migawki aparatu zostają wyświetlane odległość fotografowania i ustawienie przysłony.

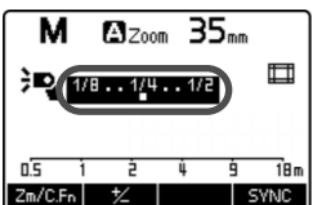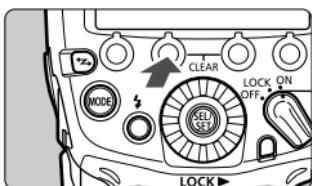

## Ręczny tryb lampy błyskowej z pomiarem

W przypadku używania lampy Speedlite z aparatami z serii EOS-1D istnieje również możliwość ręcznego ustawienia poziomu ekspozycji lampy. Jest to wygodne rozwiązanie podczas fotografowania z niewielkich odległości. Zastosuj dostępną w handlu kartę o 18% szarości i postępuj zgodnie z następującą procedurą.

### 1 Dokonaj odpowiednich ustawień aparatu i lampy błyskowej Speedlite.

- Wybierz tryb fotografowania aparatu <M> lub <Av>.
- Ustaw tryb błysku lampy błyskowej Speedlite na <M>.

### 2 Ustaw ostrość na obiekcie.

- Ustaw ręcznie ostrość.

### 3 Użyj karty o 18% szarości.


- Umieść szarą kartę w miejscu obiektu.
- Cały krażek pomiaru punktowego w wizjerze powinien znajdować się na szarej karcie.

### 4 Naciśnij przycisk <M-Fn> lub <FEL>. (§16)

- ▶ Lampa Speedlite wyzwoli przedbłysk; potrzebna siła błysku dla prawidłowej ekspozycji lampą zostanie zapisana w pamięci.
- ▶ Wskaźnik poziomu ekspozycji po prawej stronie wizjera wskazywać będzie poziom ekspozycji lampą do uzyskania standardowej ekspozycji.

### 5 Ustaw poziom ekspozycji lampy.

- Wyreguluj ręcznie siłę błysku lampy błyskowej Speedlite oraz wartość przysłony, tak aby poziom ekspozycji lampą pokrywał się ze standardowym wskaźnikiem ekspozycji.




### 6 Wykonaj zdjęcie.

- Usuń szarą kartę i wykonaj zdjęcie.

 Ręczny tryb lampy błyskowej z pomiarem jest tylko dostępny z aparatami z serii EOS-1D.


# MULTI: Błysk stroboskopowy

Podczas stosowania stroboskopowego błysku z długim czasem naświetlania można zarejestrować wielokrotne obrazy poruszającego się obiektu na jednym zdjęciu, podobnie do zdjęć poklatkowych. Można nastawić siłę błysku, liczbę błysków i częstotliwość błysków (ilość błysków na sekundę wyrażoną w Hertzach = Hz). Informacje o liczbie błysków w serii można znaleźć na stronie 35.

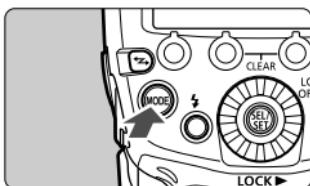


## 1 Ustaw tryb błysku <MULTI>.

- Naciśnij przycisk <MODE> ustaw na <MULTI>.

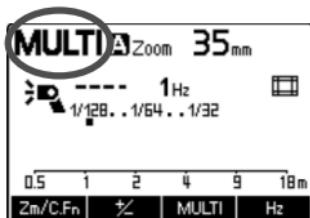


## 2 Wybierz pozycję.

- Naciśnij przycisk funkcyjny < $\frac{1}{2}$ > do regulacji siły błysku, naciśnij przycisk <MULTI> do regulacji liczby błysków i naciśnij przycisk <Hz> do regulacji częstotliwości błysków.
  - Po naciśnięciu przycisku można ustawić odpowiadającą mu funkcję.

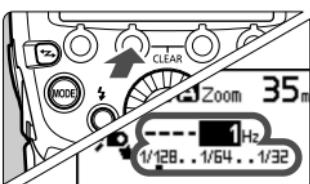

## 3 Ustaw wartość.

- Obracaj pokrętlem <>, aby ustawić wartość i naciśnij przycisk <>.
- Powtórz kroki 2 i 3 w celu ustawienia siły błysku, liczby błysków i częstotliwości błysków.

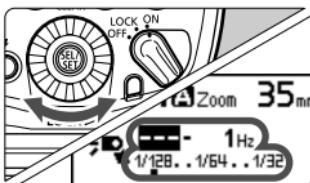


## Obliczanie czasu otwarcia migawki

Podczas błysku stroboskopowego migawka pozostaje otwarta aż do zakończenia serii błysków. Aby obliczyć czas otwarcia migawki skorzystaj z poniższego równania, a obliczoną wartość ustaw na aparacie.

Liczba błysków + częstotliwość błysków = czas otwarcia migawki

Na przykład, jeśli liczba błysków została ustalona na 10 (razy) a częstotliwość na 5 (Hz), czas otwarcia migawki powinien wynosić co najmniej 2 sekundy.

-  ● Aby zapobiec zużywaniu i uszkodzeniu głowicy lampy błyskowej z powodu przegrzania, nie należy wykonywać więcej niż 10 kolejnych błysków stroboskopowych. Po wykonaniu 10 kolejnych błysków stroboskopowych należy przerwać pracę na przynajmniej 15 minut.
- Jeśli będziesz używał błysków stroboskopowych więcej niż 10 razy, może się włączyć zabezpieczenie i ograniczyć wyzwalanie błysku. W takim przypadku należy zaprzestać korzystania z lampy na co najmniej 15 minut.

-  ● Błysk stroboskopowy jest najbardziej skuteczny podczas fotografowania obiektu silnie odbijającego światło znajdującego się na ciemnym tle.
- Zaleca się stosowanie statywu, elektronicznego węzyka spustowego i zewnętrznego źródła zasilania.
- Do błysku stroboskopowego nie można nastawić siły błysku wynoszącej 1/1 lub 1/2.
- Błysku stroboskopowego można użyć w trybie fotografowania „buLb” aparatu.
- Jeśli liczba błysków jest wyświetlana jako „---”, błyski będą kontynuowane do zamknięcia migawki lub wyczerpania źródła zasilania. Maksymalną liczbą błysków stroboskopowych podano w poniżej tabeli.

**Maksymalna liczba błysków stroboskopowych**

| Siła<br>błysku \ Hz | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6 - 7 | 8 - 9 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 1/4                 | 7   | 6   | 5   | 4   | 4   | 3     | 3     |
| 1/8                 | 14  | 14  | 12  | 10  | 8   | 6     | 5     |
| 1/16                | 30  | 30  | 30  | 20  | 20  | 20    | 10    |
| 1/32                | 60  | 60  | 60  | 50  | 50  | 40    | 30    |
| 1/64                | 90  | 90  | 90  | 80  | 80  | 70    | 60    |
| 1/128               | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90    | 80    |

| Siła<br>błysku \ Hz | 10 | 11 | 12 - 14 | 15 - 19 | 20 - 50 | 60 - 199 | 250 - 500 |
|---------------------|----|----|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 1/4                 | 2  | 2  | 2       | 2       | 2       | 2        | 2         |
| 1/8                 | 4  | 4  | 4       | 4       | 4       | 4        | 4         |
| 1/16                | 8  | 8  | 8       | 8       | 8       | 8        | 8         |
| 1/32                | 20 | 20 | 20      | 18      | 16      | 12       | 10        |
| 1/64                | 50 | 40 | 40      | 35      | 30      | 20       | 15        |
| 1/128               | 70 | 70 | 60      | 50      | 40      | 40       | 30        |

- Jeśli liczba błysków jest wyświetlana jako „---” (wyświetlanie paska), maksymalna liczba błysków będzie następująca.

1 do 199 Hz

| Siła błysku       | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 | 1/128 |
|-------------------|-----|-----|------|------|------|-------|
| Liczba<br>błysków | 2   | 4   | 8    | 12   | 20   | 40    |

250 do 500 Hz



| Siła błysku       | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 | 1/128 |
|-------------------|-----|-----|------|------|------|-------|
| Liczba<br>błysków | 2   | 4   | 8    | 10   | 15   | 30    |

# Ext.A/Ext.M: Zewnętrzny pomiar błysku

Błysk odbity od fotografowanego obiektu jest mierzony przez zewnętrzny czujnik pomiarowy lampy Speedlite w czasie rzeczywistym. Gdy osiągnięta zostanie standardowa ekspozycja, błysk jest wyłączany. „Automatyczny zewnętrzny pomiar błysku” może być stosowany z aparatami cyfrowi EOS produkowanymi od roku 2007. „Ręczny zewnętrzny pomiar błysku” może być stosowany ze wszystkimi aparatami z serii EOS.

## Ext.A: Automatyczny zewnętrzny pomiar błysku

Umożliwia automatyczne fotografowanie z lampą błyskową. Siła błysku jest automatycznie regulowana zależnie od czułości wg ISO i przysłony ustawionej w aparacie.

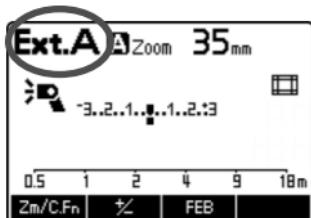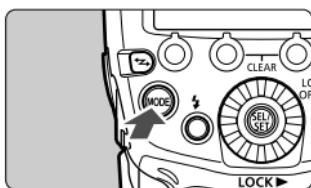


### Ustaw tryb błysku <Ext.A>.

- Naciśnij przycisk <MODE> ustaw na <Ext.A>.
- Jeśli symbol <Ext.A> nie został wyświetlony, ustaw funkcję indywidualną C.Fn-05-2 (str. 96).
- Po naciśnięciu spustu migawki do połowy wyświetlony zostanie skuteczny zakres błysku.

Korekta ekspozycji lampy błyskowej (str. 22) i funkcja sekwencji FEB (str. 23) są dostępne w trybie automatycznego zewnętrznego pomiaru błysku.


## Ext.M: Ręczny zewnętrzny pomiar błysku

Można ręcznie wprowadzić wartości czułości wg ISO i przysłony ustawione w aparacie do lampy Speedlite. Siła błysku jest automatycznie regulowana zależnie od ustawionej czułości wg ISO i przysłony.

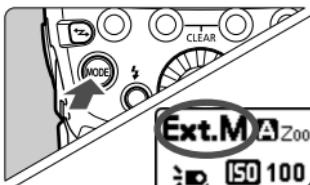


### 1 Ustaw tryb błysku <Ext.M>.

- Naciśnij przycisk <MODE> i ustaw na <Ext.M>.
- Jeśli symbol <Ext.M> nie został wyświetlony, ustaw funkcję indywidualną C.Fn-05-3 (str. 96).

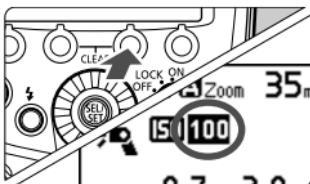

### 2 Ustaw tę samą czułość wg ISO co w aparacie.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 <ISO>. Wartość czułości wg ISO zostanie podświetlona.
- Obracaj pokrętłem <○>, aby ustawić czułość wg ISO i naciśnij przycisk <○>.
- Czułość wg ISO można ustawić w zakresie 25-51200 ISO z dokładnością do 1/3 stopnia.

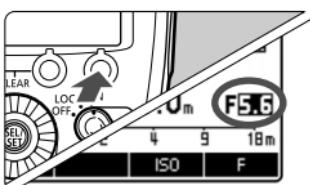

### 3 Ustaw tę samą przysłonę co w aparacie.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 4 <F>. Przysłona zostanie podświetlona.
- Obracaj pokrętłem <○>, aby ustawić przysłonę i naciśnij przycisk <○>.



- Sprawdź skuteczny zasięgu błysku na panelu LCD lampy Speedlite.
- Podczas wykonywania zdjęć z ręcznym zewnętrznym pomiarem błysku z lampą Speedlite połączoną z aparatem za pomocą dostępnego w handlu przewodu synchronizacyjnego i złącza PC można wykonywać zdjęcia przy lampie zdjętej z aparatu.
- Jeśli podłączysz inną lampa Speedlite do złącza PC lampy Speedlite za pomocą przewodu synchronizacyjnego, podłączona lampa nie błyśnie.

# Błysk modelujący

Naciśnięcie przycisku głębi ostrości aparatu powoduje wyzwolenie błysku ciągłego, trwającego 1 sekundę. Określa się go mianem błysku modelującego. Błysk modelujący umożliwia poznanie rozkładu cieni na obiekcie oraz rozłożenia oświetlenia podczas fotografowania z lampą bezprzewodową (str. 47, 75).

## Naciśnij przycisk podglądu głębi ostrości na aparacie.


- ▶ Lampa wyzwoli błysk w sposób ciągły przez około 1 sekundę.

- ⚠
- Aby zapobiec zużywaniu i uszkodzeniu głowicy lampy błyskowej z powodu przegrzania, nie należy stosować błysku modelującego więcej niż 10 razy po kolei. Po 10 kolejnych zastosowaniach należy przerwać pracę na przynajmniej 10 minut.
  - Jeśli będziesz używał błysku modelującego więcej niż 10 razy po kolei, może się włączyć zabezpieczenie i ograniczyć wyzwalanie błysku. W takim przypadku należy zaprzestać korzystania z lampy na co najmniej 15 minut.
  - Podczas fotografowania w trybie Live View nie można wyzyskać błysku modelującego (obsługa w aparacie).
  - Błysk modelujący (obsługa w aparacie) jest wyłączony w przypadku używania lampy błyskowej z aparatem EOS M2, EOS M, EOS 50/50E, EOS 3000V, EOS 3000N, EOS 300, EOS 500N, EOS IX lub EOS IX 7. Ustaw opcję C.Fn-02 na 1 lub 2 (str. 95) i wyzwól błysk modelujący za pomocą przycisku błysku kontrolnego.

- ⚠ Podczas normalnego fotografowania z lampą błyskową lub podczas stosowania lampy jako jednostki głównej podczas fotografowania bezprzewodowego, można wyzyskać błysk modelujący za pomocą przycisku błysku kontrolnego (C.Fn-02/str. 95).

## Kasowanie nastaw lampy błyskowej Speedlite

Można przywrócić domyślne ustawienia funkcji fotografowania z lampą błyskową Speedlite i ustawienia fotografowania bezprzewodowego.

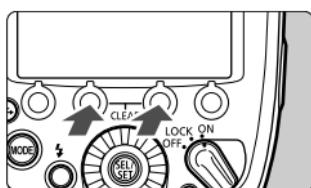

## Naciśnij równocześnie przyciski funkcyjne 2 i 3 i przytrzymaj co najmniej przez 2 sekundy.

- ▶ Ustawienia lampy błyskowej Speedlite zostaną zresetowane i powrócią do normalnego fotografowania i trybu błysku <ETTL>.

- ⚠ Nawet po skasowaniu ustawień, ustawienia kanału transmisji i ID podczas fotografowania lampą bezprzewodową oraz ustawienia funkcji C.Fn i P.Fn (str. 92) nie zostaną anulowane.

# Filtr kolorowy

Gdy temperatura barwowa światła lampy Speedlite i temperatura barwowa światła padającego na obiekt są różne, w miejscach, na które nie pada światło lampy (jak np. tło), może ukazać się nienaturalne zabarwienie. Poprzez zastosowanie dostarczonego filtra barwnego dostosowującego światło lampy do światła padającego na obiekt można zbliżyć temperatury barwowe obu źródeł światła. Można też stosować w tym celu inne dostępne w handlu filtry.


## Dostarczone filtry kolorowe

| Filtr                             | Gęstość | Efekt korekcji | Zastosowanie                                       |
|-----------------------------------|---------|----------------|--|
| Światło żarówek<br>(pomarańczowe) | Niska   | Ślaby          | Koryguje do temperatury barwowej światła żarowego. |
|                                   | Wysoka  | Silny          |  |




### 1 Zamocuj filtr w uchwycie.

- Zamocuj dostarczony filtr w uchwycie w sposób przedstawiony na ilustracji.

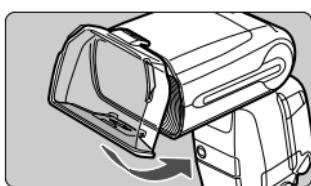

### 2 Zamontuj uchwyt na lampa Speedlite.

- Zamontuj uchwyt na głowicy lampy w sposób przedstawiony na ilustracji.
- Ikona lampy na panelu LCD zmieni się na <>.
- Aby zdemontować uchwyt, wykonaj powyższą procedurę w odwrotnej kolejności. Podnieś dolne zatrzaski i zdejmij uchwyt z głowicy lampy.

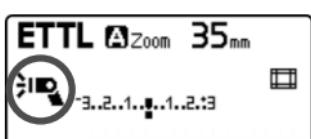

### 3 Wykonaj zdjęcie.

- Aby skorygować temperaturę barwową światła lampy do temperatury barwowej źródła światła, ustaw balans bieli w aparacie na <> i wykonaj zdjęcie.

- W przypadku aparatów cyfrowych EOS wprowadzanych na rynek od roku 2012 można także ustawić balans bieli na <**AWB**> podczas fotografowania (z wyjątkiem aparatu EOS 1200D).
- Sprawdź otrzymany obraz i zastosuj korekcję balansu bieli zależnie od potrzeb.

## Dostępne w handlu filtry kolorowe

Podczas stosowania dostępnych w handlu filtrów kolorowych o rozmiarach 75 x 75 mm należy wyłączyć funkcję automatycznego wykrywania filtrów (P.Fn-05-1/str. 102). Jeśli użyjesz dostępnego w handlu filtru wraz z ustawieniem P.Fn-05-0, to zostanie wyświetlony symbol <>. Wykonaj zdjęcie z założonym filtrem w docelowym środowisku i ustaw ręcznie balans bieli. Wykonaj zdjęcie z balansem bieli w pozycji <**MWB**>.

-  ● Liczba przewodnia lampy zmniejsza się po zastosowaniu kolorowego filtra. Podczas ręcznej regulacji lampy błyskowej i podczas błysku stroboskopowego z jednym z dostarczonych filtrów należy wprowadzić korektę ekspozycji lampy błyskowej zgodnie z poniższymi wskazówkami.  
[Słaby] pomarańczowy: +1/3 stopnia, [Mocny] pomarańczowy: +1 stopień
- Przy ustawieniu P.Fn-05-0, jeśli zastosujesz dostępny w handlu filtr o kolorze zbliżonym do koloru dostarczonych filtrów, symbol <> nie będzie wyświetlany.
  - Jak pokazano w kroku 1 na poprzedniej stronie, należy zamontować filtr dokładnie w miejscu zacisków w uchwycie. Jeśli filtr nie zostanie zamocowany prawidłowo, to nie zostanie wykryty.
  - Podczas stosowania filtra nie zaleca się stosowania pełnej mocy lampy ani wykonywania serii błysków. Filtr może się odkształcić pod wpływem ciepła lampy.
  - Im gęstszy jest filtr, tym większe prawdopodobieństwo jego uszkodzenia pod wpływem ciepła.

-  ● W przypadku aparatów pozbawionych funkcji przekazywania informacji o temperaturze barwowej (str. 20), należy ustawić balans bieli na <**MWB**> i wykonywać zdjęcia w taki sam sposób jak opisany w części "Dostępne w handlu filtry kolorowe".
- Podczas używania dostępnych w handlu filtrów koloryzujących nie należy ustawiać balansu bieli na <**MWB**>.
  - Zamontowanie filtra nie ma wpływu na pokrycie błysku.
  - Nawet jeśli filtr odkształci się pod wpływem ciepła lampy, to nie ma to wpływu na efekt korekcji.
  - Filtry są materiałami eksploatacyjnymi. W przypadku zużycia lub utraty jakości przez dostarczone filtry, należy zakupić nowe oryginalne filtry.
  - W przypadku przyklejenia się brudu lub kurzu do filtra należy oczyścić go za pomocą miękkiej, suchej szmatki.
  - Jeśli czujnik filtra kolorowego (str. 6) lub obszar odblaskowy uchwytu (str. 11) jest brudny lub zakurzony, należy oczyścić go za pomocą dmuchawki lub podobnego narzędzia.

# 3

## Ustawianie funkcji lampy błyskowej za pomocą aparatu



W tym rozdziale opisano ustawianie funkcji lampy błyskowej za pomocą ekranu menu aparatu.

 Jeśli aparat działa w trybie w pełni automatycznym lub w trybie Strefy obrazów, to funkcje opisane w tym rozdziale nie są dostępne. W aparacie należy ustawić jeden z następujących trybów fotografowania: P/Tv/Av/M/B (tryb Strefy twórczej).

# Sterowanie lampą błyskową na ekranie menu aparatu

Używając aparatów cyfrowych EOS wprowadzonych na rynek od 2007 roku, można ustawić funkcje lampy błyskowej lub funkcje indywidualne na ekranie menu aparatu. Obsługa aparatu została omówiona w instrukcji obsługi aparatu.

## Ustawienia funkcji lampy błyskowej

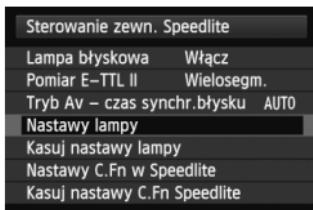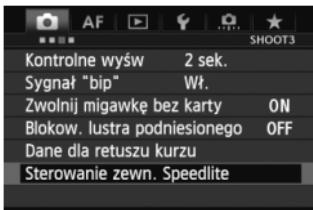

### 1 Wybierz pozycję [Sterowanie zewn. Speedlite].

- Wybierz pozycję [Sterowanie zewn. Speedlite] lub [Sterowanie lampy].


### 2 Wybierz pozycję [Nastawy lampy].

- Wybierz [Nastawy lampy] lub [Nastawy lampy zewnętrznej].
  - Ekran przejdzie do ekranu nastaw (zewnętrznej) lampy błyskowej.


### 3 Ustaw funkcję.

- Ekran ustawień zależy od aparatu.
- Wybierz pozycję i ustaw funkcję.

#### Przykład ekranu aparatu EOS-1D X

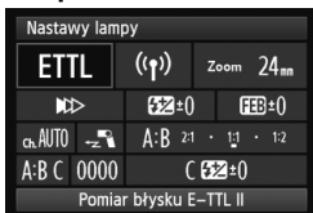

#### Przykład ekranu aparatu EOS-60D

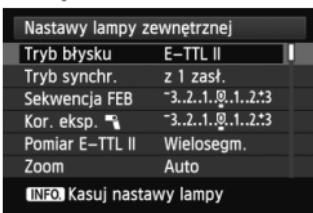

W przypadku aparatów wprowadzonych na rynek od 2007 do 2011 roku. EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV/III, EOS 5D Mark II, EOS 7D/60D/50D/40D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1100D, EOS 1000D

## Ustawienia dostępne w [Nastawy lampy]

### ● Cyfrowe aparaty EOS wprowadzone na rynek od 2012 roku.

Podczas korzystania z takich aparatów jak EOS-1D X można ustawić funkcje dostępne dla „Normalnego fotografowania”, „Bezprzewodowego fotografowania z łącznością radiową” lub „Bezprzewodowego fotografowania z łącznością optyczną”, korzystając z ekranu **[Nastawy lampy]**.

\* Mimo że aparat EOS 1200D został wprowadzony na rynek po roku 2012, ustawiane funkcje **[Nastawy lampy zewnętrznej]** są takie same jak w aparatach cyfrowych EOS wprowadzonych na rynek od 2007 do 2011 roku. (Patrz poniższe objaśnienia szczegółów).

### ● Cyfrowe aparaty EOS wprowadzone na rynek od 2007 do 2011 roku.

Można ustawić funkcje dostępne dla „Normalnego fotografowania” lub „Bezprzewodowego fotografowania z łącznością optyczną” korzystając z ekranu **[Nastawy lampy]**. Aby skorzystać z „Bezprzewodowego fotografowania z łącznością radiową”, należy ustawić funkcje za pomocą lampy.

Dostępne ustawienia są następujące. Zakres dostępnych ustawień zależy od trybu błyśku oraz ustawienia funkcji bezprzewodowej.

| Nr ustawienia                               |   |
|---|---|
| Lampa błyskowa                              | Włącz / Wyłącz  |
| Pomiar błyśku E-TTL II                      | Wielosegmentowy / Uśredniony  |
| <b>Tryb Av - czas synchronizacji błyśku</b> |   |
| Tryb błyśku                                 | E-TTL II (błyśk automatyczny) / Błyśk ręczny / Błyśk MULTI / Automatyczny pomiar błyśku z lampy zewn. / Ręczny pomiar błyśku z lampy zewn. / TTL (błyśk automatyczny) |
| Tryb synchronizacji                         | z 1 zasłoną / z 2 zasłoną / Hi-speed  |
| <b>Korekta ekspozycji z lampą</b>           |   |
| <b>Sekwencja FEB</b>                        |   |
| <b>Zoom (zasięg błyśku)</b>                 |   |
| Funkcje lampy bezprzewodowej (ustawienie)   | Bezprzewodowa transmisja radiowa / Bezprzewodowa transmisja optyczna  |
| <b>Kasuj nastawy Speedlite</b>              |   |



- Ekrany **[Lampa błyskowa]** i **[Pomiar błyśku E-TTL II]** wyświetlane w kroku 2 lub w kroku 3 na poprzedniej stronie (zależnie od aparatu).
- Jeśli pozycja **[Tryb Av - czas synchr.błyśku]** nie jest wyświetlana, to może być ona ustawiona za pomocą funkcji indywidualnych aparatu.

- **Lampa błyskowa**

Aby umożliwić fotografowanie z lampą błyskową, wybierz opcję [**Włącz**]. Aby używać jedynie oświetlenia wspomagającego AF lampy błyskowej, wybierz opcję [**Wyłącz**].

- **Pomiar błysku E-TTL II**

Dla normalnych wartości ekspozycji ustaw opcję [**Wielosegm.**].

Wybór opcji [**Uśredniony**] powoduje uśrednienie wyników pomiaru błysku dla całej sceny, dokonywanego za pomocą aparatu. W przypadku niektórych scen może być wymagana korekta ekspozycji lampy błyskowej. Ustawienie to jest przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników.

- **Tryb Av - czas synchronizacji błysku**

Funkcja pozwala ustawić czas synchronizacji błysku dla fotografowania z lampą błyskową w trybie AE z preselekcją przysłony (**Av**).

- **Tryb błysku**

Umożliwia wybór trybu błysku spośród [**E-TTL II**], [**Błysk ręczny**], [**Błysk MULTI**], [**AutoExtFlash**] i [**Man.ExtFlash**], zależnie od preferencji fotografowania z lampą błyskową.

Jeśli funkcję indywidualną C.Fn-05 ustawiono jako [**1:TTL**] (str. 96), to można wybrać [**TTL**]. Podczas fotografowania z cyfrowym aparatem EOS z funkcją automatyki błysku, ustaw jako [**0:E-TTL II/E-TTL**].

- **Tryb synchronizacji**

Umożliwia wybór momentu/metody wyzwalania błysku spośród następujących opcji: [**z 1 zasłoną**], [**z 2 zasłoną**] i [**Synchronizacja Hi-speed**]. Podczas normalnego fotografowania z lampą błyskową wybierz [**z 1 zasłoną**].

- **Korekta ekspozycji z lampą**

Ustawianie korekty ekspozycji lampy przebiega w ten sam sposób, jak w przypadku tradycyjnej konfiguracji korekty ekspozycji. Korekta ekspozycji lampy może być określona w przedziale ±3 stopni, co 1/3 stopnia.

- **Sekwencja FEB**

Można wykonać trzy zdjęcia z automatyczną zmianą siły błysku.

Można ją ustawić w przedziale ±3 stopni, co 1/3 stopnia.

- **Zoom (zasięg błysku)**

Umożliwia ustawienie pokrycia błysku lampy Speedlite. Po wybraniu opcji **[Auto]** pokrycie błysku jest regulowane automatycznie, zgodnie z ogniskową obiektywu.

- **Funkcje lampy bezprzewodowej (ustawienie)**

Umożliwia fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową. Dostępne są dwie metody fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową; wykorzystujące transmisję radiową lub transmisję optyczną. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale 4 i 5.

- **Kasuj nastawy Speedlite**


Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień lampy błyskowej.



Jeśli wartość korekty ekspozycji błysku lampy ustawiona w lampie, to nie można ustawić korekty ekspozycji błysku na ekranie menu aparatu. Jeśli dokonano obu ustawień równocześnie, ustawienie lampy ma pierwszeństwo.

## Nastawy funkcji indywidualnych w Speedlite

Wyświetlana zawartość zależy od aparatu. Jeśli funkcje indywidualne od C.Fn-20 do 23 nie są wyświetlane, należy je ustawić za pomocą lampy błyskowej. Informacje na temat funkcji indywidualnych można znaleźć na stronach od 95 do 100.

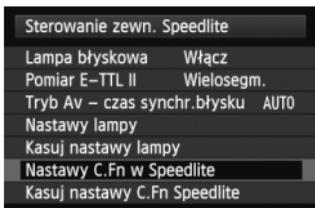

### 1 Wybierz [Nastawy C.Fn w Speedlite].

- Wybierz [Nastawy C.Fn w Speedlite] lub [Nastawy C.Fn lampy zewn.].
- ▶ Ekran zmieni się na ekran nastaw funkcji indywidualnych lampy błyskowej (zewnętrznej).

### 2 Ustaw funkcję indywidualną.

- Wybierz numer funkcji indywidualnej i ustaw funkcję.
- Aby skasować wszystkie ustawienia funkcji indywidualnych, w punkcie 1 wybierz pozycję [Kasuj nastawy C.Fn Speedlite] lub [Kasuj nast. C.Fn lampy zewn.].



- ! ● Podczas używania aparatu wprowadzonego na rynek do roku 2011 lub aparatu EOS 1200D ustawienia funkcji indywidualnych od C.Fn-20 do 23 nie mogą być skasowane nawet po wybraniu pozycji [Kasuj nastawy C.Fn Speedlite]. Korzystając z procedury „Usuwanie wszystkich funkcji indywidualnych” opisanej na stronie 94, można skasować wszystkie ustawienia funkcji indywidualnych (z wyjątkiem C.Fn-00).
- W przypadku używania lampy błyskowej z cyfrowymi aparatami EOS wprowadzanymi na rynek od 2012 roku: ponieważ funkcje automatycznego zewnętrznego pomiaru błysku i ręcznego zewnętrznego pomiaru błysku mogą być automatycznie wybrane po naciśnięciu przycisku <MODE> lampy błyskowej, to funkcje C.Fn-05-2, 3 nie są wybieralne (z wyjątkiem aparatu EOS 1200D).

! Nie można ustawić ani skasować wszystkich funkcji indywidualnych (P.Fn/ str. 101) w menu aparatu. Należy je ustawić z poziomu lampy błyskowej.

# 4

## Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową: transmisja radiowa

W rozdziale opisano fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystujące transmisję radiową.

Akcesoria wymagane do fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystującą transmisję radiową przedstawiono na schemacie systemu (str. 104). Informacje dotyczące regionów stosowania, ograniczeń i środków ostrożności dotyczących transmisijs radiowej przedstawiono w osobnej ulotce.



- Podczas stosowania lampy błyskowej Speedlite 600EX (bez funkcji transmisijs radiowej) metoda fotografowania opisana w tym rozdziale nie jest możliwa. Aby fotografować z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystującą transmisję optyczną, patrz rozdział 5 (str. 75).
- Jeśli aparat działa w trybie w pełni automatycznym lub w trybie Strefy obrazów, funkcje opisane w tym rozdziale nie są dostępne. W aparacie należy ustawić jeden z następujących trybów fotografowania: P/Tv/Av/M/B (tryb Strefy twórczej).




- Lampa 600EX-RT zamontowana na aparacie jest nazywana jednostką główną, a lampa błyskowa 600EX-RT sterowana bezprzewodowo jest nazywana jednostką podporządkowaną.
- Można sterować bezprzewodowo lampą 600EX-RT ustawioną jako jednostka podporządkowana za pomocą wyzwalacza lamp błyskowych Speedlite ST-E3-RT (sprzedawanego osobno). Szczegółowe informacje dotyczące ustawiania funkcji jednostki głównej znajdują się w instrukcji obsługi wyzwalacza.

## (•) Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystującą transmisję radiową

Używanie lamp błyskowych Canon Speedlite (jednostek głównych/podporządkowanych) z funkcją fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystującą transmisję radiową do zaawansowanego oświetlenia błyskowego jest tak samo łatwe jak normalne wykorzystanie automatyki błysku E-TTL II/E-TTL. System został zaprojektowany w taki sposób, że ustawienia lampy 600EX-RT połączonej z aparatem (jednostki głównej) zostają automatycznie odzwierciedlone na lampie 600EX-RT, która jest sterowana bezprzewodowo (jednostce podporządkowanej). Z tego względu operowanie jednostkami podporządkowanymi podczas fotografowania nie jest konieczne. Podstawowe wzajemne położenie i zakres działania przedstawiono na rysunku. Można zatem korzystać z bezprzewodowej automatyki błysku E-TTL II/E-TTL ustawiając jednostkę główną w trybie <ETTL>.

**Położenie i zakres działania** (przykład fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową)

### ● Fotografowanie z automatyką błysku wykorzystujące jedną jednostkę podporządkowaną (str. 57)

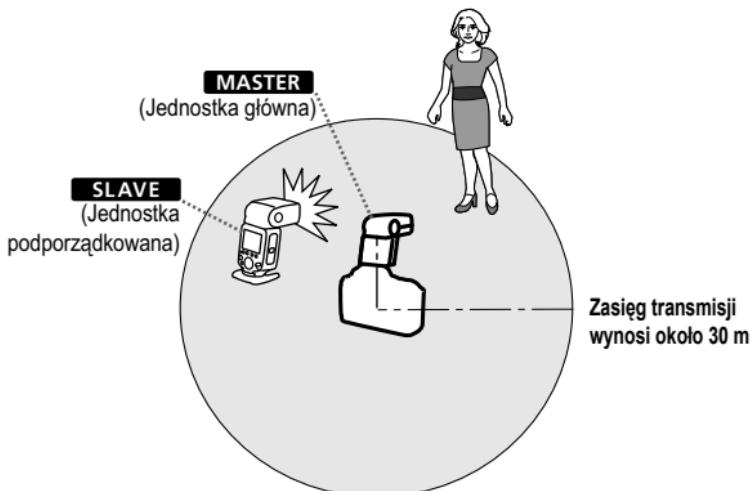


- Ustaw lampa podporządkowaną korzystając z dostarczonej podstawki (str. 11).
- Przed rozpoczęciem zdjęć należy wyzwoić błysk kontrolny (str. 16) i wykonać zdjęcie testowe.
- Odległość transmisji może być mniejsza zależnie od takich warunków jak ustawienie jednostek podporządkowanych, warunki otoczenia i warunki pogodowe.


## Fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi

Można podzielić jednostki podporządkowane na dwie lub trzy grupy i korzystać z automatyki błysku E-TTL II/E-TTL zmieniając proporcje błysku (współczynnik). Dodatkowo można ustawić i wykonywać zdjęcia z ustawieniami różnych trybów błysku dla każdej grupy lamp błyskowych (maks. 5 grup).


- Fotografowanie z automatyką błysku wykorzystujące dwie grupy podporządkowane (str. 61)

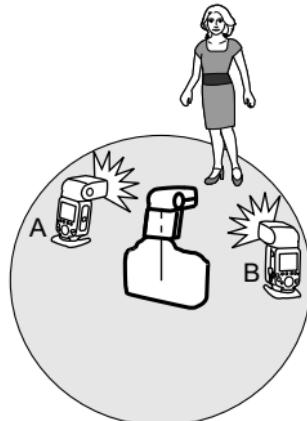

- Fotografowanie z automatyką błysku wykorzystujące trzy grupy podporządkowane (str. 62)

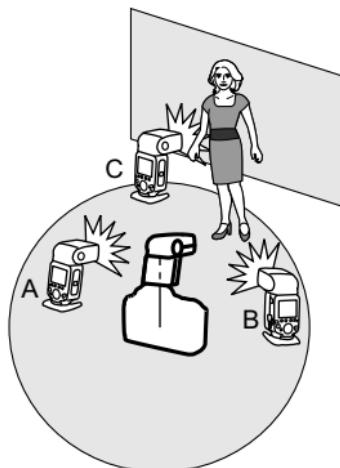

## ● Fotografowanie w innym trybie błysku dla każdej grupy (str. 65)

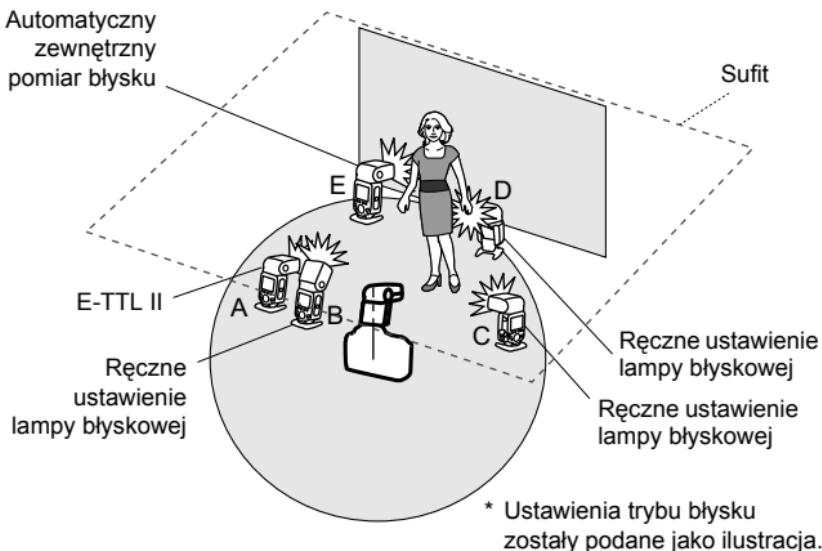

### Różnice między transmisją radiową a transmisją optyczną

Fotografowanie bezprzewodowe wykorzystujące transmisję radiową ma szereg zalet w porównaniu z transmisją optyczną, jak np. mniejszą wrażliwość na przeszkody i brak konieczności kierowania czujnika bezprzewodowego jednostek podporządkowanych w kierunku jednostki głównej. Zasadnicze różnice funkcjonalne są następujące:

| Funkcja                                  | Transmisja radiowa  | Transmisja optyczna   |
|--|---|---|
| Zasięg transmisji                        | Około 30 m  | Około 15 m (w pomieszczeniach)  |
| Sterowanie grupami lamp                  | Do 5 grup* <sup>1</sup><br>(A/B/C/D/E)                          | Do 3 grup<br>(A/B/C)  |
| Sterowanie jednostkami podporządkowanymi | Do 15 jednostek   | Brak ograniczeń   |
| Kanał                                    | Auto, Kanały 1 - 15   | Kanały 1 - 4  |
| Bezprzewodowy identyfikator radiowy (ID) | 0000 - 9999   | —   |
| Działania jednostki podporządkowanej     | Wyzwalanie błysku kontrolnego<br>Błysk modelujący<br>Wyzwalanie | <input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> * <sup>2</sup><br><input checked="" type="radio"/> * <sup>3</sup> |

\*1, \*2 i \*3: Występują pewne ograniczenia zależne od używanego aparatu.  
(Patrz \*1: str. 51, 65; \*2: str. 67 i \*3: str. 68).

## Informacje na temat ograniczeń zależnych od używanego aparatu

Podczas fotografowania z lampami bezprzewodowymi wykorzystującymi transmisję radiową ograniczenia mogą dotyczyć trybu błysku, maksymalnego czasu synchronizacji błysku (nazywanego poniżej „czasem synchronizacji błysku”) i funkcji synchronizacji z krótkimi czasami, zależnie od używanego aparatu.

### ● Cyfrowe aparaty EOS wprowadzane na rynek od roku 2012

Podczas używania lampy błyskowej z aparatami takimi jak EOS-1D X można fotografować bez jakichkolwiek ograniczeń dotyczących trybu błysku i czasu synchronizacji błysku.

\* Mimo że aparat EOS 1200D został wprowadzony na rynek po 2012 roku, ograniczenia funkcji są takie same jak w aparatach cyfrowych EOS wprowadzonych na rynek do 2011 roku. (Patrz poniższe objaśnienia szczegółowe). Fotografowanie bezprzewodowe wykorzystujące transmisję radiową w połączeniu z automatyką E-TTL może być realizowane z aparatem EOS 1200D.

### ● Aparaty EOS zgodne z E-TTL i wprowadzone na rynek do roku 2011

Podczas stosowania lampy błyskowej z aparatami wymienionymi poniżej **fotografowanie bezprzewodowe z transmisją radiową i automatyką E-TTL nie jest możliwe**. Można wykonywać zdjęcia w ręcznym trybie błysku (str. 31), błysku stroboskopowym (str. 33) lub można korzystać z transmisji optycznej (str. 75).

EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1V, EOS-3, EOS 50(E), EOS 300,  
EOS 500N, EOS 3000 N, EOS IX 7

Ponadto w przypadku używania lampy błyskowej z aparatami analogowymi i cyfrowymi EOS wprowadzonymi na rynek do 2011 roku występują następujące ograniczenia.

#### 1. Czas synchronizacji błysku jest o 1 stopień dłuższy


Sprawdź czas synchronizacji błysku ( $X = 1/\text{*** s}$ ) posiadanego aparatu i wykonuj zdjęcia z czasem otwarcia migawki maksymalnie do 1 stopnia dłuższym od czasu synchronizacji błysku. (Przykład: Jeśli  $X = 1/250$  s, fotografowanie bezprzewodowe jest możliwe od 1/125 s do 30 s). **Synchronizacja z krótkimi czasami nie jest możliwa**. Po ustawieniu czasu dłuższego o 1 stopień od czasu synchronizacji błysku, ikona ostrzegawcza <> znika.

#### 2. Grupowanie lamp błyskowych nie jest możliwe (str. 65).

# Ustawienia bezprzewodowe

W celu fotografowania bezprzewodowego wykorzystującego transmisję radiową należy ustawić jednostkę główną i podporządkowaną zgodnie z poniższą procedurą.


## Ustawianie jednostki głównej

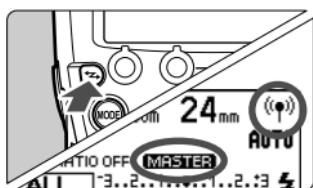

Wyświetl <((P))> i <**MASTER**>.

- Naciśnij przycisk < $\leftrightarrow$ >, aby wyświetlić symbole <((P))> (transmisja radiowa) i <**MASTER**>.

## Ustawianie jednostki podporządkowanej

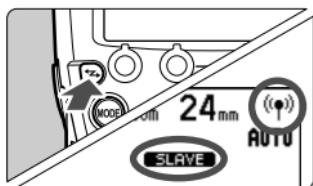

Wyświetl <((P))> i <**SLAVE**>.

- Observicej i ustawiaj lampę, która ma być jednostką podporządkowaną.
- Naciśnij przycisk < $\leftrightarrow$ >, aby wyświetlić symbole <((P))> (transmisja radiowa) i <**SLAVE**>.

Aby przejść do normalnego фотографowania z lampą błyskową, naciśnij przycisk < $\leftrightarrow$ >, aby skasować ustawienia bezprzewodowe (jednostka główna/jednostka podporządkowana).

## Ustawienia kanału transmisji/bezprzewodowego identyfikatora radiowego (ID)


Aby uniknąć zakłóceń powodowanych przez bezprzewodowe systemy lamp błyskowych korzystające z transmisji radiowej stosowane przez innych fotografów lub przez inne urządzenia (bezprzewodowe) wykorzystujące fale radiowe, można zmienić kanał transmisji i bezprzewodowy identyfikator radiowy (ID). **Ustaw taki sam kanał i ID dla jednostki głównej i jednostki podporządkowanej.**

## ● Ustawianie kanału transmisji i bezprzewodowego identyfikatora radiowego (ID) dla jednostki głównej i jednostki podporządkowanej.

Zastosuj poniższą procedurę do ustawienia kanałów transmisji i bezprzewodowych identyfikatorów radiowych (ID) dla jednostki głównej i jednostki podporządkowanej. Ustaw taki sam kanał i ID dla jednostki głównej i jednostki podporządkowanej. Procedura jest taka sama dla jednostki głównej i jednostki podporządkowanej.

### 1 Ustaw ekran < **MENU 3** >.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 4, aby wyświetlić < **MENU 3** >.


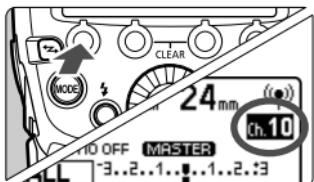


### 2 Ustaw kanał.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 1 < **CH** >.
- Obracaj pokrętłem < >, aby wybrać symbol „AUTO” lub numer kanału w zakresie od 1 do 15, a następnie naciśnij przycisk < >.

### 3 Ustaw bezprzewodowy identyfikator radiowy (ID).


- Naciśnij przycisk funkcyjny 2 < **ID** >.
- Obracaj pokrętłem < >, aby wybrać pozycję (cyfrę), a następnie naciśnij przycisk < >.
- Obracaj pokrętłem < >, aby wybrać cyfrę od 0 do 9, a następnie naciśnij przycisk < >.
- Powtórz krok 3, aby ustawić 4-cyfrową liczbę.
- Naciśnij przycisk funkcyjny 4 < >, aby powrócić do trybu gotowości do fotografowania.
- Po ustanowieniu transmisji między jednostką główną a podporządkowaną, kontrolka <**LINK**> będzie świecić światłem zielonym.

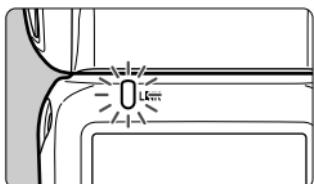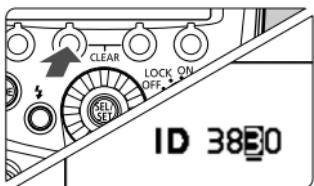

## ● Skanowanie kanałów transmisji jednostki głównej

Można skanować stan sygnału radiowego i ustawiać kanał transmisji jednostki głównej automatycznie lub ręcznie. Jeśli wybrano ustawienie „AUTO”, to ustawiany jest automatycznie kanał o najlepszym sygnale. Podczas ręcznego ustawiania kanału, można ponownie ustawić kanał, korzystając z rezultatów skanowania.


### Skanowanie przy ustawieniu „AUTO”

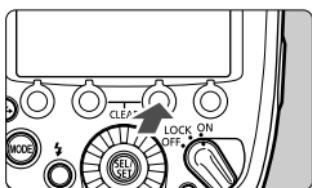

#### Uruchom skanowanie.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 4, aby wyświetlić < MENU 3 >.
- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 < SCAN >.
- ▶ Kanał zostanie zresetowany na kanał o dobrym sygnale.


### Skanowanie przy ustawieniu kanału w zakresie od 1 do 15

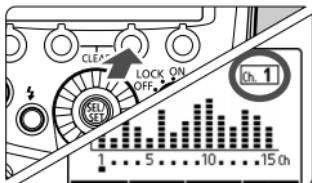

1

#### Uruchom skanowanie.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 4, aby wyświetlić < MENU 3 >.
- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 < SCAN >.
- ▶ Status odbioru radiowego zostanie wyświetlony w postaci wykresu.
- Im wyższa wartość kanału na wykresie, tym lepszy sygnał radiowy.

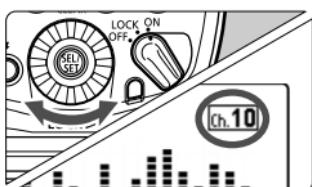

2

#### Ustaw kanał.

- Obracaj pokrętłem < ○ >, aby wybrać kanał o numerze od 1 do 15.
- Naciśnij przycisk < ○ >, aby ustawić kanał i powrócić do trybu gotowości do fotografowania.

## Informacje dotyczące kontrolki <LINK>


Kolor kontrolki <LINK> zmienia się zależnie od statusu transmisji między jednostką główną a jednostką podporządkowaną.

| Kolor    | Status | Opis                 | Działanie  |
|----------|--------|----------------------|--|
| Zielony  | Świeci | Transmisja OK        | –  |
| Czerwony | Świeci | Brak połączenia      | Sprawdź kanał i ID   |
|          | Miga   | Zbyt wiele jednostek | Jednostki główne + jednostki podporządkowane = nie więcej niż 16 jednostek |
|          |        | Błąd                 | Wyłącz zasilanie i włącz ponownie  |

- Jeśli kanały transmisji jednostki głównej i podporządkowanej są różne, jednostka podporządkowana nie będzie błyskać. Ustaw taki sam numer, albo ustaw obie na „AUTO”.
- Jeśli bezprzewodowe identyfikatory radiowe jednostki głównej i podporządkowanej są różne, jednostka podporządkowana nie będzie błyskać.


## Błysk jednostki głównej WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY

Można zdecydować, czy jednostka główna jako lampa bezprzewodowa, sterująca jednostką podporządkowaną ma błyskać. Jeśli błysk jednostki głównej jest WŁĄCZONY, jednostka główna błyska jako grupa lamp A.

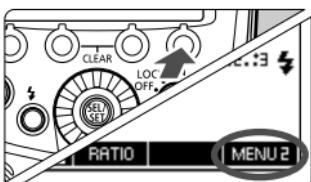

### 1 Ustaw ekran < MENU 2 >.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 4, aby wyświetlić < MENU 2 >.

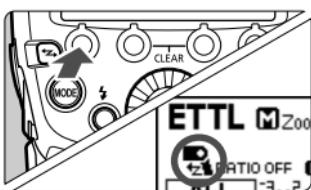


### 2 Ustaw błysk jednostki głównej.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 1 < P / P >, aby ustawić błysk jednostki głównej jako WŁĄCZONY lub WYŁĄCZONY.

- : Błysk jednostki głównej WŁĄCZONY  
 : Błysk jednostki głównej WYŁĄCZONY

## Informacje dotyczące funkcji pamięci

Można zapisać ustawienia bezprzewodowe w jednostce głównej i w jednostce podporządkowanej, aby móc je przywołać później. Obsługuj jednostkę główną i jednostkę podporządkowaną oddzielnie, zależnie od tego, które ustawienia mają być zapisane lub przywołane.

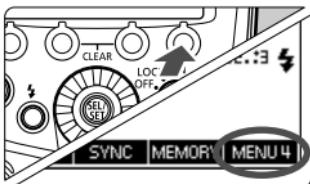

### 1 Naciśnij przycisk funkcyjny 4.

- Na jednostce głównej naciśnij przycisk funkcyjny 4, aby wyświetlić <**MENU 4**>.
- Na jednostce podporządkowanej naciśnij przycisk funkcyjny 4, aby wyświetlić <**MENU 3**>.



### 2 Zapisz lub załaduj ustawienia.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 <**MEMORY**>.


#### [Save/Zachowaj]

- Naciśnij przycisk funkcyjny 1 <**SAVE**>.
  - ▶ Ustawienia zostaną zapisane w pamięci.

#### [Load/Pobierz]



- Naciśnij przycisk funkcyjny 2 <**LOAD**>.
  - ▶ Zapisane ustawienia zostaną ustawione.

# ETTL: Całkowicie automatyczne fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową

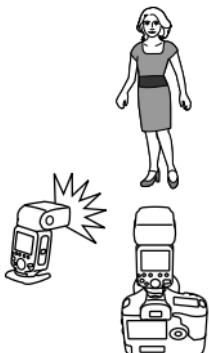

W tej części opisano podstawowe całkowicie automatyczne fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystujące lampa 600EX-RT zamocowaną na aparacie (jednostka główna) i lampa 600EX-RT sterowaną bezprzewodowo (jednostka podporządkowana).

## Fotografowanie z automatyką błysku wykorzystujące jedną jednostkę podporządkowaną

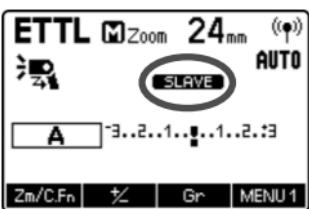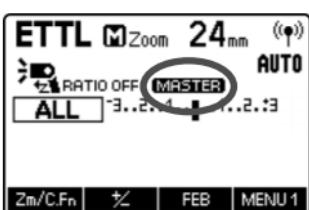

### 1 Ustaw jednostkę główną.

- Ustaw lampa 600EX-RT zamocowaną na aparacie jako jednostkę główną (str. 52).
- Jako jednostki głównej możesz użyć wyzwalacza lamp błyskowych Speedlite ST-E3-RT (sprzedawanego osobno).

### 2 Ustaw jednostkę podporządkowaną.

- Ustaw lampa 600EX-RT jako jednostkę podporządkowaną sterowaną bezprzewodowo (str. 52).
- Ustaw A, B lub C jako grupę błysku. Lampa błyskowa nie zadziała w przypadku ustawienia D lub E.

### 3 Sprawdź kanał i ID.


- Jeśli kanały i ID jednostki głównej i jednostki podporządkowanej są różne, to ustaw takie same numery kanałów (str. 53, 54).

### 4 Ustaw aparat i lampa błyskową.

- Ustaw je w ramach zasięgu podanego na str. 48.


## 5 Ustaw tryb błysku <ETTL>.

- Naciśnij przycisk <MODE> na jednostce głównej i ustaw tryb błysku <ETTL>.
- Jednostka podporządkowana zostanie automatycznie ustawiona na <ETTL> przez jednostkę główną podczas fotografowania.
- Aby jednostka główna także błyskała, ustaw błysk jednostki głównej jako WŁĄCZONY (str. 55).

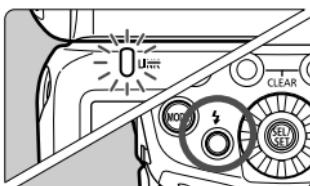

## 6 Sprawdź status transmisji i gotowość lampy błyskowej.

- Sprawdź, czy kontrolka <LINK> zaświeciła się na zielono.
- Gdy jednostka podporządkowana jest gotowa, emiter oświetlenia wspomagającego AF migła w odstępach 1-sekundowych.
- Sprawdź, czy ikona gotowości jednostki podporządkowanej <flash icon> na panelu LCD jednostki głównej jest podświetlona.
- Po zakończeniu ładowania się wszystkich jednostek kontrolka gotowości jednostki głównej zaświeci się.

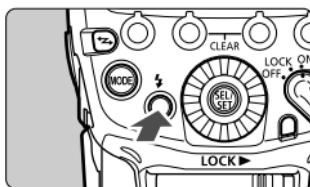

## 7 Sprawdź działanie.


- Naciśnij przycisk błysku testowego jednostki głównej.
- ▶ Jednostka podporządkowana błysnie. Jeśli jednostka podporządkowana nie błyska, sprawdź, czy znajduje się w zasięgu działania.

## 8 Wykonaj zdjęcie.

- Ustaw aparat i wykonaj zdjęcia tak, jak w przypadku normalnego фотографowania z lampą błyskową.
- ▶ Jeśli uzyskana została standardowa ekspozycja, lampka potwierdzenia ekspozycji lampą błyskową zaświeci się na 3 sekundy.

Jeśli kontrolka <LINK> świeci na czerwono, to transmisja radiowa nie została ustanowiona. Sprawdź kanały transmisji i bezprzewodowe identyfikatory radiowe (ID) jednostki głównej i jednostki podporządkowanej. Jeśli nie możesz uzyskać połączenia przy tych samych ustawieniach, wyłącz i włącz ponownie zasilanie.

### Fotografowanie z automatyką błysku wykorzystujące wiele jednostek podporządkowanych

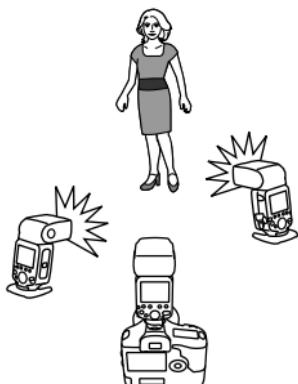

Jeśli potrzebujesz więcej siły błysku lub chcesz ułatwić sobie oświetlenie obiektu, możesz zwiększyć liczbę jednostek podporządkowanych i wzywać je jak jedną lampa błyskową. Aby dodać jednostki podporządkowane, zastosuj tę samą procedurę jak opisaną w części „Fotografowanie z automatyką błysku jedną jednostkę podporządkowaną podporządkowaną”. Ustaw A, B lub C jako grupę błysku. Lampa błyskowa nie zadziała w przypadku ustawienia D lub E. W przypadku zwiększenia liczby jednostek podporządkowanych lub ustawienia błysku jednostki głównej jako WŁĄCZONY, wszystkie lampy błyskają taką samą mocą zapewniając standardową ekspozycję dzięki automatycznemu sterowaniu bezprzewodowemu.



- Pokrycie błysku lampy głównej/podporządkowanej jest automatycznie ustawiane na 24 mm. Pokrycie błysku można także ustawić ręcznie.
- Aby wyzwolić błysk modelujący, wystarczy nacisnąć przycisk podglądu głębi ostrości na aparacie (str. 38).
- Jeśli lampa błyskowa Speedlite jest ustawiona jako jednostka główna, automatyczne wyłączanie zasilania działa po upływie 5 minut.
- Jeśli funkcja automatycznego wyłączania zasilania wyłączy lampa podporządkowaną, należy nacisnąć przycisk błysku testowego jednostki głównej (str. 16), aby ją włączyć. Nie można skorzystać z błysku testowego gdy działa timer pomiarowy aparatu.
- System automatyki błysku (E-TTL II/E-TTL) zależy od używanego aparatu i jest ustawiany automatycznie. Zauważ, że symbol <ETTL> jest wyświetlany na panelu LCD w obu systemach.
- Czas automatycznego wyłączania zasilania lampy podporządkowanej można zmienić (C.Fn-10/str. 98).
- Można ustawić sygnał dźwiękowy tak, aby został wyemitowany po pełnym naładowaniu się wszystkich jednostek podporządkowanych (C.Fn-20/str. 99).
- Można także wprowadzić takie ustawienia, aby emiter oświetlenia wspomagającego AF nie migał po naładowaniu się jednostki podporządkowanej (C.Fn-23/str. 100).

## Całkowicie automatyczne fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową

Korekta ekspozycji lampą błyskową i inne ustawienia konfigurowane w jednostce głównej zostaną również automatycznie wprowadzone w jednostkach podporządkowanych. Z tego względu operowanie jednostkami podporządkowanymi nie jest konieczne. Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z następującymi ustawieniami przebiega tak, jak w przypadku normalnego фотографowania z lampą błyskową.

- Korekta ekspozycji lampy błyskowej (/str. 22)
- Synchronizacja z krótkimi czasami (/str. 25)
- Sekwencja FEB (/str. 23)      • Ręczne ustawienie lampy błyskowej (str. 31, 64)
- Blokada ekspozycji lampy (str. 24)      • Błysk stroboskopowy (str. 33)

 Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego 4 są wyświetlane symbole <>, <> i <>.

## Informacje dotyczące jednostek głównych

Można stosować dwie lub więcej jednostek głównych (jednostki główne + jednostki podporządkowane = maksymalnie 16 jednostek).

Przygotowując szereg aparatów z zamontowanymi jednostkami głównymi, można wykonywać zdjęcia zmieniając aparaty i zachowując to samo oświetlenie (jednostki podporządkowane).


Podczas używania dwóch lub więcej jednostek głównych kolor kontrolki **<LINK>** zmienia się w zależności od kolejności włączenia zasilania.

Lampka pierwszej jednostki głównej (zasadniczej) jest zielona, a kolejnych jednostek głównych (podporządkowanych) są pomarańczowe.

 Jeśli kontrolka **<LINK>** świeci na czerwono, to połączenie nie zostało ustanowione. Po sprawdzeniu kanałów transmisji i ID, wyłącz i włącz zasilanie każdej jednostki głównej.


# ETTL: Fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi i różnymi proporcjami błysku

Fotografowanie z automatyką błysku wykorzystujące dwie podporządkowane grupy

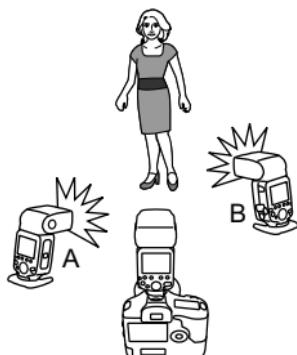


Jednostki podporządkowane można podzielić na grupy A i B, a następnie ustalić proporcje ich błysku.

Ekspozycja będzie sterowana automatycznie, tak że całkowita siła błysku grup A i B zapewni standardową ekspozycję.

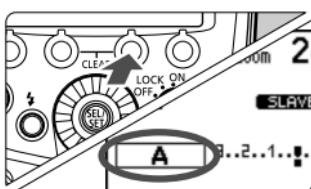


## 1 Ustaw grupę lamp podporządkowanych.

- Obsługuj i ustawiaj jednostki podporządkowane po kolejno.
- Po wyświetleniu < **MENU 1** > naciśnij przycisk funkcyjny 3 < **Gr** > i wybierz < **A** > lub < **B** >.
- **Ustaw jedną lampa jako < A >, a drugą jako < B >.**

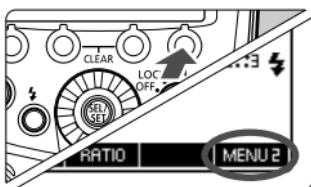


## 2 Wyświetl < **MENU 2** >.

- Działania w krokach od 2 do 4 dotyczą jednostki głównej.
- Naciśnij przycisk funkcyjny 4 na jednostce głównej, aby wyświetlić < **MENU 2** >.

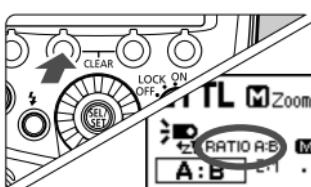

## 3 Ustaw < **RATIO A:B** >.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 2 < **RATIO** > i ustaw jako < **RATIO A:B** >.

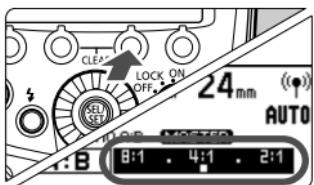


#### 4 Ustaw proporcje błysku.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 < Gr >.
- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 < A:B >.
- Obracaj pokrętłem < >, aby ustawić proporcje błysku i naciśnij przycisk < >.
- Naciśnij przycisk funkcyjny 4 < >, aby powrócić do trybu gotowości do fotografowania.

#### 5 Wykonaj zdjęcie.

- Jednostka podporządkowana błyska zgodnie z ustawioną proporcją.

### Fotografowanie z automatyką błysku wykorzystujące trzy podporządkowane grupy

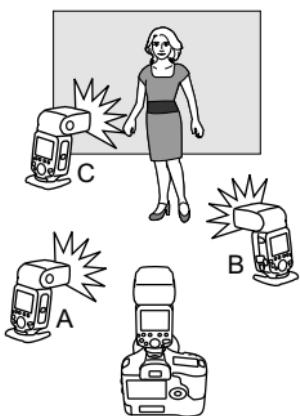

Można dodać grupę lamp C do grup lamp A i B. Grupa C może służyć do eliminowania cieni rzucanych przez obiekt. Podstawa metoda ustawiania jest taka sama jak w przypadku „Fotografowanie z automatyką błysku wykorzystujące dwie podporządkowane grupy”.

#### 1 Ustaw grupę lamp C.

- Ustaw lampa podporządkowaną, którą chcesz dodać do grupy < C > w taki sam sposób, jak w kroku 1 na poprzedniej stronie.


#### 2 Ustaw jako <RATIO A:B C>.

- Ustaw jednostkę główną jako <RATIO A:B C> w taki sam sposób, jak w kroku 2 i 3 na poprzedniej stronie.

### 3 Wprowadź wartość korekty ekspozycji lampy zgodnie z wymaganiami.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 < >, obracaj pokrętłem < > i wybierz < **C** >.
- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 < >.
- Obracaj pokrętłem < >, aby wprowadzić wartość korekty ekspozycji lampy i naciśnij przycisk < >.
- Naciśnij przycisk funkcyjny 4 < >, aby powrócić do trybu gotowości do fotografowania.

### Sterowanie grupą podporządkowaną

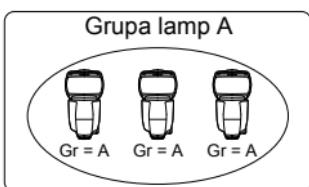

Jeśli potrzebujesz więcej siły błysku lub chcesz ustawić bardziej wyszukane oświetlenie, możesz zwiększyć liczbę jednostek podporządkowanych. Wystarczy w tym celu przypisać dodatkową lampa podporządkowaną do tej grupy lamp (A, B lub C), której siłę błysku chcesz zwiększyć. Liczbę lamp podporządkowanych można zwiększać do 15 jednostek.


Na przykład, jeśli skonfigurujesz grupę lamp składającą się z trzech jednostek jako grupę < **A** >, lampy z tej grupy będą traktowane i sterowane jak grupa składająca się z jednej lampy o większej sile błysku.

- Aby wyzwolić trzy grupy lamp A, B i C równocześnie, ustaw <**RATIO A:B C**>. W ustawieniu <**RATIO A:B**> grupa C nie błyska.
  - Skierowanie grupy C bezpośrednio w stronę głównego obiektu może spowodować prześwietlenie zdjęcia.
- 
- Proporcje błysku 8:1 do 1:1 do 1:8 są odpowiednikiem 3:1 do 1:1 do 1:3 (w stopniach co 1/2 przysłony) po zamianie na stopnie przysłony.
  - Poniżej przedstawiono szczegóły ustawienia proporcji błysku.
- |   |
|---|
| 8:1 . 4:1 . 2:1 . 1:1 . 1:2 . 1:4 . 1:8 |
| 5.6:1 2.8:1 1.4:1 1:1.4 1:2.8 1:5.6     |

# M: Fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi i sterowaną ręcznie siłą błysku

W rozdziale opisano fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi i sterowaną ręcznie siłą błysku. Można wykonywać zdjęcia z ustawieniami różnej siły błysku dla każdej jednostki podporządkowanej (grupy lamp). Ustaw wszystkie parametry jednostki głównej.

## 1 Ustaw tryb błysku <M>.

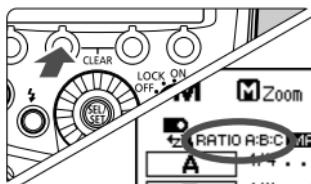

## 2 Ustaw liczbę grup lamp.

- Po wyświetleniu < **MENU 1** > naciśnij przycisk funkcyjny 2 < **RATIO** > i ustaw grupy lamp.
- Ustawienie zmienia się po każdym naciśnięciu przycisku:  
ALL (**RATIO OFF**) →  
A/B (**RATIO A:B**) →  
A/B/C (**RATIO A:B:C**).

## 3 Wybierz grupę lamp.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 < **Gr** >, obracaj pokrętłem < > i wybierz grupę, w której chcesz ustawić siłę błysku.

## 4 Ustaw siłę błysku.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 < >.
- Obracaj pokrętłem < >, aby ustawić siłę błysku i naciśnij przycisk < >.
- Powtórz kroki 3 i 4 w celu stawienia siły błysku wszystkich grup.


## 5 Wykonaj zdjęcie.

- ▶ Każda grupa błyska zgodnie z ustanioną proporcją błysku.



- Po wybraniu ustawienia ALL <**RATIO OFF**> ustaw A, B lub C jako grupę lamp podporządkowanych. Lampa błyskowa nie zadziała w przypadku ustawienia D lub E.
- Aby wiele lamp podporządkowanych błyskało z taką samą siłą, wybierz ALL <**RATIO OFF**> w kroku 2.


# Gr: Fotografowanie w innym trybie błysku dla każdej grupy

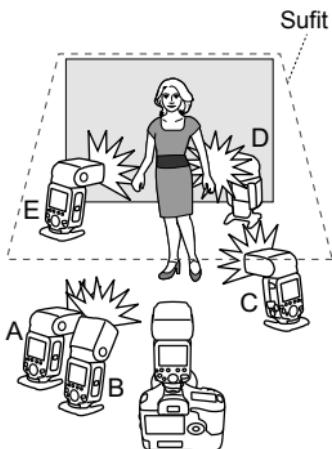

Podczas korzystania z cyfrowych aparatów EOS wprowadzanych na rynek od 2012 roku, jak np. EOS-1D X (z wyjątkiem aparatu EOS 1200D), można ustawić inny tryb błysku dla każdej grupy, z ograniczeniem do 5 grup (A/B/C/D/E).


Można wybierać między następującymi trybami błysku: ① automatyką błysku E-TTL II/E-TTL, ② ręcznym ustawianiem lampy błyskowej i ③ automatycznym zewnętrznym pomiarem błysku. W trybach ① lub ③, ekspozycja jest sterowana w taki sposób, aby uzyskać standardową ekspozycję dla głównego obiektu. Lampy są traktowane jako jedna grupa. Ta funkcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników z doświadczeniem w oświetleniu.

**1** Bezprzewodowe fotografowanie z lampą błyskową w trybie błysku <Gr> nie jest możliwe z aparatami wprowadzonymi na rynek do roku 2011 ani z aparatem EOS 1200D. Ustawiono fotografowanie z 3 grupami lamp (A/B/C, str. 62).

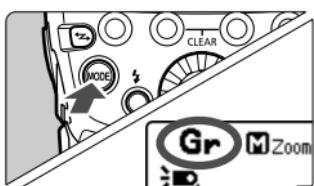



## 1 Ustaw tryb błysku <Gr>.

- Naciśnij przycisk <MODE> na jednostce głównej i ustaw tryb błysku <Gr>.

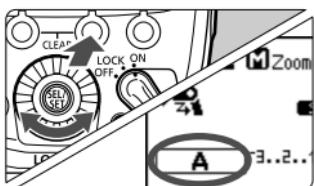

## 2 Ustaw grupę lamp złożoną z jednostek podporządkowanych.

- Obsługuj i ustawiaj jednostki podporządkowane po kolej.
- Po wyświetleniu < MENU 1 > naciśnij przycisk funkcyjny 3 < Gr > i wybierz < A >, < B >, < C >, < D > lub < E >.
- Skonfiguruj grupy lamp (A/B/C/D/E) obejmujące wszystkie jednostki podporządkowane.

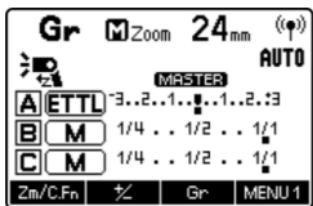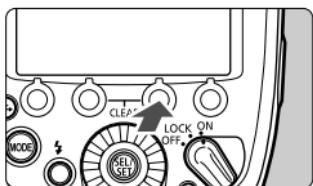

### 3 Ustaw tryb błysku.

- Ustaw tryb błysku każdej grupy posługując się jednostką główną.
- Po wyświetleniu < **MENU 1** > naciśnij przycisk funkcyjny 3 < **Gr** > i obracaj pokrętlem < >, aby wybrać grupę.
- Naciśnij przycisk funkcyjny 2 < > i wybierz tryb błysku dla wybranej grupy spośród trybów <**ETTL**>, <**M**> i <**Ext.A**>.
- Aby wyłączyć działanie wybranej grupy, naciśnij przycisk funkcyjny 1 < > i ustaw go jako <**OFF**>.
- Powtórz krok 3, aby ustawić tryb błysku dla wszystkich grup.

### 4 Ustaw siłę błysku i wartość korekty ekspozycji.

- Po wybraniu grupy lamp naciśnij przycisk funkcyjny 3 < >.
- Obracaj pokrętłem < >, aby ustawić funkcję odpowiednią dla trybu błysku i naciśnij < >.
- W trybie <**M**> ustaw siłę błysku. W trybie <**ETTL**> lub <**Ext.A**> ustaw wartość korekty ekspozycji lampy zgodnie z preferencjami.
- Jeśli naciśniesz przycisk 2 < > przy wyświetlonym symbolu < **MENU 1** >, możesz ustawić korektę ekspozycji lampy dla wszystkich grup lamp.
- Powtórz krok 4, aby ustawić funkcje lamp błyskowych we wszystkich grupach.
- Naciśnij przycisk funkcyjny 4 < >, aby powrócić do trybu gotowości do fotografowania.

## 5 Wykonaj zdjęcie.



► Każda jednostka podporządkowana będzie działać zgodnie z ustawionym trybem błysku.

💡 Jeśli tryb błysku grupy jest ustawiony jako <ETTL> lub <Ext.A>, ekspozycja jest sterowana w taki sposób, aby uzyskać standardową ekspozycję dla głównego obiektu. Lampy są traktowane jako jedna grupa. Skierowanie wielu grup lamp bezpośrednio w stronę głównego obiektu może spowodować prześwietlenie zdjęcia.

💡 Oznaczenia grup nie muszą być kolejne, na przykład można skonfigurować grupy A, C i E.

## Wyzwalanie błysku kontrolnego i błysku modelującego z jednostki podporządkowanej

Podczas fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystującą transmisję radiową można wyzwolić błysk kontrolny i błysk modelujący z lampy błyskowej 600EX RT skonfigurowanej jako jednostka podporządkowana.

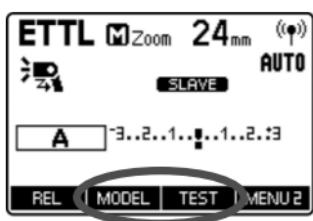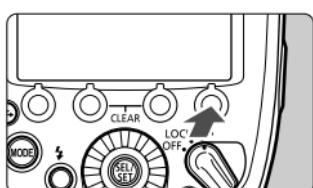

### 1 Wyświetl < MENU 2 >.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 4 jednostki podporządkowanej, aby wyświetlić < MENU 2 >.  
► Zostaną wyświetcone symbole < MODEL > i < TEST >.

### 2 Wyzwól błysk.

#### Błysk kontrolny

- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 < TEST > jednostki podporządkowanej.

#### Błysk modelujący (str. 38)

- Naciśnij przycisk funkcyjny 2 < MODEL > jednostki podporządkowanej.

💡 ● Błysk modelujący nie jest możliwy do uzyskania z lamp zamontowanych na aparatach wprowadzonych na rynek do roku 2011 ani na aparacie EOS 1200D.  
● Zalecenia dotyczące błysku modelującego, patrz strona 38.

💡 Jeśli ustawiono dwie lub więcej jednostek głównych, błyska jedynie jednostka główna z kontrolką <LINK> świecącą na zielono.

# Zdalne wyzwalanie z jednostki podporządkowanej


Podczas fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystującą transmisję radiową można zdalnie wyzwałać (zdalnie sterować fotografowaniem) posługując się lampą błyskową 600EX RT skonfigurowaną jako jednostka podporządkowana.

Podczas korzystania z tej funkcji może być potrzebny przewód wyzwalania SR-N3 (sprzedawany osobno), zależnie od aparatu.



## Aparaty zgodne z funkcją zdalnego wyzwalania za pomocą jednostki podporządkowanej

W przypadku aparatów cyfrowych EOS wprowadzanych na rynek od roku 2012, jak EOS-1D X, przewód wyzwalania SR-N3 nie jest potrzebny.

## Aparaty niezgodne z funkcją zdalnego wyzwalania za pomocą jednostki podporządkowanej

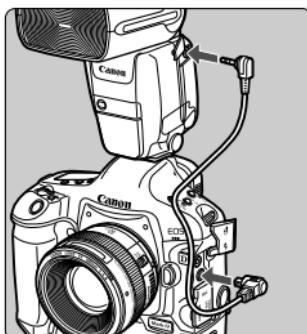

W przypadku aparatów EOS innych od wymienionych powyżej, zgodnych z automatyką błysku E-TTL II/E-TTL i wyposażonych w złącze zdalnego wyzwalania typu N3, przewód wyzwalania SR-N3 (sprzedawany osobno) jest potrzebny do przeprowadzenia zdalnego wyzwalania z jednostki podporządkowanej. Jak pokazano na ilustracji, należy połączyć węzykiem aparat i lampa 600EX-RT skonfigurowaną jako jednostkę głównej.

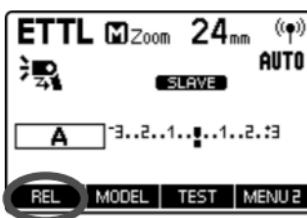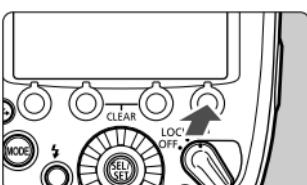

### 1 Wyświetl < MENU 2 >.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 4 jednostki podporządkowanej, aby wyświetlić < MENU 2 >.

### 2 Wykonaj zdjęcie.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 1 < REL > jednostki podporządkowanej.
  - Zostanie wysłany sygnał wyzwalania z jednostki podporządkowanej do jednostki głównej i zostanie wykonane zdjęcie.



- Przewód wyzwalania należy podłączać po wyłączeniu zasilania aparatu i lampy błyskowej Speedlite.
- Wykonywanie zdjęć nie jest możliwe jeśli nie zadziała automatyczna regulacją ostrości. Zaleca się ręczne ustawienie ostrości przed zdalnym wyzwalaniem.
- Przewód wyzwalania SR-N3 (sprzedawany osobno) jest przeznaczony do złącza zdalnego wyzwalania typu N3. Nie może on być stosowany z aparatami, które są wyposażone w złącze zdalnego wyzwalania inne niż N3.




- Zdalne wyzwalanie jest dokonywane w trybie „Pojedyncze zdjęcie” niezależnie od ustawienia trybu wyzwalania migawki.
- W przypadku stosowania dwóch lub więcej jednostek głównych zdalne wyzwalanie jest realizowane za pomocą tej jednostki głównej, której kontrolka <LINK> świeci światłem zielonym.


## Fotografowanie powiązane z transmisją radiową

Fotografowanie powiązane to funkcja, która automatycznie wyzwała migawkę aparatu podporządkowanego łącząc go z aparatem głównym. Fotografowanie powiązane działa w zakresie do 16 jednostek, obejmujących zarówno jednostki główne jak i jednostki podporządkowane. Jest ona bardzo wygodna funkcja w sytuacjach, gdy fotografuje się obiekt równocześnie pod wieloma kątami. Aby fotografować w ten sposób, należy zamocować na aparacie lampę obsługującą funkcję bezprzewodowego fotografowania z transmisją radiową lub wyzwalacz lamp błyskowych Speedlite ST-E3-RT.

Przypominamy, że podczas stosowania aparatów wprowadzonych na rynek do roku 2011 wyposażonych w złącze zdalnego wyzwalania typu N3 jako „aparatur podporządkowanych”, będzie potrzebny przewód wyzwalania SR-N3 (sprzedawany osobno). Szczegółowe informacje dotyczące montażu przewodu można znaleźć na str. 68.

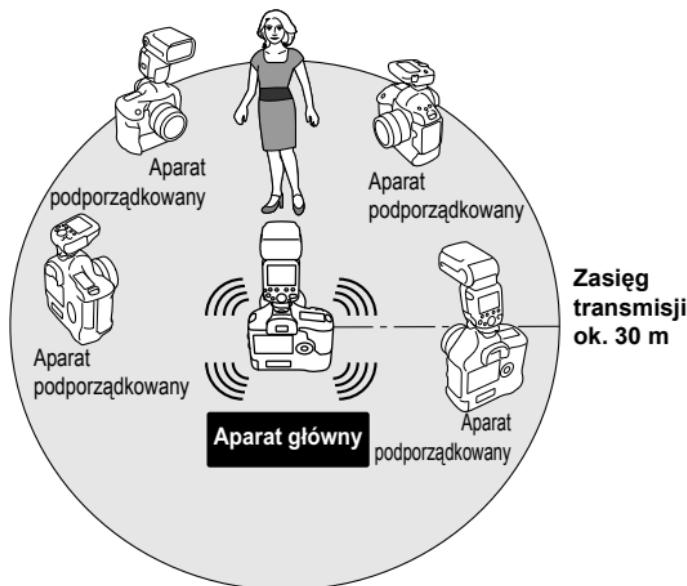


Przed rozpoczęciem wykonywania czynności opisanych na następnej stronie zamontuj lampa błyskową Speedlite lub wyzwalacz na wszystkich aparatach używanych do fotografowania powiązanego. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień wyzwalacza można znaleźć w instrukcji obsługi wyzwalacza.

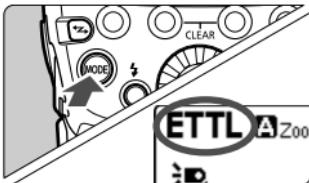

## 1 Ustaw lampę lub wyzwalacz na normalne fotografowanie.

- Naciśnij przycisk  $\langle \rightarrow \rangle$ , aby wybrać normalne fotografowanie z lampą błyskową.
- Sprawdź, czy symbole  $\langle \langle \cdot \rangle \rangle$  (transmisji radiowej) i  $\langle \nearrow \rangle$  (transmisji optycznej) nie są wyświetlane na panelu LCD.

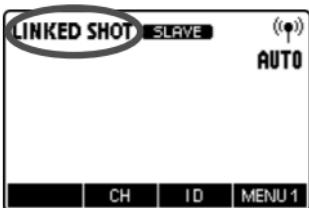

## 2 Ustaw tryb fotografowania powiązanego.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  $\langle \rightarrow \rangle$ , aż na panelu LCD ukaże się symbol **<LINKED SHOT>**.
- ▶ Ustawiona zostanie opcja „Jednostka podporządkowana” trybu fotografowania powiązanego.
- Ponowne naciśnięcie przycisku  $\langle \rightarrow \rangle$  powoduje ustawienie opcji „Jednostka główna” trybu fotografowania powiązanego.

## 3 Ustaw kanał i ID.

- Ustaw kanał naciskając przycisk funkcyjny 2  $\langle \text{CH} \rangle$ , a następnie ustaw ID naciskając przycisk funkcyjny 3  $\langle \text{ID} \rangle$ .
- Szczegółowe informacje dotyczące ustawiania można znaleźć na stronach od 52 do 55.


## 4 Ustaw funkcje fotografowania aparatu.

## 5 Ustaw wszystkie lampy błyskowe Speedlite.

- Powtórz kroki od 1 do 4 i ustaw wszystkie lampy błyskowe Speedlite jako „Jednostka główna” lub „Jednostka podporządkowana” w trybie fotografowania powiązanego.
- Ustaw wyzwalacze używane w trybie fotografowania powiązanego w taki sam sposób.
- Podczas naciskania przycisku < > w celu zmiany ustawienia jednostki z „Jednostka podporządkowana” na „Jednostka główna”, pozostałe lampy błyskowe Speedlite (lub wyzwalacze), które były ustawione do tej pory jako „Jednostka główna” zostaną automatycznie przełączone na opcję „Jednostka podporządkowana”.

## 6 Ustaw aparaty podporządkowane.

- Sprawdź, czy kontrolka <LINK> jednostki podporządkowanej świeci się na zielono.
- Ustaw wszystkie aparaty podporządkowane w odległości około 30 m od aparatu z jednostką główną.

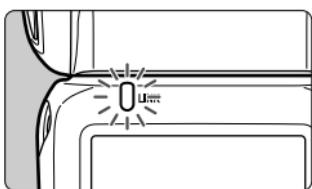

## 7 Wykonaj zdjęcie.

- Sprawdź, czy kontrolka <LINK> jednostki głównej świeci na zielono, i wykonaj zdjęcie.
- ▶ Aparaty podporządkowane są wyzwalane w sposób skoordynowany z aparatem głównym.
- ▶ Po wykonaniu zdjęć w trybie fotografowania powiązanego kontrolka <LINK> jednostki podporządkowanej będzie świecić przez krótki czas kolorem pomarańczowym.



- W przypadku aparatów podporządkowanych zaleca się ręczne ustawianie ostrości. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe automatyczne uzyskanie ostrości, fotografowanie powiązane z odpowiednim aparatem podporządkowanym nie jest możliwe.
- Występuje pewne opóźnienie między wyzwoleniem aparatu podporządkowanego a wyzwoleniem aparatu głównego. Wykonywanie zdjęć dokładnie równocześnie nie jest możliwe.
- Jeśli wyzwolisz wszystkie jednostki lamp błyskowych równocześnie podczas fotografowania powiązanego, może nie zostać uzyskana właściwa ekspozycja i może wystąpić nierównomierna ekspozycja.
- W przypadku wyboru opcji [**Wyłączona**] ustawienia [**Lampa błyskowa**] w [**Nastawy lampy**] (str. 44), fotografowanie powiązane nie może zostać zrealizowane.
- Podczas realizacji fotografowania powiązanego w stanie Live View przy ustawieniu P.Fn-07 jako 0 (str. 102) wybierz opcję [**Wyłącz**] ustawienia [**Ciche nagryw. LV**] w menu aparatu głównego. Jeśli wybrano [**Tryb 1**] lub [**Tryb 2**], aparaty podporządkowane nie zostaną wyzwolone.
- Odległość transmisji może być mniejsza zależnie od takich warunków jak ustawienie jednostek podporządkowanych, warunki otoczenia i warunki pogodowe.
- Funkcja fotografowania powiązanego to ta sama funkcja co funkcja fotografowania powiązanego, w której są wyposażone bezprzewodowe przekaźniki danych z serii WFT. Jednakże fotografowanie powiązane nie może być zrealizowane z wykorzystaniem przekaźników z serii WFT. Co więcej, opóźnienie wyzwalania migawki jest inne niż podczas fotografowania powiązanego za pomocą przekaźników serii WFT.



- Można korzystać z tej funkcji jako jednostki głównej w fotografowaniu powiązanym bez montowania lampy błyskowej Speedlite ani wyzwalacza na aparacie. Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego 1 < **REL** > na jednostce głównej wszystkie aparaty podporządkowane zostaną wyzwolone.
- Podczas fotografowania powiązanego zasilanie zostanie automatycznie wyłączone po 5 minutach; dotyczy to zarówno aparatu głównego, jak i aparatów podporządkowanych.
- Podczas fotografowania powiązanego lampy błyskowe Speedlite mogą być wyzwalane (P.Fn-07/str. 102).



# 5

## Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową: transmisja optyczna

W rozdziale opisano fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystujące transmisję optyczną. Akcesoria wymagane do fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystującą transmisję optyczną przedstawiono na schemacie systemu (str. 104).



Jeśli aparat działa w trybie w pełni automatycznym lub w trybie Strefy obrazów, funkcje opisane w tej części rozdziału nie są dostępne. W aparacie należy ustawić jeden z następujących trybów fotografowania: P/Tv/Av/M/B (tryb Strefy twórczej).



- Fotografowania bezprzewodowe wykorzystujące transmisję optyczną jest możliwe zarówno z lampami błyskowymi Speedlite 600EX-RT jak i Speedlite 600EX.
- Lampa 600EX-RT/600EX zamontowana na aparacie jest nazywana jednostką główną, a lampa błyskowa 600EX-RT/600EX sterowana bezprzewodowo jest nazywana jednostką podporządkowaną.
- Można sterować bezprzewodowo lampa 600EX-RT/600EX ustawioną jako jednostka podporządkowana za pomocą cyfrowego aparatu EOS posiadającego funkcję jednostki głównej lub wyzwalacza lamp błyskowych Speedlite ST-E2 (sprzedawanego osobno). Szczegółowe informacje dotyczące ustawiania funkcji jednostki głównej znajdują się w instrukcji obsługi aparatu lub wyzwalacza.


# Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystujące transmisję radiową

Używanie lamp błyskowych Canon Speedlite (jednostek głównych/podporządkowanych) z funkcją fotografowania bezprzewodowego wykorzystującą transmisję optyczną do zaawansowanego oświetlenia błyskowego wykorzystującego wiele lamp jest tak samo łatwe jak standardowe wykorzystanie automatyki błysku E-TTL II/E-TTL.

System został zaprojektowany w taki sposób, że ustawienia lampy 600EX-RT/600EX zamontowanej na aparacie (jednostki głównej) zostają automatycznie odzwierciedlone na lampie Speedlite, która jest sterowana bezprzewodowo (jednostce podporządkowanej). Z tego względu operowanie jednostką podporządkowaną podczas fotografowania nie jest konieczne. Poniżej opisano podstawowe czynności przygotowawcze. Można zatem korzystać z bezprzewodowej automatyki błysku E-TTL II/E-TTL ustawiając jednostkę główną w trybie <ETTL>.

## Ustawienie i zakres działania (przykład fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową)

- Fotografowanie z automatyką błysku wykorzystujące jedną jednostkę podporządkowaną (str. 81)

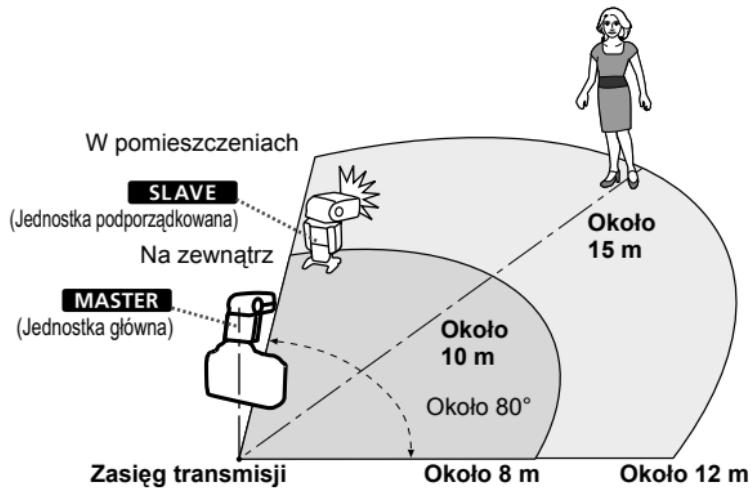


- Ustaw jednostkę podporządkowaną korzystając z dostarczonej podstawki (str. 11).
- Wykorzystaj funkcję odbicia poziomego (str. 27) i wyceluj czujnik jednostki podporządkowanej w kierunku jednostki głównej.
- Podczas fotografowania we wnętrzach, ponieważ sygnał transmisji odbija się od ścian, działanie lamp jest możliwe nawet przy niezbyt precyzyjnym ustawieniu.


## Fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi

Można podzielić jednostki podporządkowane na dwie lub trzy grupy i korzystać z automatyki błysku E-TTL II/E-TTL zmieniając proporcje błysku (współczynnik).

- Fotografowanie z automatyką błysku wykorzystujące dwie podporządkowane grupy (str.85)

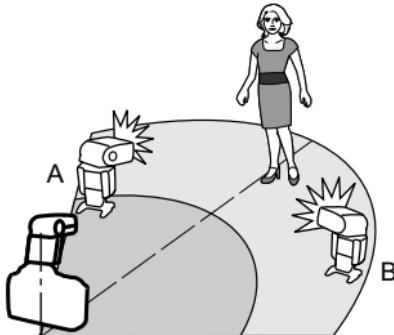

- Fotografowanie z automatyką błysku wykorzystujące trzy podporządkowane grupy (str. 86)

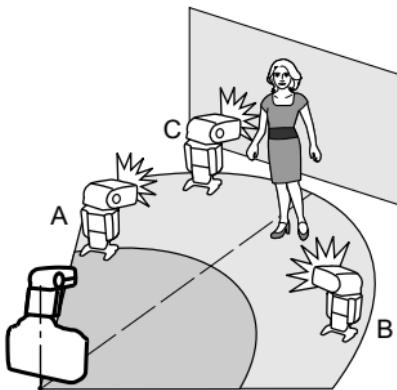


- Przed rozpoczęciem zdjęć należy wyzwolić błysk kontrolny (str. 16) i wykonać zdjęcie testowe.
- Nie należy umieszczać żadnych przeszkód między główną jednostką a lampami podporządkowanymi, aby uniknąć zakłóceń transmisji.

# Ustawienia bezprzewodowe

W celu fotografowania bezprzewodowego wykorzystującego transmisję optyczną należy ustawić jednostkę główną i podporządkowaną zgodnie z poniższą procedurą.


## Ustawianie jednostki głównej

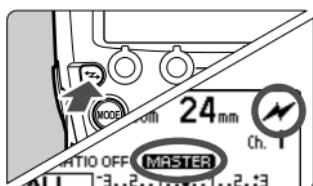

Wyświetl symbole <**MASTER**>.

- Naciśnij przycisk <**MASTER**>, aby wyświetlić symbole <**MASTER**> (transmisja optyczna) i <**MASTER**>.

## Ustawianie jednostki podporządkowanej

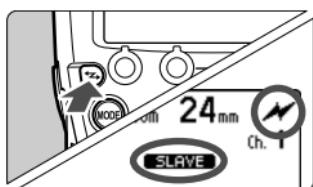


Wyświetl symbole <**SLAVE**>.

- Odbieraj i ustawiaj lampę, która ma działać jako jednostka podporządkowana.
- Naciśnij przycisk <**SLAVE**>, aby wyświetlić symbole <**SLAVE**> (transmisja optyczna) i <**SLAVE**>.

Aby przejść do normalnego fotografowania z lampą błyskową, naciśnij przycisk <**MASTER**>, aby skasować ustawienia bezprzewodowe (jednostka główna/jednostka podporządkowana).


## Ustawianie kanału transmisji

Aby uniknąć zakłóceń powodowanych przez bezprzewodowe systemy lamp błyskowych korzystające z transmisji optycznej stosowane przez innych fotografów, można zmienić kanał transmisji. **Ustaw taki sam kanał zarówno dla jednostki głównej jak i jednostki podporządkowanej.**

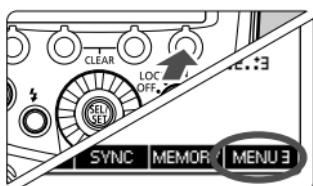

### 1 Naciśnij przycisk funkcyjny 4.

- Aby ustawić jednostkę główną naciśnij przycisk funkcyjny 4, aby wyświetlić <**MENU 1**>.
- Aby ustawić jednostkę podporządkowaną naciśnij przycisk funkcyjny 4, aby wyświetlić <**MENU 2**>.

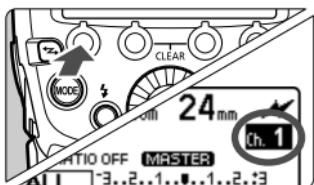


## 2 Ustaw kanał.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 1 < CH >.
- Obracaj pokrętłem < ○ >, aby wybrać cyfrę od 1 do 4, a następnie naciśnij przycisk < ○ >.

**!** Jeśli kanały transmisji jednostki głównej i podporządkowanej są różne, jednostka podporządkowana nie będzie błyskać. Ustaw w obu jednostkach taki sam numer.


## Błysk jednostki głównej WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY

Można ustalić, czy jednostka główna sterująca jednostką podporządkowaną ma błyskać jako lampa bezprzewodowa. Jeśli błysk jednostki głównej jest WŁĄCZONY, jednostka główna działa jak jednostka podporządkowana należąca do grupy A.

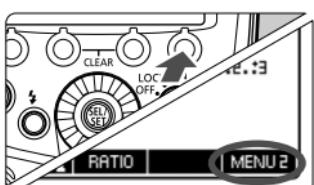

## 1 Ustaw ekran < MENU 2 >.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 4, aby wyświetlić < MENU 2 >.

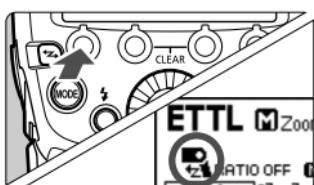

## 2 Ustaw błysk jednostki głównej.


- Naciśnij przycisk funkcyjny 1 < >, aby ustawić błysk jednostki głównej jako WŁĄCZONY lub WYŁĄCZONY.

: Błysk jednostki głównej WŁĄCZONY  
 : Błysk jednostki głównej WYŁĄCZONY

**!** Nawet jeśli błysk jednostki głównej jest WYŁĄCZONY, błysk służący do wyzwalania jednostki podporządkowanej będzie emitowany (transmisja optyczna). Zatem w zależności od warunków fotografowania błysk wyemitowany w celu sterowania jednostką podporządkowaną może być widoczny na zdjęciu.

## Informacje dotyczące funkcji pamięci

Można zapisać ustawienia bezprzewodowe w jednostce głównej i w jednostce podporządkowanej, aby móc je przywołać później. Obsługuj jednostkę główną i jednostkę podporządkowaną, zależnie od tego, które ustawienia mają być zapisane lub przywołane.

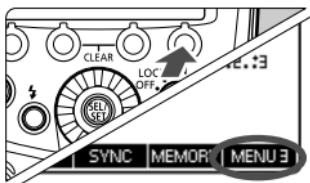

### 1 Naciśnij przycisk funkcyjny 4.

- Na jednostce głównej naciśnij przycisk funkcyjny 4, aby wyświetlić < MENU 3 >.
- Na jednostce podporządkowanej naciśnij przycisk funkcyjny 4, aby wyświetlić < MENU 2 >.



### 2 Zapisz lub załaduj ustawienia.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 < MEMORY >.


#### [Save/Zachowaj]

- Naciśnij przycisk funkcyjny 1 < SAVE >.
  - ▶ Ustawienia zostaną zapisane w pamięci.

#### [Load/Pobierz]

- Naciśnij przycisk funkcyjny 2 < LOAD >.
  - ▶ Zapisane ustawienia zostaną ustawione.

# ETTL: Całkowicie automatyczne fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową

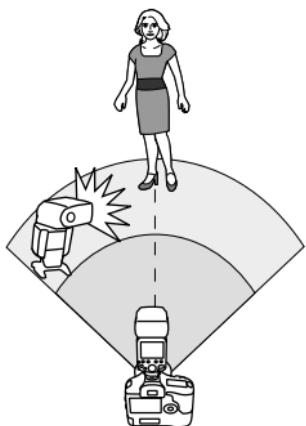


W tej części opisano podstawowe całkowicie automatyczne fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystujące lampa 600EX-RT/600EX zamocowaną na aparacie (jednostka główna) i lampa 600EX-RT/600EX sterowaną bezprzewodowo (jednostka podporządkowana).

## Fotografowanie z automatyką błysku wykorzystujące jedną jednostkę podporządkowaną



### 1 Ustaw jednostkę główną.

- Ustaw lampę 600EX-RT/600EX zamocowaną na aparacie jako jednostkę główną (str. 78).
- Jako jednostki głównej możesz użyć aparatu z funkcją jednostki głównej lub wyzwalacza lamp błyskowych Speedlite ST-E2 (sprzedawanego osobno).

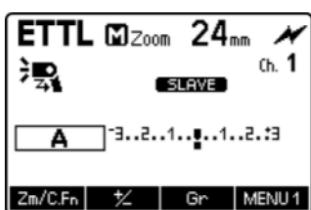

### 2 Ustaw jednostkę podporządkowaną.

- Ustaw lampę 600EX-RT/600EX sterowaną bezprzewodowo jako jednostkę podporządkowaną (str. 78).
- Można także używać inne lamp błyskowe Speedlite EX posiadające funkcję jednostki podporządkowanej.
- Można ustawić A, B lub C jako grupę błysku.

### 3 Sprawdź kanał komunikacji.


- Jeśli kanały jednostki głównej i jednostki podporządkowanej są różne, to ustaw takie same numery (str. 78).

### 4 Ustaw aparat i lampa błyskową.

- Ustaw je w ramach zasięgu podanego na str. 76.


### 5 Ustaw tryb błysku <ETTL>.

- Naciśnij przycisk <MODE> na jednostce głównej i ustaw tryb błysku <ETTL>.
- Jednostka podporządkowana zostanie automatycznie ustawiona na <ETTL> podczas fotografowania przez jednostkę główną.
- Aby jednostka główna także błyskała, ustaw błąsk jednostki głównej jako WŁĄCZONY (str. 79).

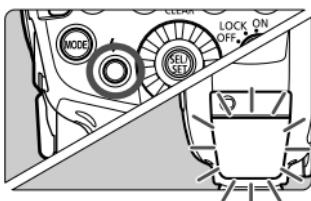

### 6 Sprawdź, czy lampa jest gotowa do pracy.

- Sprawdź, czy zaświeciła się kontrolka gotowości lampy głównej.
- Gdy lampa podporządkowana jest gotowa, emiter oświetlenia wspomagającego AF migra w odstępach 1-sekundowych.

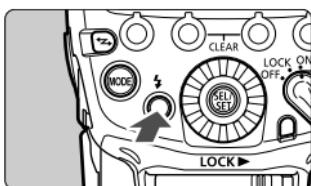


### 7 Sprawdź działanie.

- Naciśnij przycisk błąsku testowego jednostki głównej.
- ▶ Jednostka podporządkowana błysnie. Jeśli jednostka podporządkowana nie błyska, sprawdź, czy znajduje się w zasięgu działania.

### 8 Wykonaj zdjęcie.

- Ustaw aparat i wykonaj zdjęcia tak, jak w przypadku normalnego фотографowania z lampą.
- ▶ Jeśli uzyskana została standardowa ekspozycja, lampka potwierdzenia ekspozycji lampą błyskową zaświeci się na 3 sekundy.

## Fotografowanie z automatyką błysku wykorzystujące wiele jednostek podporządkowanych

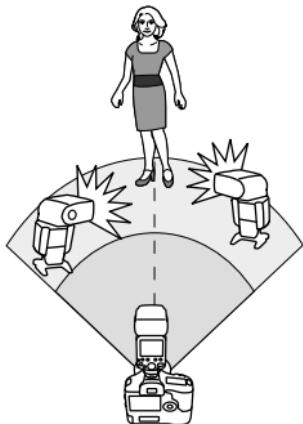

Jeśli potrzebujesz więcej siły błysku lub chcesz ułatwić sobie oświetlenie, możesz zwiększyć liczbę jednostek podporządkowanych i wzywać je jak jedną lampa błyskową. Aby dodać jednostki podporządkowane, zastosuj tę samą procedurę jak opisana w części „Fotografowanie z automatyką błysku wykorzystujące jedną jednostkę podporządkowaną”. Można ustawić dowolną grupę lamp (A/B/C). W przypadku zwiększenia liczby jednostek podporządkowanych lub ustawienia błysku jednostki głównej jako WŁĄCZONY wszystkie lampy błyskają taką samą mocą zapewniając standardową ekspozycję dzięki automatycznemu sterowaniu bezprzewodowemu.

**!** Jeśli blisko jednostki podporządkowanej znajduje się świetlówka lub monitor komputera, może to spowodować niepoprawne działanie jednostki podporządkowanej np. przypadkowe błyskanie.

-  ● Pokrycie błysku lampy głównej/podporządkowanej jest automatycznie ustawiane na 24 mm. Pokrycie błysku można także ustawić ręcznie.
- Aby wyzwolić błysk modelujący, wystarczy nacisnąć przycisk podglądu głębi ostrości na aparacie (str. 38).
- Jeśli funkcja automatycznego wyłączania zasilania wyłączy jednostkę podporządkowaną, należy nacisnąć przycisk błysku testowego jednostki głównej, aby ją włączyć. Nie można skorzystać z błysku testowego gdy działa timer pomiarowy aparatu.
- System automatyki błysku (E-TTL II/E-TTL) zależy od używanego aparatu i jest ustawiany automatycznie. Zauważ, że symbol <ETTL> jest wyświetlany na panelu LCD w obu systemach.
- Czas automatycznego wyłączania zasilania lampy podporządkowanej można zmienić (C.Fn-10/str. 98).
- Można także wprowadzić takie ustawienia, aby emiter oświetlenia wspomagającego AF nie migał po naładowaniu się jednostki podporządkowanej (C.Fn-23/str. 100).

## Całkowicie automatyczne fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową

Korekta ekspozycji lampą błyskową i inne ustawienia konfigurowane w jednostce głównej zostaną również automatycznie wprowadzone w jednostkach podporządkowanych. Z tego względu operowanie jednostkami podporządkowanymi nie jest konieczne. Bezprzewodowe fotografowanie z lampą błyskową z następującymi ustawieniami przebiega tak, jak w przypadku normalnego fotografowania z lampą błyskową.

- Korekta ekspozycji lampy błyskowej (/str. 22)
- Synchronizacja z krótkimi czasami (/str. 25)
- Sekwencja FEB (/str. 23)
- Ręczne ustawianie lampy błyskowej (str. 31, 88, 89)
- Blokada ekspozycji lampy (str. 24)
- Błysk stroboskopowy (str. 33, 89)

 Częstotliwość blysku stroboskopowego podczas fotografowania bezprzewodowego wykorzystującego transmisję optyczną może być ustawiona w zakresie od 1 Hz do 199 Hz (ustawienia od 250 Hz do 500 Hz nie są dostępne).


 Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego 4 są wyświetlane symbole <>, <> i <>.

## Informacje dotyczące jednostek głównych

Można używać dwie lub więcej jednostek głównych. Przygotowując szereg aparatów z zamontowanymi jednostkami głównymi, można wykonywać zdjęcia zmieniając aparaty zachowując to samo oświetlenie (jednostki podporządkowane).


# ETTL: Fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi i różnymi proporcjami błysku

Fotografowanie z automatyką błysku wykorzystujące dwie podporządkowane grupy

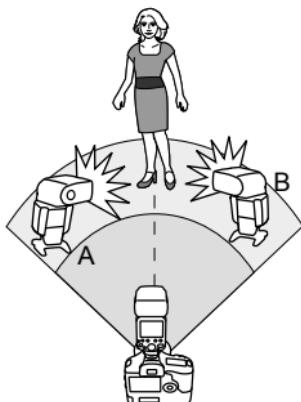

Jednostki podporządkowane można podzielić na grupy A i B, a następnie ustalić proporcje ich błysku.

Ekspozycja będzie sterowana automatycznie, tak że całkowita siła błysku grup A i B zapewni standardową ekspozycję.

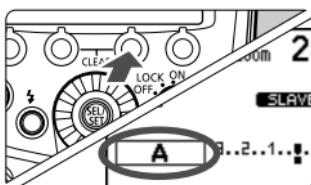


## 1 Ustaw grupę lamp złożoną z jednostek podporządkowanych.

- Obsługuj u ustawiaj jednostki podporządkowane po kolejci.
- Po wyświetleniu < MENU 1 > naciśnij przycisk funkcyjny 3 < Gr > i wybierz < A > lub < B >.
- **Ustaw jedną lampa jako < A > a drugą jako < B >.**


## 2 Ustaw ekran < MENU 2 >.


- Działania w kroku od 2 do 4 dotyczą jednostki głównej.
- Naciśnij przycisk funkcyjny 4 na jednostce głównej, aby wyświetlić < MENU 2 >.

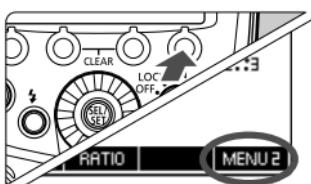

## 3 Ustaw < RATIO A:B >.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 2 < RATIO > i ustaw jako < RATIO A:B >.

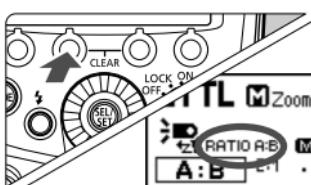

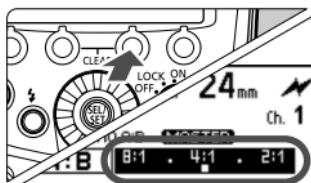


#### 4 Ustaw proporcje blysku.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 < Gr >.
- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 < A:B >.
- Obracaj pokrętłem < ○ >, aby ustawić proporcje blysku i naciśnij przycisk < ○ >.
- Naciśnij przycisk funkcyjny 4 < ↵ >, aby powrócić do trybu gotowości do fotografowania.

#### 5 Wykonaj zdjcie.

- ▶ Jednostka podporządkowana blyiska zgodnie z ustawioną proporcją.

### Fotografowanie z automatyką blysku wykorzystujące trzy podporządkowane grupy

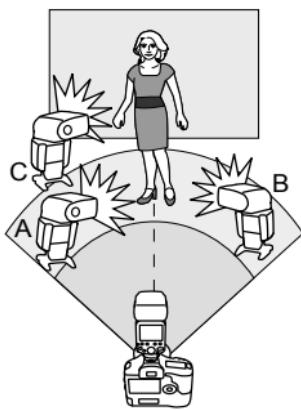

Można dodać grupę lamp C do grup lamp A i B. Grupa C dobrze nadaje się do eliminowania cienia rzucanego przez obiekt. Podstawowa metoda ustawienia jest taka sama jak w przypadku „Fotografowanie z automatyką blysku wykorzystujące dwie podporządkowane grupy”.

#### 1 Ustaw grupę podporządkowaną C.

- Ustaw lampa podporządkowaną, którą chcesz dodać do grupy < C > w taki sam sposób, jak opisany w kroku 1 na poprzedniej stronie.


#### 2 Ustaw jako < RATIO A:B C >.

- Ustaw jednostkę główną jako < RATIO A:B C > w taki sam sposób jak opisany w kroku 2 i 3 na poprzedniej stronie.

### 3 Wprowadź wartość korekty ekspozycji lampy zgodnie z wymaganiami.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 < >, obracaj pokrętłem < > i wybierz < **C** >.
- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 < >.
- Obracaj pokrętłem < >, aby wprowadzić wartość korekty ekspozycji lampy i naciśnij przycisk < >.
- Naciśnij przycisk funkcyjny 4 < >, aby powrócić do trybu gotowości do fotografowania.

### Sterowanie grupą podporządkowaną

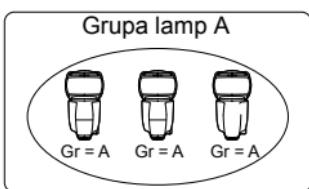

Jeśli potrzebujesz więcej siły błysku lub chcesz ustawić bardziej wyszukane oświetlenie, możesz zwiększyć liczbę jednostek podporządkowanych. Wystarczy w tym celu przypisać dodatkową lampa podporządkowaną do tej grupy lamp (A, B lub C), której siłę błysku chcesz zwiększyć. Nie ma ograniczeń liczby jednostek.

Na przykład, jeśli skonfigurujesz grupę lamp składającą się z trzech jednostek jako grupę < **A** >, lampy z tej grupy będą traktowane i sterowane jak grupa składająca się z jednej lampy o większej sile błysku.


- Aby wyzwolić trzy grupy lamp A, B i C równocześnie, ustaw <**RATIO A:B C**>. W ustawieniu <**RATIO A:B**> grupa C nie błyska.
  - Skierowanie grupy C bezpośrednio w stronę głównego obiektu może spowodować prześwietlenie zdjęcia.
  - W przypadku niektórych aparatów analogowych EOS obsługujących automatykę błysku E-TTL nie można fotografować z wieloma lampami bezprzewodowymi z różnymi ustawieniami proporcji błysku.
- 
- Proporcje błysku 8:1 do 1:1 do 1:8 są odpowiednikiem 3:1 do 1:1 do 1:3 (w stopniach co 1/2 przysłony) po zamianie na stopnie przysłony.
  - Poniżej przedstawiono szczegóły ustawienia proporcji błysku.

8:1 . 4:1 . 2:1 . 1:1 . 1:2 . 1:4 . 1:8  
5.6:1 2.8:1 1.4:1 1:1.4 1:2.8 1:5.6

# M: Bezprzewodowe fotografowanie z wieloma lampami błyskowymi i sterowaną ręcznie siłą błysku

W tej części opisano bezprzewodowe fotografowanie z wieloma lampami błyskowymi i sterowaną ręcznie siłą błysku. Można wykonywać zdjęcia z ustawieniami różnej siły błysku dla każdej jednostki podporządkowanej (grupy lamp). Ustaw wszystkie parametry jednostki głównej.

## 1 Ustaw tryb błysku <M>.

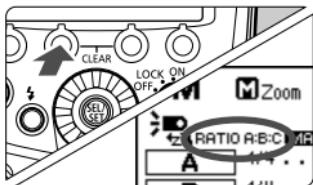

## 2 Ustaw liczbę grup lamp.

- Po wyświetleniu <**MENU 1**> naciśnij przycisk funkcyjny 2 <**RATIO**> i ustaw grupy lamp.
- Ustawienie zmienia się po każdym naciśnięciu przycisku:  
ALL (**RATIO OFF**) →  
A/B (**RATIO A:B**) →  
A/B/C (**RATIO A:B:C**).

## 3 Wybierz grupę lamp.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 <**Gr**>, obracaj pokrętłem <**○**> i wybierz grupę, której siłę błysku chcesz ustawić.

## 4 Ustaw siłę błysku.

- Naciśnij przycisk funkcyjny 3 <**\*%**>.
- Obracaj pokrętłem <**○**>, aby ustawić siłę błysku i naciśnij <**○**>.
- Powtórz kroki 3 i 4 w celu stawienia siły błysku wszystkich grup.

## 5 Wykonaj zdjęcie.


- ▶ Każda grupa błyska zgodnie z ustawioną proporcją błysku.



- Po wybraniu ustawienia ALL <**RATIO OFF**> ustaw A, B lub C jako grupę lamp podporządkowanych.
- Aby wiele lamp podporządkowanych błyskało z taką samą siłą, wybierz ALL <**RATIO OFF**> w kroku 2.

# Ustawienia ręczne i stroboskopowe jednostki podporządkowanej

Ustawienia ręczne lub ustawienia blysku stroboskopowego można dokonywać bezpośrednio na jednostce podporządkowanej. Funkcja ta jest określana jako pojedyncza jednostka podporządkowana. Jest to wygodne rozwiązanie na przykład podczas stosowania wyzwalača lamp błyskowych Speedlite ST-E2 (sprzedawanego osobno) do fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową sterowaną ręcznie lub w przypadku stosowania blysku stroboskopowego.

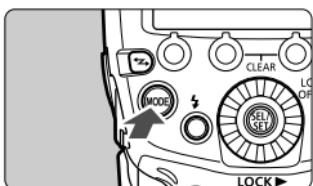


## 1 Ustaw jednostkę podporządkowaną (str. 78).

## 2 Ustaw pojedynczą jednostkę podporządkowaną.


- Naciśnij i przytrzymaj przycisk <**MODE**> na jednostce podporządkowanej, aż ukaże się symbol < **INDIVIDUAL SLAVE** >.

### Ręczne ustawianie lampy błyskowej

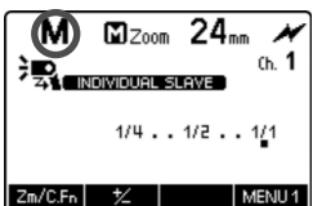

- Tryb blysku jest ustawiony jako <**M**>.
- Ustaw ręcznie siłę blysku (str. 31).

### Blysk stroboskopowy

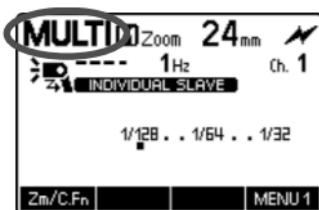

- Naciśnij przycisk <**MODE**> ustaw na <**MULTI**>.
- Wprowadź ustawienia blysku stroboskopowego (str. 33).
- Aby powrócić do normalnego stanu jednostki podporządkowanej, naciśnij ponownie przycisk <**MODE**>.

Częstotliwość blysku stroboskopowego podczas fotografowania bezprzewodowego wykorzystującego transmisję optyczną może być ustawiona w zakresie od 1 Hz do 199 Hz (ustawienia od 250 Hz do 500 Hz nie są dostępne).

Jednostka podporządkowana skonfigurowana jako pojedyncza lampa podporządkowana nie działa w takim samym trybie blysku jak jednostka główna. Działa ona w trybie ustawionym dla pojedynczej jednostki głównej.



# 6

## Dostosowywanie lampy błyskowej Speedlite


W rozdziale opisano ustawianie funkcji indywidualnych (C.Fn) i funkcji własnych (P.Fn) lampy błyskowej Speedlite.

Jeśli aparat działa w trybie w pełni automatycznym lub w trybie Strefy obrazów, funkcje opisane w tym rozdziale nie są dostępne. W aparacie należy ustawić jeden z następujących trybów fotografowania: P/Tv/Av/M/B (tryb Strefy twórczej).

# C.Fn / P.Fn: Ustawianie funkcji indywidualnych i funkcji własnych

Istnieje możliwość personalizacji funkcji lampy Speedlite w celu dostosowania jej do osobistych preferencji za pomocą funkcji indywidualnych i funkcji własnych. Funkcje własne to możliwe do ustawienia funkcje specyficzne dla lamp błyskowych 600EX-RT/600EX.

## C.Fn: Funkcje indywidualne

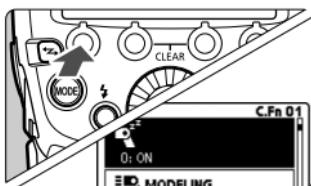

### 1 Wyświetl ekran funkcji indywidualnych.


- Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny 1 < Zm/C.Fn >, aż wyświetli się wymagany ekran.
- Zostanie wyświetlony ekran funkcji indywidualnych.

### 2 Wybierz pozycję, którą chcesz ustawić.


- Obracaj pokrętłem < ○ >, aby wybrać pozycję (numer) do ustawienia.

### 3 Zmień ustawienie.

- Naciśnij przycisk < ○ >.
- Ustawienie zostanie wyświetlone.
- Obracaj pokrętłem < ○ >, aby wybrać wymagane ustawienie, a następnie naciśnij przycisk < ○ >.
- Naciśnij przycisk funkcyjny 4 < ▶ >, aby powrócić do trybu gotowości do fotografowania.

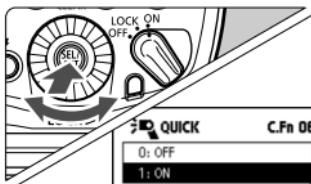

## P.Fn: Funkcje własne

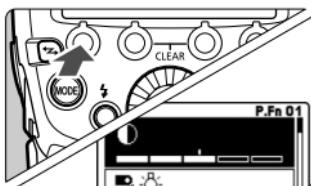

### 1 Wyświetl ekran funkcji własnych.

- Po wykonaniu kroku 1 procedury dotyczącej funkcji indywidualnych naciśnij przycisk funkcyjny 1 < P.Fn >.
- Zostanie wyświetlony ekran funkcji własnych.

### 2 Ustaw funkcję.

- Ustaw funkcję własną w taki sam sposób, jak w kroku 2 i 3 dotyczącym funkcji indywidualnych.

## Lista funkcji indywidualnych

| Numer   |  | Funkcja                       | Strona   |
|---------|--|-------------------------------|----------|
| C.Fn-00 |  | Wskaźnik odległ. - jednostki  | str. 95  |
| C.Fn-01 |  | Automatyczne wyłączanie       |          |
| C.Fn-02 |  | Błysk modelujący (wyzwal.)    |          |
| C.Fn-03 |  | Auto-kasowanie sekwencji FEB  | str. 96  |
| C.Fn-04 |  | Kolejność korekt w sekw. FEB  |          |
| C.Fn-05 |  | Tryb pomiaru światła          |          |
| C.Fn-06 |  | Szybki błysk w seriach zdjęć  | str. 97  |
| C.Fn-07 |  | Błysk-test dla autom. nastaw  |          |
| C.Fn-08 |  | Oświetlenie wspomagające AF   |          |
| C.Fn-09 |  | Auto-zoom dla czujnika        | str. 98  |
| C.Fn-10 |  | Auto-wył. dla lamp Slave      |          |
| C.Fn-11 |  | Kasowanie auto-wył. Slave     |          |
| C.Fn-12 |  | Ładowanie z zewn. zasilacza   | str. 99  |
| C.Fn-13 |  | Nastawy błysku                |          |
| C.Fn-20 |  | Sygnal "bip"                  |          |
| C.Fn-21 |  | Rozkład światła               | str. 100 |
| C.Fn-22 |  | Podświetlenie panelu LCD      |          |
| C.Fn-23 |  | Kontr. naładow. lampy pomocn. |          |

## Lista funkcji własnych

| Numer   | Funkcja     | Strona   |
|---------|-------------|--|
| P.Fn-01 |             | Kontrast wyświetlania panelu LCD<br>Kolor podświetlenia panelu LCD: Normalne fotografowanie<br>Kolor podświetlenia panelu LCD: Jednostka główna<br>Kolor podświetlenia panelu LCD: Jednostka podporządkowana |
| P.Fn-02 |             |  |
| P.Fn-03 |             |  |
| P.Fn-04 |             |  |
| P.Fn-05 |             | Automatyczne rozpoznawanie filtru kolorowego<br>Kolejność przełączania przycisku funkcji bezprzewodowych<br>Działanie lampy podczas fotografowania powiązanego   |
| P.Fn-06 |             |  |
| P.Fn-07 | LINKED SHOT |  |

## Usuwanie wszystkich funkcji indywidualnych/własnych

Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego 2 <**CLEAR**>, a następnie przycisku funkcyjnego 1 <**ok**> na ekranie funkcji indywidualnych, ustawione funkcje indywidualne zostaną skasowane. Jeśli podobne czynności zostaną wykonane na ekranie funkcji własnych, ustawione funkcje własne zostaną skasowane.

- Funkcja C.Fn-00 nie jest kasowana, nawet wtedy, gdy wszystkie pozostałe funkcje indywidualne zostaną skasowane.
- Funkcje własne P.Fn-06 i 07 nie są wyświetlane na lampie błyskowej Speedlite 600EX.
- Jeśli ustawiasz funkcje indywidualne lampy błyskowej Speedlite na ekranie menu aparatu i funkcje od C.Fn-20 do 23 nie są wyświetlane, ustaw je zgodnie z informacjami zawartymi na stronie 92.

Nie można ustawić ani skasować wszystkich funkcji indywidualnych lampy błyskowej Speedlite w menu aparatu (str. 46).

# C.Fn: Ustawianie funkcji indywidualnych

## C.Fn-00: (Wskaźnik odległ. - jednostki)

Umożliwia wybranie sposobu wyświetlania odległości na panelu LCD pomiędzy metrami a stopami.

**0: m (metry (m))**

**1: ft (stopy (ft))**

-  Gdy skuteczny zasięg lampy błyskowej przekroczy 18 m, prawy koniec skutecznego zasięgu lamy błyskowej na panelu LCD zmieni się na <►>.

## C.Fn-01: (Automatyczne wyłączenie)

Jeśli lampa błyskowa Speedlite nie działa przez ok. 90 sekund, zasilanie zostaje automatycznie wyłączone w celu oszczędności energii. Można wyłączyć tę funkcję.

**0: ON (Włączona)**

**1: OFF (Wyłączona)**

-  Gdy temperatura głowicy lampy błyskowej wzrośnie z powodu wykonywania serii zdjęć z lampą błyskową, czas do automatycznego wyłączenia może się wydłużyć.

## C.Fn-02: MODELING (Błysk modelujący (wyzwal.))

**0:  (Wł. (przycisk głębi ostr.))**

Aby wyzwolić błyśk modelujący, należy nacisnąć przycisk podglądu głębi ostrości na aparacie.

**1:  (Wł. (przycisk błyśk test.))**

Aby wyzwolić błyśk modelujący, należy nacisnąć przycisk błyśku kontrolnego lampy błyskowej Speedlite.

**2: / (Wł. (przyciski oba))**

Aby wyzwolić błyśk modelujący, należy nacisnąć przycisk podglądu głębi ostrości lub błyśku kontrolnego lampy błyskowej Speedlite.

**3: OFF (Wyłączony)**

Wyłącza błyśk modelujący.

-  Gdy w aparacie jest uruchomiony samowyzwalacz 04/06/08/10/16, wyzwanie błyśku modelującego za pomocą przycisku błyśku kontrolnego jest niemożliwe.

### C.Fn-03: AUTO CANCEL (Auto-kasowanie sekwencji FEB)

Można tak ustawić sekwencję FEB, aby pozostała włączona po wykonaniu trzech zdjęć lub została anulowana.

**0: ON (Włączony)**

**1: OFF (Wyłączony)**

### C.Fn-04: (Kolejność korekt w sekw. FEB)

Pozwala zmienić kolejność korekt w sekwencji FEB. 0: Ekspozycja standardowa, -: Zmniejszona ekspozycja (ciemniejsza) i +: Zwiększona ekspozycja (jaśniejsza).

**0: 0 → - → +**

**1: - → 0 → +**

### C.Fn-05: MODE (Tryb pomiaru światła)

Można zmienić automatyczny tryb pomiaru podczas fotografowania z lampą błyskową.

**0: E-TTL II**

**1: TTL**

**2: Ext.A (Pomiar zewn: Auto)**

**3: Ext.M (Pomiar zewn: Ręcznie)**

 Podczas używania z cyfrowymi aparatami EOS lub z aparatem EOS 300X nie należy korzystać z pozycji 1. Zależnie od modelu, pomiar błysku może być właściwie sterowany, na przykład: lampa może nie błysnąć lub może błyskać zawsze pełną mocą. Fotografowanie z lampą bezprzewodową może być niemożliwe.

-  ● 1 to ustawienie dla analogowych aparatów EOS typu B.  
● Podczas używania aparatu typu B nie można korzystać z trybu pomiaru E-TTL II/E-TTL automatyki błysku nawet po wybraniu opcji 0.

**C.Fn-06:  QUICK (Szybki błysk w seriach zdjęć)**

Można ustawić, czy lampa błyska podczas wykonywania serii zdjęć, gdy kontrolka gotowości lampy świeci na zielono (przed pełnym naładowaniem lampy), czy nie.

**0: OFF (Wyłączony)**

**1: ON (Włączony)**

-  Podczas stosowania trybu Szybkiego błysku w fotografowaniu seryjnym może wystąpić niedoświetlenie ponieważ skuteczny zasięg lampy błyskowej jest krótszy. Ustawienie 1 jest zalecane tylko wtedy, gdy zamierza się skrócić skuteczny zasięg lampy błyskowej podczas fotografowania z niewielkich odległości.

**C.Fn-07:  TEST (Błysk-test dla autom. nastaw)**

Można zmienić siłę błysku podczas wyzwalania błysku testowego w trybach automatyki błysku E-TTL II/E-TTL/TTL.

**0: 1/32 (1/32)**

**1: 1/1 (Pełna wydajność)**

**C.Fn-08:  AF (Oświetlenie wspomagające AF)**

**0: ON (Włączony)**

**1: OFF (Wyłączony)**

Oświetlenie wspomagające lampy błyskowej Speedlite nie działa.

### C.Fn-09: (Auto-zoom dla czujnika)

#### 0: ON (Włączony)

Gdy pokrycie błysku jest ustawione w pozycji „Automatyczne <>”, jest ono automatycznie dostosowywane do wielkości matrycy światłoczułej używanego aparatu cyfrowego EOS. Jeśli lampa zostanie założona na obsługiwany aparat, na panelu LCD ukaże się symbol <>.

#### 1: OFF (Wyłączony)

Pokrycie błysku nie jest automatycznie dopasowywane do wielkości matrycy światłoczułej.

### C.Fn-10: (Auto-wył. dla lamp Slave)

Można zmienić czas automatycznego wyłączania zasilania lampy podporządkowanej. Po automatycznym wyłączeniu zasilania jednostki podporządkowanej, na panelu LCD ukaże się symbol <>. Ustaw tę funkcję dla każdej jednostki podporządkowanej.

#### 0: 60min (60 minut)

#### 1: 10min (10 minut)

### C.Fn-11: → (Kasowanie auto-wył. Slave)

Po naciśnięciu przycisku kontrolnego jednostki głównej, można włączyć zasilanie jednostek podporządkowanych, które zostały automatycznie wyłączone. Okres automatycznego włączania zasilania lamp podporządkowanych można zmienić.

#### 0: 8h (Do 8 godz.)

#### 1: 1h (Do 1 godz.)

**C.Fn-12:  (Ładowanie z zewn. zasilacza)****0:  +  (Lampa i zasilacz zewn.)**

Zasila równolegle korzystając zarówno z wewnętrznego jak i zewnętrznego zasilania.

**1:  (Tylko zasilacz zewn.)**

Zasilanie wewnętrzne jest potrzebne do sterowania lampą błyskową Speedlite. Używając tylko zasilania zewnętrznego do ładowania lampy, minimalizujesz zużycie zasilania wewnętrznego.

**C.Fn-13:  (Nastawy błysku)****0:  +  (Przycisk i pokr. Speedlite)****1:  (Tylko pokr. Speedlite)**

Można dokonywać zmian korekty ekspozycji kręcząc bezpośrednio pokrętłem <>, bez naciskania przycisku <>.

**C.Fn-20:  (Sygnał "bip")**

Można włączyć sygnał „bip” po całkowitym naładowaniu lampy błyskowej Speedlite lub wtedy, gdy jednostka podporządkowana jest całkowicie naładowana podczas fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystującą transmisję radiową.

W ustawieniu **1** sygnał „bip” stanowi ostrzeżenie po włączeniu się ograniczenia użytkowania lampy z powodu wzrostu temperatury głowicy lampy.

**0: OFF (Wyłącz)****1: ON (Włącz)**

### C.Fn-21: / (Rozkład światła)

Można zmienić rozkład światła (pokrycie błysku) lampy błyskowej Speedlite względem kąta fotografowania przy wybranym ustawieniu pokrycia na „Automatyczne (A)”.  
0: (Standard)

Optymalne pokrycie błysku dla kąta fotografowania jest ustawiane automatycznie.

#### 1: (Prioryt. liczby przewodniej)

Mimo iż brzegi zdjęcia są nieco ciemniejsze niż w ustawieniu 0, jest to wygodne ustawienie, gdy siła błysku ma zasadnicze znaczenie. Pokrycie błysku jest ustawiane automatycznie w pozycji nieco węższej niż wynikająca ze stosowanego kąta fotografowania. Ikona lampy na panelu LCD zmieni się na <>.

#### 2: (Pokrycie równomierne)

Mimo iż odległość fotografowania jest nieco mniejsza niż w ustawieniu 0, jest to wygodne ustawienie, gdy ważna jest minimalizacja strat światła na brzegach zdjęcia. Pokrycie błysku jest ustawiane automatycznie w pozycji nieco szerszej niż wynikające ze stosowanego kąta fotografowania. Ikona lampy na panelu LCD zmieni się na <>.

### C.Fn-22: (Podświetlenie panelu LCD)

Podczas posługiwania się przyciskiem lub pokrętłem, panel LCD zostaje podświetlony. Można zmienić ustawienie podświetlenia.

#### 0: 12sec (Włącz przez 12 s.)

#### 1: OFF (Wyłącz podświetl. panelu)

#### 2: ON (Podświetlenie zawsze włącz.)

### C.Fn-23: (Kontr. naładow. lampy pomocn.)


Gdy jednostka podporządkowana jest całkowicie naładowana podczas fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową, jej emiter oświetlenia wspomagającego AF będzie migał. Można wyłączyć tę funkcję. Ustaw tę funkcję na każdej jednostce podporządkowanej.

#### 0: / (Ośw. wspomag. AF, wsk. )

#### 1: (Wskaźnik )

# P.Fn: Ustawianie funkcji własnych

## P.Fn-01: (Kontrast panelu LCD)

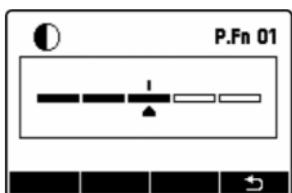

Można wyregulować kontrast panelu LCD w zakresie 5 poziomów.

## P.Fn-02: (Kolor podświetlenia panelu LCD: Normalne fotografowanie)

Można wybrać kolor podświetlenia panelu LCD podczas normalnego fotografowania (z lampą zamontowaną na aparacie).

**0: GREEN (Zielony)**

**1: ORANGE (Pomarańczowy)**

## P.Fn-03: (Kolor podświetlenia panelu LCD: Jednostka główna)

Podczas fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystującą transmisję radiową, transmisję optyczną lub fotografowania powiązanego: Można wybrać kolor podświetlenia panelu LCD gdy lampa błyskowa Speedlite jest ustawiona jako jednostka główna.

**0: GREEN (Zielony)**

**1: ORANGE (Pomarańczowy)**

## P.Fn-04: (Kolor podświetlenia panelu LCD: Jednostka podporządkowana)

Podczas fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystującą transmisję radiową, transmisję optyczną lub fotografowania powiązanego: Można wybrać kolor podświetlenia panelu LCD gdy lampa błyskowa Speedlite jest ustawiona jako jednostka podporządkowana.

**0: ORANGE (Pomarańczowy)**

**1: GREEN (Zielony)**

## P.Fn-05: (Automatyczne rozpoznawanie filtru kolorowego)

### 0: AUTO (Automatyczne)

Opcja stosowana z dostarczonymi filtrami. Są one automatycznie rozpoznawane.

### 1: OFF (Wyłącz)

Opcja stosowana z dostępnymi w handlu filtrami. Filtr kolorowy nie będzie automatycznie rozpoznawany.

## P.Fn-06: (Kolejność przełączania przycisku funkcji bezprzewodowych)

Istnieje możliwość zmiany ustawień, które są wybierane po naciśnięciu przycisku funkcji bezprzewodowych. Funkcja P.Fn-06 nie jest wyświetlana na lampie błyskowej Speedlite 600EX.

### 0: OFF → → (Normalne → Radiowa → Optyczna)

Ustawienie zmienia się w następującej kolejności: Normalne fotografowanie → Transmisja radiowa: Jednostka główna → Transmisja radiowa: Jednostka podporządkowana  
→

Transmisja optyczna: Jednostka główna → Transmisja optyczna: Jednostka podporządkowana.

### 1: OFF ↔ (Normalne ↔ Radiowa)

Ustawienie zmienia się w następującej kolejności: Normalne fotografowanie → Transmisja radiowa: Jednostka główna → Transmisja radiowa: Jednostka podporządkowana.

### 2: OFF ↔ (Normalne ↔ Optyczna)

Ustawienie zmienia się w następującej kolejności: Normalne fotografowanie → Transmisja optyczna: Jednostka główna → Transmisja optyczna: Jednostka podporządkowana.

## P.Fn-07: LINKED SHOT (Działanie lampy podczas fotografowania powiązanego)

Podczas fotografowania powiązanego (str. 70), można ustalić, czy lampa zamocowana na aparacie będzie błyskać. Ustaw dla każdej lampy błyskowej podczas fotografowania powiązanego. Funkcja P.Fn-07 nie jest wyświetlana na lampie błyskowej Speedlite 600EX.

### 0: OFF (Wyłączona)

Lampa błyskowa nie błyska podczas fotografowania powiązanego.

### 1: ON (Włączona)

Lampa błyskowa działa podczas fotografowania powiązanego.

-  Jeśli wyzwolisz wiele jednostek lamp błyskowych równocześnie podczas fotografowania powiązanego, może nie zostać uzyskana właściwa ekspozycja lub może wystąpić nierównomierna ekspozycja.

# 7

## Informacje

---


W rozdziale przedstawiono schemat systemu, często zadawane pytania oraz opis stosowania lamp błyskowych Speedlite z aparatami typu B.

# System lamp błyskowych 600EX-RT/600EX

## Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową

### Transmisja radiowa

Lampa błyskowa Speedlite / wyzwalacz z funkcją jednostki głównej




Lampa błyskowa Speedlite z funkcją jednostki podporządkowanej





### Transmisja optyczna

Aparat / lampa błyskowa Speedlite / wyzwalacz z funkcją jednostki głównej

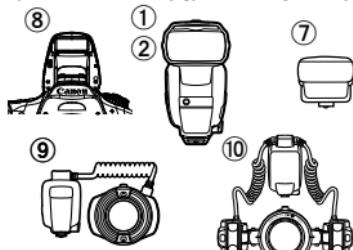

Lampa błyskowa Speedlite z funkcją jednostki podporządkowanej

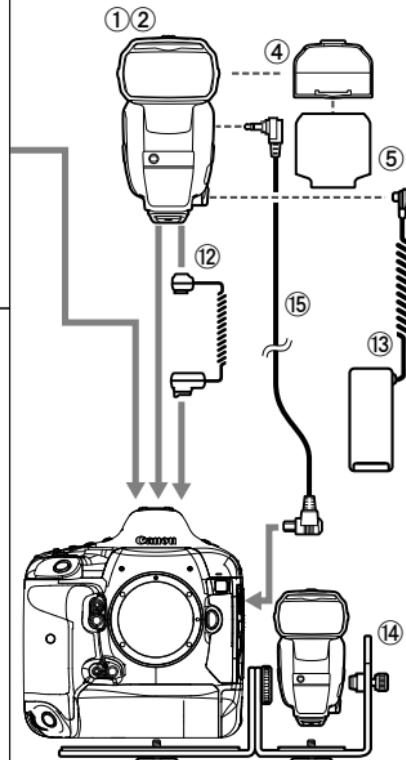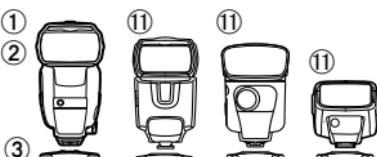

- ① Lampa błyskowa Speedlite 600EX-RT
- ② Lampa błyskowa Speedlite 600EX (nie można używać z ⑯)
- ③ Podstawa (dostarczana z 600EX-RT/600EX)
- ④ Uchwyt filtru kolorowego SCH-E1 (dostarczany z 600EX-RT/600EX)

**⑤ Zestaw filtrów kolorowych SCF-E1** (dostarczany z 600EX-RT/600EX)**⑥ Wyzwalacz lamp błyskowych Speedlite ST-E3-RT**

Wyzwalacz do sterowania bezprzewodowego wykorzystującego transmisję radiową lampami błyskowymi Speedlite ustawionymi jako jednostki podporządkowane.

**⑦ Wyzwalacz lamp błyskowych Speedlite ST-E2**

Wyzwalacz do sterowania bezprzewodowego wykorzystującego transmisję optyczną lampami błyskowymi Speedlite ustawionymi jako jednostki podporządkowane.

**⑧ Aparat EOS z funkcją bezprzewodowej jednostki głównej**

Jako jednostkę główną można wykorzystać cyfrowy aparat EOS wyposażony w funkcję bezprzewodowej jednostki głównej wykorzystującej transmisję optyczną działającą za pośrednictwem wbudowanej lampy błyskowej.

**⑨ Lampa błyskowa Macro Ring Lite MR-14EX II / ⑩ Macro Twin Lite MT-24EX**

Lampa błyskowa do makrofotografii.

**⑪ Lampy błyskowe Speedlite z funkcją bezprzewodowej jednostki podporządkowanej wykorzystującej transmisję optyczną**

580EX II, 580EX, 550EX, 430EX II, 430EX, 420EX, 320EX, 270EX II

**⑫ Przewód synchronizacyjny OC-E3**

Umożliwia połączenie lampy 600EX-RT/600EX z aparatem do odległości 60 cm.

**⑬ Zewnętrzny pojemnik na baterie CP-E4**

Małe i lekkie zewnętrzne źródło zasilania, doskonałe do przenoszenia.

Oporne na kurz i wilgotność podobnie jak lampy błyskowe 600EX-RT/600EX.

**⑭ Uchwyt Speedlite Bracket SB-E2****⑮ Przewód wyzwalania SR-N3**

Jeśli podłączysz lampa błyskową 600EX-RT za pomocą tego przewodu do aparatu EOS zgodnego z automatyką błysku E-TTL II/E-TTL, wyposażonego w terminal zdalnego sterowania typu N3 i wprowadzonego na rynek do roku 2011, będziesz mógł wyzwalać migawkę za pomocą jednostki podporządkowanej (str. 68) lub realizować fotografowanie powiązane stosując jednostkę jako aparat podporządkowany (str. 70) wykorzystując transmisję radiową podczas fotografowania.

 Do zewnętrznego zasilania należy stosować ⑬ Zewnętrzny pojemnik na baterie CP-E4. Stosowanie zewnętrznego źródła zasilania innych producentów niż Canon może prowadzić do niewłaściwego działania lampy.

## Ograniczenie korzystania z lampy błyskowej w związku ze wzrostem temperatury

Temperatura głowicy lampy błyskowej może wzrosnąć podczas wykonywania serii zdjęć lub częstego korzystania z błysku stroboskopowego czy błysku modelującego. Po przekroczeniu podanej w tabeli poniżej liczby błysków ograniczenie korzystania z lampy błyskowej włącza się automatycznie w celu uniknięcia zużycia lub uszkodzenia głowicy lampy błyskowej z powodu przegrzania. Podczas działania ograniczenia wyświetlna jest ikona ostrzegawcza informująca o wzroście temperatury, a czas ładowania zostanie automatycznie ustawiony w przedziale od 8 do 20 sekund.

## Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze

W przypadku wzrostu temperatury wewnętrznej lampy błyskowej Speedlite ikona ostrzegawcza wyświetlana jest na dwóch poziomach.

| Wyświetlanie             | Poziom 1<br>(Czas ładowania: ok. 8 s)   | Poziom 2<br>(Czas ładowania: ok. 20 s)  |
|--------------------------|---|---|
| Ikona                    |  |  |
| Podświetlenie panelu LCD | Czerwone (włączone)   | Czerwone (miga)   |

## Maksymalna liczba błysków w serii i przerwanie korzystania z lampy

W poniższej tabeli podano liczbę błysków w serii, po której ukazuje się ostrzeżenie oraz niezbędny okres przerwania korzystania z lampy do wznowienia normalnego fotografowania z lampą błyskową.

| Funkcja                    | Liczba błysków w serii, po której ukazuje się ostrzeżenie (poziom 1) (orientacyjnie) | Niezbędny okres przerwania korzystania z lampy (orientacyjnie) |
|----------------------------|--|--|
| Błyski w serii (str. 13)   | 48 razy lub więcej   | 10 min lub dłużej.   |
| Błysk modelujący (str. 38) |  |  |

\* Przy pełnej sile błysku i pokryciu błysku odpowiadającym ogniskowej 14 mm/20 mm.

\* Z zewnętrznym źródłem zasilania liczba błysków będzie mniejsza o jedną trzecią (32 lub więcej).

- Liczba błysków seryjnych do ukazania się ostrzeżenia podczas korzystania z błysku stroboskopowego zależy od siły błysku.
- W kwestii zalecanej liczby błysków, patrz sekcje poświęcone seriom błysków (str. 13), błyskom stroboskopowym (str. 33) i błyskom modelującym (str. 38).
- W przypadku konieczności wymiany baterii po serii wielu zdjęć z błyskiem należy pamiętać, że baterie mogą być rozgrzane.
- Jeśli funkcja indywidualna C.Fn-20 jest ustawiona w pozycji 0 (str. 99), sygnał ostrzegawczy nie będzie emitowany, nawet gdy użytkowanie lampy będzie ograniczone.

# Przewodnik rozwiązywania problemów

W przypadku wystąpienia problemów z lampą błyskową zapoznaj się z niniejszym przewodnikiem rozwiązywania problemów. Jeśli za pomocą niniejszego przewodnika rozwiązywania problemów nie udało się rozwiązać problemu, należy skontaktować się ze sprzedawcą sprzętu lub najbliższym serwisem firmy Canon.

## ● Normalne fotografowanie

### Zasilanie nie włącza się lub lampa błyskowa nie błyska.

- Sprawdź, czy baterie zostały odpowiednio włożone do lampy (str. 14).
- Wsuń do końca stopkę mocowania lampy do gorącej stopki aparatu, przesuń dźwignię blokady w prawą stronę i zamocuj lampa błyskową Speedlite na aparacie (str. 15).
- Jeśli czas ładowania lampy wynosi 30 s, lub dłużej, należy wymienić baterie (str. 14).
- Nawet podczas używania zewnętrznego zasilania należy wkładać baterie do lampy błyskowej Speedlite (str. 14).
- Jeśli styki elektryczne lampy Speedlite i aparatu są zabrudzone, należy wyczyścić te styki (str. 6).

### Zasilanie samoczynnie się wyłącza.

- Automatyczne wyłączanie lampy błyskowej Speedlite jest włączone. Naciśnij przycisk migawki do połowy lub naciśnij przycisk błysku kontrolnego (str. 16).

### Zdjęcie jest niedoświetlone lub prześwietlone.

- Jeśli w kadrze znalazły się obiekty silnie odbijające światło (np. szyba w oknie) zastosuj blokadę ekspozycji lampy (str. 24).
- Jeśli fotografowany obiekt jest bardzo ciemny lub bardzo jasny, ustaw korektę ekspozycji lampy błyskowej (str. 22).
- W przypadku korzystania z funkcji synchronizacji z krótkimi czasami skuteczny zasięg błysku jest krótszy. Zbliż się do obiektu (str. 25).

### Dolna część kadru jest niedoświetlona.

- Aparat znajdował się zbyt blisko obiektu. Odsuń się od obiektu.
- Podczas fotografowania z odległości do 1 m od obiektu, opuść głowicę lampy w dół o 7°.
- Zdejmij osłonę obiektywu, jeśli jest założona.

### Brzegi zdjęcia są ciemne.

- Ustaw pokrycie blysku w pozycji automatycznej (str. 29).
- Podczas ręcznego ustawiania pokrycia blysku ustaw szersze pokrycie blysku niż kąt fotografowania (str. 30).
- Sprawdź, czy nie została ustawiona funkcja indywidualna C.Fn-21-1 (str. 100).

### Obraz jest w znacznym stopniu zamazany.

- Jeśli tryb fotografowania jest ustawiony jako <Av> w przypadku słabo oświetionej sceny, zostanie automatycznie ustawiony długi czas synchronizacji (czas otwarcia migawki ulegnie wydłużeniu). Użyj statywów, ustaw tryb fotografowania <P> lub zastosuj tryb całkowicie automatyczny (str. 19). Można także ustawić czas synchronizacji blysku w [Tryb Av - czas synchr.blysku] (str. 44).

### Pokrycie blysku nie jest ustawiane automatycznie.

- Wsuń do końca stopkę mocowania lampy do gorącej stopki aparatu, przesuń dźwignię blokady w prawą stronę i zamocuj lampa błyskową Speedlite na aparacie (str. 15).
- Ustaw pokrycie blysku w pozycji <A> (Automatyczne) (str. 29).

## ● Fotografowanie bezprzewodowe wykorzystujące transmisję radiową

### Fotografowanie bezprzewodowe nie działa.

- Podczas stosowania lampy błyskowej Speedlite 600EX (bez funkcji transmisji radiowej) fotografowanie bezprzewodowe wykorzystujące transmisję radiową nie jest dostępne. Skorzystaj z fotografowania bezprzewodowego wykorzystującego transmisję optyczną.

### Podporządkowana lampa nie emituje błysku.

- Ustaw jednostkę główną w pozycji <(↑)> <**MASTER**> i ustaw jednostkę podporządkowaną w pozycji <(↑)> <**SLAVE**> (str. 52).
- Ustaw takie same numery kanałów i numery ID jednostki głównej i jednostki podporządkowanej (str. 52 - 54).
- Sprawdź, czy jednostka podporządkowana znajduje się w zasięgu transmisji jednostki głównej (str. 48).
- Wbudowana lampa błyskowa aparatu nie może być używana jako jednostka główna podczas fotografowania bezprzewodowego wykorzystującego transmisję radiową.

### Zdjęcia są prześwietlone.

- Podczas stosowania automatyki błysku z trzema grupami lamp A, B i C nie kieruj grupy C w kierunku głównego obiektu (str. 63).
- Podczas fotografowania z różnymi ustawieniami trybu błyski dla każdej grupy lamp nie kieruj grupy złożonej z wielu lamp ustawionych w trybach <**ETTL**> lub <**Ext.A**> w kierunku głównego obiektu (str. 67).

### **Wyświetlany jest symbol <①Tv>.**

- Ustaw czas otwarcia migawki o 1 stopień dłuższy niż czas synchronizacji błysku (str. 51).

### **Nie można wyzwolić jednostki podporządkowanej.**

- Podczas używania aparatu EOS wprowadzonego na rynek do roku 2011, wyposażonego w terminal zdalnego sterowania typu N3 i zgodnego z trybami automatyki błysku E-TTL II/E-TTL wyzwalanego z jednostki podporządkowanej lub ustawionego jako jednostka podporządkowana podczas fotografowania powiązanego, niezbędny jest „przewód wyzwalania SR-N3” (sprzedawany osobno) (str. 68, 70, 104).

## **● Fotografowanie powiązane**

### **Występuje nierównomierna ekspozycja/Nie otrzymano standardowej ekspozycji.**

- Jeśli wyzwolisz równocześnie wszystkie jednostki lamp błyskowych podczas fotografowania powiązanego, to można nie uzyskać właściwej ekspozycji lub może wystąpić nierównomierna ekspozycja. Zaleca się korzystanie tylko z jednej lampy Speedlite lub korzystanie z samowyzwalacza do rozdzielania błysków.

## ● Fotografowanie bezprzewodowe wykorzystujące transmisję optyczną

### Jednostka podporządkowana nie emituje błysku.

- Ustaw jednostkę główną w pozycji < > <**MASTER**> i ustaw jednostkę podporządkowaną w pozycji < > i <**SLAVE**> (str. 78).
- Ustaw takie same numery kanałów jednostki głównej i jednostki podporządkowanej (str. 78).
- Sprawdź, czy jednostka podporządkowana znajduje się w zasięgu transmisijs jednostki głównej (str. 76).
- Skieruj czujnik bezprzewodowy jednostki podporządkowanej w stronę jednostki głównej (str. 76).
- Jeśli jednostka główna i podporządkowana są zbyt blisko, transmisja może nie działać poprawnie.
- Podczas stosowania wbudowanej w aparat lampy błyskowej podnieś wbudowaną lampa błyskową i ustaw funkcję bezprzewodową w ustawieniu [**Nastawy lampy wbudowanej**] na ekranie menu aparatu.

### Jednostka główna błyska.

- Nawet jeśli błysk jednostki głównej jest wyłączony, czyli w pozycji OFF < >, jednostka główna błyska z niską mocą w celu sterowania jednostką podporządkowaną w trybie transmisijs optycznej (str. 79).

### Zdjęcia są prześwietlone.

- Podczas stosowania automatyki błysku z trzema grupami lamp A, B i C, nie kieruj lamp grupy C w kierunku głównego obiektu (str. 87).

# Dane techniczne

## ● Typ

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Typ:                    | Na aparacie,<br>automatyka błysku Speedlite E-TTL II/E-TTL.   |
| Zgodne modele aparatów: | Aparaty EOS typu A (automatyka błysku E-TTL II/E-TTL)<br>Aparaty EOS typu B (automatyka błysku TTL) |

## ● Główica lampy błyskowej

|   |   |
|---|---|
| Liczba przewodnia:                                | Okolo 60 (przy pokryciu błysku dla ogniskowej 200 mm, dla 100 ISO, w metrach)   |
| Pokrycie błysku:                                  | 20 - 200 mm (dla 14 mm z dyfuzorem) <ul style="list-style-type: none"><li>• Ustawienie automatyczne<br/>(Automatycznie ustawia pokrycie błysku zależnie od kąta fotografowania i rozmiaru matrycy światłoczułej).</li><li>• Ręczne ustawienie</li></ul> |
| Błysk odbity:                                     | 90° w góre, 7° w dół, 180° w lewo/prawo   |
| Czas ładowania:                                   | W normalnych warunkach: 1,8 ms lub mniej, tryb Szybki błysk: 2,3 ms lub mniej   |
| Przekazywanie informacji o temperaturze barwowej: | Informacje o temperaturze barwowej błysku są przekazywane do aparatu podczas wyzwalania błysku.   |
| Filtры kolorowe:                                  | Można stosować.   |

## ● Regulacja ekspozycji

|   |  |
|---|--|
| System kontroli ekspozycji:   | automatyka błysku E-TTL II/E-TTL/TTL, automatyczny/<br>ręczny zewnętrzny pomiar błysku, ręczne ustawianie lampy<br>błyskowej, błysk stroboskopowy.   |
| Skuteczny zasięg błysku:<br>(Z obiektywem EF 50 mm<br>f/1,4, czułość 100 ISO) | W normalnych warunkach: około 0,5 - 30 m<br>Szybki błysk: min.: około 0,5 - 12 m<br>maks.: około 0,5 - 21 m<br>Synchronizacja z krótkimi czasami: około 0,5 - 15 m<br>(przy 1/250 s)   |
| Korekta ekspozycji lampy błyskowej:   | ±3 stopnie z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia   |
| Sekwencja FEB:  | ±3 stopnie z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia (używana<br>równocześnie z korektą ekspozycji lampy błyskowej)  |
| Blokada FE:   | Naciśnij przycisk <M-Fn>, <FEL> lub <*> aparatu.   |
| Synchronizacja z krótkimi czasami:  | Dostępna <ul style="list-style-type: none"><li>* Podczas fotografowania bezprzewodowego z wykorzystaniem<br/>transmisji radiowej synchronizacja z krótkimi czasami jest<br/>możliwa tylko z aparatami cyfrowymi EOS wprowadzanymi na<br/>rynek od roku 2012 (z wyjątkiem aparatu EOS 1200D).</li></ul> |
| Ręczne ustawianie lampy błyskowej:  | 1/128 - 1/1 mocy (z dokładnością do 1/3-stopnia)   |
| Błysk stroboskopowy:  | Dostępny (1 - 500 Hz) <ul style="list-style-type: none"><li>* Od 1 Hz do 199 Hz podczas fotografowania<br/>bezprzewodowego wykorzystującego transmisję optyczną.</li></ul>   |
| Potwierdzenie ekspozycji lampą błyskową:                                      | Lampka potwierdzenia ekspozycji lampą błyskową.  |
| Błysk modelujący:   | Uruchamiany przyciskiem podglądu głębi ostrości aparatu.   |

## ● Ładowanie lampy

Czas ładowania:

W normalnych warunkach: około 0,1–5,5 s,

tryb Szybki błysk: około 0,1–3,3 s.

\* Podczas stosowania baterii alkalicznych AA/LR6.

Lampka informująca o gotowości lampy:

Świeci na czerwono: dostępne normalne fotografowanie.

Świeci na zielono: dostępny tryb Szybki błysk.

## ● Światło wspomagające AF

Zgodny układ automatyki ostrości: 1-65 punktów AF (dla ogniskowej 28 mm lub dłuższej)

\* Podczas korzystania z wizjera, Trybu szybkiego w trybie Live View i podczas nagrywania filmów są obsługiwane.

Skuteczny zasięg:

Na środku: około 0,6 – 10 m, na brzegach: około 0,6 – 5 m.

## ● Funkcja bezprzewodowa wykorzystująca transmisję radiową (tylko 600EX-RT)

Częstotliwość: 2405 - 2475 MHz

Układ modulacji:

Modulacja pierwotna: OQPSK, modulacja wtórna: DS-SS

Ustawienia bezprzewodowe: Jednostka główna / jednostka podporządkowana

Kanał: Auto, Kanały 1 - 15

Bezprzewodowy identyfikator radiowy (ID): 0000 - 9999

Sterowanie jednostkami podporządkowanymi: Do 5 grup (A/B/C/D/E), do 15 jednostek.

Zasięg transmisji:

około 30 m.

\* Jeśli nie ma przeszkód między jednostką główną a podporządkowaną i zakłóceń pochodzących z innych urządzeń.

\* Zasięg teletransmisji może być mniejszy zależnie od takich warunków jak ustawienie jednostek, otoczenie i pogoda.

Sterowanie proporcjami błysku: 1:8 - 1:1 - 8:1, z dokładnością do 1/2 stopnia mocy

Kontrola naładowania lampy podporządkowanej:

Świecąca ikona <⚡> na panelu LCD jednostki głównej, miganie emitera oświetlenia wspomagającego AF lampy podporządkowanej, kontrolki gotowości lampy.

Fotografowanie powiązane: Dostępne

## ● Funkcja bezprzewodowa wykorzystująca transmisję optyczną

Metoda połączenia: Puls optyczny

Ustawienia bezprzewodowe: Jednostka główna/jednostka podporządkowana

Kanał: Kanały 1 - 4

Sterowanie jednostkami podporządkowanymi: Do 3 grup (A/B/C)

Zasięg transmisji: W pomieszczeniach: około 0,7–15 m, na zewnątrz: około 0,7–10 m (z przodu)

±40° w poziomie i ±30° w pionie, w kierunku jednostki głównej

Sterowanie proporcjami błysku: 1:8 - 1:1 - 8:1, z dokładnością do 1/2 stopnia mocy

Wyświetlanie naładowania lampy podporządkowanej: miganie emitera oświetlenia wspomagającego AF lampy podporządkowanej, kontrolki gotowości lampy.

### ● Możliwe do ustawienia funkcje

Funkcje indywidualne: 18

Funkcje własne: 600EX-RT: 7 / 600EX: 5

### ● Źródła zasilania

Źródła zasilania lampy

błyskowej Speedlite:

Żywotność baterii (liczba błysków):

4 baterie alkaliczne typu AA/LR6

\* Możliwość korzystania także z akumulatorów AA/R6 Ni-MH

około 100–700 błysków

\* Podczas stosowania baterii alkalicznych AA/LR6.

Fotografowanie z  
bezprzewodową lampą  
błyskową wykorzystującą  
teletransmisję radiową:

około 9 godzin.

\* Błysk jednostki głównej WYŁĄCZONY, używane są baterie  
alkaliczne AA/LR6.

Fotografowanie z  
bezprzewodową lampą  
błyskową wykorzystującą  
teletransmisję optyczną:

około 1500 razy.

\* Błysk jednostki głównej WYŁĄCZONY, używane są baterie  
alkaliczne AA/LR6.

Oszczędzanie energii:

Wyłączanie po ok. 90 sekundach bezczynności

\* Jako jednostka podporządkowana: 60 min

\* Jako bezprzewodowa jednostka główna wykorzystująca  
transmisję radiową i podczas fotografowania  
powiązanego: 5 min

Zasilanie zewnętrzne:

może być stosowany zewnętrzny pojemnik na baterie CP-E4.

### ● Wymiary i masa

Wymiary:

około. 79,7 (szer.) x 142,9 (wys.) x 125,4 (głęb.) (mm)  
(bez adaptera odpornego na kurz i wodę)

Masa:

około 425 g

\* tylko lampa błyskowa Speedlite, bez baterii.

- Wszystkie powyższe dane zostały oparte o standardy testowania firmy Canon.
- Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

**Liczba przewodnia (dla 100 ISO, w metrach)****Normalne fotografowanie (pełna siła)/Tryb Szybki błysk**

| Pokrycie błysku (mm)                 | 14  | 20 | 24 | 28 | 35 | 50 |
|--------------------------------------|---|----|----|----|----|----|
| Normalne fotografowanie (pełna siła) | 15  | 26 | 28 | 30 | 36 | 42 |
| Tryb Szybki błysk                    | Tak samo jak 1/2 do 1/6 ręcznego ustawienia |    |    |    |    |    |

| Pokrycie błysku (mm)                 | 70  | 80 | 105 | 135 | 200 |
|--------------------------------------|---|----|-----|-----|-----|
| Normalne fotografowanie (pełna siła) | 50  | 53 | 58  | 59  | 60  |
| Tryb Szybki błysk                    | Tak samo jak 1/2 do 1/6 ręcznego ustawienia |    |     |     |     |

**Ręczne ustawianie lampy błyskowej**

| Siła błysku | Pokrycie błysku (mm) |      |      |      |      |      |
|-------------|----------------------|------|------|------|------|------|
|             | 14                   | 20   | 24   | 28   | 35   | 50   |
| 1/1         | 15                   | 26   | 28   | 30   | 36   | 42   |
| 1/2         | 10,6                 | 18,4 | 19,8 | 21,2 | 25,5 | 29,7 |
| 1/4         | 7,5                  | 13   | 14   | 15   | 18   | 21   |
| 1/8         | 5,3                  | 9,2  | 9,9  | 10,6 | 12,7 | 14,8 |
| 1/16        | 3,8                  | 6,5  | 7    | 7,5  | 9    | 10,5 |
| 1/32        | 2,7                  | 4,6  | 4,9  | 5,3  | 6,4  | 7,4  |
| 1/64        | 1,9                  | 3,3  | 3,5  | 3,8  | 4,5  | 5,3  |
| 1/128       | 1,3                  | 2,3  | 2,5  | 2,7  | 3,2  | 3,7  |

| Siła błysku | Pokrycie błysku (mm) |      |      |      |      |
|-------------|----------------------|------|------|------|------|
|             | 70                   | 80   | 105  | 135  | 200  |
| 1/1         | 50                   | 53   | 58   | 59   | 60   |
| 1/2         | 35,4                 | 37,5 | 41   | 41,7 | 42,4 |
| 1/4         | 25                   | 26,5 | 29   | 29,5 | 30   |
| 1/8         | 17,7                 | 18,7 | 20,5 | 20,9 | 21,2 |
| 1/16        | 12,5                 | 13,3 | 14,5 | 14,8 | 15   |
| 1/32        | 8,8                  | 9,4  | 10,3 | 10,4 | 10,6 |
| 1/64        | 6,3                  | 6,6  | 7,3  | 7,4  | 7,5  |
| 1/128       | 4,4                  | 4,7  | 5,1  | 5,2  | 5,3  |

# Korzystanie z aparatem fotograficznym typu B

W tej części opisano funkcje, które są dostępne i niedostępne podczas używania lamp błyskowych 600EX-RT/600EX z aparatami typu B (aparaty analogowe EOS obsługujące automatykę błysku TTL).

Podczas używania lamp błyskowych Speedlite 600EX-RT/600EX w trybie automatyki błysku z aparatem typu B, na panelu LCD lampy błyskowej Speedlite wyświetlany jest symbol <TTL>.

## Funkcje dostępne z aparatami typu B

- Automatyka błysku TTL
- Korekta ekspozycji lampy błyskowej Speedlite
- Sekwencja FEB
- Ręczne ustawianie lampy błyskowej
- Błysk stroboskopowy
- Synchronizacja błysku z drugą zasłoną
- Ręczny zewnętrzny pomiar błysku
- Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystującą teletransmisję optyczną
  - Ręczne ustawianie lampy błyskowej
  - Błysk stroboskopowy

## Funkcje niedostępne z aparatami typu B

- Automatyka błysku E-TTL II/E-TTL
- Blokada ekspozycji lampy
- Synchronizacja z krótkimi czasami
- Automatyczny zewnętrzny pomiar błysku
- Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystującą teletransmisję radiową
- Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową wykorzystującą teletransmisję optyczną
  - Fotografowanie z automatyką błysku
  - Sterowanie proporcjami błysku
- Błysk modelujący

Urządzenia nie wolno narażać na działanie płynów.

Baterii nie należy wystawiać na działanie źródeł ciepła, takich jak promienie słoneczne, ogień itp.

Nie należy ładować baterii.

**Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG  
(Norwegia, Islandia i Liechtenstein)**



Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elekonicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.

Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ółów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii. Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elekonicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), lub [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).





# Indeks

## A

- aparat typu A ..... 2
- aparat typu B ..... 116
- automatyczne dostosowanie kąta rozsyłu światła do wielkości matrycy światłoczułej ..... 20, 98
- automatyczne wyłączanie zasilania ..... 16, 95
- automatyczny zewnętrzny pomiar blysku ..... 36
- automatyka blysku E-TTL II/E-TTL ..... 19
- automatyka blysku TTL ..... 116
- Av (AE z preselekcją przysłony) ..... 19

## B

- baterie ..... 14
- bezprzewodowy
- identyfikator radiowy (ID) ..... 52, 53
- blokada FE ..... 24
- blysk jednostki głównej
- WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY ..... 55, 79
- blysk kontrolny ..... 16, 50, 58, 67, 82
- blysk modelujący ..... 38
- blysk odbity ..... 27
- blysk stroboskopowy ..... 33

## C

- C.Fn ..... 92, 95
- całkowicie automatyczne
- fotografowanie z lampą błyskową ..... 18
- czas ładowania ..... 14
- czas otwarcia migawki ..... 19
- czas synchronizacji blysku ..... 44
- częstotliwość blysków ..... 33
- czułość wg ISO ..... 37

## D

- dyfuzor ..... 30

## E

- E-TTL II (pomiar blysku) ..... 44
- Ext.A (automatyczny zewnętrzny pomiar blysku) ..... 36
- Ext.M (ręczny zewnętrzny pomiar blysku) ..... 37

## F

- filtr kolorowy ..... 39
- fotografowanie bezprzewodowe
- wykorzystujące transmisję optyczną ..... 75
- całkowicie automatyczna pojedyncza
- jednostka podporządkowana ..... 81

- dwie grupy działające całkowicie automatycznie (A:B) ..... 85
- ręczne ustawienia lampy błyskowej ..... 88
- trzy grupy działające całkowicie automatycznie (A:B C) ..... 86
- fotografowanie bezprzewodowe wykorzystujące transmisję radiową ..... 47
- całkowicie automatyczna pojedyncza jednostka
- podporządkowana ..... 57
- dwie grupy działające całkowicie automatycznie (A:B) ..... 61
- grupa lamp ..... 65
- ręczne ustawienia lampy błyskowej ..... 64
- trzy grupy działające całkowicie automatycznie (A:B C) ..... 62
- fotografowanie powiązane ..... 9, 70
- fotografowanie z lampą błyskową z małych odległości ..... 29
- fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi ..... 49, 77
- funkcja blokady ..... 17
- funkcja pamięci ..... 56, 80
- funkcje indywidualne (C.Fn) ..... 92, 95
- funkcje własne (P.Fn) ..... 92, 101

## G

- gorąca stopka ..... 2
- grupa lamp ..... 61, 62, 64, 65, 85, 86, 88

## I

- ikona ostrzegawcza ..... 106
- INDIVIDUAL SLAVE ..... 10, 89

## J

- jednostka podporządkowana ..... 9, 47, 75
- kontrola baterii ..... 100
- ustawianie jednostki podporządkowanej ..... 52, 78

## K

- kanał transmisji ..... 52, 53, 54, 78
- kasowanie nastaw ..... 46
- kasowanie nastaw lampy błyskowej Speedlite ..... 38, 43
- korekta ekspozycji lampą błyskową ..... 22

**L**

- lampka potwierdzenia ekspozycji
- lampą błyskową ..... 6, 18
- liczba błysków ..... 14
- liczba przewodnia ..... 115
- LINK ..... 7, 55, 58
- LOCK ..... 17

**Ł**

- ładowanie lampy ..... 16

**M**

- M (ręczne nastawy ekspozycji) .... 19
- maksymalna liczba błysków
- w serii ..... 35
- MULTI ..... 33

**N**

- nastawy funkcji ..... 41
- nastawy funkcji lampy błyskowej ... 41
- normalny błyśk ..... 14

**O**

- ograniczenie korzystania z lampy błyskowej ..... 106
- oświetlenie wspomagające AF .... 20

**P**

- P (programowa AE) ..... 18
- P.Fn ..... 92, 101
- panel LCD ..... 7
- gęstość ..... 39, 101
- kolor podświetlenia ..... 101
- podświetlenie ..... 17, 100
- pojedyncza jednostka
- podporządkowana ..... 89
- pokrycie błyśku ..... 29
- poziom ekspozycji lampy .... 7, 22, 32
- pozycje głowicy lampy błyskowej .... 48, 76
- proporcje błyśku

dwie grupy (A:B) ..... 61, 85

trzy grupy (A:B C) ..... 62, 86

przekazywanie informacji o

temperaturze barwowej ..... 20

przycisk funkcji bezprzewodowych ..... 6, 52, 78, 102

**R**

- ręczny tryb lampy błyskowej ..... 31
- ręczny tryb lampy błyskowej z pomiarem ..... 32
- ręczny zewnętrzny pomiar błyśku ..... 37
- rozkład światła ..... 100

**S**

- sekwenция FEB ..... 23
- siła błyśku ..... 31, 33, 64, 88
- skanowanie ..... 54
- skuteczny zasięg błyśku ..... 48, 76
- skuteczny zasięg błyśku ..... 7, 18, 25, 36, 37
- sterowanie grupą
- podporządkowaną ..... 63, 87
- sterowanie lampą ..... 42
- sygnał „bip” ..... 99
- synchronizacja z drugą zasłoną ..... 26
- synchronizacja z krótkimi czasami ..... 25
- Szybki błyśk ..... 16

**T**

- timer 4 s, 6 s, 16 s ..... 11
- tryb Av - czas synchronizacji
- błyśku ..... 44
- tryb błyśku ..... 7, 8, 9, 43, 44
- tryb pomiaru błyśku ..... 96
- tryb synchronizacji ..... 44
- Tv (AE z preselekcją migawki) ... 19

**U**

- uchwyt filtra kolorowego .... 10, 39, 104
- ustawianie jednostki głównej .... 52, 78
- ustawienia bezprzewodowe ... 52, 78

**W**

- wskaźnik odległości ..... 95
- wyzwalacz ..... 47, 75, 104
- wzrost temperatury ..... 106

**Z**

- zasilanie zewnętrzne ..... 99, 105
- zdalne wyzwalanie ..... 68
- zoom lampy ..... 29
- ręczne ustawienie ..... 29
- ustawienie automatyczne ..... 29

# **Canon**

Opisy zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są aktualne na miesiąc październik 2014 r. Aby uzyskać informacje na temat zgodności z produktami wprowadzonymi po tej dacie, skontaktuj się z dowolnym punktem serwisowym firmy Canon. Najnowsza wersja instrukcji obsługi jest dostępna w witrynie firmy Canon.

**Canon**

**SPEEDLITE  
600EX-RT**

**SPEEDLITE  
600EX**

**Slovensky**

# Úvod

Canon Speedlite 600EX-RT/600EX je vysokovýkonný multifunkčný blesk pre fotoaparáty EOS od spoločnosti Canon, kompatibilný s automatickými zábleskovými systémami E-TTL II, E-TTL a TTL a externými systémami na meranie expozície blesku. Blesk Speedlite možno použiť ako blesk na fotoaparát nainštalovaný do päťice fotoaparátu (bežné snímanie) alebo ako hlavnú jednotku alebo podradenú jednotku pri bezdrôtovom snímaní. Okrem týchto troch funkcií je blesk Speedlite tiež odolný voči prachu a vode v rovnakej miere ako fotoaparáty série EOS-1D.

Blesk 600EX-RT je vybavený funkciou snímania s bezdrôtovým bleskom, ktorá využíva rádiový prenos alebo optický prenos.

Blesk 600EX je vybavený funkciou snímania s bezdrôtovým bleskom, ktorá využíva len optický prenos.

- **Prečítajte si tento návod na používanie, ako aj návod na používanie fotoaparátu.**

Skôr ako začnete používať blesk Speedlite, prečítajte si tento návod na používanie ako aj návod na používanie fotoaparátu a oboznámte sa s činnosťou blesku Speedlite.

## Používanie blesku Speedlite s fotoaparátom

- **Používanie s digitálnym fotoaparátom EOS (fotoaparát typu A)**
  - Blesk Speedlite môžete rovnako ako zabudovaný blesk fotoaparátu použiť na jednoduché snímanie s automatickým bleskom.
- **Používanie s filmovým fotoaparátom EOS**
  - **Pri používaní s filmovým fotoaparátom EOS kompatibilným s automatickými zábleskovými systémami E-TTL II a E-TTL (fotoaparát typu A)** môžete blesk Speedlite použiť na jednoduché snímanie s automatickým bleskom rovnako ako zabudovaný blesk fotoaparátu.
  - **Pri používaní blesku Speedlite s filmovým fotoaparátom EOS kompatibilným s automatickými zábleskovými systémom TTL (fotoaparát typu B)** si pozrite stranu 116.

\* Tento návod na používanie predpokladá, že blesk Speedlite používate s fotoaparátom typu A.

# Kapitoly

|  |     |
|--|-----|
| <b>Úvod</b>  | 2   |
| <b>1 Začiatok používania a základné operácie</b><br>Príprava blesku a základné postupy snímania s bleskom                            | 13  |
| <b>2 Pokročilé snímanie s bleskom</b><br>Pokročilé postupy snímania pomocou funkcií snímania s bleskom                               | 21  |
| <b>3 Nastavenie funkcií blesku pomocou ovládania fotoaparátu</b><br>Nastavovanie funkcií blesku pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu | 41  |
| <b>4 Snímanie s bezdrôtovým bleskom: Rádiový prenos</b><br>Snímanie s bezdrôtovým bleskom s rádiovým prenosom                        | 47  |
| <b>5 Snímanie s bezdrôtovým bleskom: Optický prenos</b><br>Snímanie s bezdrôtovým bleskom s optickým prenosom                        | 75  |
| <b>6 Prispôsobenie blesku Speedlite</b><br>Prispôsobenie pomocou užívateľských funkcií a osobných funkcií                            | 91  |
| <b>7 Referencie</b><br>Mapa systému, často kladené otázky, použitie s fotoaparátom typu B  | 103 |

 Ked' používate blesk Speedlite 600EX, ktorý nedisponuje funkciami rádiového prenosu, bezdrôtové snímanie opísané v kapitole 4 nie je dostupné. Informácie o snímaní s bezdrôtovým bleskom nájdete v kapitole 5.

# Obsah

## Úvod 2

|  |    |
|--|----|
| Kapitoly .....                         | 3  |
| Popis položiek .....                   | 6  |
| Konvencie použité v tomto návode ..... | 12 |

## 1 Začiatok používania a základné operácie 13

|  |    |
|--|----|
| Vloženie batérií .....   | 14 |
| Pripojenie a odpojenie blesku .....  | 15 |
| Zapnutie napájania .....   | 16 |
| Plnoautomatické snímanie s bleskom.....                                    | 18 |
| Používanie automatického blesku E-TTL II a E-TTL v režimoch snímania ..... | 19 |

## 2 Pokročilé snímanie s bleskom 21

|  |    |
|--|----|
| Kompenzácia expozície blesku .....                         | 22 |
| Funkcia FEB .....  | 23 |
| FEL: Uzamknutie FE .....                                   | 24 |
| Synchronizácia s krátkymi časmi .....                      | 25 |
| Synchronizácia na druhú lamelu .....                       | 26 |
| Odraz .....  | 27 |
| <b>Zoom:</b> Nastavenie pokrytie blesku .....              | 29 |
| <b>M:</b> Manuálny blesk .....                             | 31 |
| <b>MULTI:</b> Stroboskopický blesk.....                    | 33 |
| <b>Ext.A/Ext.M:</b> Externé meranie expozície blesku ..... | 36 |
| Modelovací blesk .....                                     | 38 |
| Zrušenie nastavení blesku Speedlite .....                  | 38 |
| Farebný filter .....                                       | 39 |

## 3 Nastavenie funkcií blesku pomocou ovládania fotoaparátu 41

|  |    |
|--|----|
| Ovládanie blesku pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu..... | 42 |
|--|----|

## 4 Snímanie s bezdrôtovým bleskom: Rádiový prenos 47

|  |    |
|--|----|
| Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu.....      | 48 |
| Bezdrôtové nastavenia .....  | 52 |
| <b>ETTL:</b> Snímanie s plnoautomatickým bezdrôtovým bleskom ..... | 57 |

|   |    |
|---|----|
| <b>ETTL:</b> Snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami s nastavením pomeru výkonu blesku ... | 61 |
| <b>M:</b> Snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami a manuálnym výkonom blesku .....         | 64 |
| <b>Gr:</b> Snímanie s rôznymi nastaveniami režimu blesku jednotlivých skupín .....            | 65 |
| Testovací záblesk a modelovací blesk z podradenej jednotky .....                              | 67 |
| Diaľkové spustenie z podradenej jednotky.....   | 68 |
| Prepojené snímanie pomocou rádiového prenosu.....   | 70 |

## 5 Snímanie s bezdrôtovým bleskom: Optický prenos 75

|  |    |
|--|----|
| ✓ Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu .....                               | 76 |
| Bezdrôtové nastavenia.....   | 78 |
| <b>ETTL:</b> Snímanie s plnoautomatickým bezdrôtovým bleskom .....                             | 81 |
| <b>ETTL:</b> Snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami s nastavením pomeru výkonu blesku .... | 85 |
| <b>M:</b> Snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami a manuálnym výkonom blesku .....          | 88 |
| Nastavenie manuálneho blesku/stroboskopického blesku na podradenej jednotke .....              | 89 |


## 6 Prispôsobenie blesku Speedlite 91

|   |     |
|---|-----|
| C.Fn / P.Fn: Nastavenie užívateľských a osobných funkcií..... | 92  |
| C.Fn: Nastavenie užívateľských funkcií .....                  | 95  |
| P.Fn: Nastavenie osobných funkcií .....                       | 101 |


## 7 Referencie 103

|  |     |
|--|-----|
| Systém bleskov 600EX-RT/600EX .....                      | 104 |
| Obmedzenie spustenia blesku kvôli zvýšenej teplote ..... | 106 |
| Poradca pri riešení problémov .....                      | 107 |
| Technické parametre .....                                | 112 |
| Používanie s fotoaparátom typu B .....                   | 116 |
| Register .....   | 120 |

# Popis položiek

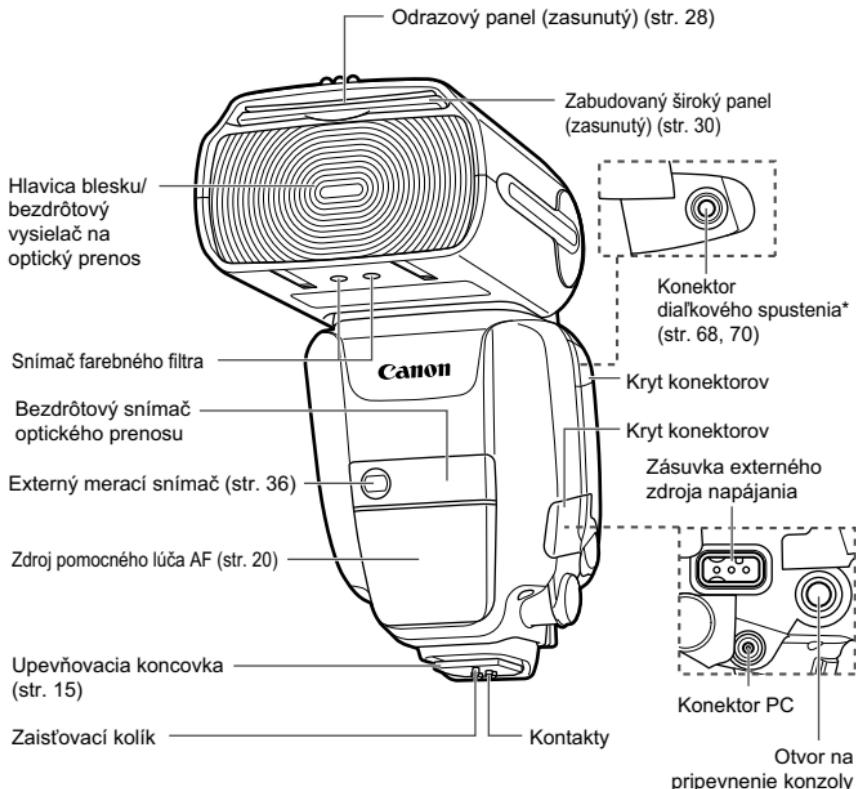

\*Nie je k dispozícii na modeli Speedlite 600EX. (Nefunguje.)

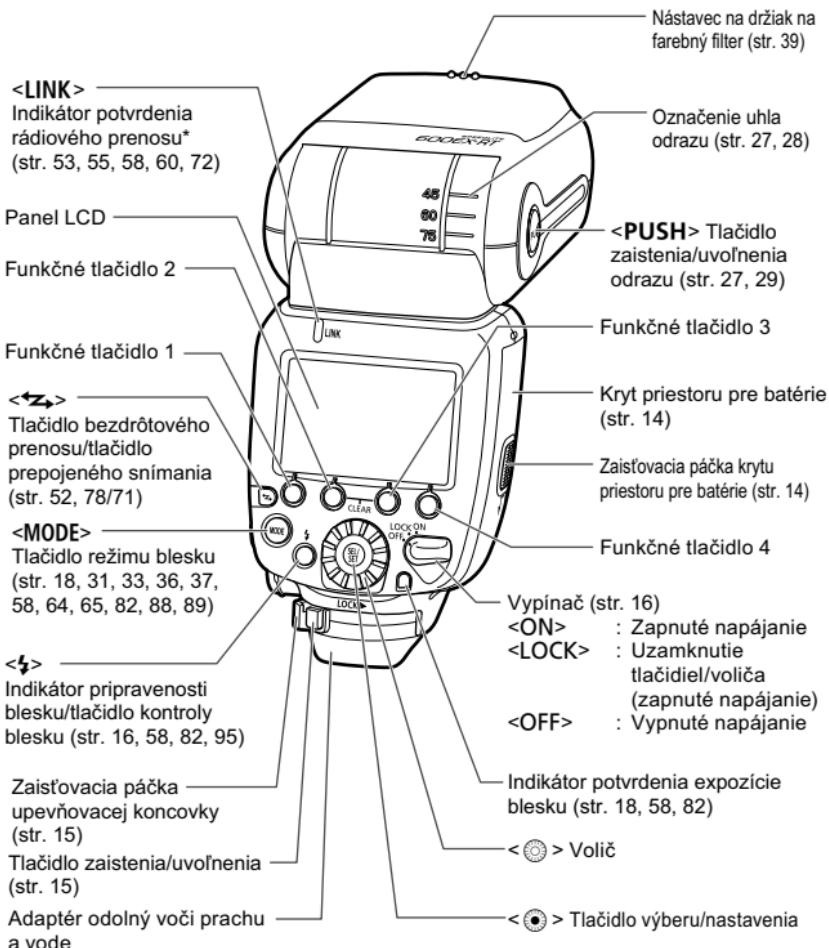

## Panel LCD

### Automatický blesk E-TTL II/E-TTL/TTL (str. 19)

**Zoom** : Zobrazenie priblíženia(str. 29)

**! WP** : Varovanie: široký panel + odraz

**! WIDE** : Varovanie: mimo dosahu pokrycia blesku

**A** : Automaticky

**M** : Manuálne (str. 29)

**E-TTL** : Automatický blesk

E-TTL II/E-TTL

**TTL** : Automatický blesk TTL

**Standardný**

**Priorita smerného čísla** (str. 100)

**Rovnomerné pokrytie** (str. 100)

**Odraz** (str. 27)

**Odraz 7° nadol** (str. 29)

**Nasadený držiak na farebný filter** (str. 39)

**Varovanie pri použití komerčne dostupných farebných filtrov** (str. 40)

**Zvýšenie teploty** (obmedzenie blesku/str. 106)

**Kompenzácia expozície blesku** (str. 22, 44)

Hodnota kompenzácie expozície blesku

Úroveň expozície blesku

Ohnisková vzdialenosť' (pokrytie blesku/str. 29)

**S** : Synchronizácia s krátkymi časmi (str. 25, 44)

**D** : Synchronizácia na druhú lamelu (str. 26, 44)

**Speaker** : Zvuková signálizácia (str. 99)

**Autofocus** : Automatické priblíženie podľa veľkosti obrazového snímača (str. 20, 98)

**C.Fn** : Užívateľské funkcie (str. 95)

**F** : Clona (str. 37)

**P.Fn** : Osobné funkcie (str. 101)

Zobrazenie ukazovateľa vzdialenosť (str. 95)

**m** : metre

**ft** : stopy


Účinný dosah blesku (str. 18)

Postupnosť snímania s funkciou FEB (str. 96)


**FEB** : Funkcia FEB (str. 23, 44)

- Na displeji sa zobrazujú iba nastavenia, ktoré sú práve použité.
- Funkcie, ktoré sa zobrazia nad funkčnými tlačidlami 1 až 4, napríklad <Zm/C.Fn> alebo <>, závisia od aktuálneho stavu nastavení.
- Pri stlačení tlačidla alebo používaní voliča sa rozsvieti panel LCD (str. 17).


## Manuálny blesk (str. 31)

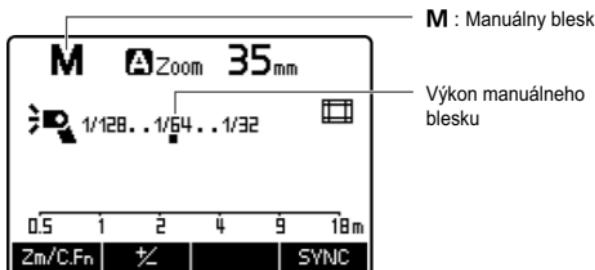

## Stroboskopický blesk (str. 33)

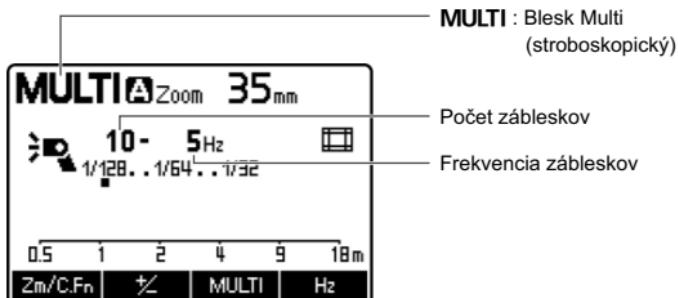


## Automatické/manuálne meranie expozície externého blesku (str. 36/37)

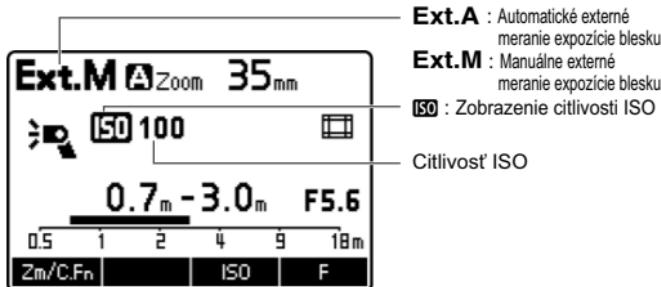

## Bezdrôtové snímanie s rádiovým prenosom/bezdrôtové snímanie s optickým prenosom (str. 47/75)


### ● Hlavná jednotka

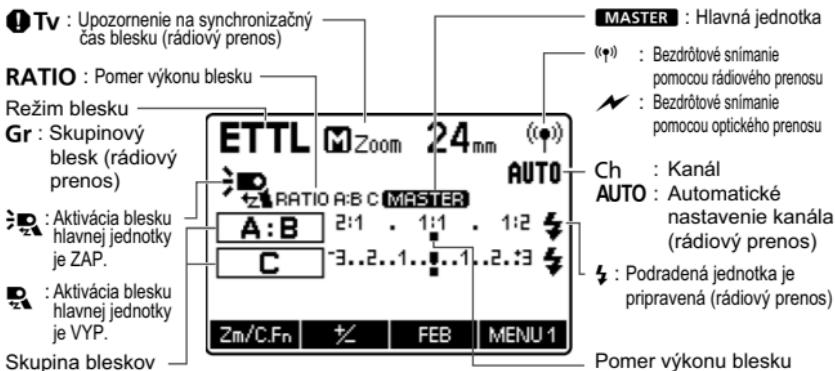


### ● Podradená jednotka



## Prepojené snímanie (str. 70)

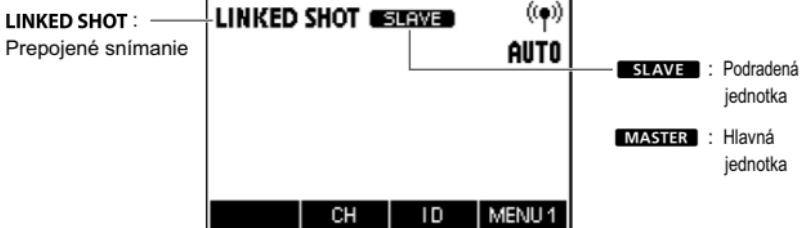


## Dodané príslušenstvo

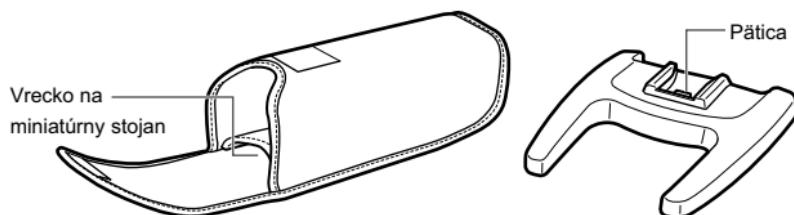


**Puzdro na blesk Speedlite**

**Miniatúrny stojan**  
(str. 48, 76)

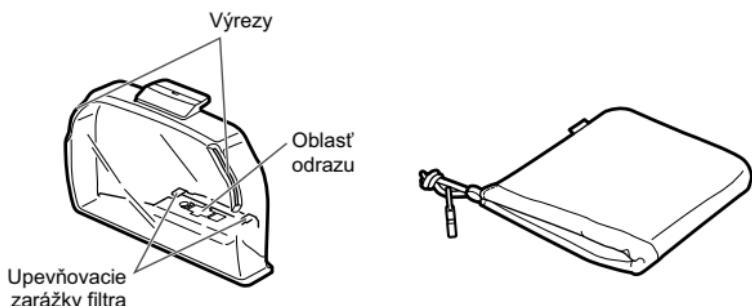


**Držiak na farbený filter  
SCH-E1 (str. 39)**

**Puzdro na držiak na  
farebný filter**

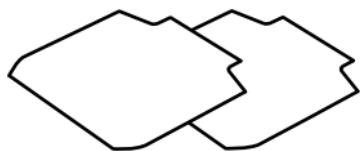

**Súprava farebných  
filtrov SCF-E1  
(2 typy/str. 39)**

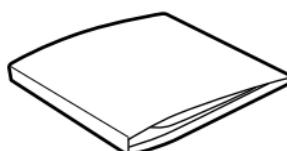

**Puzdro na farebné filtre**

# Konvencie použité v tomto návode

## Ikony v tomto návode

-  : Označuje volič.
-  : Označuje tlačidlo výberu/nastavenia.
-  : Označuje, že príslušná funkcia zostane aktívna po dobu 4 s, 6 s alebo 16 s. po uvoľnení tlačidla.
- (str. \*\*\*) : Čísla referenčných strán s ďalšími informáciami.
-  : Varovanie na zabránenie možným problémom pri fotografovaní.
-  : Doplňujúce informácie.

## Základné predpoklady

- V prevádzkových postupoch sa predpokladá, že vypínače fotoaparátu aj blesku Speedlite sú už nastavené do polohy <ON>.
- Ikony použité v texte na označenie príslušných tlačidiel, voličov a symbolov zodpovedajú ikonám na fotoaparáte a blesku Speedlite.
- V prevádzkových postupoch sa predpokladá, že ponuka a užívateľské funkcie fotoaparátu a užívateľské funkcie a osobné funkcie blesku Speedlite sú nastavené na predvolené nastavenia.
- Všetky údaje sú založené na používaní štyroch alkalických batérií AA/LR6 a na testovacích normách spoločnosti Canon.
- Na účely znázornenia je na ilustráciach vyobrazený blesk Speedlite 600EX-RT.

# 1

## Začiatok používania a základné operácie

Táto kapitola opisuje základnú prípravu pred snímaním s bleskom a základné postupy snímania.




### Upozornenie pri použití súvislých zábleskov

- Nepoužívajte viac ako 20 súvislých zábleskov, aby sa hlavica blesku neznehoďnila alebo nepoškodila následkom prehriatia. Po 20 súvislých zábleskoch počkajte minimálne 10 minút.
- Ak aktivujete viac než 20 súvislých zábleskov a potom opakovane aktivujete blesk v krátkych intervaloch, môže sa aktivovať bezpečnostná funkcia, ktorá obmedzí spustenie blesku. Počas obmedzenia spustenia blesku sa čas do obnovenia funkcie blesku automaticky nastaví na interval približne 8 až 20 sekúnd. V takomto prípade nepoužívajte blesk aspoň 15 minút.
- Podrobnosti nájdete v časti „Obmedzenie spustenia blesku kvôli zvýšenej teplote“ na strane 106.


# Vloženie batérií

Vložte štyri batérie typu AA/LR6.

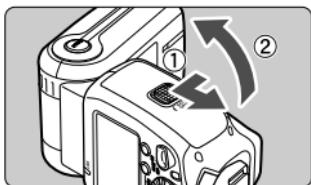


## 1 Otvorte kryt.

- Posuňte zaisteniaciu páčku doľava tak, ako je to znázornené na obrázku ①, posuňte kryt smerom nadol a otvorte kryt priestoru pre batérie.

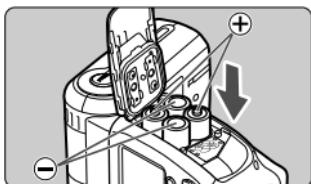

## 2 Vložte batérie.

- Skontrolujte, či sú kontakty + a – na batériach správne orientované podľa znázormenia v priestore pre batérie.
- Drážky na bočných stranách priestoru pre batérie označujú –. Je to praktické pri výmene batérií v tmavom prostredí.

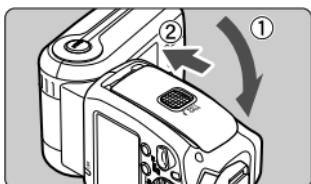

## 3 Zatvorte kryt.

- Zatvorte kryt priestoru pre batérie a posuňte ho smerom nahor.
- Po zaskočení na miesto je kryt priestoru pre batérie zaistený.

## Čas do obnovenia funkcie blesku a počet zábleskov

| Čas do obnovenia funkcie blesku |                     | Počet zábleskov             |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Rýchly blesk                    | Normálny blesk      |                             |
| Pribl. 0,1 až 3,3 s             | Pribl. 0,1 až 5,5 s | Pribl. 100 až 700 zábleskov |

- Pri použití nových alkalických batérií typu AA/LR6 a podľa testovacích nariem spoločnosti Canon.
- Funkcia rýchleho blesku umožňuje snímanie s bleskom ešte pred úplným nabitím blesku (str. 16).




- Vo výnimočných prípadoch sa počas používania môže extrémne zvýšiť teplota niektorých litiových batérií AA/R6. Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte litiové batérie AA/R6.
- Pri použití iných ako alkalických batérií typu AA/LR6 môže dôjsť k nedostatočnému kontaktu batérií v dôsledku nepravidelného tvaru kontaktov batérie.
- Ak vymieňate batérie po viacnásobnom použití blesku, nezabudnite, že batérie môžu byť horúce.




- Keď sa zobrazí ikona <> vymenite batérie za nové.
- Použite novú súpravu štyroch batérií rovnakej značky. Pri výmene vymenite naraz všetky štyri batérie.
- Možno použiť aj batérie Ni-MH veľkosti AA/R6.

## Pripojenie a odpojenie blesku

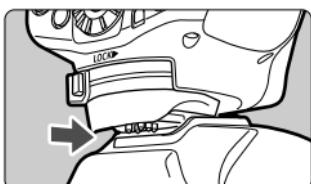


### 1 Pripojte blesk Speedlite.

- Nasuňte upevňovaciu koncovku blesku Speedlite **až na doraz** do päťice na fotoaparáte.

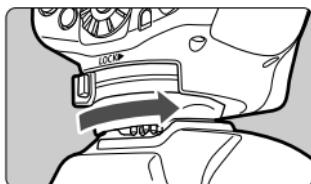

### 2 Zaistite blesk Speedlite.

- Posuňte zaistovaciu páčku na upevňovacej koncovke doprava.
- Páčka je zaistená, keď zaskočí na miesto.

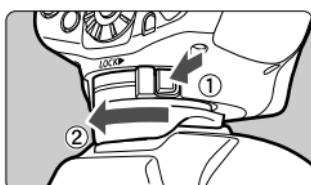


### 3 Odpojte blesk Speedlite.

- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a zároveň posuňte zaistovaciu páčku dočava a odpojte blesk Speedlite.



- Pred pripojením alebo odpojením blesku Speedlite nezabudnite blesk vypnúť.

# Zapnutie napájania

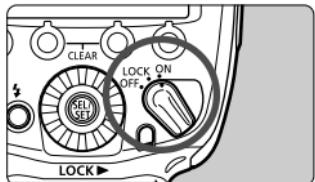

## 1 Nastavte vypínač do polohy <ON>.

► Spustí sa príprava blesku na použitie.



## 2 Skontrolujte, či je blesk pripravený.

- Indikátor pripravenosti blesku sa zmení z **vypnutého** na **zelený** (rýchly blesk pripravený) a **červený** (úplne nabitý).
- Ak chcete aktivovať testovací záblesk, stlačte indikátor pripravenosti blesku (tlačidlo kontroly blesku).

## Informácie o rýchлом blesku

Funkcia rýchleho blesku umožňuje snímanie s bleskom už vtedy, keď indikátor pripravenosti blesku svieti nazeleno (pred úplným nabitím blesku). Smerné číslo je v tomto prípade 1/2 až 1/6 plného výkonu, ale táto funkcia je užitočná pri snímaní na kratšiu vzdialenosť s rýchlejším časom obnovenia funkcie blesku.

Režim priebehu snímania nastavte na snímanie jedného záberu. Rýchly blesk nemožno použiť, keď je nastavené sériové snímanie, funkcia FEB, manuálny blesk alebo stroboškopický blesk.

## Informácie o automatickom vypnutí

Kvôli úspore energie batérií sa napájanie automaticky vypne približne po 90 sekundách nečinnosti. Ak chcete blesk Speedlite znova zapnúť, stlačte tlačidlo spúšte na fotoaparáte do polovice alebo stlačte tlačidlo kontroly blesku (indikátor pripravenosti blesku).

Počas bezdrôtového snímania s hlavnou zábleskovou jednotkou a rádiovým prenosom (str. 59) alebo prepojeného snímania (str. 73) sa funkcia automatického vypnutia aktivuje po 5 minútach.



Rýchly blesk nemožno použiť pri nastavení režimu blesku na možnosť <TTL>.

## Informácie o funkcií uzamknutia

Ak vypínač nastavíte do polohy <LOCK>, môžete zablokovať ovládanie blesku pomocou tlačidiel a voličov. Túto funkciu môžete použiť, ak chcete zabrániť náhodnej zmene nastavení funkcií blesku.

Ak použijete tlačidlo alebo volič, na paneli LCD sa zobrazí hlásenie <LOCKED> (Uzamknuté) (funkcie zobrazované nad funkčnými tlačidlami 1 až 4, napríklad <Zm/C.Fn> alebo <+/->, sa nezobrazia).

## Informácie o osvetlení panela LCD

Pri stlačení tlačidla alebo používaní voliča sa rozsvieti panel LCD na 12 sekúnd. Keď nastavujete funkciu, panel je osvetlený, až kým nedokončíte nastavenie.


Pri bežnom snímaní s bleskom, bezdrôtovom snímaní s hlavnou zábleskovou jednotkou a prepojenom snímaní s hlavnou zábleskovou jednotkou panel LCD svieti nazeleno. Ak blesk Speedlite funguje ako podradená jednotka, panel svieti naoranžovo.



- Testovací záblesk nemožno použiť, keď je aktívny časovač fotoaparátu Ø4/Ø6/Ø16.
- Nastavenia blesku sa uložia aj po vypnutí napájania. Ak chcete zachovať nastavenia aj po výmene batérií, dokončte výmenu batérií do 1 minúty od vypnutia blesku pomocou vypínača a vybratia batérií.
- Ak kvôli použitiu súvislých zábleskov stúpne teplota hlavice blesku, čas pred aktiváciou funkcie automatického vypnutia sa môže predĺžiť.
- Testovací záblesk môžete aktivovať aj vtedy, keď je vypínač prepnutý do polohy <LOCK>. Pri stlačení tlačidla alebo používaní voliča sa tiež rozsvieti panel LCD.
- Môžete nastaviť zvukovú signalizáciu úplného nabitia blesku Speedlite (C.Fn-20/str. 99).
- Počas sériového snímania môžete nastaviť aktiváciu (rýchleho) blesku, keď sa indikátor pripravenosti blesku rozsvieti nazeleno (C.Fn-06/str. 97).
- Funkciu automatického vypnutia môžete zakázať (C.Fn-01/str. 95).
- Môžete zmeniť trvanie osvetlenia panela LCD (C.Fn-22/str. 100).
- Môžete zmeniť farbu osvetlenia panela LCD (P.Fn-02 až 04/str. 101).

# Plnoautomatické snímanie s bleskom

Ked' nastavíte režim snímania fotoaparátu na možnosť <P> (Program AE) alebo Full Auto (Plnoautomatický), môžete snímať v režime plnoautomatického blesku E-TTL II/E-TTL.

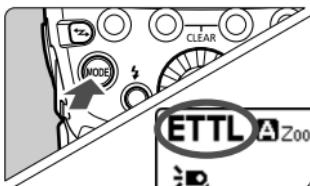


## 1 Nastavte režim blesku na možnosť <ETTL>.

- Stlačte tlačidlo <MODE> a nastavte možnosť <ETTL>.
- Skontrolujte, že sa nezobrazuje položka <MASTER> ani <SLAVE>.




## 2 Zaostrite na objekt.

- Zaostrenie vykonajte stlačením tlačidla spúšte do polovice.
- Rýchlosť uzávierky a hodnota clony sa zobrazia v hľadáčiku.
- Skontrolujte, či v hľadáčiku svieti ikona <>.

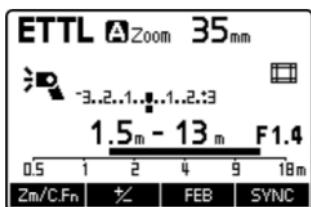

## 3 Nasnímajte obrázok.

- Skontrolujte, či sa objekt nachádza v účinnom dosahu blesku.
- Po úplnom stlačení tlačidla spúšte sa blesk aktivuje a nasníma sa obrázok.
- Ak sa dosiahla štandardná expozícia blesku, na 3 sekundy sa rozsvieti indikátor potvrdenia expozície blesku.

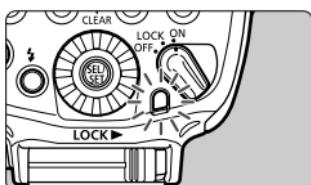

-  ● Ikona <ETTL> sa na paneli LCD zobrazí aj vtedy, ked' je blesk nasadený na fotoaparáte, ktorý podporuje automatický zábleskový systém E-TTL II.
- Ak sa nerozsvieti indikátor potvrdenia expozície blesku alebo ak je objekt pri kontrole obrázku na obrazovke LCD fotoaparátu tmavý (podexponovaný), priblížte sa k objektu a znova nasnímajte obrázok. Ak používate digitálny fotoaparát, tak tiež môžete zvýšiť citlivosť ISO.
- „Full Auto“ (Plnoautomatický) sa vzťahuje na režimy snímania <>, <> a <

18

## Používanie automatického blesku E-TTL II a E-TTL v režimoch snímania

Stačí nastaviť režim snímania fotoaparátu na možnosť <**Tv**> (Priorita uzávierky AE), <**Av**> (Priorita clony AE) alebo <**M**> (Manuálne nastavenie expozície) a môžete použiť automatický blesk E-TTL II/E-TTL.

|           |   |
|-----------|---|
| <b>Tv</b> | Vyberte tento režim, ak chcete manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky. Fotoaparát potom automaticky nastaví clonu zodpovedajúcu rýchlosť uzávierky, aby sa dosiahla štandardná expozícia. <ul style="list-style-type: none"><li>● Ak zobrazenie clony bliká, znamená to, že pozadie bude podexponované alebo preexponované. Upravte rýchlosť uzávierky, až kým zobrazenie clony neprestane blikat'.</li></ul>   |
| <b>Av</b> | Vyberte tento režim, ak chcete manuálne nastaviť clonu. Fotoaparát potom automaticky nastaví rýchlosť uzávierky zodpovedajúcu clonu, aby sa dosiahla štandardná expozícia. Ak je pozadie tmavé, napríklad pri nočnej scéne, na dosiahnutie štandardnej expozície hlavného snímaného objektu aj pozadia sa použije dlhý synchronizačný čas. Štandardná expozícia hlavného snímaného objektu sa dosiahne pomocou blesku, zatiaľ čo štandardná expozícia pozadia sa dosiahne pomocou dlhodobej expozície pri nízkej rýchlosťi uzávierky. <ul style="list-style-type: none"><li>● Keďže sa nízka rýchlosť uzávierky používa pri scénach so slabým osvetlením, odporúča sa použitie statívu.</li><li>● Ak zobrazenie rýchlosťi uzávierky bliká, znamená to, že pozadie bude podexponované alebo preexponované. Upravte nastavenie clony, až kým zobrazenie rýchlosťi uzávierky neprestane blikat'.</li></ul> |
| <b>M</b>  | Vyberte tento režim, ak chcete manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky aj clonu. Štandardná expozícia hlavného snímaného objektu sa dosiahne pomocou blesku. Expozícia pozadia sa dosiahne pomocou nastavenej kombinácie rýchlosťi uzávierky a clony.  |

- Ak použijete režim snímania <**DEP**> alebo <**A-DEP**>, výsledok bude rovnaký ako pri snímaní v režime <**P**> (Program AE).

## Použité synchronizačné časy blesku a nastavenia clony


|           | Rýchlosť uzávierky  | Clona       |
|-----------|---|-------------|
| <b>P</b>  | Automatické nastavenie (1/X s – 1/60 s)                     | Automaticky |
| <b>Tv</b> | Manuálne nastavenie (1/X s – 30 s)                          | Automaticky |
| <b>Av</b> | Automatické nastavenie (1/X s – 30 s)                       | Manuálne    |
| <b>M</b>  | Manuálne nastavenie (1/X s – 30 s, dlhodobá expozícia Bulb) | Manuálne    |

- 1/X s je najkratší synchronizačný čas blesku fotoaparátu.

## Informácie o nastavení automatického priblíženia podľa veľkosti obrazového snímača

Digitálne fotoaparáty EOS môžu mať tri rôzne veľkosti obrazového snímača a efektívna ohnisková vzdialenosť nasadeného objektívu sa líši v závislosti od konkrétnego modelu. Tento blesk automaticky rozpozná veľkosť obrazového snímača každého digitálneho fotoaparátu EOS a automaticky nastaví optimálne pokrytie blesku pre efektívnu ohniskovú vzdialenosť objektívu v rozsahu od 20 do 200 mm.

Ked' je blesk nasadený na podporovanom fotoaparáte, na paneli LCD sa zobrazí ikona <>.

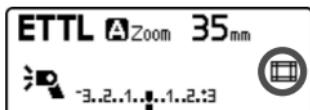

 Nastavenie automatického priblíženia podľa veľkosti obrazového snímača možno zakázať (C.Fn-09/str. 98).

## Informácie o prenose informácií o farebnej teplote

Táto funkcia pri spustení blesku prostredníctvom prenosu informácií o farebnej teplote do digitálneho fotoaparátu EOS optimalizuje vyváženie bielej počas snímania bleskom. Ak vyváženie bielej fotoaparátu nastavíte na možnosť <**AWB**> alebo <>, táto funkcia sa zapne automaticky.

Kompatibilitu vášho fotoaparátu s touto funkciou si môžete overiť v návode na používanie fotoaparátu v časti s technickými parametrami.

## Informácie o pomocnom lúči AF

Ked' systém automatického zaostrenia nedokáže zaostriť na objekt pri slabom osvetlení alebo kvôli nízkemu kontrastu, automaticky sa aktivuje zabudovaný pomocný lúč AF, ktorý pomôže pri dosiahnutí automatického zaostrenia. Pomocný lúč AF v blesku 600EX-RT/600EX je kompatibilný so všetkými bodmi AF fotoaparátov EOS. Pomocný lúč AF je kompatibilný s ohniskovými vzdialenosťami 28 mm a väčšími a jeho účinný dosah je uvedený v tabuľke nižšie.

| Poloha | Účinný dosah (približne v m) |
|--------|------------------------------|
| Stred  | 0,6 až 10                    |
| Okraj  | 0,6 až 5                     |

# 2


## Pokročilé snímanie s bleskom

Táto kapitola opisuje pokročilé postupy snímania pomocou funkcií blesku.

 Keď je režim snímania fotoaparátu nastavený na plnoautomatický režim alebo režim zóny obrázka, nie sú dostupné žiadne činnosti okrem tých, ktorá sú opísané v častiach „Odraz“ (str. 27, 29), „Široký panel“ (str. 30) a „Farebné filtre“ (str. 39) v tejto kapitole. Ak chcete povoliť všetky činnosti opísané v tejto kapitole, nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť P/Tv/Av/M/B (režim Kreatívnej zóny).

## Kompenzácia expozície blesku

Kompenzáciu expozície blesku môžete nastaviť rovnakým spôsobom ako bežnú kompenzáciu expozície. Hodnotu kompenzácie expozície blesku možno nastaviť v rozsahu  $\pm 3$  EV s krokom nastavenia  $1/3$  EV.

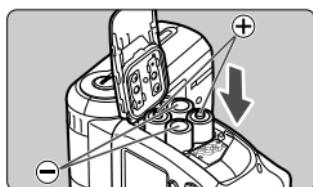


### 1 Stlačte tlačidlo < >.

- Stlačte funkčné tlačidlo 2 <  >.
- Zobrází sa ikona <  > a zvýrazní sa hodnota kompenzácie expozície blesku.



### 2 Nastavte hodnotu kompenzácie expozície blesku.


- Pomocou voliča <  > nastavte požadovanú hodnotu kompenzácie expozície blesku a stlačte tlačidlo <  >.
- Hodnota kompenzácie expozície blesku je nastavená.
- „ $0.3$ “ označuje kroky o  $1/3$  dielika a „ $0.7$ “ označuje kroky o  $2/3$  dielika.
- Ak chcete kompenzáciu expozície blesku zrušiť, nastavte hodnotu kompenzácie späť na hodnotu „ $\pm 0$ “.

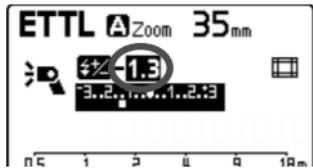

-  ● Všeobecne platí, že pre svetlé objekty nastavte zvýšenú kompenzáciu expozície a pre tmavé objekty nastavte zníženú kompenzáciu expozície.
- Ak sa kompenzácia expozície fotoaparátu nastavuje v krokoch po  $1/2$  dielika, aj kompenzácia expozície blesku sa bude nastavovať až o  $\pm 3$  dieliky v krokoch po  $1/2$  dielika.
  - Ak je kompenzácia expozície blesku nastavená na blesku aj na fotoaparáte, prednosť má nastavenie blesku.
  - Hodnotu kompenzácie expozície blesku môžete nastaviť priamo pomocou voliča <  > bez stlačenia tlačidla (C.Fn-13/str. 99).




# Funkcia FEB

Môžete nasnímať tri obrázky s automatickou zmenou výkonu blesku. Táto funkcia sa nazýva FEB (stupňovanie expozície blesku). Môžete nastaviť rozsah maximálne  $\pm 3$  dieliky v krokoch po 1/3 dielika.

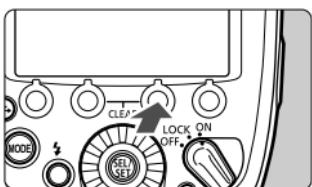

## 1 Stlačte tlačidlo < FEB >.

- Stlačte funkčné tlačidlo 3 < FEB >.
- Zobrazí sa ikona <> a zvýrazní sa zobrazenie úrovne funkcie FEB.

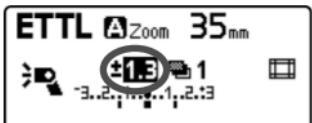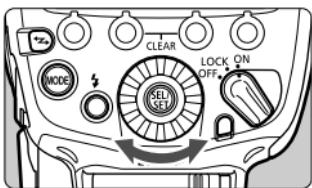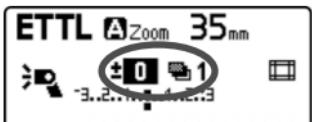

## 2 Nastavte požadovanú úroveň funkcie FEB.

- Pomocou voliča <  > nastavte požadovanú úroveň funkcie FEB a stlačte tlačidlo <  >.
- Úroveň funkcie FEB je nastavená.
- „0.3“ označuje kroky o 1/3 dielika a „0.7“ označuje kroky o 2/3 dielika.
- Keď túto funkciu používate spolu s kompenzáciou expozície blesku, snímanie s funkciou FEB sa vykoná na základe hodnoty kompenzácie expozície blesku. Keď rozsah funkcie FEB prekračuje  $\pm 3$  dieliky, hranica úrovne kompenzácie expozície blesku sa zobrazí ako <> alebo <>.




- Po nasnímaní troch obrázkov sa funkcia FEB automaticky zruší.
- Pred snímaním s funkciou FEB sa odporúča nastaviť režim priebehu snímania fotoaparátu na snímanie jedného záberu a skontrolovať, či je blesk pripravený.
- Funkciu FEB môžete použiť spolu s kompenzáciou expozície blesku alebo uzamknutím FE.
- Ak sa kompenzácia expozície fotoaparátu nastavuje v krokoch po 1/2 dielika, aj kompenzácia expozície blesku sa bude nastavovať až o  $\pm 3$  dieliky v krokoch po 1/2 dielika.
- Môžete nastaviť, aby funkcia FEB ostala aktívna aj po nasnímaní troch obrázkov (C.Fn-03/str. 96).
- Môžete zmeniť postupnosť snímania s funkciou FEB (C.Fn-04/str. 96).


# FEL: Uzamknutie FE

Funkcia uzamknutia FE (expozície blesku) uzamkne správne nastavenie expozície blesku pre ľubovoľnú časť scény.

Kým sa na paneli LCD zobrazuje položka <ETTL>, stlačte tlačidlo <M-Fn> na fotoaparáte. V prípade fotoaparátu bez tlačidla <M-Fn> stlačte tlačidlo <FEL> alebo <\*> (uzamknutie AE).

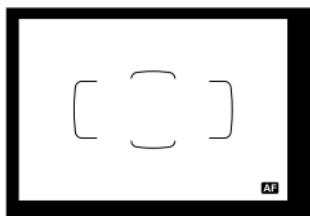

## 1 Zaostrite na objekt.

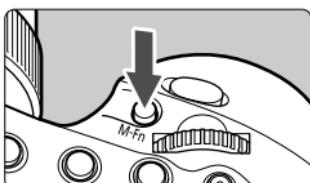

## 2 Stlačte tlačidlo <M-Fn>. (†16)


- Stred hľadáčika zamerajte na objekt a stlačte tlačidlo <M-Fn>.
- ▶ Blesk Speedlite spustí predzáblesk a požadovaný výkon blesku pre snímaný objekt sa uloží do pamäte.
- ▶ Na 0,5 sekundy sa v hľadáčiku zobrazí symbol „FEL“.
- Pri každom stlačení tlačidla <M-Fn> sa spustí predzáblesk a nový požadovaný výkon blesku potrebný v danom čase sa uloží do pamäte.



- Ak pri uzamknutí FE nemožno dosiahnuť správnu expozíciu, v hľadáčiku bliká ikona <⚡>. Priblížte sa k objektu, otvorte clonu a znova vykonajte uzamknutie FE. Ak používate digitálny fotoaparát, taktiež môžete zvýšiť citlivosť ISO a opäťovne vykonať uzamknutie FE.
- Ak je snímaný objekt v hľadáčiku príliš malý, uzamknutie FE nemusí byť príliš účinné.


## Synchronizácia s krátkymi časmi

Pri použití synchronizácie s krátkymi časmi možno blesk synchronizovať so všetkými rýchlosťami uzávierky. Je to praktické, ak chcete použiť prioritu clony AE pri snímaní portrétov pomocou výplňového blesku.

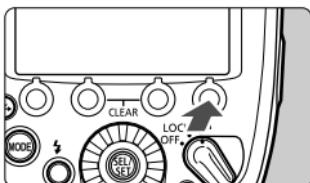

### Zobrazte ikonu <>.

- Stlačením funkčného tlačidla 4 <**SYNC**> zobrazte ikonu <>.
- Skontrolujte, či v hľadáčiku svieti ikona <>.

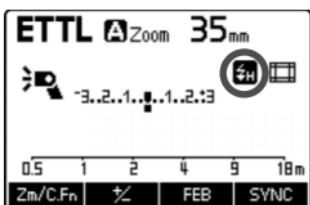


- Keď blesk používate s fotoaparátmi EOS kompatibilnými so systémami E-TTL, ktoré boli uvedené na trh do roku 2011, alebo s fotoaparátom EOS 1200D, synchronizácia s krátkymi časmi nie je možná pri snímaní s bezdrôtovým bleskom s rádiovým prenosom (str. 51).
- Pri použití synchronizácie s krátkymi časmi platí, že čím je vyššia rýchlosť uzávierky, tým je kratší účinný dosah blesku. Skontrolujte účinný dosah blesku na paneli LCD.



- Ak nastavíte rovnakú alebo pomalšiu rýchlosť uzávierky ako najkratší synchronizačný čas blesku fotoaparátu, symbol <> sa v hľadáčiku nezobrazí.
- Ak chcete obnoviť bežné snímanie s bleskom, pomocou funkčného tlačidla 4 <**SYNC**> vypnite funkciu <>.
- Synchronizácia s krátkymi časmi nie je dostupná pri používaní stroboskopického blesku.


## ► Synchronizácia na druhú lamelu

Pomocou snímania s nízkou rýchlosťou uzávierky a synchronizáciou na druhú lamelu dokážete prirodzeným spôsobom zachytiť trajektóriu pohybujúcich sa zdrojov svetla, napríklad svetiel automobilu. Blesk sa aktivuje tesne pred dokončením expozície (zatvorením uzávierky).

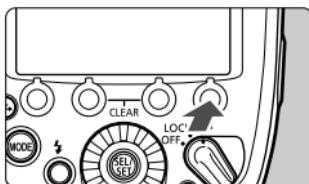

### Zobrazte ikonu <►►>.

- Stlačením funkčného tlačidla 4 < SYNC > zobrazte ikonu <►►>.

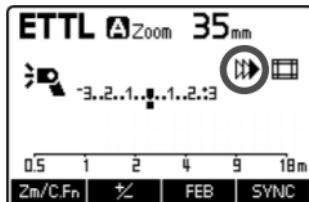


-  Synchronizácia na druhú lamelu funguje správne, keď je režim snímania fotoaparátu nastavený na možnosť „buLb“.
- Ak chcete obnoviť bežné snímanie s bleskom, pomocou funkčného tlačidla 4 < SYNC > vypnite funkciu <►►>.
- Keď je režim blesku nastavený na možnosť <ETTL>, blesk sa aktivuje dvakrát. Prvý záblesk predstavuje predzáblesk na určenie výkonu blesku. Nejde o poruchu.
- Synchronizácia na druhú lamelu nie je dostupná počas snímania s bezdrôtovým bleskom.

# Odraž

Namierením hlavice blesku na stenu alebo strop sa záblesk odrazí od tohto povrchu, až potom osvetlí snímaný objekt. Zjemnia sa tak tiene za objektom a záber bude vyzeráť prirodzenejšie. Táto funkcia sa označuje ako blesk s odrazom.

## Nastavenie smeru odrazu


- Kým je stlačené tlačidlo <PUSH>, hlavicu blesku môžete otáčať (nastavovať odraz) tak, ako je to znázornené na obrázku. Počas snímania s odrazom sa ikona blesku na paneli LCD zmení na <>.
- Ak otočíte hlavicu pri nastavení pokrytie blesku na hodnotu <A> (automaticky) (str. 29), pokrytie blesku sa nastaví na pevnú hodnotu 50 mm a na paneli LCD sa zobrazí <--->.
- Pokrytie blesku môžete nastaviť aj manuálne (str. 29).

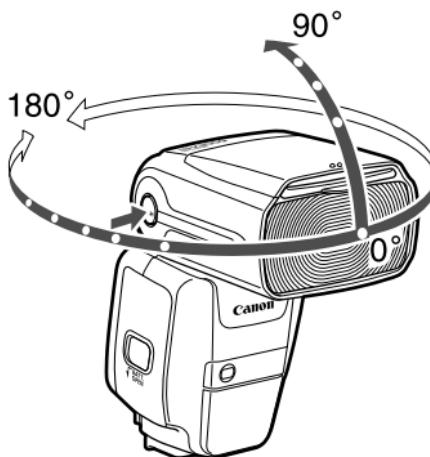

- Ak sú stena alebo strop príliš vzdialené, odrazený záblesk môže byť príliš slabý, čo môže spôsobiť podexponovanie.
- Ak je obrázok tmavý alebo sa nerozsvieti indikátor potvrdenia expozície blesku, použite väčší otvor clony (menšie clonové číslo) a zopakujte snímanie. Ak používate digitálny fotoaparát, taktiež môžete zvýšiť citlivosť ISO.
- Stena alebo strop by mali byť hladké a biele, aby sa dosiahol vysoký odraz. Ak povrch, od ktorého sa záblesk odráža, nie je biely, odrazená farba môže ovplyvniť obrázok.

## Odrazový panel


Pomocou odrazového panela môžete odraziť svetlo do očí snímanej osoby a vytvoriť tak živší výraz.

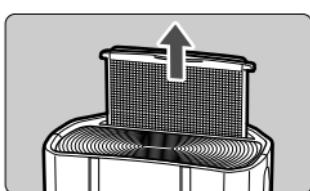

**1 Otočte hlavicu blesku o 90° nahor.**


**2 Vytiahnite široký panel.**

- Potiahnite široký panel nahor.
- Spolu s ním sa vysunie aj odrazový panel.

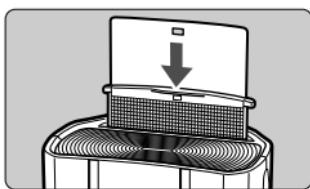


**3 Zatlačte späť široký panel.**

- Zatlačte späť široký panel.
- Snímajte rovnakým spôsobom ako pri snímaní s odrazom.

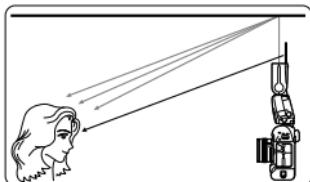

- Presuňte hlavicu blesku smerom dopredu a nahor pod uhlom 90°. Keď je hlavica blesku otočená dolava alebo doprava, funkcia odrazového panela nie je príliš účinná.
- Na efektívne dosiahnutie odrazu v očiach snímanej osoby snímajte zo vzdialenosťi maximálne 1,5 m od snímanej osoby.

## Snímanie s bleskom na krátku vzdialenosť'

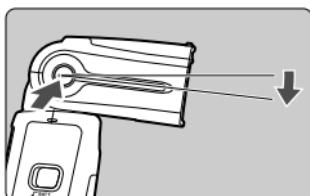


Ked' podržíte tlačidlo <**PUSH**> a otočíte hlavicu blesku o 7° nadol, môžete snímať objekty na krátku vzdialenosť v rozsahu približne 0,5 až 2 m.

Ked' otočíte hlavicu blesku o 7° nadol, ikona blesku na paneli LCD sa zmení na <>.


## Zoom: Nastavenie pokrytia blesku

Pre nastavenie pokrytia blesku sú k dispozícii možnosti „automaticky“ a „manuálne“. Pri automatickom nastavení sa pokrytie blesku nastaví automaticky podľa ohniskovej vzdialenosť objektívov. Pri manuálnom nastavení môžete nastaviť akékoľvek pokrytie blesku v rozsahu 20 až 200 mm.

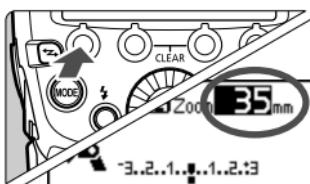

### 1 Stlačte tlačidlo <**Zm/C.Fn**>.

- Stlačte funkčné tlačidlo 1 <**Zm/C.Fn**>.  
► Zvýrazní sa hodnota pokrytia blesku.

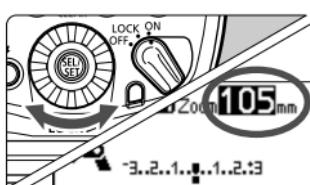


### 2 Nastavte požadované pokrytie blesku.

- Pomocou voliča <> nastavte požadované pokrytie blesku a stlačte tlačidlo <>.
- Ikona <> označuje automatické nastavenie a ikona <> označuje manuálne nastavenie.

-  ● Keď je nastavené manuálne pokrytie blesku, nastavte pokrytie blesku, ktoré je širšie ako snímaný zorný uhol, aby okraje obrázka neboli tmavšie.
- Keď je nasadený objektív s ohniskovou vzdialenosťou menšou ako 20 mm, na paneli LCD sa zobrazí varovanie <**WIDE**>. Ak používate fotoaparát s menšou veľkosťou obrazového snímača, než je veľkosť kinofilmového polička, zobrazí sa varovanie <**WIDE**>, ak je skutočný zorný uhol pri snímaní širší ako zorný uhol 20 mm objektív.
- Keď je pri snímaní na prepojenie fotoaparátu a konektora PC blesku Speedlite použitý komerčne dostupný synchronizačný kábel, nastavte pokrytie blesku manuálne.


## Široký panel

Keď spolu s bleskom použijete aj vstavaný široký panel, môžete snímať s bleskom aj pomocou mimoriadne širokouhlých objektívov s ohniskovou vzdialenosťou do 14 mm.

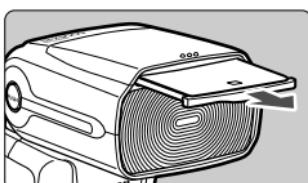

### 1 Vytiahnite široký panel.

- Vytiahnite široký panel.

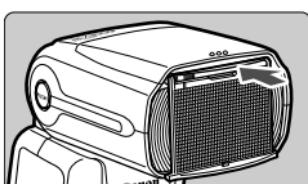

### 2 Zatlačte späť odrazový panel.


-  ● Zorné uhly objektívov EF 15 mm f/2,8 Fisheye a EF 8-15 mm f/4L Fisheye USM nie sú podporované.
- Kým sa používa široký panel, pokrytie blesku nemožno nastaviť.

-  ● Nakoľko môže dôjsť k podexponovaniu, na paneli LCD sa zobrazí varovanie <**WP**>, keď pri snímaní s odrazom používate široký panel.
- Široký panel vyťahujte jemne. V prípade nadmernej sily by ste mohli široký panel oddeliť od blesku.

# M: Manuálny blesk



Výkon blesku môžete nastaviť v rozsahu 1/128 až 1/1 (plný výkon) v krokoch po 1/3 dielika.

Pomocou ručného merača blesku určite požadovaný výkon blesku na dosiahnutie správnej expozície blesku. Odporuča sa nastaviť režim snímania fotoaparátu na možnosť <Av> alebo <M>.

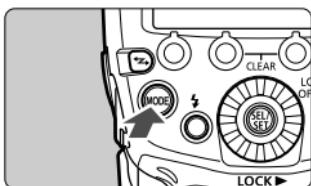


## 1 Nastavte režim blesku na možnosť <M>.

- Stlačte tlačidlo <MODE> a nastavte možnosť <M>.

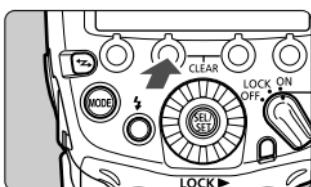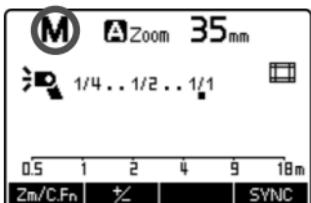

## 2 Nastavte výkon blesku.

- Stlačte funkčné tlačidlo 2 <↑>.  
► Zvýrazní sa úroveň výkonu blesku.
- Otočením voliča <○> nastavte požadovaný výkon blesku a stlačte tlačidlo <●>.
- Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, zobrazia sa indikátory vzdialenosť snímania a nastavenia clony.

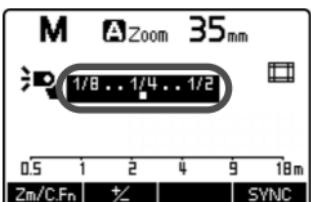

## Merané expozície pomocou manuálneho blesku

Ked' sa blesk Speedlite používa s fotoaparátom radu EOS-1D, úroveň expozície blesku možno nastaviť aj manuálne. Je to praktické pri snímaní na krátku vzdialenosť od objektu. Použite komerčne dostupnú kartičku sivej farby s úrovňou 18 % a snímajte podľa nasledujúcich pokynov.

### 1 Vykonajte nastavenia fotoaparátu a blesku Speedlite.

- Nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť <M> alebo <Av>.
- Nastavte režim blesku Speedlite na možnosť <M>.

### 2 Zaostrite na objekt.

- Zaostrite manuálne.

### 3 Pripravte si kartičku sivej farby s úrovňou 18 %.


- Sivú kartičku umiestnite na miesto snímaného objektu.
- Celý kruh bodového merania v hľadáčiku musí prekrývať sivú kartičku.

### 4 Stlačte tlačidlo <Fn> alebo <FE-L>. (†16)

- Blesk Speedlite spustí predzáblesk a požadovaný výkon blesku pre správnu expozíciu blesku sa uloží do pamäte.
- Ukazovateľ úrovne expozície na pravej strane hľadáčika bude zobrazovať úroveň expozície blesku na dosiahnutie štandardnej expozície.

### 5 Nastavte úroveň expozície blesku.

- Upravte úroveň manuálneho blesku Speedlite a nastavenie clony tak, aby bola úroveň expozície blesku zarovnaná so značkou štandardnej expozície.



### 6 Nasnímajte obrázok.


- Odstráňte sivú kartičku a nasnímajte obrázok.



Meraná expozícia pomocou manuálneho blesku je dostupná len pri fotoaparatoch série EOS-1D.



# MULTI: Stroboskopický blesk

Ked' použijete stroboskopický blesk s nízkou rýchlosťou uzávierky, môžete v rámci jedného obrázku nasnímať niekoľko po sebe nasledujúcich pohybov, podobne ako pri sekvenčných obrázkoch. Pri stroboskopickom blesku môžete nastaviť výkon blesku, počet zábleskov a frekvenciu zábleskov (počet zábleskov za sekundu = Hz). Informácie o maximálnom počte súvislých zábleskov nájdete na strane 35.

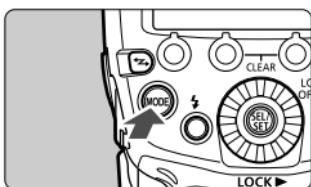


## 1 Nastavte režim blesku na možnosť <MULTI>.

- Stlačte tlačidlo <MODE> a nastavte možnosť <MULTI>.

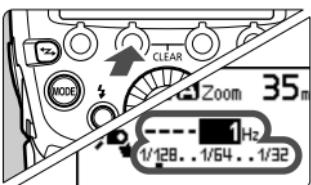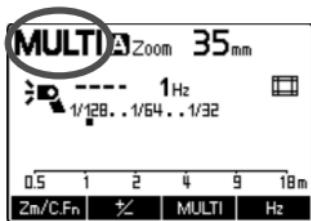

## 2 Vyberte požadovanú položku.

- Stlačte funkčné tlačidlo <> na nastavenie výkonu blesku, tlačidlo <**MULTI**> na nastavenie počtu zábleskov a tlačidlo <> na nastavenie frekvencie zábleskov.
- ▶ Potom môžete nastaviť položku zodpovedajúcu tlačidlu, ktoré ste stlačili.

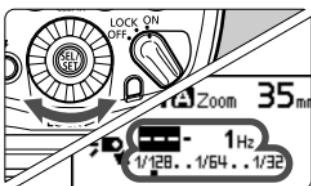

## 3 Nastavte požadovanú hodnotu.

- Otočením voliča <> nastavte požadovanú hodnotu a stlačte tlačidlo <>.
- Zopakujte krok 2 a 3 a nastavte výkon blesku, počet zábleskov a frekvenciu zábleskov.

## Výpočet rýchlosťi uzávierky

Aby ste zaistili, že pri stroboskopickom blesku zostane uzávierka otvorená až do ukončenia súvislých zábleskov, nastavte rýchlosť uzávierky na fotoaparáte pomocou nasledujúcej rovnice.

Počet zábleskov ÷ frekvencia zábleskov = rýchlosť uzávierky

Ak je počet zábleskov nastavený napríklad na 10 (zábleskov) a frekvencia zábleskov na 5 (Hz), nastavte rýchlosť uzávierky na 2 sekundy alebo viac.

- Pomocou stroboskopického blesku nesnímajte opakovane viac ako 10 krát, aby sa hlavica blesku neznehodnotila alebo nepoškodila následkom prehriatia. Po nasnímaní 10 obrázkov počkajte minimálne 15 minút.
- Ak opakovane snímate viac než 10 krát, môže sa aktivovať bezpečnostná funkcia a obmedziť spustenie blesku. V takomto prípade nepoužívajte blesk aspoň 15 minút.

- Stroboskopický blesk je najúčinnejší pri kombinácii objektu s vysokým odrazom a tmavého pozadia.
- Odporúča sa použiť statív, diaľkovú spúšť a externý zdroj napájania.
- Stroboskopický blesk nemožno použiť pri 1/1 výkone alebo 1/2 výkone blesku.
- Stroboskopický blesk môžete použiť aj vtedy, keď je režim snímania fotoaparátu nastavený na možnosť „bulb“.
- Keď sa počet zábleskov zobrazuje ako „---“, záblesky sa aktivujú nepretržite, kým sa nezatvorí uzávierka alebo nevybijie energia blesku. Maximálny počet súvislých zábleskov je uvedený v tabuľke na nasledujúcej strane.

**Maximálny počet súvislých zábleskov**

| Hz<br>Výkon<br>blesku | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6 – 7 | 8 – 9 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 1/4                   | 7   | 6   | 5   | 4   | 4   | 3     | 3     |
| 1/8                   | 14  | 14  | 12  | 10  | 8   | 6     | 5     |
| 1/16                  | 30  | 30  | 30  | 20  | 20  | 20    | 10    |
| 1/32                  | 60  | 60  | 60  | 50  | 50  | 40    | 30    |
| 1/64                  | 90  | 90  | 90  | 80  | 80  | 70    | 60    |
| 1/128                 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90    | 80    |

| Hz<br>Výkon<br>blesku | 10 | 11 | 12 – 14 | 15 – 19 | 20 – 50 | 60 – 199 | 250 – 500 |
|-----------------------|----|----|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 1/4                   | 2  | 2  | 2       | 2       | 2       | 2        | 2         |
| 1/8                   | 4  | 4  | 4       | 4       | 4       | 4        | 4         |
| 1/16                  | 8  | 8  | 8       | 8       | 8       | 8        | 8         |
| 1/32                  | 20 | 20 | 20      | 18      | 16      | 12       | 10        |
| 1/64                  | 50 | 40 | 40      | 35      | 30      | 20       | 15        |
| 1/128                 | 70 | 70 | 60      | 50      | 40      | 40       | 30        |

- Keď sa počet zábleskov zobrazuje ako „---“ (zobrazenie pruhov), maximálny počet zábleskov zodpovedá údajom uvedeným v tabuľkách.

1 až 199 Hz

| Výkon<br>blesku    | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 | 1/128 |
|--------------------|-----|-----|------|------|------|-------|
| Počet<br>zábleskov | 2   | 4   | 8    | 12   | 20   | 40    |

250 až 500 Hz

| Výkon<br>blesku    | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 | 1/128 |
|--------------------|-----|-----|------|------|------|-------|
| Počet<br>zábleskov | 2   | 4   | 8    | 10   | 15   | 30    |

# Ext.A/Ext.M: Externé meranie expozície blesku



Externý merací snímač zabudovaný v blesku Speedlite v reálnom čase meria záblesk odrazený od objektu a vypne blesk, keď sa dosiahne štandardná expozícia.

„Automatické externé meranie expozície blesku“ možno použiť s digitálnymi fotoaparátmi EOS uvedenými na trh od roku 2007.

„Manuálne externé meranie expozície blesku“ možno použiť so všetkými fotoaparátmi EOS.

## Ext.A: Automatické externé meranie expozície blesku

Táto funkcia umožňuje automatické snímanie s bleskom. Výkon blesku sa automaticky nastaví podľa citlivosti ISO a hodnoty clony nastavenej vo fotoaparáte.

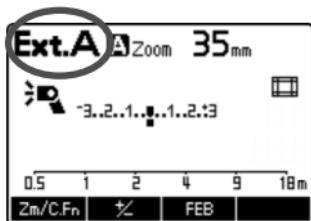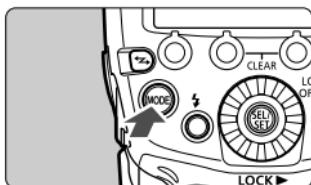


### Nastavte režim blesku na možnosť <Ext.A>.

- Stlačte tlačidlo <MODE> a nastavte možnosť <Ext.A>.
- Ak sa položka <Ext.A> nezobrazí, nastavte užívateľskú funkciu blesku na možnosť C.Fn-05-2 (str. 96).
- Keď stlačíte tlačidlo spúšte fotoaparátu do polovice, zobrazí sa účinný dosah blesku.

Kompenzácia expozície blesku (str. 22) a funkcia FEB (str. 23) sú dostupné aj pri automatickom externom meraní expozície blesku.


## Ext.M: Manuálne externé meranie expozície blesku

Blesk Speedlite môžete manuálne nastaviť podľa citlivosti ISO a hodnoty clony nastavenej vo fotoaparáte. Výkon blesku sa automaticky nastaví podľa nastavenej citlivosti ISO a hodnoty clony.

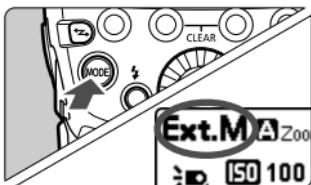


### 1 Nastavte režim blesku na možnosť <Ext.M>.

- Stlačte tlačidlo <MODE> a nastavte možnosť <Ext.M>.
- Ak sa položka <Ext.M> nezobrazí, nastavte užívateľskú funkciu blesku na možnosť C.Fn-05-3 (str. 96).

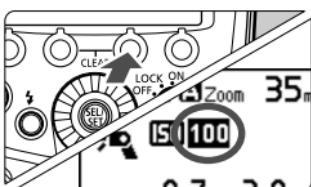

### 2 Nastavte rovnakú citlivosť ISO ako vo fotoaparáte.

- Stlačte funkčné tlačidlo 3 <ISO>.
- ▶ Zvýrazní sa hodnota citlivosti ISO.
- Otočením voliča <> nastavte citlivosť ISO a stlačte tlačidlo <>.
- Citlivosť ISO môžete nastaviť v maximálnom rozsahu ISO 25 až 51200 v krokoch po 1/3 dielika.

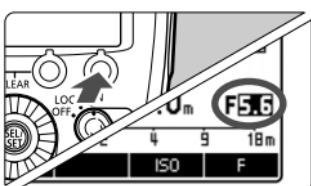

### 3 Nastavte rovnakú hodnotu clony ako vo fotoaparáte.

- Stlačte funkčné tlačidlo 4 <>.
- ▶ Zvýrazní sa hodnota clony.
- Otočením voliča <> nastavte hodnotu clony a stlačte tlačidlo <>.



- Účinný dosah blesku môžete skontrolovať na paneli LCD blesku Speedlite.
- Keď používate manuálne externé meranie expozície blesku a pri snímaní je na prepojenie fotoaparátu a konektora PC blesku Speedlite použitý komerčne dostupný synchronizačný kábel, môžete snímať s bleskom odpojeným od fotoaparátu.
- Ak pomocou synchronizačného kábla pripojíte ku konektoru PC blesku Speedlite iný blesk Speedlite, tento blesk sa neaktivuje.

# Modelovací blesk

Pri stlačení tlačidla na kontrolu hlbky poľa na fotoaparáte blesk spustí súvislé záblesky po dobu 1 sekundy. Táto funkcia sa nazýva modelovací blesk. Umožňuje vám vidieť vplyv tieňov na snímaný objekt a vyváženie osvetlenia počas snímania s bezdrôtovým bleskom. (str. 47, 75).

## Stlačte tlačidlo na kontrolu hlbky poľa na fotoaparáte.

- Blesk spustí súvislé záblesky po dobu 1 sekundy.




- Nepoužívajte viac ako 10 súvislých modelovacích zábleskov, aby sa hlavica blesku neznehodnotila alebo nepoškodila následkom prehriatia. Po 10 súvislých zábleskoch počkajte minimálne 10 minút.
- Ak sa modelovací blesk súvisle aktivuje viac než 10 krát, môže sa aktivovať bezpečnostná funkcia, ktorá obmedzí spustenie blesku. V takomto prípade nepoužívajte blesk aspoň 15 minút.
- Počas fotografovania so živým náhľadom Live View nie je možné spustiť modelovací blesk (pomocou fotoaparátu).
- Modelovací blesk (ovládaný pomocou fotoaparátu) je vypnutý pri používaní blesku s modelmi EOS M2, EOS M, EOS 50/50E, EOS 3000V, EOS 3000N, EOS 300, EOS 500N, EOS IX alebo EOS IX 7. Nastavte funkciu C.Fn-02 na možnosť 1 alebo 2 (str. 95) a spustite modelovací blesk pomocou tlačidla kontroly blesku.



Pri bežnom snímaní s bleskom alebo pri použití blesku ako hlavnej jednotky pri bezdrôtovom snímaní môžete modelovací blesk aktivovať pomocou tlačidla kontroly blesku (C.Fn-02/str. 95).

# Zrušenie nastavení blesku Speedlite

Nastavenia funkcií snímania a funkcií bezdrôtového snímania blesku Speedlite môžete obnoviť na predvolené nastavenia.

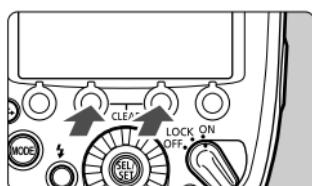

## Naraz stlačte funkčné tlačidlá 2 a 3 na minimálne 2 sekundy.

- Nastavenia blesku Speedlite sa zrušia a obnovia sa normálne snímanie a režim blesku <ETTL>.



Ani po zrušení nastavení sa nezruší vysielací kanál, identifikátor bezdrôtového rádiového systému počas bezdrôtového snímania a nastavenia funkcií C.Fn a P.Fn (str. 92).

# Farebný filter

Keď sa farebná teplota blesku Speedlite líši od farebnej teploty svetla osvetľujúceho objekt, na pozadí objektu, kam blesk nedosiahne, sa môžu objaviť neprirodzené farby.

Ak pri aktivácii blesku použijete dodaný farebný filter vhodný pre farebnú teplotu osvetľujúceho svetla, nasnímate farby objektu aj pozadia so správnym vyvážením bielej. Môžete použiť aj komerčne dostupné farebné filtre.


## Dodané farebné filtre

| Filter                             | Hustota | Kompenzačný účinok | Použitie                             |
|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| Žiarovkové svetlo (oranžová farba) | Nízka   | Nízky              | Kompenzuje efekt žiarovkového svetla |
|                                    | Vysoká  | Vysoký             |                                      |




### 1 Prievnrite filter do držiaka.

- Prievnrite dodaný filter do držiaka tak, ako to je znázornené na obrázku.

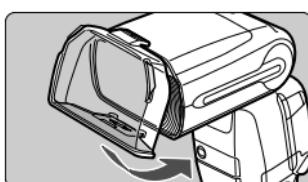

### 2 Prievnrite držiak k blesku Speedlite.

- Podľa obrázka prievnrite držiak k hlavici blesku.
- Ikona blesku na paneli LCD sa zmení na <>.
- Ak chcete odstrániť držiak, postupujte v opačnom poradí. Nadvihnite spodné upevňovacie zarážky filtra a demontujte držiak z hlavice blesku.

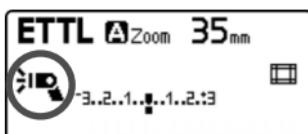

### 3 Nasnímajte obrázok.

- Ak chcete kompenzovať farebnú teplotu svetelného zdroja, nastavte vyváženie bielej na fotoaparáte na možnosť <> a nasnímajte obrázok.

- Ak používate digitálny fotoaparát EOS uvedený na trh v roku 2012 alebo neskôr, pri snímaní môžete vyváženie bielej nastaviť aj na možnosť <**AWB**> (okrem modelu EOS 1200D).
- Skontrolujte výsledný obrázok a podľa potreby vykonajte kompenzáciu vyváženia bielej.

## Komerčne dostupné farebné filtre

Ak používate komerčne dostupný farebný filter s rozmermi 75 x 75 mm, zakážte funkciu automatického rozpoznania filtra (P.Fn-05-1/str. 102). Ak používate komerčne dostupný farebný filter s nastavenou funkciou P.Fn-05-0, môže sa zobraziť ikona <>. Nasnímajte obrázok s pripojeným filtrom v skutočnom prostredí snímania a nastavte ho na manuálne nastavenie vyváženia bielej. Nasnímajte obrázok s vyvážením bielej nastaveným na možnosť <**MWB**>.

-  ● Smerné číslo blesku sa pri použití farebného filtra znižuje. Keď používate manuálny blesk alebo stroboskopický blesk spolu s jedným z dodaných farebných filtrov, nastavte kompenzáciu expozície blesku podľa nasledujúcich informácií.  
[Low/Nízka] Oranžová: +1/3 dielika, [High/Vysoká] Oranžová: +1 dielik
- Keď je nastavená možnosť P.Fn-05-0 a používate komerčne dostupný farebný filter s farbou podobnou farbám dodaných filtrov, ikona <> sa nemusí zobraziť.
  - Podľa postupu uvedeného v kroku 1 na predchádzajúcej strane pripojte filter na svoje miesto tak, aby upevňovacie zarážky zapadli do držiaka. Ak filter nie je správne pripojený, blesk ho nemusí rozpoznať.
  - Keď používate filter, neodporúča sa používať plný výkon blesku ani súvislé záblesky. Filter by sa v dôsledku tepla vytváraného bleskom mohol zdeformovať.
  - Čím je farba filtra sýtejšia, tým je väčšie riziko deformácie v dôsledku tepla vytváraného bleskom.

-  ● V prípade fotoaparátov, ktoré nepodporujú prenos informácií o farebnej teplote (str. 20), nastavte farebnú teplotu na možnosť <**MWB**> a snímajte spôsobom, ktorý je opísaný v časti „Komerčne dostupné farebné filtre“.
- Keď používate komerčne dostupný farebný filter, nemusíte nastaviť vyváženie bielej na možnosť <**MWB**>.
  - Pripojenie držiaka neovplyvní pokrytie blesku.
  - Aj v prípade deformácie filtra v dôsledku tepla vytváraného bleskom zostane jeho kompenzačný efekt nezmenený.
  - Filtre predstavujú spotrebne diely. Po opotrebovaní alebo znížení kvality filtrov zakúpte nové originálne filtre.
  - Ak sa na filter prichytia nečistoty alebo prach, utrite ich mäkkou a suchou tkaninou.
  - Ak sa snímač farebného filtra (str. 6) alebo oblasť odrazu držiaka (str. 11) znečistia alebo zanesú prachom, očistite ich pomocou balónika na ofukovanie alebo podobného nástroja.

# 3

## Nastavenie funkcií blesku pomocou ovládania fotoaparátu

Táto kapitola opisuje postup nastavenia funkcií blesku pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu.





Ked' je režim snímania fotoaparátu nastavený na plnoautomatický režim alebo režim zóny obrázka, činnosti opísané v tejto kapitole nie sú dostupné. Nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť P/Tv/Av/M/B (režim Kreatívnej zóny).

# Ovládanie blesku pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu

Ked' používate digitálne fotoaparáty EOS uvedené na trh v roku 2007 alebo neskôr, môžete nastaviť funkcie blesku alebo užívateľské funkcie pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu. Informácie o ovládaní fotoaparátu nájdete v návode na používanie fotoaparátu.

## Nastavenie funkcie blesku

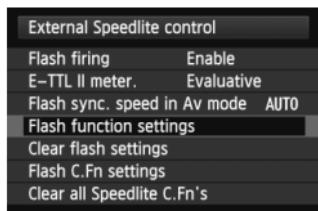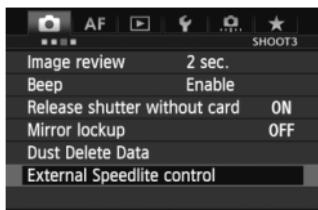

### 1 Vyberte položku [External Speedlite control/ Ovládanie externého blesku Speedlite].

- Vyberte položku [External Speedlite control/  
Ovládanie externého blesku Speedlite]  
alebo [Flash control/Ovládanie blesku].


### 2 Vyberte položku [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku].

- Vyberte možnosť [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku] alebo [External flash func. setting/  
Nastavenie funkcie externého blesku].
  - ▶ Obrazovka sa zmení na obrazovku  
nastavenia funkcie (externého) blesku.


### 3 Nastavte požadovanú funkciu.

- Obrazovka nastavenia sa líši  
v závislosti od konkrétneho fotoaparátu.
- Vyberte požadovanú položku a nastavte funkciu.

#### Príklad obrazovky fotoaparátu EOS-1D X

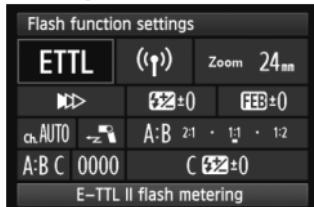

#### Príklad obrazovky fotoaparátu EOS 60D

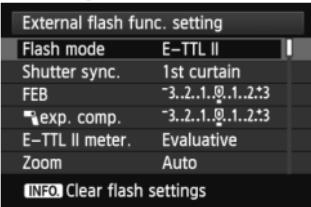

Fotoaparáty uvedené na trh od roku 2007 do roku 2011 sú nasledovné.

EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV/III, EOS 5D Mark II, EOS 7D/60D/50D/40D,  
EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1100D, EOS 1000D

**Nastavenia dostupné v rámci položky [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku]****● Fotoaparáty EOS uvedené na trh v roku 2012 alebo neskôr**

Ak používate blesk s fotoaparátmi ako napríklad EOS-1D X, na obrazovke **[Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku]** môžete nastaviť funkcie pre „bežné snímanie“, „bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu“ alebo „bezdrôtové snímanie pomocou optického prenosu“. \* Aj keď fotoaparát EOS 1200D bol uvedený na trh v roku 2012 alebo neskôr, funkcie nastaviteľné pomocou možnosti **[External flash func. setting/Nastavenie funkcie externého blesku]** sú rovnaké ako v prípade digitálnych fotoaparátov EOS uvedených na trh v rokoch 2007 až 2011. (Podrobnosti nájdete vo vysvetlení nižšie.)

**● Digitálne fotoaparáty EOS uvedené na trh od roku 2007 do roku 2011**

Na obrazovke **[Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku]** môžete nastaviť funkcie pre „bežné snímanie“ alebo „bezdrôtové snímanie pomocou optického prenosu“. Ak chcete použiť „bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu“, nastavte požadované funkcie pomocou ovládacích prvkov blesku.

Nastaviteľné funkcie sú uvedené nižšie. Dostupné nastavenia sa líšia v závislosti od režimu blesku alebo nastavenia bezdrôtových funkcií.

| Funkcia   |   |
|---|---|
| <b>[Flash firing/Spustenie blesku]</b>  | [Enable/Povoliť] / [Disable/Zakázať]  |
| <b>[E-TTL II flash metering/Meranie blesku E-TTL II]</b>                              | [Evaluative/Pomerové] / [Average/Priemerové]  |
| <b>[Flash synchronization speed in Av mode/Synchronizačný čas blesku v režime Av]</b> |   |
| <b>[Flash mode/Režim blesku]</b>  | [E-TTL II] (automatický blesk) / [Manual flash/Manuálny blesk] / [MULTI flash/Blesk MULTI] / [Auto external flash metering/Automatické externé meranie expozície blesku] / [Manual external flash metering/Manuálne externé meranie expozície blesku] / [TTL] (automatický blesk) |
| <b>[Shutter synchronization/Synchronizácia uzávierky]</b>                             | [1st curtain/Prvá lamela] / [2nd curtain/Druhá lamela] / [Hi-speed/Synchronizácia s krátkymi časmi]   |
| <b>[Flash exposure compensation/Kompenzácia expozície blesku]</b>                     |   |
| <b>[FEB/Stupeňovanie expozície blesku]</b>  |   |
| <b>[Zoom (flash coverage)/Priblíženie (pokrytie blesku)]</b>                          |   |
| <b>[Wireless functions/Bezdrôtové funkcie](nastavenie)</b>                            | [Radio transmission wireless/Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu] / [Optical transmission wireless/Bezdrôtové snímanie pomocou optického prenosu]   |
| <b>[Clear Speedlite function settings/Zrušiť nastavenia funkcií blesku Speedlite]</b> |   |



- Položky **[Flash firing/Spustenie blesku]** a **[E-TTL II flash metering/Meranie blesku E-TTL II]** sa zobrazujú v kroku 2 alebo 3 na predchádzajúcej strane (v závislosti od fotoaparátu).
- Ak sa nezobrazuje položka **[Flash sync. speed in Av mode/Synchronizačný čas blesku v režime Av]**, možno ju nastaviť pomocou užívateľskej funkcie fotoaparátu.

- **[Flash firing/Spustenie blesku]**

Ak chcete snímať s bleskom, nastavte túto položku na možnosť **[Enable/Povoliť]**. Ak chcete použiť len pomocný lúč AF blesku, nastavte túto položku na možnosť **[Disable/Zakázat]**.

- **[E-TTL II flash metering/Meranie blesku E-TTL II]**

Ak chcete dosiahnuť normálnu expozíciu, nastavte túto položku na možnosť **[Evaluative/Pomerové]**.

Ak je nastavená možnosť **[Average/Priemerové]**, expozícia blesku sa spriemeruje na celú scénu podľa merania fotoaparátu. Je možné, že v závislosti od scény bude potrebné vykonať kompenzáciu expozície blesku. Toto nastavenie je určené pre skúsených používateľov.

- **[Flash synchronization speed in Av mode/Synchronizačný čas blesku v režime Av]**

Môžete nastaviť synchronizačný čas blesku pri snímaní v režime s prioritou clony AE (**Av**) s bleskom.

- **[Flash mode/Režim blesku]**

Režim blesku môžete nastaviť na možnosť **[E-TTL II]**, **[Manual flash/Manuálny blesk]**, **[MULTI flash/Blesk MULTI]**, **[AutoExtFlash/Automatické externé meranie expozície blesku]** alebo **[Man.ExtFlash/Manuálne externé meranie expozície blesku]** tak, aby vyhovoval vášmu požadovanému snímaniu s bleskom. Keď je užívateľská funkcia C.Fn-05 fotoaparátu nastavená na možnosť **[1:TTL]** (str. 96), môžete vybrať položku **[TTL]**. Keď snímate s automatickým bleskom pomocou digitálneho fotoaparátu EOS, nastavte túto položku na možnosť **[0:E-TTL II/E-TTL]**.

- **[Shutter synchronization/Synchronizácia uzávierky]**

Môžete nastaviť načasovanie/metódu spustenia blesku na možnosť **[1st curtain/Prvá lamela]**, **[2nd curtain/Druhá lamela]** alebo **[High-speed synchronization/Synchronizácia s krátkymi časmi]**. Ak chcete vykonať bežné snímanie s bleskom, nastavte možnosť **[1st curtain/Prvá lamela]**.

- **[Flash exposure compensation/Kompenzácia expozície blesku]**

Kompenzáciu expozície blesku môžete nastaviť rovnakým spôsobom ako bežnú kompenzáciu expozície. Hodnotu kompenzácie expozície blesku možno nastaviť v rozsahu  $\pm 3$  dieliky v krokoch po 1/3 dielika.

- **[FEB/Stupňovanie expozície blesku]**

Môžete nasnímať tri obrázky s automatickou zmenou výkonu blesku. Môžete nastaviť rozsah maximálne  $\pm 3$  dieliky v krokoch po 1/3 dielika.


- **[Zoom (flash coverage)/Priblíženie (pokrytie blesku)]**  
Môžete nastaviť pokrytie blesku Speedlite. Keď je nastavená možnosť **[Auto/Automaticky]**, pokrytie blesku sa nastaví automaticky podľa ohniskovej vzdialenosť objektívu.
- **[Wireless flash functions/Bezdrôtové funkcie blesku] (nastavenie)**  
Môžete vykonať snímanie s bezdrôtovým bleskom. Dostupné sú dve metódy snímania s bezdrôtovým bleskom, pomocou rádiového prenosu alebo optického prenosu. Podrobnosti nájdete v kapitole 4 a 5.
- **[Clear Speedlite (function) settings/Zrušiť nastavenia (funkcií) blesku Speedlite]**  
Môžete obnoviť nastavenia blesku na predvolené hodnoty.



Ked' je na blesku nastavená kompenzácia expozície blesku, nemožno ju nastaviť na obrazovke ponuky fotoaparátu. Upozorňujeme, že ak je táto položka nastavená na oboch zariadeniach, prednosť má nastavenie na blesku.


## Nastavenia užívateľských funkcií blesku

Zobrazený obsah sa líši v závislosti od konkrétneho fotoaparátu. Ak sa nezobrazujú funkcie C.Fn-20 až 23, nastavte ich pomocou ovládacích prvkov blesku. Informácie o užívateľských funkciách nájdete na strane 95 až 100.

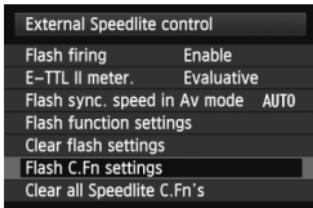

### 1 Vyberte položku [Flash C.Fn settings/ Nastavenia užívateľských funkcií blesku].

- Vyberte položku [Flash C.Fn settings/  
**Nastavenia užívateľských funkcií blesku**] alebo [External flash C.Fn setting/**Nastavenie užívateľských funkcií externého blesku**].
- ▶ Obrazovka sa zmení na obrazovku nastavenia užívateľských funkcií (externého) blesku.

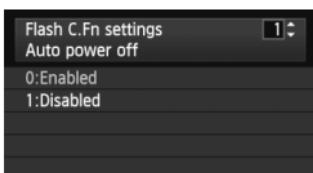

### 2 Nastavte užívateľskú funkciu.

- Vyberte číslo užívateľskej funkcie a nastavte funkciu.
- Ak chcete vynulovať všetky užívateľské funkcie, v kroku 1 vyberte možnosť [**Clear all Speedlite C.Fn's/Vynulovať všetky užívateľské funkcie blesku Speedlite**] alebo [**Clear ext. flash C.Fn set./Zrušiť nastavenia užívateľských funkcií externého blesku**].

- Ak používate fotoaparát uvedený na trh do roku 2011 alebo fotoaparát EOS 1200D, nastavenia funkcií C.Fn-20 až 23 sa nevynulujú ani pomocou položky [**Clear all Speedlite C.Fn's/Vynulovať všetky užívateľské funkcie blesku**]. Keď použijete postup „**Vynulovanie všetkých užívateľských funkcií**“ uvedený na strane 94, vynulujú sa všetky užívateľské funkcie (okrem funkcie C.Fn-00).
- Ak blesk používate s digitálnymi fotoaparátmi EOS uvedenými na trh v roku 2012 alebo neskôr, funkcie C.Fn-05-2 a 3 sa nezobrazujú, pretože automatické externé meranie a manuálne externé meranie možno automaticky vybrať pomocou tlačidla <MODE> na blesku (okrem modelu EOS 1200D).

Všetky osobné funkcie (P.Fn/str. 101) nemožno nastaviť ani zrušiť pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu. Nastavte ich pomocou ovládacích prvkov blesku.

# 4

## Snímanie s bezdrôtovým bleskom: Rádiový prenos

Táto kapitola opisuje snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu.

**Informácie o potrebnom príslušenstve pre bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu nájdete v mape systému (str. 104). Informácie o regiónoch použitia, obmedzeniach a opatreniach týkajúcich sa rádiového prenosu nájdete na osobitnom letáku.**



- Ak používate blesk Speedlite 600EX (bez funkcie rádiového prenosu), snímanie opísané v tejto kapitole nie je dostupné. Informácie o snímaní s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu nájdete v kapitole 5 (str. 75).
- Keď je režim snímania fotoaparátu nastavený na plnoautomatický režim alebo režim zóny obrázka, činnosti opísané v tejto kapitole nie sú dostupné. Nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť P/X/W/q/B (režim Kreatívnej zóny).



- Blesk 600EX-RT pripojený ku fotoaparátu sa nazýva hlavná jednotka a blesk 600EX-RT, ktorý je ovládaný bezdrôtovo, sa nazýva podradená jednotka.
- Blesk 600EX-RT nastavený ako podradenú jednotku môžete bezdrôtovo ovládať aj pomocou vysielača pre blesk Speedlite ST-E3-RT (predáva sa osobitne). Informácie o nastavení funkcií hlavnej jednotky nájdete v pokynoch pre vysielač.

## (•) Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu


Ked' používate blesk Canon Speedlite (hlavná/podradená jednotka) s funkciou bezdrôtového snímania pomocou rádiového prenosu, môžete jednoducho snímať s pokročilým bezdrôtovým osvetlením viacerými bleskami rovnako ako v prípade bežného snímania s automatickým bleskom E-TTL II/E-TTL.

Systém je navrhnutý tak, aby sa nastavenia blesku 600EX-RT pripojeného k fotoaparátu (hlavná jednotka) automaticky použili aj v blesku 600EX-RT, ktorý je ovládaný bezdrôtovo (podradená jednotka). Vďaka tomu počas snímania nemusíte obsluhovať podradenú jednotku.

Základné vzájomné polohy a účinný dosah sú uvedené na obrázku. Potom môžete jednoducho vykonávať bezdrôtové snímanie s automatickým bleskom E-TTL II/E-TTL nastavením hlavnej jednotky na možnosť <ETTL>.

### Umiestnenie a účinný dosah (príklad snímania s bezdrôtovým bleskom)

- Snímanie s automatickým bleskom pomocou jednej podradenej jednotky (str. 57)

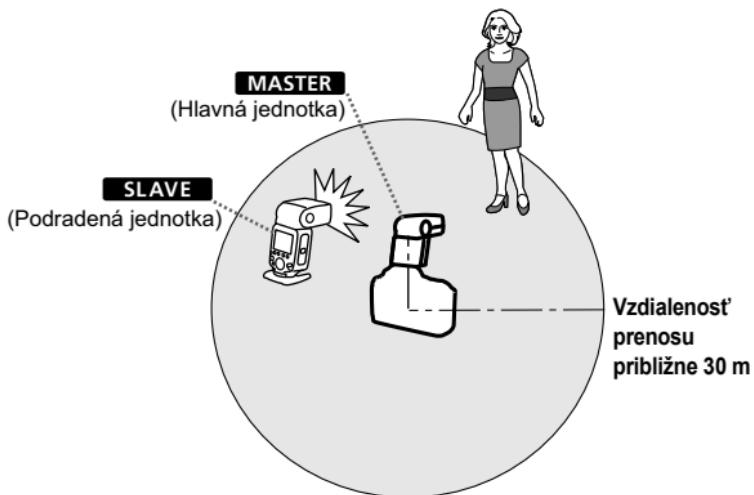


- Umiestnite podradenú jednotku pomocou dodaného miniatúrneho stojana (str. 11).
- Pred snímaním aktivujte testovací záblesk (str. 16) a vykonajte testovacie snímanie.
- Vzdialosť prenosu môže byť kratšia v závislosti od podmienok, napríklad od umiestnenia podradených jednotiek, okolitého prostredia alebo poveternostných podmienok.


## Bezdrôtové snímanie s viacerými bleskami

Podradené jednotky môžete rozdeliť do dvoch alebo troch skupín a vykonať snímanie s automatickým bleskom E-TTL II/E-TTL, pričom môžete meniť pomer výkonu blesku (faktor). Okrem toho môžete vykonať nastavenia a snímať s rôznymi režimami blesku pre každú skupinu bleskov, maximálne s 5 skupinami.


- Snímanie s automatickým bleskom pomocou dvoch skupín podradených jednotiek (str. 61)

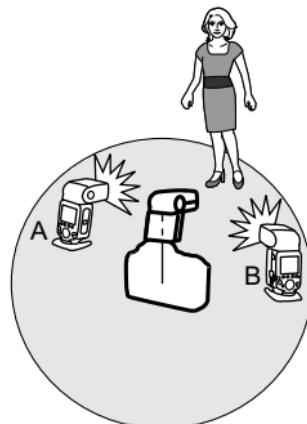

- Snímanie s automatickým bleskom pomocou troch skupín podradených jednotiek (str. 62)

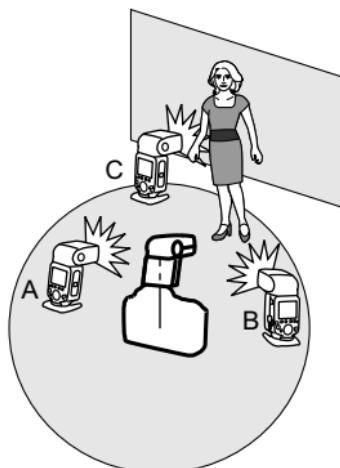

● Snímanie s rôznymi nastaveniami režimu blesku pre jednotlivé skupiny (str. 65)

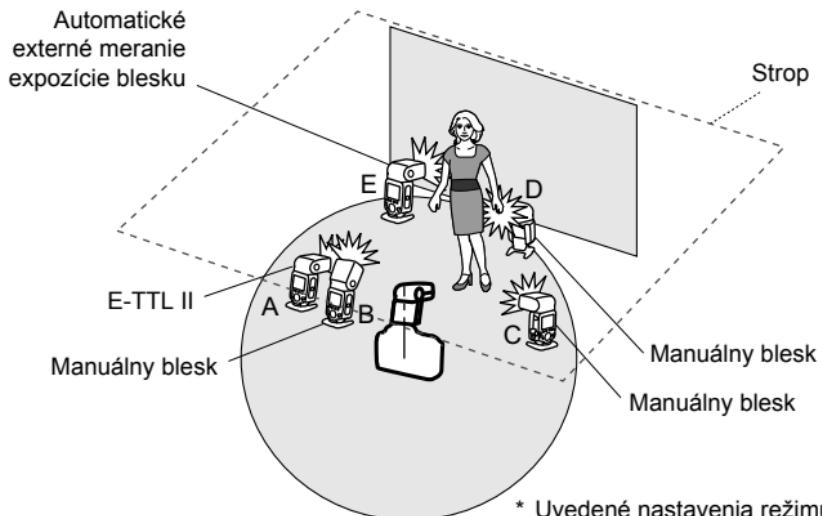

\* Uvedené nastavenia režimu blesku sú len príkladom.

### Rozdiel medzi rádiovým prenosom a optickým prenosom

Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu má svoje výhody v porovnaní s bezdrôtovým snímaním pomocou optického prenosu. Napríklad ho menej ovplyvňujú prekážky a bezdrôtový snímač podradenej jednotky nemusí byť otočený smerom k hlavnej jednotke. Hlavné funkčné rozdiely sú opísané nižšie.

| Funkcia                                      | Rádiový prenos                                  | Optický prenos                 |
|--|---|--------------------------------|
| Vzdialenosť prenosu                          | Pribl. 30 m                                     | Pribl. 15 m (interiér)         |
| Ovládanie skupín bleskov                     | Maximálne 5 skupín <sup>*1</sup><br>(A/B/C/D/E) | Maximálne 3 skupiny<br>(A/B/C) |
| Ovládanie podradených jednotiek              | Maximálne 15 jednotiek                          | Bez obmedzenia                 |
| Kanál  | Automaticky, kanál 1 – 15                       | Kanál 1 – 4                    |
| Identifikátor bezdrôtového rádiového systému | 0000 – 9999                                     | –                              |
| Činnosti pomocou podradenej jednotky         | Aktivácia testovacieho záblesku                 | ○                              |
|  | Modelovací blesk                                | ○ <sup>*2</sup>                |
|  | Spustenie                                       | ○ <sup>*3</sup>                |

<sup>\*1, \*2 a \*3:</sup> V závislosti od použitého fotoaparátu platia isté obmedzenia.  
(Pozrite si \*1: str. 51, 65; \*2: str. 67 a \*3: str. 68)

## Informácie o obmedzeniach funkcií v závislosti od používaného fotoaparátu

Počas snímania s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu môžu v závislosti od použitého fotoaparátu platiť obmedzenia režimu blesku, najkratšieho synchronizačného času blesku (ďalej „synchronizačný čas blesku“) a synchronizácie s krátkymi časmi.

### ● Fotoaparáty EOS uvedené na trh v roku 2012 alebo neskôr

Ak používate blesk s fotoaparátom ako napríklad EOS-1D X, môžete snímať bez akýchkoľvek obmedzení režimu blesku alebo synchronizačného času blesku.

\* Aj keď fotoaparát EOS 1200D bol uvedený na trh v roku 2012 alebo neskôr, obmedzenia funkcií sú rovnaké ako v prípade digitálnych fotoaparátov EOS uvedených na trh do roku 2011. (Podrobnosti nájdete vo vysvetlení nižšie.) S fotoaparátom EOS 1200D je možné bezdrôtové snímanie s automatickým bleskom E-TTL pomocou rádiového prenosu.

### ● Fotoaparáty EOS kompatibilné so systémami E-TTL uvedené na trh do roku 2011

Kedže blesk používate s fotoaparátmi uvedenými nižšie, **bezdrôtové snímanie s automatickým bleskom E-TTL pomocou rádiového prenosu nie je možné**. Snímajte pomocou manuálneho blesku (str. 31), stroboskopického blesku (str. 33) alebo pomocou optického bezdrôtového prenosu (str. 75).

EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1V, EOS-3, EOS 50(E), EOS 300,  
EOS 500N, EOS 3000 N, EOS IX 7

Ak blesk používate s filmovým alebo digitálnym fotoaparátom EOS uvedeným na trh do roku 2011, platia nasledujúce obmedzenia.

#### 1. Synchronizačný čas blesku je o 1 stupeň pomalší


Skontrolujte synchronizačný čas blesku ( $X = 1/***\text{ s}$ ) na fotoaparáte a snímajte s rýchlosťou uzávierky najviac o 1 stupeň pomalšou ako synchronizačný čas blesku (príklad: ak  $X = 1/250\text{ s}$ , bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu je možné pri nastavení  $1/125\text{ s}$  až  $30\text{ s}$ ). Okrem toho **nie je možné snímanie so synchronizáciou s krátkymi časmi**. Ak nastavíte rýchlosť uzávierky o 1 stupeň pomalšiu ako synchronizačný čas blesku, varovanie <TV> zmizne.

#### 2. Skupinový blesk nie je možný (str. 65).

# Bezdrôtové nastavenia

Ak chcete vykonať bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu, nastavte hlavnú jednotku a podradenú jednotku pomocou nasledujúceho postupu.


## Nastavenie hlavnej jednotky

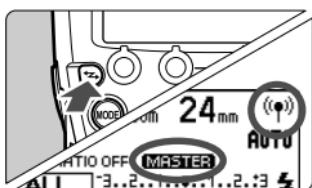

Zobrazte položky <((P))> a < **MASTER** >.

- Stlačením tlačidla <> zobrazte položky <((P))> (rádiový prenos) a < **MASTER** >.

## Nastavenie podradenej jednotky

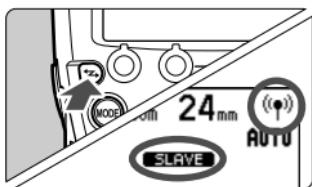

Zobrazte položky <((P))> a < **SLAVE** >.

- Nastavte blesk, ktorý chcete používať ako podradenú jednotku, pomocou ovládacích prvkov na danom blesku.
- Stlačením tlačidla <> zobrazte položky <((P))> (rádiový prenos) a < **SLAVE** >.

Ak chcete vykonať bežné snímanie s bleskom, pomocou tlačidla <> vynulujte bezdrôtové nastavenia (hlavných/podradených jednotiek).

## Nastavenia vysielacieho kanála/identifikátora bezdrôtového rádiového systému

Aby nedochádzalo k vzájomnému rušeniu viacerých zábleskových systémov iných fotografov využívajúcich rádiový prenos alebo iných zariadení, ktoré používajú rádiové vlny (bezdrôtové), môžete zmeniť vysielací kanál a identifikátor bezdrôtového rádiového systému.


**Nastavte rovnaký kanál a identifikátor na hlavnej jednotke aj na podradenej jednotke.**

## ● Nastavenie vysielacieho kanála/identifikátora bezdrôtového rádiového systému hlavnej jednotky a podradenej jednotky

Pomocou nasledujúceho postupu nastavte vysielacie kanály a identifikátory bezdrôtového rádiového systému hlavnej jednotky a podradenej jednotky. Nastavte rovnaký kanál a identifikátor na hlavnej jednotke aj na podradenej jednotke. Postup je rovnaký pre hlavnú jednotku aj podradenú jednotku.


### 1 Nastavte zobrazenie < **MENU 3** >.

- Pomocou funkčného tlačidla 4 zobrazte položku < **MENU 3** >.

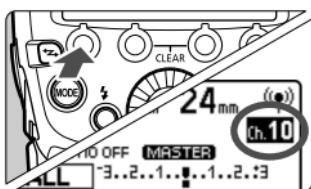


### 2 Nastavte požadovaný kanál.

- Stlačte funkčné tlačidlo 1 < **CH** >.
- Pomocou voliča < > vyberte položku „AUTO“ alebo požadovaný kanál spomedzi možností Ch. 1 až 15 (Kanál 1 – 15) a stlačte tlačidlo < >.

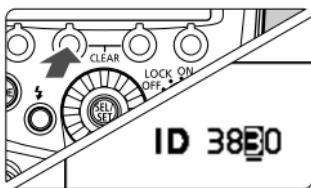

### 3 Nastavte identifikátor bezdrôtového rádiového systému.


- Stlačte funkčné tlačidlo 2 < **ID** >.
  - Otočením voliča < > vyberte pozíciu (číslo), ktoré chcete nastaviť, a stlačte tlačidlo < >.
  - Otočením voliča < > vyberte číslo od 0 do 9 a stlačte tlačidlo < >.
  - Opakujte krok 3, až kým nenastavíte 4-ciferné číslo.
  - Stlačením funkčného tlačidla 4 < > sa systém znova pripraví na fotografovanie.
- Keď sa nadviaže spojenie medzi hlavnou jednotkou a podradenou jednotkou, indikátor <**LINK**> svieti nazeleno.

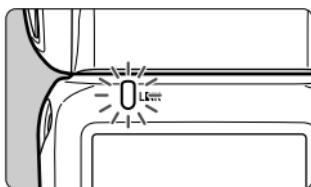

## ● Skenovanie vysielačích kanálov hlavnej jednotky určených na nastavenie

Môžete skenovať stav príjmu rádiového signálu a nastaviť vysielačí kanál hlavnej jednotky automaticky alebo manuálne. Keď je kanál nastavený na možnosť „AUTO“, automaticky sa nastaví kanál s najlepším príjomom signálu. Ak nastavujete kanál manuálne, môžete znova nastaviť vysielačí kanál a podľa zobrazených výsledkov skenovania.


### Skenovanie pri nastavení možnosti „AUTO“

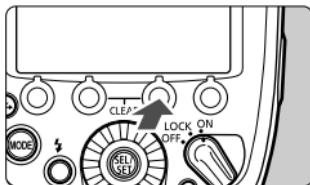

#### Spustite skenovanie.


- Pomocou funkčného tlačidla 4 zobrazte položku < **MENU 3** >.
- Stlačte funkčné tlačidlo 3 < **SCAN** >.
- ▶ Nastaví na kanál s dobrým príjomom signálu.

### Skenovanie pri nastavení kanála 1 až 15

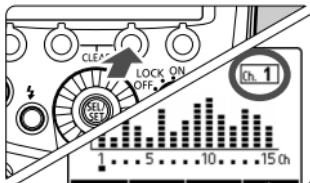

#### 1 Spustite skenovanie.

- Pomocou funkčného tlačidla 4 zobrazte položku < **MENU 3** >.
- Stlačte funkčné tlačidlo 3 < **SCAN** >.
- ▶ Zobrazí sa graf stavu príjmu rádiového signálu.
- Čím je stípec kanála vyšší, tým je príjem rádiového signálu lepší.

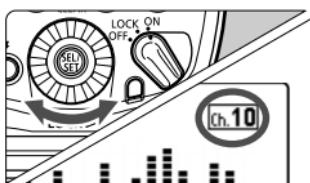

#### 2 Nastavte požadovaný kanál.

- Pomocou voliča <  > vyberte požadovaný kanál spomedzi možností Ch. 1 až 15 (Kanál 1 – 15).
- Stlačením tlačidla <  > nastavíte tento kanál a systém sa znova pripraví na fotografovanie.

## Informácie o indikátore <LINK>


Farba indikátora <LINK> sa mení v závislosti od stavu prenosu hlavnej jednotky a podradenej jednotky.

| Farba   | Stav   | Popis                 | Postup  |
|---------|--------|-----------------------|---|
| Zelená  | Svieti | Prenos v poriadku     | –   |
| Červená | Svieti | Nepripojené           | Skontrolujte kanál a identifikátor                            |
|         | Bliká  | Príliš veľa jednotiek | Hlavné jednotky + podradené jednotky = maximálne 16 jednotiek |
|         |        | Chyba                 | Vypnite a znova zapnite zariadenie                            |

- Ak sa vysielacie kanály hlavnej jednotky a podradenej jednotky líšia, podradená jednotka sa neaktivuje. Nastavte obe položky na rovnaké číslo alebo na možnosť „AUTO“.
- Ak sa identifikátory bezdrôtového rádiového systému hlavnej jednotky a podradenej jednotky líšia, podradená jednotka sa neaktivuje.


## Aktivácia blesku hlavnej jednotky ZAP./VYP.

Môžete nastaviť, či chcete aktivovať blesk hlavnej jednotky, ktorá ovláda podradenú jednotku, ako bezdrôtový blesk. Keď je aktivácia blesku hlavnej jednotky nastavená na ZAP., hlavná jednotka sa aktivuje v rámci skupiny bleskov A.

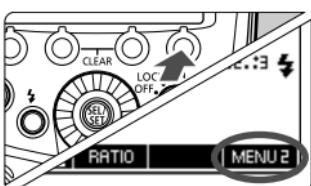

### 1 Nastavte zobrazenie položky < MENU 2 >.

- Pomocou funkčného tlačidla 4 zobrazte položku < MENU 2 >.

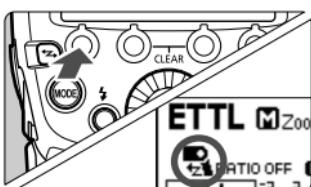


### 2 Nastavte aktiváciu blesku hlavnej jednotky.

- Pomocou tlačidla 1 < F1 / F2 > nastavte aktiváciu blesku hlavnej jednotky na ZAP. alebo VYP.  
F1 : Aktivácia blesku hlavnej jednotky je ZAP.  
F2 : Aktivácia blesku hlavnej jednotky je VYP.

## Informácie o funkcií pamäte

Bezdrôtové nastavenia môžete uložiť v hlavnej jednotke a podradenej jednotke a neskôr ich vyvolať. Použite ovládacie prvky hlavnej jednotky alebo podradenej jednotky podľa toho, ktoré nastavenia chcete uložiť alebo vyvolať.

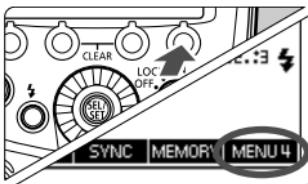

### 1 Stlačte funkčné tlačidlo 4.

- Na hlavnej jednotke stlačením funkčného tlačidla 4 zobrazte položku < **MENU 4** >.
- Na podradenej jednotke stlačením funkčného tlačidla 4 zobrazte položku < **MENU 3** >.



### 2 Uložte alebo načítajte nastavenia.

- Stlačte funkčné tlačidlo 3 < **MEMORY** >.


#### [Save/Uložiť]

- Stlačte funkčné tlačidlo 1 < **SAVE** >.
- Nastavenia sa uložia (uchovajú v pamäti).

#### [Load/Načítať]


- Stlačte funkčné tlačidlo 2 < **LOAD** >.
- Použijú sa uložené nastavenia.

# ETTL: Snímanie s plnoautomatickým bezdrôtovým bleskom

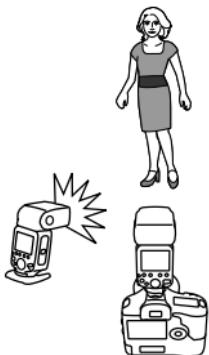


Táto časť opisuje základné plnoautomatické bezdrôtové snímanie s bleskom 600EX-RT pripojeným k fotoaparátu (hlavná jednotka) a bleskom 600EX-RT ovládaným bezdrôtovo (podradená jednotka).

## Snímanie s automatickým bleskom pomocou jednej podradenej jednotky

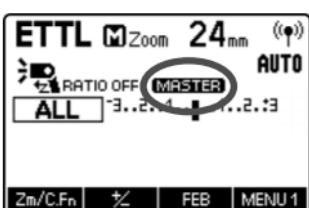

### 1 Nastavte hlavnú jednotku.

- Nastavte blesk 600EX-RT pripojený k fotoaparátu ako hlavnú jednotku (str. 52).
- Ako hlavnú jednotku môžete tiež použiť vysielač pre blesk Speedlite ST-E3-RT (predáva sa samostatne).

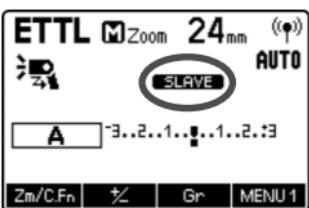

### 2 Nastavte podradenú jednotku.

- Nastavte blesk 600EX-RT tak, aby bol bezdrôtovo ovládaný ako podradená jednotka (str. 52).
- Nastavte skupinu bleskov A, B alebo C. Ak blesk nastavíte ako skupinu D alebo E, neaktivuje sa.

### 3 Skontrolujte kanál a identifikátor.


- Ak sa kanál alebo identifikátor hlavnej jednotky líši od podradenej jednotky, nastavte ich na rovnaké hodnoty (str. 53, 54).

### 4 Umiestnite fotoaparát a blesk.

- Umiestnite ich do vzdialenosť zobrazenej na strane 48.


## 5 Nastavte režim blesku na možnosť <ETTL>.

- Stlačte tlačidlo <MODE> na hlavnej jednotke a nastavte režim blesku na možnosť <ETTL>.
- Podradená jednotka sa počas snímania automaticky nastaví na možnosť <ETTL> prostredníctvom ovládania z hlavnej jednotky.
- Ak chcete aktivovať aj blesk hlavnej jednotky, nastavte aktiváciu blesku hlavnej jednotky na ZAP. (str. 55).

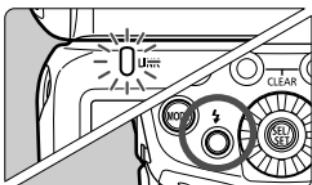

## 6 Skontrolujte stav prenosu a pripravenosť blesku.

- Skontrolujte, či indikátor <LINK> svieti nazeleno.
- Keď je podradený blesk pripravený, zdroj pomocného lúča AF bliká v 1-sekundových intervaloch.
- Skontrolujte, či na paneli LCD hlavnej jednotky svieti ikona pripravenosti blesku podradenej jednotky <>>.
- Keď sú pripravené blesky všetkých jednotiek, rozsvieti sa indikátor pripravenosti blesku na hlavnej jednotke.

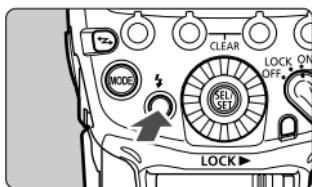

## 7 Skontrolujte funkciu.

- Stlačte tlačidlo kontroly blesku na hlavnej jednotke.
- ▶ Aktivuje sa blesk podradenej jednotky. Ak sa blesk podradenej jednotky neaktivuje, skontrolujte, či je jednotka umiestnená v účinnom dosahu.


## 8 Nasnímajte obrázok.

- Rovnakým spôsobom ako pri bežnom snímaní s bleskom nastavte fotoaparát a nasnímajte obrázok.
- ▶ Ak sa dosiahla štandardná expozícia blesku, na 3 sekundy sa rozsvieti indikátor potvrdenia expozície blesku.



Ak indikátor <LINK> svieti načerveno, nepodarilo sa nadviazať rádiové spojenie. Znova skontrolujte vysielacie kanály a identifikátory bezdrôtového rádiového systému hlavnej jednotky a podradenej jednotky. Ak sú nastavenia rovnaké a stále sa nedokážete pripojiť, vypnite a znova zapnite napájanie.

## Snímanie s automatickým bleskom pomocou viacerých podradených jednotiek

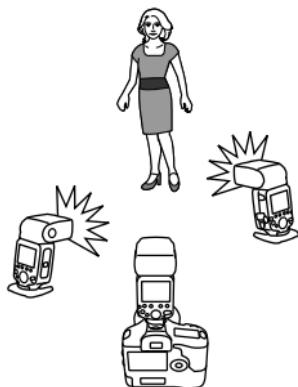

Ked' potrebujete vyšší výkon blesku alebo chcete jednoduchšie dosiahnuť správne osvetlenie, môžete zvýšiť počet podradených jednotiek a aktivovať ich ako jeden záblesk.

Ak chcete pridať podradené jednotky, vykonajte rovnaký postup ako v časti „Snímanie s automatickým bleskom pomocou jednej podradenej jednotky“. Nastavte skupinu bleskov A, B alebo C. Ak blesk nastavíte ako skupinu D alebo E, neaktivuje sa.

Ked' zvýšite počet podradených jednotiek alebo nastavíte aktiváciu blesku hlavnej jednotky na ZAP, vykoná sa automatická kontrola na zaistenie aktivácie všetkých bleskov naraz a dosiahnutie štandardnej expozície pomocou celkového výkonu všetkých bleskov.



- Pokrytie blesku hlavnej/podradenej jednotky sa automaticky nastaví na 24 mm. Pokrytie blesku môžete nastaviť aj manuálne.
- Pomocou tlačidla na kontrole hĺbky poľa na fotoaparate môžete aktivovať modelovací blesk (str. 38).
- Ak je blesk Speedlite nastavený ako hlavná jednotka, funkcia automatického vypnutia sa aktivuje po 5 minútach.
- Ak sa aktivuje automatické vypnutie podradenej jednotky, znova ju zapnite stlačením tlačidla kontroly blesku na hlavnej jednotke (str. 16). Upozorňujeme, že testovací záblesk nemožno aktivovať, kým je aktívny časovač merania fotoaparátu.
- Automatický zábleskový systém (E-TTL II/E-TTL) závisí od konkrétneho fotoaparátu a nastaví sa automaticky. Upozorňujeme, že v prípade obidvoch systémov sa na paneli LCD zobrazí položka <ETTL>.
- Môžete zmeniť čas do aktivácie automatického vypnutia podradenej jednotky (C.Fn-10/str. 98).
- Môžete aktivovať zvukovú signalizáciu dokončenia nabíjania všetkých podradených jednotiek (C.Fn-20/str. 99).
- Systém môžete nastaviť tak, aby zdroj pomocného lúča AF neblikal, ked' je blesk podradenej jednotky pripravený (C.Fn-23/str. 100).

## Používanie plnoautomatického bezdrôtového blesku

Kompenzácia expozície blesku a iné nastavenia nastavené v hlavnej jednotke sa automaticky nastavia aj v podradenej jednotke (podradených jednotkách). Nemusíte použiť ovládacie prvky podradenej jednotky. Pri snímaní s bezdrôtovým bleskom s nasledovnými nastaveniami možno postupovať rovnako ako pri bežnom snímaní s bleskom.

- **Kompenzácia expozície blesku** ( /str. 22)
- **Funkcia FEB** ( /str. 23)
- **Uzamknutie FE** (str. 24)
- **Synchronizácia s krátkymi časmi** ( /str. 25)
- **Manuálny blesk** (str. 31, 64)
- **Stroboskopický blesk** (str. 33)

 Ked' stlačíte funkčné tlačidlo 4, zobrazia sa položky <>, <> a <>.

## Informácie o hlavných jednotkách


Môžete použiť dve alebo viac hlavných jednotiek (hlavné jednotky + podradené jednotky = maximálne 16 jednotiek). Ak pripravíte viac fotoaparátov s pripojenými hlavnými jednotkami, môžete snímať rôznymi fotoaparátmi, a pritom stále zachováte rovnaké osvetlenie (podradené jednotky).

Upozorňujeme, že pri použití dvoch alebo viacerých hlavných jednotiek sa farba indikátora <LINK> líši v závislosti od poradia zapnutia napájania. Prvá hlavná jednotka je zelená a ďalšie hlavné jednotky (následné) sú oranžové.

 Ak indikátor <LINK> svieti načerveno, nepodarilo sa nadviazať spojenie. Skontrolujte vysielací kanál a identifikátor bezdrôtového rádiového systému. Potom vypnite a znova zapnite napájanie každej hlavnej jednotky.


# ETTL: Snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami s nastavením pomeru výkonu blesku

Snímanie s automatickým bleskom pomocou dvoch skupín podradených jednotiek

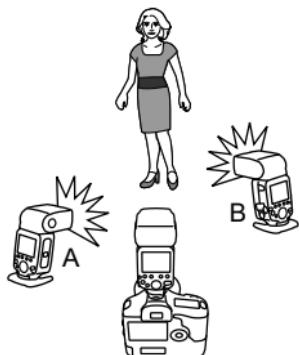


Podradené jednotky môžete rozdeliť do dvoch skupín bleskov, A a B, a upraviť vyváženie osvetlenia (pomer výkonu blesku) použité pri snímaní.

Expozícia sa ovláda automaticky, takže výsledkom celkového výkonu bleskov skupiny A a B je štandardná expozičia.

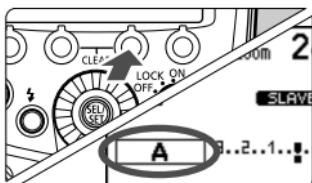


## 1 Nastavte skupinu bleskov podradených jednotiek.

- Pomocou ovládacích prvkov postupne nastavte jednotlivé podradené jednotky.
- Kým sa zobrazuje ikona < MENU 1 >, stlačte funkčné tlačidlo 3 < Gr > a vyberte možnosť < A > alebo < B >.
- Nastavte jednu jednotku na možnosť < A > a druhú na možnosť < B >.

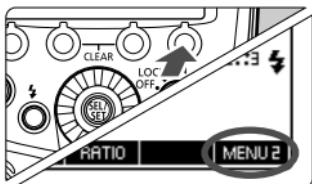


## 2 Zobrazte položku < MENU 2 >.

- Činnosti opísané v krokoch 2 až 4 sa vykonávajú na hlavnej jednotke.
- Stlačením funkčného tlačidla 4 na hlavnej jednotke zobrazte položku < MENU 2 >.

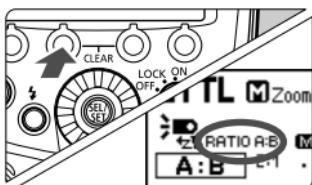

## 3 Nastavte možnosť < RATIO A:B >.

- Stlačte funkčné tlačidlo 2 < RATIO > a nastavte možnosť < RATIO A:B >.

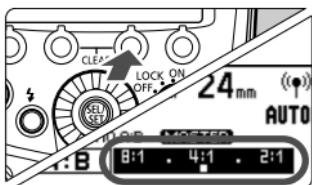


#### 4 Nastavte požadovaný pomer výkonu blesku.

- Stlačte funkčné tlačidlo 3 < Gr >.
- Stlačte funkčné tlačidlo 3 < A:B >.
- Otočením voliča < ○ > nastavte požadovaný pomer výkonu blesku a stlačte tlačidlo < ○ >.
- Stlačením funkčného tlačidla 4 < ▶ > sa systém znova pripraví na fotografovanie.

#### 5 Nasnímajte obrázok.

- Blesk podradenej jednotky sa aktivuje podľa nastaveného pomeru výkonu blesku.

### Snímanie s automatickým bleskom pomocou troch skupín podradených jednotiek

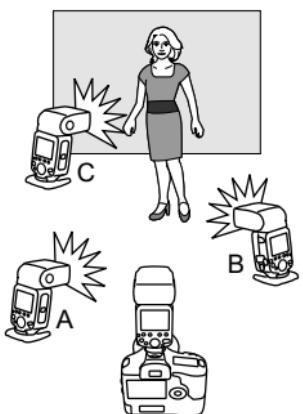

K skupinám bleskov A a B môžete pridať aj skupinu C. Skupina C je vhodná na nastavenie osvetlenia, ktoré eliminuje tieň objektu.

Základný postup nastavenia je rovnaký ako v časti „Snímanie s automatickým bleskom pomocou dvoch skupín podradených jednotiek“.

#### 1 Nastavte skupinu bleskov C.

- Nastavte podradenú jednotku, ktorú chcete pridať do skupiny bleskov < C > rovnakým spôsobom, ako je popísané v kroku 1 na predchádzajúcej strane.

#### 2 Nastavte možnosť < RATIO A:B C >.

- Nastavte hlavnú jednotku na možnosť < RATIO A:B C > rovnakým spôsobom, ako je popísané v kroku 2 a 3 na predchádzajúcej strane.

### 3 Podľa potreby nastavte kompenzáciu expozície blesku.

- Stlačte funkčné tlačidlo 3 <  >, otočte volič <  > a vyberte možnosť < **C** >.
- Stlačte funkčné tlačidlo 3 <  >.
- Otočením voliča <  > nastavte požadovanú hodnotu kompenzácie expozície blesku a stlačte tlačidlo <  >.
- Stlačením funkčného tlačidla 4 <  > sa systém znova pripraví na fotografovanie.

### Ovládanie podradenej skupiny



Ak potrebujete vyšší výkon blesku alebo chcete dosiahnuť sofistikovanejšie osvetlenie, môžete zvýšiť počet podradených jednotiek. Stačí pridať ďalšiu podradenú jednotku do tej skupiny bleskov (A, B alebo C), ktorej výkon chcete zvýšiť. Celkový počet podradených jednotiek môžete zvýšiť až na 15.

Ak napríklad nastavíte skupinu bleskov < **A** > s tromi podradenými jednotkami, tieto tri jednotky sa budú považovať za jednu skupinu bleskov A s veľkým výkonom blesku a budú ovládané spolu.


- 💡**
  - Ak chcete naraz aktivovať tri skupiny bleskov A, B a C, nastavte možnosť <**RATIO A:B C**>. Pri nastavení <**RATIO A:B**> sa skupina bleskov C neaktivuje.
  - Ak snímate so skupinou bleskov C nasmerovanou priamo na hlavný snímaný objekt, môže dôjsť k preexponovaniu.
- 📋**
  - Pomer blesku 8:1 až 1:1 až 1:8 zodpovedá pomeru 3:1 až 1:1 až 1:3 (kroky o 1/2 dielika), keď sa prepočíta na počet dielikov.
  - Nižšie sú uvedené podrobnosti o nastavení pomeru výkonu blesku.

8:1 . 4:1 . 2:1 . 1:1 . 1:2 . 1:4 . 1:8  
..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .....  
5.6:1 2.8:1 1.4:1 1:1.4 1:2.8 1:5.6

## M: Snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami a manuálnym výkonom blesku

Táto časť opisuje bezdrôtové snímanie (s viacerými bleskami) pomocou manuálneho blesku. Môžete snímať pri rôznych výkonoch blesku jednotlivých podradených jednotiek (skupín bleskov). Nastavte všetky parametre na hlavnej jednotke.

### 1 Nastavte režim blesku na možnosť <M>.

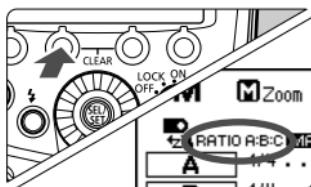

### 2 Nastavte počet skupín bleskov.

- Kým sa zobrazuje ikona < MENU 1 >, stlačte funkčné tlačidlo 2 < RATIO > a nastavte skupiny bleskov, ktoré chcete aktivovať.
- Pri každom stlačení tlačidla sa toto nastavenie zmení nasledovne:  
ALL (**RATIO OFF**) →  
A/B (**RATIO A:B**) →  
A/B/C (**RATIO A:B:C**).

### 3 Vyberte skupinu bleskov.

- Stlačte funkčné tlačidlo 3 < Gr >, otočte volič < ○ > a vyberte skupinu, ktorej výkon blesku chcete nastaviť.

### 4 Nastavte výkon blesku.

- Stlačte funkčné tlačidlo 3 < \*% >.
- Otočením voliča < ○ > nastavte požadovaný výkon blesku a stlačte tlačidlo < ○ >.
- Zopakujte kroky 3 a 4 a nastavte výkon blesku všetkých skupín.


### 5 Nasnímajte obrázok.

- Každá skupina bleskov sa aktivuje s nastaveným pomerom výkonu blesku.



- Ked' je nastavená možnosť ALL <**RATIO OFF**>, nastavte skupinu A, B alebo C ako skupinu bleskov pre podradené jednotky. Ak blesk nastavíte ako skupinu D alebo E, neaktivuje sa.
- Ak chcete aktivovať viac podradených jednotiek s rovnakým výkonom blesku, v kroku 2 nastavte možnosť ALL <**RATIO OFF**>.

# Gr: Snímanie s rôznymi nastaveniami režimu blesku jednotlivých skupín ■

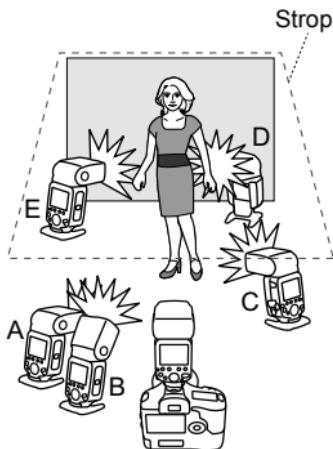


Ak používate digitálny fotoaparát EOS uvedený na trh v roku 2012 alebo neskôr, napríklad EOS-1D X (okrem modelu EOS 1200D), môžete snímať s nastavením rôzneho režimu blesku pre jednotlivé skupiny bleskov. Nastaviť možno až 5 skupín (A/B/C/D/E).

Nastaviteľné režimy blesku sú ① automatický blesk E-TTL II/E-TTL, ② manuálny blesk a ③ automatické externé meranie expozície blesku. Keď je režim blesku nastavený na možnosť ① alebo ③, expozícia sa ovláda pre všetky jednotky tak, aby sa dosiahla štandardná expozícia hlavného snímaného objektu.


Táto funkcia je určená pre skúsených používateľov s dobrými znalosťami v oblasti osvetlenia.

**1** Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou režimu blesku <Gr> nemožno vykonať v prípade fotoaparátov uvedených na trh do roku 2011 alebo v prípade modelu EOS 1200D. Nastaví sa snímanie s maximálne 3 skupinami (A/B/C) (str. 62).

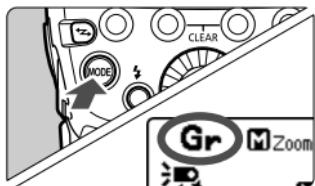




## 1 Nastavte režim blesku na možnosť <Gr>.

- Stlačte tlačidlo <MODE> na hlavnej jednotke a nastavte režim blesku na možnosť <Gr>.

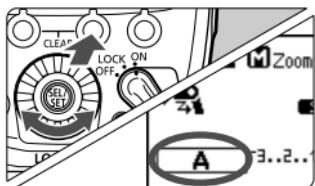

## 2 Nastavte skupinu bleskov podradených jednotiek.

- Pomocou ovládacích prvkov postupne nastavte jednotlivé podradené jednotky.
- Kým sa zobrazuje ikona < MENU 1 >, stlačte funkčné tlačidlo 3 < Gr > a vyberte možnosť < A >, < B >, < C >, < D > alebo < E >.
- Nastavte skupinu bleskov (A/B/C/D/E) pre všetky podradené jednotky.

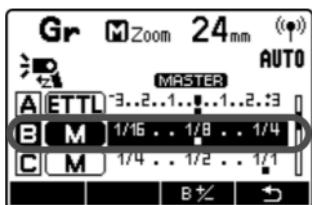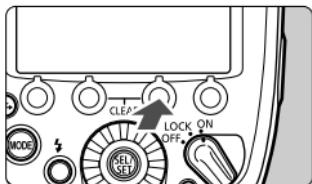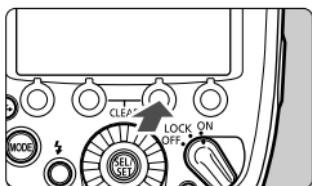

### 3 Nastavte režim blesku.

- Nastavte režim blesku každej skupiny bleskov pomocou ovládacích prvkov hlavnej jednotky.
- Kým sa zobrazuje ikona <**MENU 1**>, stlačte funkčné tlačidlo 3 <**Gr**> a otočením voliča <
- Stlačte funkčné tlačidlo 2 <**\* MODE**> a vyberte režim blesku pre zvolenú skupinu z možností <**ETTL**>, <**M**> a <**Ext.A**>.
- Ak chcete vypnúť aktiváciu blesku zvolenej skupiny, stlačte funkčné tlačidlo 1 <**ON/OFF**> a vyberte možnosť <**OFF**> (Vyp.).
- Opakujte krok 3 a nastavte režim blesku všetkých skupín.

### 4 Nastavte výkon blesku alebo hodnotu kompenzácie expozície blesku.

- Ked' je zvolená skupina bleskov, stlačte funkčné tlačidlo 3 <**\* 1/2**>.
- Otočením voliča <
- Ak používate režim <**M**>, nastavte výkon blesku. Ak používate režim <**ETTL**> alebo <**Ext.A**>, podľa potreby nastavte hodnotu kompenzácie expozície blesku.
- Ak stlačíte funkčné tlačidlo 2 <**1/2**>, ked' je zobrazená ikona <**MENU 1**>, kompenzáciu expozície blesku môžete nastaviť pre všetky skupiny bleskov.
- Opakujte krok 4 a nastavte funkcie blesku všetkých skupín.
- Stlačením funkčného tlačidla 4 <

## 5 Nasnímajte obrázok.

► Každá podradená jednotka sa aktivuje so svojím nastavením režimu blesku.




Ak je režim blesku skupiny bleskov nastavený na možnosť <**ETTL**> alebo <**Ext.A**>, expozičia sa ovláda pre všetky jednotky tak, aby sa dosiahla štandardná expozičia hlavného snímaného objektu. Ak snímate s viacerými skupinami bleskov nasmerovanými na hlavný snímaný objekt, môže dôjsť k preexonovaniu.



Skupiny bleskov nastavené na aktiváciu nemusia nasledovať po sebe, môžete nastaviť napríklad skupiny A, C a E.

## Testovací záblesk a modelovací blesk z podradenej jednotky

Počas snímania s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu môžete aktivovať testovací záblesk alebo modelovací blesk pomocou blesku 600EX-RT, ktorý je nastavený ako podradená jednotka.

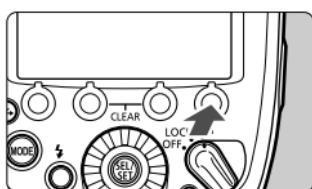

### 1 Zobrazte položku <**MENU 2**>.

- Sťačením funkčného tlačidla 4 na podradenej jednotke zobrazte položku <**MENU 2**>.


### 2 Aktivujte blesk.

#### Testovací záblesk

- Stlačte funkčné tlačidlo 3 <**TEST**> na podradenej jednotke.

#### Modelovací blesk (str. 38)

- Stlačte funkčné tlačidlo 2 <**MODEL**> na podradenej jednotke.

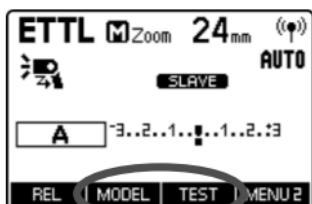

- Modelovací blesk nemožno aktivovať z podradenej jednotky v prípade fotoaparátov uvedených na trh do roku 2011 ani v prípade modelu EOS 1200D.
- Opatrenia týkajúce sa modelovacieho blesku nájdete na strane 38.



Ked' sú ako hlavné jednotky nastavené dve alebo viac jednotiek, aktivuje sa hlavná jednotka, ktorej indikátor <**LINK**> svieti nazeleno.


# Diaľkové spustenie z podradenej jednotky

Počas snímania s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu môžete diaľkovo aktivovať spúšť (snímanie s diaľkovým ovládaním) pomocou blesku 600EX-RT, ktorý je nastavený ako podradená jednotka. Keď snímate pomocou tejto funkcie, môže byť v závislosti od konkrétneho fotoaparátu potrebné použiť „spúšťací kábel SR-N3“ (predáva sa samostatne).


## Fotoaparáty kompatibilné s funkciami diaľkového spustenia z podradenej jednotky

V prípade digitálnych fotoaparátov EOS uvedených na trh v roku 2012 alebo neskôr, ako napríklad EOS-1D X, nie je „spúšťací kábel SR-N3“ potrebný.

## Fotoaparáty nekompatibilné s funkciami diaľkového spustenia z podradenej jednotky

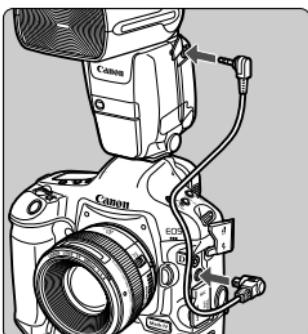


V prípade fotoaparátov EOS neuvedených vyššie, ktoré sú kompatibilné s automatickým bleskom E-TTL II/E-TTL a ktoré disponujú konektorom diaľkového ovládania typu N3, je na diaľkové spustenie z podradenej jednotky potrebný „spúšťací kábel SR-N3“ (predáva sa samostatne). Podľa obrázka pomocou kábla prepojte fotoaparát a blesk 600EX-RT nastavený ako hlavná jednotka.

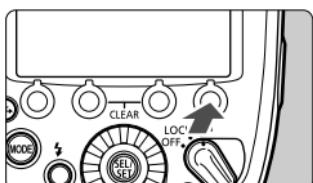

### 1 Zobrazte položku < MENU 2 >.

- Stlačením funkčného tlačidla 4 na podradenej jednotke zobrazte položku < MENU 2 >.

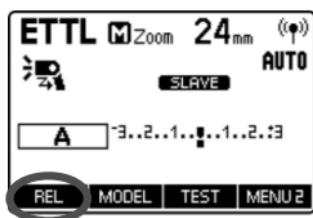

### 2 Nasnímajte obrázok.

- Stlačte funkčné tlačidlo 1 < REL > na podradenej jednotke.
- Z podradenej jednotky sa do hlavnej jednotky odošle signál spustenia a nasníma sa obrázok.



- Spúšťací kábel pripojte, keď je napájanie blesku Speedlite vypnuté.
- Snímanie nie je možné, ak sa nepodarí zaostríť pomocou automatického zaostrenia. Pred vykonaním diaľkového spustenia sa odporúča manuálne zaostríť.
- „Spúšťací kábel SR-N3“ (predáva sa samostatne) je určený pre konektor diaľkového ovládania typu N3. Nemožno ho použiť s fotoaparátmi, ktoré nie sú vybavené konektormi diaľkového ovládania typu N3.



- Funkcia diaľkového spustenia sa vykoná v režime „snímania jedného záberu“, bez ohľadu na nastavenie režimu priebehu snímania fotoaparátu.
- Keď sú nastavené dve alebo viac hlavných jednotiek, diaľkové spustenie sa aktivuje na hlavnej jednotke, ktorej indikátor <LINK> svieti nazeleno.


# Prepojené snímanie pomocou rádiového prenosu

Prepojené snímanie je funkcia, ktorá automaticky aktivuje spúšť fotoaparátu podradenej jednotky tým, že ju prepojí s fotoaparátom hlavnej jednotky. Vďaka funkcii prepojeného snímania môžete snímať až so 16 jednotkami, vrátane hlavných aj podradených jednotiek. Je to praktické, keď chcete objekt naraz nasnímať z viacerých uhlov.



Ak chcete snímať s funkciou prepojeného snímania, pripojte k fotoaparátu blesk, ktorý podporuje bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu, alebo vysielač pre blesk Speedlite ST-E3-RT.

Ak ako „fotoaparát podradenej jednotky“ používate fotoaparát s konektorm diaľkového ovládania typu N3 uvedeným na trh so roku 2011, je potrebný „spúšťací kábel SR-N3“ (predáva sa samostatne).

Podrobnosti o pripojení kábla nájdete na strane 68.

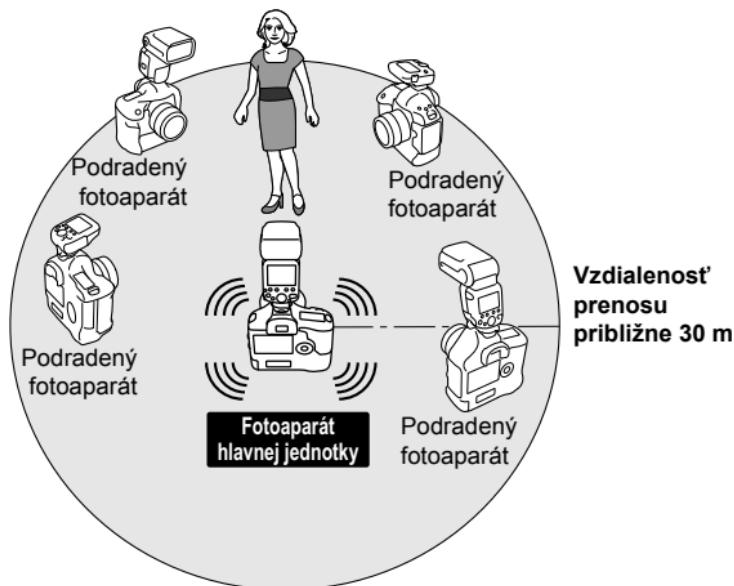

Pred vykonaním činností opísaných na nasledujúcej strane pripevnite blesk Speedlite alebo vysielač na všetky fotoaparáty, ktoré chcete použiť na prepojené snímanie. Podrobnosti o nastavení vysielača nájdete v návode na používanie vysielača.

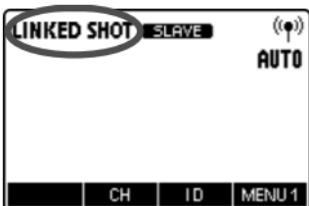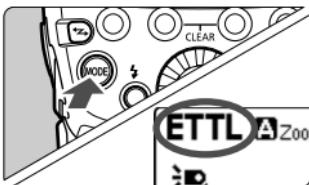

## 1 Nastavte blesk alebo vysielač na bežné snímanie.

- Stlačením tlačidla <> nastavte bežné snímanie s bleskom.
- Skontrolujte, či sa na paneli LCD nezobrazuje ikona <

## 2 Nastavte režim prepojeného snímania.

- Stláčajte tlačidlo <>, kým sa na paneli LCD nezobrazí položka <LINKED SHOT>.
- „Podradená jednotka“ režimu prepojeného snímania je nastavená.
- Opäťovným stlačením tlačidla <> nastavte „hlavnú jednotku“ režimu prepojeného snímania.

## 3 Nastavte kanál a identifikátor.

- Pomocou funkčného tlačidla 2 <
- Podrobnosti o tomto nastavení nájdete na stranach 52 až 55.


## 4 Nastavte požadované funkcie snímania fotoaparátu.

## 5 Nastavte všetky blesky Speedlite.

- Zopakujte kroky 1 až 4 a nastavte všetky blesky Speedlite ako „hlavnú jednotku“ alebo „podradenú jednotku“ režimu prepojeného snímania.
- Rovnakým spôsobom nastavte vysielače použité na prepojené snímanie.
- Keď pomocou tlačidla <➡> zmeníte nastavenie niektornej jednotky z „podradenej jednotky“ na „hlavnú jednotku“, ostatné blesky Speedlite (alebo vysielače), ktoré boli dovtedy nastavené ako „hlavná jednotka“, sa automaticky prepnnú na „podradenú jednotku“.

## 6 Nastavte fotoaparáty podradených jednotiek.

- Skontrolujte, či indikátor <LINK> na podradenej jednotke svieti nazeleno.
- Rozmiestnite všetky fotoaparáty podradených jednotiek do maximálnej vzdialenosť približne 30 m od fotoaparátu hlavnej jednotky.

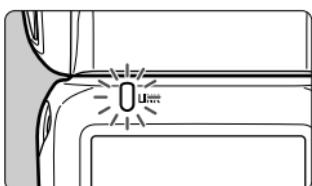

## 7 Nasnímajte obrázok.

- Skontrolujte, či indikátor <LINK> na hlavnej jednotke svieti nazeleno, a nasnímajte obrázok.
- ▶ Fotoaparáty podradených jednotiek sa spustia koordinované s fotoaparátom hlavnej jednotky.
- ▶ Po vykonaní prepojeného snímania sa indikátor <LINK> na podradenej jednotke na chvíľu rozsvieti naoranžovo.



- Pre fotoaparáty podradených jednotiek sa odporúča snímanie s manuálnym zaostrením. Ak nemožno dosiahnuť zaostrenie pomocou automatického zaostrenia, prepojené snímanie pomocou daného fotoaparátu podradenej jednotky nie je možné.
- Medzi načasovaním spustenia fotoaparátu hlavnej jednotky a skutočným spustením fotoaparátu podradenej jednotky je malý časový posun. Dokonale simultánne snímanie nie je možné.
- Ak počas prepojeného snímania aktivujete naraz viac bleskov, nemusí sa dosiahnuť správna expozícia alebo môže dôjsť k nerovnomernej expozícii.
- Keď je možnosť [**Flash firing/Spustenie blesku**] položky [**Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku**] nastavená na hodnotu [**Disabled/Vypnuté**] (str. 44), prepojené snímanie nemožno vykonať.
- Keď vykonávate prepojené snímanie v režime fotografovania so živým náhľadom Live View s funkciu P.Fn-07 nastavenou na hodnotu 0 (str. 102), nastavte položku [**Silent LV shoot./Tiché fotografovanie s Live View**] v ponuke hlavného fotoaparátu na možnosť [**Disabled/Vypnuté**]. Ak je nastavená položka [**Mode 1/Režim 1**] alebo [**Mode 2/Režim 2**], fotoaparáty podradených jednotiek sa nespustia.
- Vzdialenosť prenosu môže byť kratšia v závislosti od podmienok, napríklad od umiestnenia podradených jednotiek, okolitého prostredia alebo poveternostných podmienok.
- Funkcia prepojeného snímania je totožná s funkciou prepojeného snímania zariadení na bezdrôtový prenos súborov série WFT. Prepojené snímanie však nemožno vykonať v kombinácii s produktmi série WFT. Posun času spustenia sa navyše líší od prepojeného snímania vykonaného pomocou produktov série WFT.



- Túto funkciu môžete použiť prostredníctvom diaľkového ovládania hlavnej jednotky a vykonať prepojené snímanie bez pripojenia blesku Speedlite alebo vysielača k fotoaparátu. Keď stlačite funkčné tlačidlo 1 < **REL** > na hlavnej jednotke, spustia sa všetky fotoaparáty podradených jednotiek.
- Počas prepojeného snímania sa funkcia automatického vypnutia aktivuje po 5 minútach na hlavnom fotoaparatóte aj na podradených fotoaparátoch.
- Počas prepojeného snímania možno aktivovať blesky Speedlite (P.Fn-07/str. 102).



# 5

## Snímanie s bezdrôтовým bleskom: Optický prenos

Táto kapitola opisuje snímanie s bezdrôтовým bleskom pomocou optického prenosu.

**Informácie o potrebnom príslušenstve pre optický bezdrôtový prenos nájdete v mape systému (str. 104).**

Keď je režim snímania fotoaparátu nastavený na plnoautomatický režim alebo režim zóny obrázka, činnosti opísané v tejto kapitole nie sú dostupné. Nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť P/Tv/Av/M/B (režim Kreatívnej zóny).

- Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu je možné s bleskmi Speedlite 600EX-RT aj Speedlite 600EX.
- Blesk 600EX-RT/600EX pripojený ku fotoaparátu sa nazýva hlavná jednotka a blesk 600EX-RT/600EX, ktorý je ovládaný bezdrôtovo, sa nazýva podradená jednotka.
- Blesk 600EX-RT/600EX nastavený ako podradenú jednotku môžete bezdrôtovo ovládať aj pomocou digitálneho fotoaparátu EOS s funkciou hlavnej jednotky a vysielača pre blesk Speedlite ST-E2 (predáva sa samostatne). Informácie o nastavení funkcií hlavnej jednotky nájdete v pokynoch pre fotoaparát alebo vysielač.

## Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optického prenosu


Keď používate blesk Canon Speedlite (hlavná/podradená jednotka) spolu s funkciou bezdrôtového snímania pomocou optického prenosu, môžete jednoducho snímať s pokročilým bezdrôtovým osvetlením viacerými bleskami rovnako ako v prípade bežného snímania s automatickým bleskom E-TTL II/E-TTL.

Systém je navrhnutý tak, aby sa nastavenia blesku 600EX-RT/600EX pripojeného k fotoaparátu (hlavná jednotka) automaticky použili aj v blesku Speedlite, ktorý je ovládaný bezdrôtovo (podradená jednotka). Vďaka tomu počas snímania nemusíte obsluhovať podradenú jednotku.

Základná príprava na snímanie je znázornená nižšie. Potom môžete jednoducho vykonávať bezdrôtové snímanie s automatickým bleskom E-TTL II/E-TTL nastavením hlavnej jednotky na možnosť <ETTL>.

### Umiestnenie a účinný dosah (príklad snímania s bezdrôtovým bleskom)

#### ● Snímanie s automatickým bleskom pomocou jednej podradenej jednotky (str. 81)

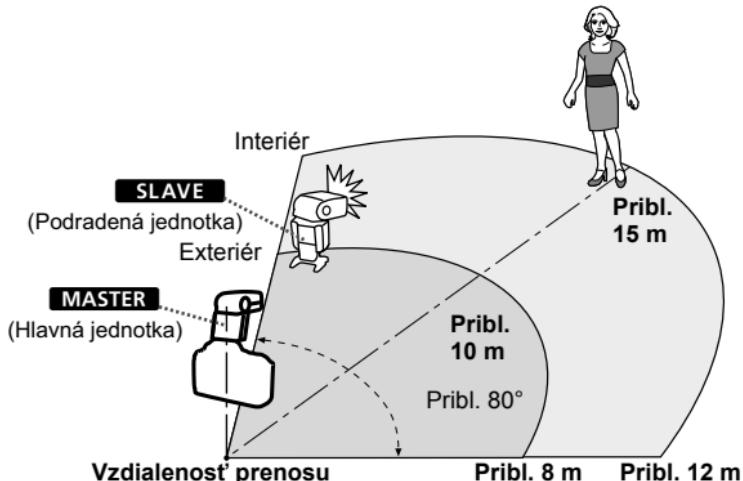


- Umiestnite podradenú jednotku pomocou dodaného miniatúrneho stojana (str. 11).
- Pomocou funkcie horizontálneho odrazu (str. 27) nasmerujte snímač podradenej jednotky na hlavnú jednotku.
- Keď snímate v interiéri, prevádzka je možná aj pri mierne nepresnom umiestnení, pretože prenosový signál sa odráža od stien.


## Bezdrôtové snímanie s viacerými bleskami

Podradené jednotky môžete rozdeliť do dvoch alebo troch skupín a vykonať snímanie s automatickým bleskom E-TTL II/E-TTL, pričom môžete meniť pomer výkonu blesku (faktor).

- **Snímanie s automatickým bleskom pomocou dvoch skupín podradených jednotiek** (str. 85)

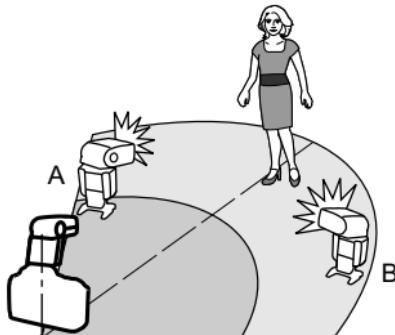

- **Snímanie s automatickým bleskom pomocou troch skupín podradených jednotiek** (str. 86)

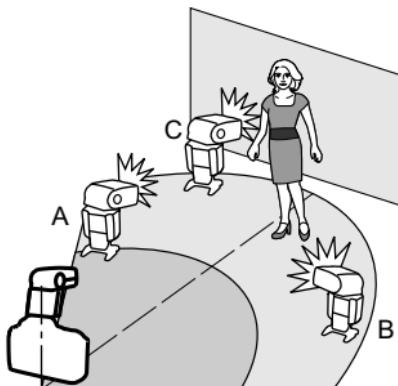


- Pred snímaním aktivujte testovací záblesk (str. 16) a vykonajte testovacie snímanie.
- Medzi hlavnú jednotku a podradené jednotky neumiestňujte žiadne prekážky, aby nedošlo k rušeniu prenosu.

# Bezdrôtové nastavenia

Ak chcete vykonať bezdrôtové snímanie pomocou optického prenosu, nastavte hlavnú jednotku a podradenú jednotku pomocou nasledujúceho postupu.


## Nastavenie hlavnej jednotky

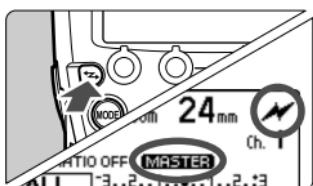

Zobrazte položky <**MASTER**> a <**SLAVE**>.

- Stlačením tlačidla <**MASTER**> zobrazte položky <**MASTER**> (optický prenos) a <**SLAVE**>.

## Nastavenie podradenej jednotky

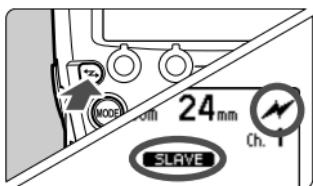


Zobrazte položky <**SLAVE**>.

- Nastavte blesk, ktorý chcete používať ako podradenú jednotku, pomocou ovládacích prvkov na danom blesku.
- Stlačením tlačidla <**SLAVE**> zobrazte položky <**MASTER**> (optický prenos) a <**SLAVE**>.

Ak chcete vykonať bežné snímanie s bleskom, pomocou tlačidla <**MASTER**> vynulujte bezdrôtové nastavenia (hlavných/podradených jednotiek).


## Nastavenie vysielacieho kanála

Aby nedochádzalo k vzájomnému rušeniu viacerých bezdrôtových systémov využívajúcich optický prenos, ktoré používajú iní fotografi, môžete zmeniť vysielací kanál. **Nastavte rovnaký kanál na hlavnej jednotke aj podradenej jednotke.**

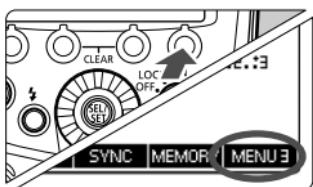

### 1 Stlačte funkčné tlačidlo 4.

- Ak chcete nastaviť hlavnú jednotku, stlačením funkčného tlačidla 4 zobrazte položku <**MENU 3**>.
- Ak chcete nastaviť podradenú jednotku, stlačením funkčného tlačidla 4 zobrazte položku <**MENU 2**>.

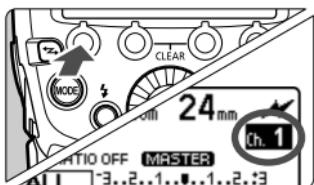


## 2 Nastavte požadovaný kanál.

- Stlačte funkčné tlačidlo 1 < CH >.
- Otočením voliča < ◎ > vyberte kanál od 1 do 4 a stlačte tlačidlo < ◎ >.

Ak sa vysielacie kanály hlavnej jednotky a podradenej jednotky líšia, podradená jednotka sa neaktivuje. Nastavte obe položky na rovnaké číslo.


## Aktivácia blesku hlavnej jednotky ZAP./VYP.

Môžete nastaviť, či chcete aktivovať blesk hlavnej jednotky, ktorá ovláda podradenú jednotku, ako bezdrôtový blesk. Keď je aktivácia blesku hlavnej jednotky nastavená na ZAP., hlavná jednotka sa aktivuje ako podradená jednotka v skupine bleskov A.

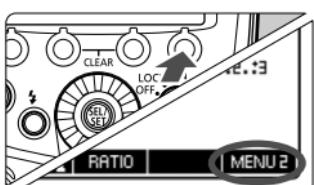

## 1 Nastavte zobrazenie < MENU 2 >.

- Pomocou funkčného tlačidla 4 zobrazte položku < MENU 2 >.

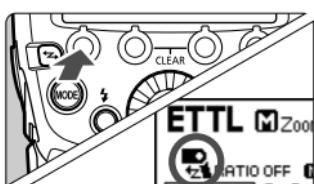

## 2 Nastavte aktiváciu blesku hlavnej jednotky.

- Pomocou tlačidla 1 < R/R > nastavte aktiváciu blesku hlavnej jednotky na ZAP. alebo VYP.


: Aktivácia blesku hlavnej jednotky je ZAP.

: Aktivácia blesku hlavnej jednotky je VYP.

Aj keď je aktivácia blesku hlavnej jednotky nastavená na VYP., aktivuje sa blesk na ovládanie podradených jednotiek (optický prenos). Preto sa pri niektorých podmienkach snímania môže stať, že záblesk slúžiaci na ovládanie podradenej jednotky bude zaznamenaný na obrázku.

## Informácie o funkcií pamäte

Bezdrôtové nastavenia môžete uložiť v hlavnej jednotke a podradenej jednotke a neskôr ich vyvolať. Použite ovládacie prvky hlavnej jednotky alebo podradenej jednotky, ktoré nastavenia chcete uložiť alebo vyvolať.

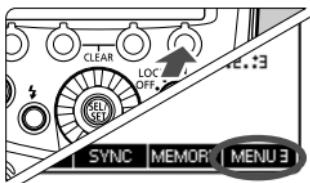

### 1 Stlačte funkčné tlačidlo 4.

- Na hlavnej jednotke stlačením funkčného tlačidla 4 zobrazte ponuku < **MENU 3** >.
- Na podradenej jednotke stlačením funkčného tlačidla 4 zobrazte položku < **MENU 2** >.



### 2 Uložte alebo načítajte nastavenia.

- Stlačte funkčné tlačidlo 3 < **MEMORY** >.


#### [Save/Uložiť]

- Stlačte funkčné tlačidlo 1 < **SAVE** >.
- Nastavenia sa uložia (uchovajú v pamäti).

#### [Load/Načítať]

- Stlačte funkčné tlačidlo 2 < **LOAD** >.
- Použijú sa uložené nastavenia.

# ETTL: Snímanie s plnoautomatickým bezdrôtovým bleskom

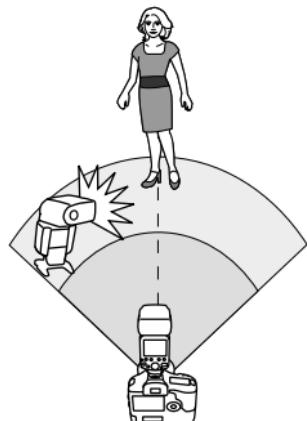

Táto časť opisuje základné plnoautomatické bezdrôtové snímanie s bleskom 600EX-RT/600EX pripojeným k fotoaparátu (hlavná jednotka) a bleskom 600EX-RT/600EX ovládaným bezdrôtovo (podradená jednotka).

## Snímanie s automatickým bleskom pomocou jednej podradenej jednotky



### 1 Nastavte hlavnú jednotku.

- Nastavte blesk 600EX-RT/600EX pripojený k fotoaparátu ako hlavnú jednotku (str. 78).
- Ako hlavnú jednotku môžete použiť aj fotoaparát s funkciou hlavnej jednotky alebo vysielač pre blesk Speedlite ST-E2 (predáva sa samostatne).



### 2 Nastavte podradenú jednotku.

- Nastavte blesk 600EX-RT/600EX tak, aby bol bezdrôtovo ovládaný ako podradená jednotka (str. 78).
- Môžete použiť aj iné blesky Speedlite radu EX s funkciou podradenej jednotky.
- Môžete nastaviť skupinu bleskov A, B alebo C.

**3 Skontrolujte vysielačí kanál.**


- Ak sa kanály hlavnej a podradenej jednotky líšia, nastavte ich na rovnaké hodnoty (str. 78).

**4 Umiestnite fotoaparát a blesk.**

- Umiestnite ich do vzdialenosť zobrazenej na strane 76.


**5 Nastavte režim blesku na možnosť <ETTL>.**

- Stlačte tlačidlo <MODE> na hlavnej jednotke a nastavte režim blesku na možnosť <ETTL>.
- Podradená jednotka sa počas snímania automaticky nastaví na možnosť <ETTL> prostredníctvom ovládania z hlavnej jednotky.
- Ak chcete aktivovať aj blesk hlavnej jednotky, nastavte aktiváciu blesku hlavnej jednotky na ZAP. (str. 79).

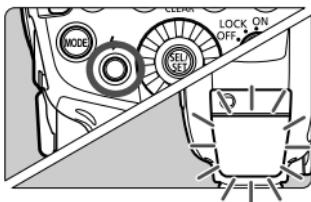

**6 Skontrolujte, či je blesk pripravený.**

- Skontrolujte, či svieti indikátor pripravenosti blesku na hlavnej jednotke.
- Keď je podradený blesk pripravený, zdroj pomocného lúča AF bliká v 1-sekundových intervaloch.

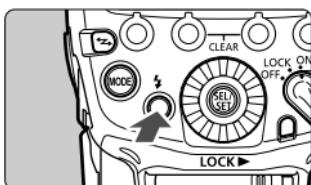


**7 Skontrolujte funkciu.**

- Stlačte tlačidlo kontroly blesku na hlavnej jednotke.
- ▶ Aktivuje sa blesk podradenej jednotky. Ak sa blesk podradenej jednotky neaktivuje, skontrolujte, či je jednotka umiestnená v účinnom dosahu.

**8 Nasnímajte obrázok.**

- Rovnakým spôsobom ako pri bežnom snímaní s bleskom nastavte fotoaparát a nasnímajte obrázok.
- ▶ Ak sa dosiahla štandardná expozícia blesku, na 3 sekundy sa rozsvieti indikátor potvrdenia expozície blesku.

## Snímanie s automatickým bleskom pomocou viacerých podradených jednotiek

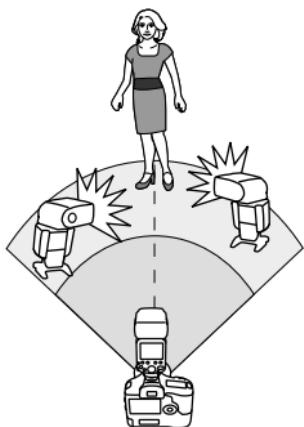

Ked' potrebujete vyšší výkon blesku alebo chcete jednoduchšie dosiahnuť správne osvetlenie, môžete zvýšiť počet podradených jednotiek a aktivovať ich ako jeden záblesk.

Ak chcete pridať podradené jednotky, vykonajte rovnaký postup ako v časti „Snímanie s automatickým bleskom pomocou jednej podradenej jednotky“. Môžete nastaviť ktorúkoľvek skupinu bleskov (A/B/C).

Ked' zvýšite počet podradených jednotiek alebo nastavíte aktiváciu blesku hlavnej jednotky na ZAP. vykoná sa automatická kontrola na zaistenie aktivácie všetkých bleskov naraz a dosiahnutie štandardnej expozície pomocou celkového výkonu všetkých bleskov.



Ak sa v blízkosti podradenej jednotky nachádza žiarivkové svetlo alebo monitor počítača, prítomnosť tohto zdroja svetla môže spôsobiť poruchu podradenej jednotky a jej neúmyselnú aktiváciu.



- Pokrytie blesku hlavnej/podradenej jednotky sa automaticky nastaví na 24 mm. Pokrytie blesku môžete nastaviť aj manuálne.
- Pomocou tlačidla na kontrolu hĺbky poľa na fotoaparáte môžete aktivovať modelovací blesk (str. 38).
- Ak sa aktivuje automatické vypnutie podradenej jednotky, znova ju zapnite stlačením tlačidla kontroly blesku na hlavnej jednotke. Upozorňujeme, že testovací záblesk nemožno aktivovať, kým je aktívny časovač merania fotoaparátu.
- Automatický zábleskový systém (E-TTL II/E-TTL) závisí od konkrétneho fotoaparátu a nastaví sa automaticky. Upozorňujeme, že v prípade obidvoch systémov sa na paneli LCD zobrazí položka <ETTL>.
- Môžete zmeniť čas do aktivácie automatického vypnutia podradenej jednotky (C.Fn-10/str. 98).
- Systém môžete nastaviť tak, aby zdroj pomocného lúča AF neblikal, keď je blesk podradenej jednotky pripravený (C.Fn-23/str. 100).

## Používanie plnoautomatického bezdrôtového blesku

Kompenzácia expozície blesku a iné nastavenia nastavené v hlavnej jednotke sa automaticky nastavia aj v podradenej jednotke (podradených jednotkách). Nemusíte použiť ovládacie prvky podradenej jednotky. Pri snímaní s bezdrôtovým bleskom s nasledovnými nastaveniami možno postupovať rovnako ako pri bežnom snímaní s bleskom.

- **Kompenzácia expozície blesku** ( /str. 22)
- **Funkcia FEB** ( /str. 23)
- **Uzamknutie FE** (str. 24)
- **Synchronizácia s krátkymi časmi** ( /str. 25)
- **Manuálny blesk** (str. 31, 88, 89)
- **Stroboskopický blesk** (str. 33, 89)

 Frekvenciu zábleskov stroboskopického blesku pri bezdrôtovom snímaní pomocou optického prenosu možno nastaviť na 1 Hz až 199 Hz (nastavenia od 250 Hz do 500 Hz nie sú dostupné).


 Keď stlačíte funkčné tlačidlo 4, zobrazia sa položky <>, <> a <>.

## Informácie o hlavných jednotkách

Môžete použiť dve alebo viac hlavných jednotiek. Ak pripravíte viac fotoaparátov s pripojenými hlavnými jednotkami, môžete snímať rôznymi fotoaparátmi, a pritom stále zachováte rovnaké osvetlenie (podradené jednotky).


# ETTL: Snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami s nastavením pomeru výkonu blesku

## Snímanie s automatickým bleskom pomocou dvoch skupín podradených jednotiek

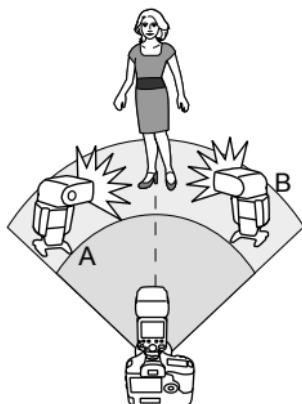

Podradené jednotky môžete rozdeliť do dvoch skupín bleskov, A a B, a upraviť vyváženie osvetlenia (pomer výkonu blesku) použité pri snímaní.

Expozícia sa ovláda automaticky, takže výsledkom celkového výkonu bleskov skupiny A a B je štandardná expozícia.

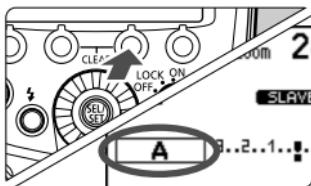

### 1 Nastavte skupinu bleskov podradených jednotiek.



- Pomocou ovládacích prvkov postupne nastavte jednotlivé podradené jednotky.
- Kým sa zobrazuje ikona < MENU 1 >, stlačte funkčné tlačidlo 3 < Gr > a vyberte možnosť < A > alebo < B >.
- Nastavte jednu jednotku na možnosť < A > a druhú na možnosť < B >.


### 2 Nastavte zobrazenie < MENU 2 >.

- Činnosti opísané v krokoch 2 až 4 sa vykonávajú na hlavnej jednotke.
- Stlačením funkčného tlačidla 4 na hlavnej jednotke zobrazte položku < MENU 2 >.

### 3 Nastavte možnosť < RATIO A:B >.

- Stlačte funkčné tlačidlo 2 < RATIO > a nastavte možnosť < RATIO A:B >.

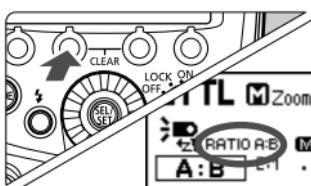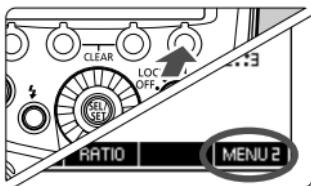

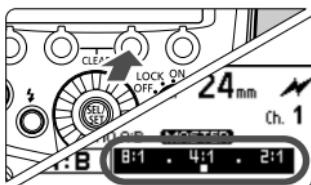


#### 4 Nastavte požadovaný pomer výkonu blesku.

- Stlačte funkčné tlačidlo 3 < Gr >.
- Stlačte funkčné tlačidlo 3 < A:B >.
- Otočením voliča < ● > nastavte požadovaný pomer výkonu blesku a stlačte tlačidlo < ● >.
- Stlačením funkčného tlačidla 4 < ▶ > sa systém znova pripraví na fotografovanie.

#### 5 Nasnímajte obrázok.

- Blesk podradenej jednotky sa aktivuje podľa nastaveného pomeru výkonu blesku.

### Snímanie s automatickým bleskom pomocou troch skupín podradených jednotiek

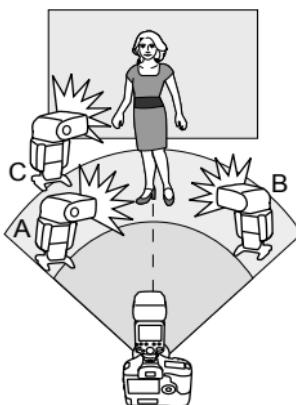

K skupinám bleskov A a B môžete pridať aj skupinu C. Skupina C je vhodná ako osvetlenie, ktoré eliminuje tieň objektu.

Základný postup nastavenia je rovnaký ako v časti „Snímanie s automatickým bleskom pomocou dvoch skupín podradených jednotiek“.

#### 1 Nastavte podradenú jednotku skupiny C.

- Nastavte podradenú jednotku, ktorú chcete pridať do skupiny bleskov < C > rovnakým spôsobom, ako je popísané v kroku 1 na predchádzajúcej strane.

#### 2 Nastavte možnosť < RATIO A:B C >.

- Nastavte hlavnú jednotku na možnosť < RATIO A:B C > rovnakým spôsobom, ako je popísané v kroku 2 a 3 na predchádzajúcej strane.

### 3 Podľa potreby nastavte kompenzáciu expozície blesku.

- Stlačte funkčné tlačidlo 3 <  >, otočte volič <  > a vyberte možnosť < **C** >.
- Stlačte funkčné tlačidlo 3 <  >.
- Otočením voliča <  > nastavte požadovanú hodnotu kompenzácie expozície blesku a stlačte tlačidlo <  >.
- Stlačením funkčného tlačidla 4 <  > sa systém znova pripraví na fotografovanie.

### Ovládanie podradenej skupiny



Ak potrebujete vyšší výkon blesku alebo chcete dosiahnuť sofistikovanejšie osvetlenie, môžete zvýšiť počet podradených jednotiek. Stačí pridať ďalšiu podradenú jednotku do tej skupiny bleskov (A, B alebo C), ktorej výkon chcete zvýšiť. Počet jednotiek nie je obmedzený.

Ak napríklad nastavíte skupinu bleskov < **A** > s troma podradenými jednotkami, tieto tri jednotky sa budú považovať za jednu skupinu bleskov A s veľkým výkonom blesku a budú ovládané spolu.



- Ak chcete naraz aktivovať tri skupiny bleskov A, B a C, nastavte možnosť <**RATIO A:B C**>. Pri nastavení <**RATIO A:B**> sa skupina bleskov C neaktivuje.
- Ak snímate so skupinou bleskov C nasmerovanou priamo na hlavný snímaný objekt, môže dôjsť k preexponovaniu.
- V prípade niektorých filmových fotoaparátov EOS s podporou automatického blesku E-TTL nie je možné bezdrôtové snímanie s viacerými bleskami a nastavením pomeru výkonu blesku.




- Pomer blesku 8:1 až 1:1 až 1:8 zodpovedá pomeru 3:1 až 1:1 až 1:3 (kroky po 1/2 dielika), keď sa prepočíta na počet dielikov.
- Nižšie sú uvedené podrobnosti o nastavení pomeru výkonu blesku.

8:1 . 4:1 . 2:1 . 1:1 . 1:2 . 1:4 . 1:8  
5:6:1 2:8:1 1:4:1 1:1:4 1:2:8 1:5:6

## M: Snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami a manuálnym výkonom blesku

Táto časť opisuje bezdrôtové snímanie (s viacerými bleskami) pomocou manuálneho blesku. Môžete snímať pri rôznych výkonoch blesku jednotlivých podradených jednotiek (skupín bleskov). Nastavte všetky parametre na hlavnej jednotke.

### 1 Nastavte režim blesku na možnosť <M>.

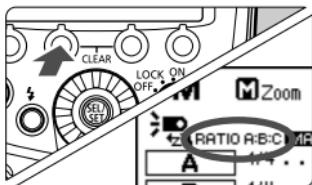

### 2 Nastavte počet skupín bleskov.

- Kým sa zobrazuje ikona <**MENU 1**>, stlačte funkčné tlačidlo 2 <**RATIO**> a nastavte skupiny bleskov, ktoré chcete aktivovať.
- Pri každom stlačení tlačidla sa toto nastavenie zmení nasledovne:  
**ALL (RATIO OFF)** →  
**A/B (RATIO A:B)** →  
**A/B/C (RATIO A:B:C)**.

### 3 Vyberte skupinu bleskov.

- Stlačte funkčné tlačidlo 3 <**Gr**>, otočte volič <

### 4 Nastavte výkon blesku.

- Stlačte funkčné tlačidlo 3 <\*<- Otočením voliča <- Zopakujte kroky 3 a 4 a nastavte výkon blesku všetkých skupín.

### 5 Nasnímajte obrázok.


- ▶ Každá skupina bleskov sa aktivuje s nastaveným pomerom výkonu blesku.



- Keď je nastavená možnosť ALL <**RATIO OFF**>, nastavte skupinu A, B alebo C ako skupinu bleskov pre podradené jednotky.
- Ak chcete aktivovať viac podradených jednotiek s rovnakým výkonom blesku, v kroku 2 nastavte možnosť ALL <**RATIO OFF**>.

# Nastavenie manuálneho blesku/stroboskopického blesku na podradenej jednotke

Pomocou priameho ovládania podradenej jednotky môžete nastaviť manuálny blesk alebo stroboskopický blesk. Táto funkcia sa nazýva individuálne nastavenie podradenej jednotky. Je praktická napríklad vtedy, keď používate vysielač pre blesk Speedlite ST-E2 (predáva sa samostatne) na vykonávanie snímania s manuálnym alebo stroboskopickým bezdrôtovým bleskom.

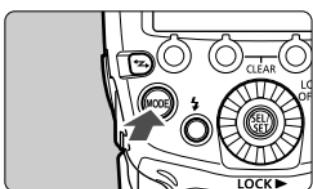


## 1 Nastavte podradenú jednotku (str. 78).

## 2 Vykonalte individuálne nastavenie podradenej jednotky.


- Opakovane stláčajte tlačidlo <MODE> na podradenej jednotke, kým sa nezobrazí položka < INDIVIDUAL SLAVE >.

### Manuálny blesk

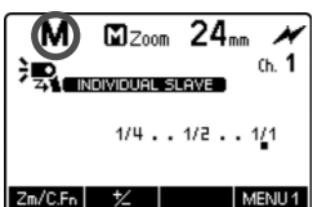

- Režim blesku je nastavený na možnosť <M>.
- Nastavte výkon manuálneho blesku (str. 31).

### Stroboskopický blesk

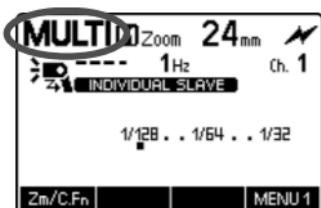

- Stlačte tlačidlo <MODE> a nastavte možnosť <MULTI>.
- Vykonalte požadované nastavenia stroboskopického blesku (str. 33).
- Opäťovným stlačením tlačidla <MODE> obnovte normálny stav podradenej jednotky.

Frekvenciu zábleskov stroboskopického blesku pri bezdrôtovom snímaní pomocou optického prenosu možno nastaviť na 1 Hz až 199 Hz (nastavenia od 250 Hz do 500 Hz nie sú dostupné).

Podradená jednotka s individuálnym nastavením nepoužije režim blesku hlavnej jednotky. Aktivuje sa s režimom blesku, ktorý bol zvolený v rámci individuálneho nastavenia.



# 6

## Prispôsobenie blesku Speedlite


Táto kapitola opisuje spôsob prispôsobenia blesku Speedlite pomocou užívateľských funkcií (C.Fn) a osobných funkcií (P.Fn).

 Keď je režim snímania fotoaparátu nastavený na plnoautomatický režim alebo režim zóny obrázka, činnosti opísané v tejto kapitole nie sú dostupné. Nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť P/Tv/Av/M/B (režim Kreatívnej zóny).

# C.Fn / P.Fn: Nastavenie užívateľských a osobných funkcií

Pomocou užívateľských a osobných funkcií si môžete funkcie blesku Speedlite prispôsobiť podľa svojich potrieb pri snímaní. Upozorňujeme, že osobné funkcie predstavujú prispôsobiteľné funkcie, ktoré sú jedinečné pre blesk 600EX-RT/600EX.

## C.Fn: Užívateľské funkcie

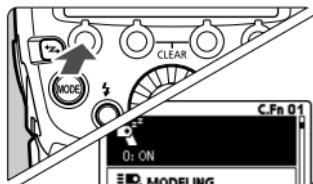

### 1 Zobrazte obrazovku s užívateľskými funkciami.


- Opakovane stláčajte funkčné tlačidlo 1 < Zm/C.Fn >, kým sa nezobrazí táto obrazovka.  
► Zobrazí sa obrazovka s užívateľskými funkciami.

### 2 Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť.


- Otočením voliča < ○ > vyberte položku (číslo), ktorú chcete nastaviť.

### 3 Zmeňte nastavenie.

- Stlačte tlačidlo < ● >.  
► Zobrazí sa nastavenie.
- Otočením voliča < ○ > vyberte požadované nastavenie a stlačte tlačidlo < ● >.  
● Stlačením funkčného tlačidla 4 < □ > sa systém znova pripraví na fotografovanie.

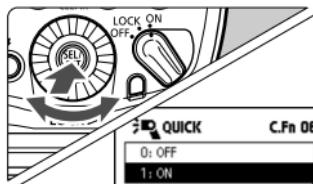

## P.Fn: Osobné funkcie

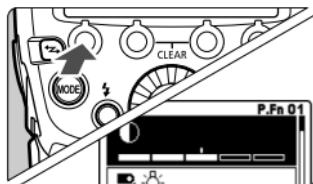

### 1 Zobrazte obrazovku s osobnými funkciami.

- Po vykonaní kroku 1 postupu nastavovania užívateľských funkcií stlačte funkčné tlačidlo 1 < P.Fn >.  
► Zobrazí sa obrazovka s osobnými funkciami.

### 2 Nastavte požadovanú funkciu.

- Nastavte osobnú funkciu rovnako, ako je to opísané v kroku 2 a 3 postupu nastavovania užívateľských funkcií.

## Zoznam užívateľských funkcií

| Číslo   |  | Funkcia   | Strana   |
|---------|--|---|----------|
| C.Fn-00 |  | Zobrazenie ukazovateľa vzdialosti                         | str. 95  |
| C.Fn-01 |  | Automatické vypnutie                                      |          |
| C.Fn-02 |  | Modelovací blesk  |          |
| C.Fn-03 |  | Automatické zrušenie funkcie FEB                          | str. 96  |
| C.Fn-04 |  | Postupnosť snímania s funkciou FEB                        |          |
| C.Fn-05 |  | Režim merania blesku                                      |          |
| C.Fn-06 |  | Rýchly blesk so sériovým snímaním                         | str. 97  |
| C.Fn-07 |  | Testovací záblesk s automatickým bleskom                  |          |
| C.Fn-08 |  | Rozsvietenie pomocného lúča AF                            |          |
| C.Fn-09 |  | Automatické priblíženie podľa veľkosti obrazového snímača | str. 98  |
| C.Fn-10 |  | Časovač automatického vypnutia podradenej jednotky        |          |
| C.Fn-11 |  | Zrušenie automatického vypnutia podradenej jednotky       |          |
| C.Fn-12 |  | Obnovenie funkcie blesku pomocou externého napájania      | str. 99  |
| C.Fn-13 |  | Nastavenie merania expozície blesku                       |          |
| C.Fn-20 |  | Zvuková signalizácia                                      |          |
| C.Fn-21 |  | Distribúcia svetla  | str. 100 |
| C.Fn-22 |  | Osvetlenie panela LCD                                     |          |
| C.Fn-23 |  | Kontrola nabítia blesku podradenej jednotky               |          |

## Zoznam osobných funkcií

| Číslo   |             | Funkcia   | Strana   |
|---------|-------------|---|----------|
| P.Fn-01 |             | Kontrast zobrazenia na paneli LCD                                   | str. 101 |
| P.Fn-02 |             | Farba osvetlenia panela LCD:<br>bežné snímanie                      |          |
| P.Fn-03 |             | Farba osvetlenia panela LCD:<br>hlavná jednotka                     |          |
| P.Fn-04 |             | Farba osvetlenia panela LCD:<br>podradená jednotka                  |          |
| P.Fn-05 |             | Automatické rozpoznanie farebného filtra                            | str. 102 |
| P.Fn-06 |             | Postupnosť prepínania pri stlačení<br>tlačidla bezdrôtového prenosu |          |
| P.Fn-07 | LINKED SHOT | Aktivácia blesku pri prepojenom snímaní                             |          |

## Vynulovanie všetkých užívateľských/osobných funkcií

Ked' na obrazovke s užívateľskými funkciami stlačíte funkčné tlačidlo 2 <

- Funkcia C.Fn-00 sa nevynuluje, ani keď vynulujete všetky užívateľské funkcie.
- Funkcie P.Fn-06 a 07 sa nezobrazujú na blesku 600EX.
- Ak nastavíte užívateľské funkcie blesku Speedlite pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu a funkcie C.Fn-20 až 23 sa nezobrazujú, nastavte ich pomocou postupu uvedeného na strane 92.

Všetky užívateľské funkcie blesku Speedlite môžete nastaviť a vynulovať aj pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu (str. 46).

# C.Fn: Nastavenie užívateľských funkcií

## C.Fn-00: (Zobrazenie ukazovateľa vzdialnosti)

Môžete nastaviť zobrazovanie údajov ukazovateľa vzdialenosť na paneli LCD v metroch alebo stopách.

**0: m (metre (m))**

**1: ft (stopy (st.))**

-  Keď účinný dosah blesku prekračuje 18 m, pravá hranica účinného dosahu blesku na paneli LCD sa zmení na <>.

## C.Fn-01: (Automatické vypnutie)

Keď blesk Speedlite nepoužívate približne 90 sekúnd, vypne sa napájanie, aby sa šetrila energia. Túto funkciu môžete vypnúť.

**0: ON (Zap.)**

**1: OFF (Vyp.)**

-  Ak kvôli použitiu súvislých zábleskov stúpne teplota hlavice blesku, čas pred aktiváciou funkcie automatického vypnutia sa môže predĺžiť.

## C.Fn-02: MODELING (Modelovací blesk)

**0:  (Zapnutý (tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa))**

Modelovací blesk aktivujete stlačením tlačidla na kontrolu hĺbky poľa na fotoaparáte.

**1:  (Zapnutý (tlačidlo kontroly blesku))**

Modelovací blesk aktivujete stlačením tlačidla kontroly blesku na blesku Speedlite.

**2: / (Zapnutý (obe tlačidlá))**

Modelovací blesk aktivujete stlačením tlačidla na kontrolu hĺbky poľa alebo tlačidla kontroly blesku na blesku Speedlite.

**3: OFF (Vyp.)**

Modelovací blesk sa vypne.

-  Ak je na fotoaparáte v činnosti časovač ////, nie je možné spustiť modelovací blesk pomocou tlačidla kontroly blesku.

### C.Fn-03: AUTO CANCEL (Automatické zrušenie funkcie FEB)

Môžete nastaviť, či chcete funkciu FEB po nasnímaní troch obrázkov pomocou funkcie FEB automaticky zrušiť.

**0: ON (Zap.)**

**1: OFF (Vyp.)**

### C.Fn-04: (Postupnosť snímania s funkciou FEB)

Môžete zmeniť postupnosť snímania s funkciou FEB: 0: Štandardná expozícia, -: Znižená expozícia (tmavšie) a +: Zvýšená expozícia (svetlejšie).

**0: 0 → - → +**

**1: - → 0 → +**

### C.Fn-05: MODE (Režim merania blesku)

Môžete zmeniť automatický režim merania blesku pre snímanie s bleskom.

**0: E-TTL II**

**1: TTL**

**2: Ext.A (Externé meranie: automaticky)**

**3: Ext.M (Externé meranie: manuálne)**

 Keď používate digitálny fotoaparát EOS alebo fotoaparát EOS 300X, nenastavujte hodnotu 1. V závislosti od konkrétnego modelu nemusí byť meranie blesku ovládané správne. Blesk sa napríklad nemusí aktivovať alebo sa môže vždy aktivovať s plným výkonom. Rovnako nie je možné vykonávať snímanie s bezdrôtovým bleskom.

-  ● 1 je nastavenie pre filmové fotoaparáty EOS typu B.  
● Keď používate fotoaparát typu B, snímanie s automatickým bleskom E-TTL II/E-TTL nemožno vykonať ani vtedy, keď je nastavená možnosť 0.

**C.Fn-06:  QUICK (Rýchly blesk so sériovým snímaním)**

Môžete nastaviť, či chcete pri sériovom snímaní aktivovať blesk, keď sa indikátor pripravenosti blesku rozsvieti nazeleno (pred úplným nabitím blesku).

**0: OFF (Vyp.)**

**1: ON (Zap.)**

 Keď sa počas sériového snímania aktivuje rýchly blesk, môže dôjsť k podexponovaniu, pretože sa zníži účinný dosah blesku. Nastavenie na hodnotu 1 sa odporúča len vtedy, keď chcete skrátiť účinný dosah blesku pri snímaní na krátku vzdialenosť.

**C.Fn-07:  TEST (Testovací záblesk s automatickým bleskom)**

Môžete zmeniť výkon blesku pri aktivácii testovacieho záblesku v režime automatického blesku E-TTL II/E-TTL/TTL.

**0: 1/32 (1/32)**

**1: 1/1 (Plný výkon)**

**C.Fn-08:  AF (Rozsvietenie pomocného lúča AF)**

**0: ON (Zap.)**

**1: OFF (Vyp.)**

Pomocný lúč AF blesku Speedlite sa nerozsvieti.

### C.Fn-09: (Automatické priblíženie podľa veľkosti obrazového snímača)

#### 0: ON (Zap.)

Ked' je pokrytie blesku nastavené na možnosť „Automatické <A>“, automaticky sa nastaví podľa veľkosti obrazového snímača použitého digitálneho fotoaparátu EOS. Ked' je blesk nasadený na podporovanom fotoaparáte, na paneli LCD sa zobrazí ikona <>.

#### 1: OFF (Vyp.)

Pokrytie blesku sa nenastaví automaticky podľa veľkosti obrazového snímača.

### C.Fn-10: (Časovač automatického vypnutia podradenej jednotky)

Môžete zmeniť čas do aktivácie automatického vypnutia podradenej jednotky. Upozorňujeme, že po aktivácii automatického vypnutia podradenej jednotky sa na paneli LCD zobrazí ikona <>. Túto funkciu nastavte na každej podradenej jednotke.

#### 0: 60min (60 minút)

#### 1: 10min (10 minút)

### C.Fn-11: → (Zrušenie automatického vypnutia podradenej jednotky)

Ked' stlačíte tlačidlo kontroly blesku na hlavnej jednotke, môžete zapnúť napájanie podradených jednotiek v stave automatického vypnutia. Môžete zmeniť čas, v rámci ktorého podradené jednotky v režime automatického vypnutia akceptujú túto funkciu.

#### 0: 8h (Do 8 hodín)

#### 1: 1h (Do 1 hodiny)

**C.Fn-12:  (Obnovenie funkcie blesku pomocou externého napájania)****0:  +  (Externé aj interné napájanie)**

Nabíja sa paralelne pomocou interného aj externého napájania.

**1:  (Len externé napájanie)**

Na ovládanie blesku Speedlite je potrebné interné napájanie.

Použitím externého napájania na nabíjanie blesku môžete minimalizovať vybitie vnútornej batérie.

**C.Fn-13:  (Nastavenie merania expozície blesku)****0:  +  (Tlačidlo aj volič blesku Speedlite)****1:  (Len volič blesku Speedlite)**

Kompenzáciu expozície blesku môžete nastaviť priamo otočením voliča <>, bez stlačenia tlačidla <>.

**C.Fn-20:  (Zvuková signalizácia)**

Môžete zapnúť zvukovú signalizáciu pri úplnom nabití blesku Speedlite alebo pri úplnom nabití podradenej jednotky počas snímania s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu.

Upozorňujeme, že keď túto funkciu nastavíte na hodnotu **1**, zvuková signalizácia zaznie aj ako varovanie, keď sa aktivuje obmedzenie spustenia blesku kvôli zvýšeniu teploty hlavice blesku.

**0: OFF (Vyp.)****1: ON (Zap.)**

### C.Fn-21: / (Distribúcia svetla)

Môžete zmeniť distribúciu svetla (pokrytie blesku) blesku Speedlite podľa zorného uhla pri snímaní, keď je pokrytie blesku nastavené na možnosť „Automatické (A)“.

#### 0: (Štandardná)

Optimálne pokrytie blesku sa automaticky nastaví pre daný zorný uhol pri snímaní.

#### 1: (Priorita smerného čísla)

Aj keď sú okraje obrázka o niečo tmavšie ako pri nastavení na hodnotu 0, táto možnosť je vhodná, keď je prioritou výkon blesku. Pokrytie blesku sa automaticky nastaví do mierne bližšej polohy, ako je skutočný zorný uhol pri snímaní. Ikona blesku na paneli LCD sa zmení na <>.

#### 2: (Rovnomerné pokrytie)

Aj keď je vzdialenosť snímania o niečo kratšia ako pri nastavení na hodnotu 0, táto možnosť je vhodná na minimalizáciu poklesu osvetlenia na okrajoch obrázka. Pokrytie blesku sa automaticky nastaví do mierne vzdialenejšej polohy, ako je skutočný zorný uhol pri snímaní. Ikona blesku na paneli LCD sa zmení na <>.

### C.Fn-22: (Osvetlenie panela LCD)

Pri stlačení tlačidla alebo používaní voliča sa rozsvieti panel LCD.

Toto nastavenie osvetlenia môžete zmeniť.

#### 0: 12sec (Zapnuté 12 sekúnd)

#### 1: OFF (Osvetlenie panela vypnuté)

#### 2: ON (Osvetlenie panela vždy zapnuté)

### C.Fn-23: (Kontrola nabitia blesku podradenej jednotky)


Keď je podradená jednotka počas snímania s bezdrôtovým bleskom plne nabitá, zdroj pomocného lúča AF na podradenej jednotke bliká. Túto činnosť môžete vypnúť. Túto funkciu nastavte na každej podradenej jednotke.

#### 0: / (Pomocný lúč AF, indikátor )

#### 1: (Indikátor )

# P.Fn: Nastavenie osobných funkcií

## P.Fn-01: (Kontrast zobrazenia na paneli LCD)

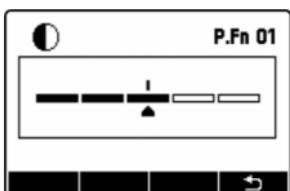

Môžete nastaviť 5 úrovň kontrastu panela LCD.

## P.Fn-02: (Farba osvetlenia panela LCD: bežné snímanie)

Môžete nastaviť farbu osvetlenia panela LCD počas bežného snímania (blesk na fotoaparáte).

**0: GREEN (Zelená)**

**1: ORANGE (Oranžová)**

## P.Fn-03: (Farba osvetlenia panela LCD: hlavná jednotka)

Počas snímania s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového alebo optického prenosu alebo počas prepojeného snímania: Môžete vybrať farbu osvetlenia panela LCD, ktorá sa použije, keď je blesk Speedlite nastavený ako hlavná jednotka.

**0: GREEN (Zelená)**

**1: ORANGE (Oranžová)**

## P.Fn-04: (Farba osvetlenia panela LCD: podradená jednotka)

Počas snímania s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového alebo optického prenosu alebo počas prepojeného snímania: Môžete vybrať farbu osvetlenia panela LCD, ktorá sa použije, keď je blesk Speedlite nastavený ako podradená jednotka.

**0: ORANGE (Oranžová)**

**1: GREEN (Zelená)**

## P.Fn-05: (Automatické rozpoznanie farebného filtrov)

### 0: AUTO (Automaticky)

Túto možnosť nastavte, keď používate dodané farebné filtre.

Rozpoznajú sa automaticky.

### 1: OFF (Vypnút)

Túto možnosť nastavte, keď používate kommerčne dostupné filtre.

Farebný filter sa nerozpozná automaticky.

## P.Fn-06: (Postupnosť prepínania pri stlačení tlačidla bezdrôtového prenosu)

Môžete zmeniť nastavenia, ktoré možno vybrať stlačením tlačidla bezdrôtového prenosu. Funkcia P.Fn-06 sa nezobrazí na blesku Speedlite 600EX.

### 0: OFF → (Normálne → rádiový prenos → optický prenos)

Nastavenia sa menia v nasledujúcim poradí: bežné snímanie → rádiový prenos: hlavná jednotka → rádiový prenos: podradená jednotka → optický prenos: hlavná jednotka → optický prenos: podradená jednotka.

### 1: OFF ↔ (Normálne ↔ rádiový prenos)

Nastavenia sa menia v nasledujúcim poradí: bežné snímanie → rádiový prenos: hlavná jednotka → rádiový prenos: podradená jednotka.

### 2: OFF ↔ (Normálne ↔ optický prenos)

Nastavenia sa menia v nasledujúcim poradí: bežné snímanie → optický prenos: hlavná jednotka → optický prenos: podradená jednotka.

## P.Fn-07: LINKED SHOT (Aktivácia blesku pri prepojenom snímaní)

Ked' snímate pomocou funkcie prepojeného snímania (str. 70), môžete nastaviť, či chcete aktivovať blesk nainštalovaný na fotoaparát.

Toto nastavenie vykonajte pre každý blesk použitý pri prepojenom snímaní.

Funkcia P.Fn-07 sa nezobrazí na blesku Speedlite 600EX.

### 0: OFF (Vyp.)

Počas prepojeného snímania sa blesk neaktivuje.

### 1: ON (Zap.)

Blesk sa počas prepojeného snímania aktivuje.

 Ak počas prepojeného snímania aktivujete naraz viac bleskov, nemusí sa dosiahnuť správna expozícia alebo môže dôjsť k nerovnomernej expozícii.

# 7

## Referencie

---

V tejto kapitole nájdete mapu systému, často kladené otázky a opis používania blesku Speedlite s fotoaparátom typu B.

# Systém bleskov 600EX-RT/600EX

## Snímanie s bezdrôtovým bleskom

### Rádiový prenos

Blesk Speedlite/vysielač s funkciou hlavnej jednotky




Blesk Speedlite s funkciou podradenej jednotky




### Optický prenos

Fotoaparát/blesk Speedlite/vysielač s funkciou hlavnej jednotky

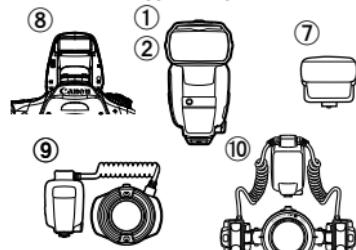

Blesk Speedlite s funkciou podradenej jednotky

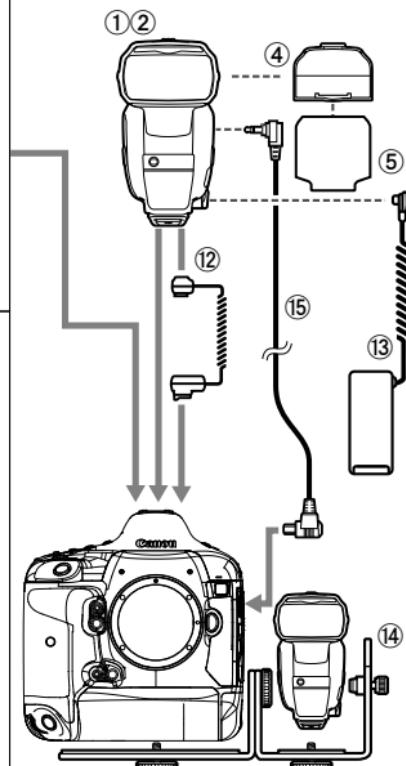

① Speedlite 600EX-RT

② Speedlite 600EX (nemožno použiť s ⑯)

③ Miniatúrny stojan (dodáva sa s bleskom 600EX-RT/600EX)

④ Držiak na farebný filter SCH-E1 (dodáva sa s bleskom 600EX-RT/600EX)

**⑤ Súprava farebných filtrov SCF-E1** (dodáva sa s bleskom 600EX-RT/600EX)**⑥ Vysielač pre blesk Speedlite ST-E3-RT**

Vysielač na bezdrôtové ovládanie bleskov Speedlite nastavených ako podradené jednotky pomocou rádiového prenosu.

**⑦ Vysielač pre blesk Speedlite ST-E2**

Vysielač na bezdrôtové ovládanie bleskov Speedlite nastavených ako podradené jednotky pomocou optického prenosu.

**⑧ Fotoaparát EOS s bezdrôtovou funkciou hlavnej jednotky**

Ako hlavnú jednotku môžete nastaviť digitálny fotoaparát EOS s funkciou hlavnej jednotky s bezdrôtovým optickým prenosom pomocou zabudovaného blesku.

**⑨ Makro blesk Macro Ring Lite MR-14EX II / ⑩ Dvojitý makro blesk Macro Twin Lite MT-24EX**

Blesk na fotografovanie záberov zblízka (makro).

**⑪ Blesk Speedlite s bezdrôtovou funkciou podradenej jednotky pomocou optického prenosu**

580EX II, 580EX, 550EX, 430EX II, 430EX, 420EX, 320EX, 270EX II

**⑫ Predlžovací kábel päťice blesku OC-E3**

Umožňuje pripojenie blesku 600EX-RT/600EX na vzdialenosť až 60 cm.

**⑬ Kompaktná súprava batérií CP-E4**

Malý a ľahko prenosný externý zdroj napájania s nízkou hmotnosťou. Odolný voči prachu a vode do rovnakej miery ako blesk 600EX-RT/600EX.

**⑭ Konzola pre blesk Speedlite SB-E2****⑮ Spúšťací kábel SR-N3**

Ak blesk 600EX-RT prepojíte pomocou tohto kábla s fotoaparátom EOS, ktorý je kompatibilný s automatickým bleskom E-TTL II/E-TTL, disponuje konektorom diaľkového ovládania typu N3 a bol uvedený na trh do roku 2011, môžete aktivovať spúšť z podradenej jednotky (str. 68) alebo vykonať prepojené snímanie s využitím tejto jednotky ako fotoaparátu podradenej jednotky (str. 70) počas bezdrôtového snímania pomocou rádiového prenosu.



Na externé napájanie použite ⑬ kompaktnú súpravu batérií CP-E4.

V prípade použitia externého zdroja napájania, ktorý nevyrába spoločnosť Canon, môže dôjsť k poruche.

# Obmedzenie spustenia blesku kvôli zvýšenej teplote

Ak v krátkom čase po sebe opakovane aktivujete súvislé záblesky, stroboskopický blesk alebo modelovací blesk, môže sa zvýšiť teplota hlavice blesku. Keď počet opakovaných aktivácií blesku prekročí hodnoty uvedené v tabuľke nižšie, automaticky sa aktívuje funkcia obmedzenia spustenia blesku, ktorá zabráni znehodnoteniu a poškodeniu hlavice blesku kvôli prehriatiu. Keď je spustenie blesku obmedzené, zobrazí sa ikona varovania, ktorá upozorňuje na zvýšenú teplotu, a čas do obnovenia funkcie blesku sa automaticky nastaví na interval približne 8 až 20 sekúnd.

## Varovanie pri zvýšení teploty

Keď sa vnútorná teplota blesku Speedlite zvýši, zobrazí sa ikona varovania s dvomi úrovňami varovania.

| Zobrazenie            | Uroveň 1<br>(Čas do obnovenia funkcie blesku: pribl. 8 s) | Uroveň 2<br>(Čas do obnovenia funkcie blesku: pribl. 20 s) |
|-----------------------|---|--|
| Ikona                 |   |  |
| Osvetlenie panela LCD | Cervené (svieti)  | Cervené (bliká)  |

## Počet súvislých zábleskov a čas nečinnosti

V nasledujúcej tabuľke nájdete počet súvislých zábleskov do zobrazenia varovania a nevyhnutný čas nečinnosti, po ktorom je možné znova vykonať bežné snímanie s bleskom.

| Funkcia                    | Počet súvislých zábleskov do zobrazenia varovania (úroveň 1) (približne) | Potrebný čas nečinnosti (približne) |
|----------------------------|--|-------------------------------------|
| Manuálny blesk (str. 13)   | 48 krát a viac   | 10 min. alebo dlhšie                |
| Modelovací blesk (str. 38) |  |                                     |

\* Pri plnom výkone blesku a pokrytí blesku 14 mm/20 mm

\* S externým zdrojom napájania bude počet zábleskov dvojtretinový (32 krát a viac)

- Počet súvislých zábleskov do zobrazenia varovania pri stroboskopickom blesku závisí od výkunu blesku.
- Informácie o odporúčanom počte aktivácií blesku nájdete v časti o súvislých zábleskoch (str. 13), stroboskopickom blesku (str. 33) a modelovacom blesku (str. 38).
- Ak vymieňate batérie po viacnásobnom súvislom použití blesku, nezabudnite, že batérie môžu byť horúce.
- Keď je funkcia C.Fn-20 nastavená na hodnotu 0 (str. 99), varovná zvuková signalizácia sa neaktivuje ani po obmedzení spustenia blesku.

# Poradca pri riešení problémov

Ak sa vyskytne problém s bleskom, najskôr si pozrite informácie v tomto poradcovi pri riešení problémov. Ak v tomto poradcovi pri riešení problémov nenájdete riešenie pre váš problém, kontaktujte predajcu alebo najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.

## ● Bežné snímanie

### Blesk sa nezapne alebo neaktivuje.

- Skontrolujte, či sú batérie vložené so správnou orientáciou (str. 14).
- Nasuňte upevňovaciu koncovku na doraz do päťice na fotoaparát, posuňte zaistovaciu páčku doprava a pripojte blesk Speedlite k fotoaparátu (str. 15).
- Ak obnovenie funkcie blesku trvá 30 sekúnd alebo dlhšie, vymeňte batérie (str. 14).
- Do blesku Speedlite vložte batérie aj vtedy, keď používate externé napájanie (str. 14).
- Ak sú elektrické kontakty blesku Speedlite a fotoaparátu znečistené, vyčistite ich (str. 6).

### Napájanie sa samovoľne vypne.

- Aktivovala sa funkcia automatického vypnutia blesku Speedlite. Stlačte tlačidlo spúšťe do polovice alebo stlačte tlačidlo kontroly blesku (str. 16).

### Obrázok je podexponovaný alebo preexponovaný.

- Ak sa na zábere nachádzal objekt s vysokým odrazom (sklené okno atď.), použite uzamknutie FE (str. 24).
- Ak je objekt príliš tmavý alebo príliš svetlý, nastavte kompenzáciu expozície blesku (str. 22).
- Ak je nastavená synchronizácia s krátkymi časmi, účinný dosah blesku je kratší. Priblížte sa k objektu (str. 25).

### Spodná časť obrázka je tmavá.

- Boli ste príliš blízko snímaného objektu. Presuňte sa ďalej od snímaného objektu.
- Ked' snímate na vzdialenosť do 1 m od objektu, nastavte polohu odrazu o 7° smerom nadol.
- Ak je nasadená slnečná clona objektív, zložte ju.

### Okraje obrázka vyzerajú tmavo.

- Nastavte pokrytie blesku na automatické nastavenie (str. 29).
- Ak používate manuálne nastavenie pokrytia blesku, nastavte pokrytie blesku, ktoré je širšie ako zorný uhol pri snímaní (str. 30).
- Skontrolujte, či nie je nastavená funkcia C.Fn-21-1 (str. 100).

### Obrázok je veľmi rozmazaný.

- Ked' je režim snímania nastavený na možnosť <**Av**> a scéna je tmavá, automaticky sa zapne dlhý synchronizačný čas (zníži sa rýchlosť uzávierky). Použite statív alebo nastavte režim snímania <**P**> alebo plnoautomatický režim (str. 19). Upozorňujeme, že synchronizačný čas môžete nastaviť aj pomocou položky [**Flash sync. speed in Av mode/Synchronizačný čas blesku v režime Av**] (str. 44).

### Pokrytie blesku sa nenastaví automaticky.

- Nasuňte upevňovaciú koncovku na doraz do päťice na fotoaparát, posuňte zaisteniaciu páčku doprava a pripojte blesk Speedlite k fotoaparátu (str. 15).
- Nastavte pokrytie blesku na možnosť <**A**> (automaticky) (str. 29).

## ● Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu

### Bezdrôtové snímanie nefunguje.

- Keď používate blesk Speedlite 600EX (bez funkcie rádiového prenosu), bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu nie je dostupné. Použite bezdrôtové snímanie pomocou optického prenosu.

### Podradená jednotka sa nespustí.

- Nastavte hlavnú jednotku na možnosť <()> <**MASTER**> a podradenú jednotku na možnosť <()> <**SLAVE**> (str. 52).
- Nastavte vysielacie kanály a identifikátory bezdrôtového rádiového systému hlavnej jednotky a podradenej jednotky na rovnaké čísla (str. 52 - 54).
- Skontrolujte, či sa podradená jednotka nachádza v prenosovom dosahu hlavnej jednotky (str. 48).
- Zabudovaný blesk fotoaparátu nemožno použiť ako hlavnú jednotku počas bezdrôtového snímania pomocou rádiového prenosu.

### Obrázku sú preexponované.

- Ak používate snímanie s automatickým bleskom s tromi skupinami bleskov A, B a C, nenasmerujte skupinu bleskov C priamo na hlavný objekt (str. 63).
- Ak snímate s nastavením rôznych režimov blesku pre každú skupinu bleskov, nesnímajte s nastavením viacerých skupín na možnosť <**ETTL**> alebo <**Ext.A**>, ak sú nasmerované priamo na hlavný objekt (str. 67).

### Zobrazuje sa ikona <①Tv>.

- Nastavte rýchlosť uzávierky o 1 stupeň pomalšiu ako synchronizačný čas blesku (str. 51).

### Nemožno aktivovať spustenie z podradenej jednotky.

- Keď používate fotoaparát EOS, ktorý bol uvedený na trh do roku 2011, disponuje konektorom diaľkového ovládania typu N3 a je kompatibilný s automatickým bleskom E-TTL II/E-TTL, na aktiváciu diaľkového spustenia z podradenej jednotky alebo keď je nastavený ako podradená jednotka počas prepojeného snímania, je potrebný „spúšťací kábel SR-N3“ (str. 68, 70, 104).

## ● Prepojené snímanie

### Dochádza k nerovnomernej expozícii./Nedosiahne sa štandardná expozícia.

- Ak počas prepojeného snímania aktivujete naraz viac bleskov, nemusí sa dosiahnuť správna expozícia alebo môže dôjsť k nerovnomernej expozícii. Odporúčame nastaviť na aktiváciu len jeden blesk Speedlite alebo použiť samospúšť na rozloženie načasovania zábleskov.

## ● Bezdrôtové snímanie pomocou optického prenosu

### Podradená jednotka sa nespustí.

- Nastavte hlavnú jednotku na možnosť < > <**MASTER**> a podradenú jednotku na možnosť < > <**SLAVE**> (str. 78).
- Nastavte vysielacie kanály hlavnej jednotky a podradenej jednotky na rovnaké čísla (str. 78).
- Skontrolujte, či sa podradená jednotka nachádza v prenosovom dosahu hlavnej jednotky (str. 76).
- Bezdrôtový snímač podradenej jednotky nasmerujte na hlavnú jednotku (str. 76).
- Ak je podradená jednotka príliš blízko k hlavnej jednotke, prenos nemusí správne fungovať.
- Keď ako hlavnú jednotku používate zabudovaný blesk fotoaparátu, vyušte zabudovaný blesk fotoaparátu a nastavte bezdrôtovú funkciu v položke **[Built-in flash func. setting/Nastavenie funkcie zabudovaného blesku]** na obrazovke ponuky fotoaparátu.

### Aktivuje sa blesk hlavnej jednotky.

- Aj keď je aktivácia blesku hlavnej jednotky nastavená na možnosť OFF (Vyp.) < >, hlavný blesk spustí malý záblesk na ovládanie podradenej jednotky pomocou optického prenosu (str. 79).

### Obrázku sú preexponované.

- Ak používate snímanie s automatickým bleskom s tromi skupinami bleskov A, B a C, nenasmerujte skupinu bleskov C priamo na hlavný objekt (str. 87).

# Technické parametre

## ● Typ

Typ: Automatický blesk Speedlite nainštalovaný na fotoaparát, s podporou režimov E-TTL II/E-TTL/TTL

Kompatibilné fotoaparáty: Fotoaparáty EOS typu A (automatický blesk E-TTL II/E-TTL)  
Fotoaparáty EOS typu B (automatický blesk TTL)

## ● Hlavica blesku

Smerné číslo: Približne 60 (pri pokrytí blesku 200 mm, ISO 100 v metroch)

Pokrytie blesku: 20 - 200 mm (14 mm pri použití širokého panela)

- Automatické nastavenie  
(Automatické nastavenie pokrycia blesku podľa zorného uhla pri snímaní a veľkosti obrazového snímača.)
- Ručné nastavenie

Odraz: 90° nahor, 7° nadol, 180° doľava/doprava

Čas záblesku: Normálny blesk: 1,8 ms alebo menej, rýchly blesk: 2,3 ms alebo menej

Prenos informácií o farebnej teplote: Pri odpálení blesku sa informácia o farebnej teplote blesku prenesie do fotoaparátu

Farebný filter: Možno použiť

## ● Ovládanie expozície

Systém na ovládanie expozície: Automatický blesk E-TTL II/E-TTL/TTL, automatické/ manuálne externé meranie expozície blesku, manuálny blesk, stroboskopický blesk

Účinný dosah blesku:  
(S objektívom EF 50 mm f/1,4 pri citlivosti ISO 100) Normálny blesk: približne 0,5 - 30 m  
Rýchly blesk: min.: približne 0,5 - 12 m  
max.: približne 0,5 - 21 m  
Synchronizácia s krátkymi časmi: približne 0,5 - 15 m  
(pri 1/250 s)

Kompenzácia expozície blesku: ±3 EV po 1/3 alebo 1/2 EV

FEB: ±3 EV po 1/3 alebo 1/2 EV (keď sa používa s kompenzáciou expozície blesku)

Uzamknutie FE: Stlačením tlačidla <M-Fn>, <FEL> alebo <\*> na fotoaparát

Synchronizácia s krátkymi časmi:

- \* Počas bezdrôtového snímania pomocou rádiového prenosu funguje synchronizácia s krátkymi časmi iba v prípade digitálnych fotoaparátov EOS uvedených na trhu v roku 2012 alebo neskôr (okrem modelu EOS 1200D).

Manuálny blesk: 1/128 – 1/1 výkon (kroky po 1/3 dielika)

Stroboskopický blesk: Dostupný (1 – 500 Hz)

- \* 1 Hz až 199 Hz pri bezdrôtovom snímaní pomocou optického prenosu

Potvrdenie expozície blesku: Rozsvietia sa indikátor potvrdenia expozície blesku

Modelovací blesk: Aktivácia stlačením tlačidla na kontrolu hĺbky pola na fotoaparáte

### ● Obnovenie funkcie blesku

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Čas do obnovenia funkcie blesku: | Normálny blesk: pribl. 0,1 - 5,5 s,<br>Rýchly blesk: pribl. 0,1 až 3,3 s<br>* Pri použíti alkalických batérií AA/LR6 |
| Indikátor pripravenosti blesku:  | Sveti načerveno: normálny blesk pripravený<br>Sveti nazeleno: rýchly blesk pripravený                                |

### ● Pomocný lúč AF

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Kompatibilný systém AF: | 1 - 65 bodov AF (ohnisková vzdialenosť 28 mm alebo viac)  |
|                         | * Podporované počas snímania prostredníctvom hľadáčika a režimu Quick Mode (Rýchly režim) počas fotografovania so živým náhľadom Live View alebo snímania videozáznamov |
| Účinný dosah:           | V strede: približne 0,6 - 10 m, okraje: približne 0,6 - 5 m   |

### ● Bezdrôtová funkcia pomocou rádiového prenosu (len blesk 600EX-RT)

|   |   |
|---|---|
| Frekvencia:                                   | 2405 – 2475 MHz   |
| Systém modulácie:                             | Primárna modulácia: OQPSK, sekundárna modulácia: DS-SS  |
| Bezdrôtové nastavenia:                        | Hlavná jednotka/podradená jednotka  |
| Kanál:  | Automaticky, kanál 1 - 15   |
| Identifikátor bezdrôtového rádiového systému: | 0000 - 9999   |
| Ovládanie podradených jednotiek:              | Maximálne 5 skupín (A/B/C/D/E), maximálne 15 jednotiek  |
| Vzdialenosť prenosu:                          | Pribl. 30 m <ul style="list-style-type: none"> <li>* Keď sa medzi hlavnou jednotkou a podradenou jednotkou nenachádzajú prekážky a nevyskytuje sa rádiové rušenie iných zariadení</li> <li>* Vzdialenosť prenosu môže byť kratšia v závislosti od vzájomnej polohy jednotiek, okolitého prostredia a poveternostných podmienok</li> </ul> |

Ovládanie pomeru výkonu blesku: 1:8 - 1:1 - 8:1, výkon s krokom po 1/2 dielika.

Kontrola nabitia blesku podradenej jednotky: Rozsvieti sa ikona <4> na paneli LCD hlavnej jednotky, bliká zdroj pomocného lúča AF podradenej jednotky, svieti indikátor pripravenosti blesku

Prepojené snímanie: Áno

### ● Bezdrôtová funkcia pomocou optického prenosu

|  |  |
|--|--|
| Spôsob pripojenia:                             | Optický impulz   |
| Bezdrôtové nastavenia:                         | Hlavná jednotka/podradená jednotka   |
| Kanál:   | Kanál 1 - 4  |
| Ovládanie podradených jednotiek:               | Maximálne 3 skupiny (A/B/C)  |
| Vzdialenosť prenosu:                           | Interiér: približne 0,7 - 15 m, exteriér: približne 0,7 - 10 m (vpred) ± 40° horizontálne a ± 30° vertikálne smerom k hlavnej jednotke |
| Ovládanie pomeru výkonu blesku:                | 1:8 - 1:1 - 8:1, výkon s krokom po 1/2 dielika.  |
| Zobrazenie nabitia blesku podradenej jednotky: | Bliká zdroj pomocného lúča AF podradenej jednotky, svieti indikátor pripravenosti blesku   |

### ● Prispôsobiteľné funkcie

Užívateľské funkcie: 18

Osobné funkcie: 600EX-RT: 7/600EX: 5

### ● Zdroj napájania

|  |   |
|--|---|
| Zdroj napájania blesku   | 4 alkalické batérie AA/LR6  |
| Speedlite:   | * Možno použiť aj batérie Ni-MH veľkosti AA/R6  |
| Výdrž batérií (počet zábleskov):   | Pribl. 100 - 700 zábleskov  |
| Čas bezdrôtového snímania pomocou rádiového prenosu:                     | * Pri použití alkalických batérií AA/LR6  |
| Počet aktivácií v rámci bezdrôtového snímania pomocou optického prenosu: | Približne 9 hodín nepretržite<br>* Ked' je aktivácia blesku hlavnej jednotky VYP., s použitím alkalických batérií AA/LR6  |
| Úspora energie:  | Približne 1500 krát<br>* Ked' je aktivácia blesku hlavnej jednotky VYP., s použitím alkalických batérií AA/LR6  |
| Externé napájanie:   | Vypnutie po pribl. 90 s nečinnosti<br>* Pri nastavení ako podradená jednotka: 60 min.<br>* Pri nastavení ako hlavná jednotka v rámci bezdrôtového snímania pomocou rádiového prenosu a prepojeného snímania: 5 min. |

### ● Rozmery a hmotnosť

|           |  |
|-----------|--|
| Rozmery:  | Približne 79,7 (Š) x 142,9 (V) x 125,4 (H) mm (bez adaptéra odolného voči prachu a vode) |
| Hmotnosť: | Približne 425 g<br>* Len blesk Speedlite, bez batérií.                                   |

- Všetky uvedené technické parametre sú založené na testovacích normách spoločnosti Canon.
- Technické parametre a vonkajší vzhľad sa môžu zmeniť bez upozornenia.

**Smerné číslo (ISO 100 v metroch)****Normálny blesk (plný výkon)/rýchly blesk**

|                                    |  |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Pokrytie blesku (mm)</b>        | <b>14</b>  | <b>20</b> | <b>24</b> | <b>28</b> | <b>35</b> | <b>50</b> |
| <b>Normálny blesk (plný výkon)</b> | 15   | 26        | 28        | 30        | 36        | 42        |
| <b>Rýchly blesk</b>                | Rovnaké ako 1/2 až 1/6 hodnoty manuálneho blesku |           |           |           |           |           |

|                                    |  |           |            |            |            |
|------------------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|
| <b>Pokrytie blesku (mm)</b>        | <b>70</b>  | <b>80</b> | <b>105</b> | <b>135</b> | <b>200</b> |
| <b>Normálny blesk (plný výkon)</b> | 50   | 53        | 58         | 59         | 60         |
| <b>Rýchly blesk</b>                | Rovnaké ako 1/2 až 1/6 hodnoty manuálneho blesku |           |            |            |            |

**Manuálny blesk**

| <b>Výkon blesku</b> | <b>Pokrytie blesku (mm)</b> |           |           |           |           |           |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     | <b>14</b>                   | <b>20</b> | <b>24</b> | <b>28</b> | <b>35</b> | <b>50</b> |
| <b>1/1</b>          | 15                          | 26        | 28        | 30        | 36        | 42        |
| <b>1/2</b>          | 10,6                        | 18,4      | 19,8      | 21,2      | 25,5      | 29,7      |
| <b>1/4</b>          | 7,5                         | 13        | 14        | 15        | 18        | 21        |
| <b>1/8</b>          | 5,3                         | 9,2       | 9,9       | 10,6      | 12,7      | 14,8      |
| <b>1/16</b>         | 3,8                         | 6,5       | 7         | 7,5       | 9         | 10,5      |
| <b>1/32</b>         | 2,7                         | 4,6       | 4,9       | 5,3       | 6,4       | 7,4       |
| <b>1/64</b>         | 1,9                         | 3,3       | 3,5       | 3,8       | 4,5       | 5,3       |
| <b>1/128</b>        | 1,3                         | 2,3       | 2,5       | 2,7       | 3,2       | 3,7       |

| <b>Výkon blesku</b> | <b>Pokrytie blesku (mm)</b> |           |            |            |            |
|---------------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|
|                     | <b>70</b>                   | <b>80</b> | <b>105</b> | <b>135</b> | <b>200</b> |
| <b>1/1</b>          | 50                          | 53        | 58         | 59         | 60         |
| <b>1/2</b>          | 35,4                        | 37,5      | 41         | 41,7       | 42,4       |
| <b>1/4</b>          | 25                          | 26,5      | 29         | 29,5       | 30         |
| <b>1/8</b>          | 17,7                        | 18,7      | 20,5       | 20,9       | 21,2       |
| <b>1/16</b>         | 12,5                        | 13,3      | 14,5       | 14,8       | 15         |
| <b>1/32</b>         | 8,8                         | 9,4       | 10,3       | 10,4       | 10,6       |
| <b>1/64</b>         | 6,3                         | 6,6       | 7,3        | 7,4        | 7,5        |
| <b>1/128</b>        | 4,4                         | 4,7       | 5,1        | 5,2        | 5,3        |

# Používanie s fotoaparátom typu B

Táto časť opisuje funkcie, ktoré sú, resp. nie sú dostupné pri použití blesku Speedlite 600EX-RT/600EX s fotoaparátom typu B (filmový fotoaparát EOS s podporou automatického blesku TTL).

Ked' blesk Speedlite 600EX-RT/600EX používate s funkciami automatického blesku s fotoaparátom typu B, na paneli LCD blesku Speedlite sa zobrazí ikona <TTL>.

## Funkcie dostupné pri použití fotoaparátu typu B

- Automatický blesk TTL
- Kompenzácia expozície blesku Speedlite
- Stupňovanie expozície blesku FEB
- Manuálny blesk
- Stroboskopický blesk
- Synchronizácia na druhú lamelu
- Manuálne externé meranie expozície blesku
- Snímanie s bezdrôtovým bleskom s optickým prenosom
  - Manuálny blesk
  - Stroboskopický blesk

## Funkcie nedostupné pri použití fotoaparátu typu B

- Automatický blesk E-TTL II/E-TTL
- Uzamknutie FE
- Synchronizácia s krátkymi časmi
- Automatické externé meranie expozície blesku
- Snímanie s bezdrôtovým bleskom s rádiovým prenosom
- Snímanie s bezdrôtovým bleskom s optickým prenosom
  - Snímanie s automatickým bleskom
  - Ovládanie pomeru výkonu blesku
- Modelovací blesk

Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcim ani striekajúcim tekutinám.  
Batérie nesmú byť vystavené zdroju nadmerného tepla, ako napr. slnečným lúčom, ohňu a pod.  
Suché batérie sa nesmú nabíjať.

**Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)**



Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Smernice o batériach (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ľažký kov (Hg = ortút, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácií vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériach.

Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky.

Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.

Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaistuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), alebo [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).





# Register

## A

- Aktivácia blesku hlavnej jednotky ZAP./VYP. .... 55, 79
- Automatický blesk
- E-TTL II/E-TTL ..... 19
- Automatický blesk TTL ..... 116
- Automatické externé meranie
- expozície blesku ..... 36
- Automatické vypnutie ..... 16, 95
- Av (Priorita clony AE) ..... 19

## B

- Batérie ..... 14
- Bezdrôtové nastavenia ..... 52, 78
- Bezdrôtové snímanie s viacerými bleskami ..... 49, 77
- Bezdrôtové snímanie pomocou optického prenosu ..... 75
  - Manuálny blesk ..... 88
  - Plnoautomatické s dvomi skupinami (A:B) ..... 85
  - Plnoautomatické s jednou podradenou jednotkou ..... 81
  - Plnoautomatické s tromi skupinami (A:B C) ..... 86
- Bezdrôtové snímanie pomocou rádiového prenosu ..... 47
  - Manuálny blesk ..... 64
  - Plnoautomatické s dvomi skupinami (A:B) ..... 61
  - Plnoautomatické s jednou podradenou jednotkou ..... 57
  - Plnoautomatické s tromi skupinami (A:B C) ..... 62
- Skupinová aktivácia ..... 65

## C

- C.Fn ..... 92, 95
- Citlivosť ISO ..... 37

## Č

- Čas do obnovenia funkcie blesku .... 14
- Časovač 4 s, 6 s, 16 s ..... 12

## D

- Diaľkové spustenie ..... 68
- Distribúcia svetla ..... 100

Držiak na farebný filter ... 11, 39, 104

## E

- E-TTL II (meranie blesku) ..... 44
- Ext.A (Automatické externé meranie expozície blesku) ..... 36
- Ext.M (Manuálne externé meranie expozície blesku) ..... 37
- Externé napájanie ..... 99, 105

## F

- Farebný filter ..... 39
- FEB ..... 23
- Fotoaparát typu A ..... 2
- Fotoaparát typu B ..... 116
- Frekvencia zábleskov ..... 33
- Funkcia pamäte ..... 56, 80
- Funkcia uzamknutia ..... 17

## I

- Identifikátor bezdrôtového rádiového systému ..... 52, 53
- Ikona varovania ..... 106
- Indikátor potvrdenia
- expozície blesku ..... 7, 18
- INDIVIDUAL SLAVE ..... 10, 89
- Individuálne nastavenie
- podradenej jednotky ..... 89

## K

- Kompenzácia expozície blesku ... 22

## L

- LINK ..... 7, 55, 58
- LOCK ..... 17

## M

- M (Manuálne nastavenie expozície) ..... 19
- Manuálne externé meranie
- expozície blesku ..... 37
- Manuálny blesk ..... 31
- Maximálny počet súvislých zábleskov .... 35
- Meraný manuálny blesk ..... 32
- Modelovací blesk ..... 38
- MULTI ..... 33

|          |  |                             |
|----------|--|-----------------------------|
| <b>N</b> | Nastavenie funkcií ..... 41  | Rýchlosť uzávierky ..... 19 |
|          | Nastavenie funkcií blesku ..... 41   | Rýchly blesk ..... 16       |
|          | Nastavenie hlavnej jednotky ..... 52, 78   |                             |
|          | Normálny blesk ..... 14  |                             |
| <b>O</b> | Obmedzenie spustenia blesku ..... 106  |                             |
|          | Obnovenie funkcie blesku ..... 16  |                             |
|          | Odraz ..... 27   |                             |
|          | Osobné funkcie (P.Fn) ..... 92, 101  |                             |
|          | Ovládanie blesku ..... 42  |                             |
|          | Ovládanie skupiny podradených jednotiek ..... 63, 87                             |                             |
| <b>P</b> | P (Program AE) ..... 18  |                             |
|          | P.Fn ..... 92, 101   |                             |
|          | Panel LCD ..... 8  |                             |
|          | Farba osvetlenia ..... 101   |                             |
|          | Osvetlenie ..... 17, 100   |                             |
|          | Sýtosť ..... 39, 101   |                             |
|          | Päťica pre príslušenstvo ..... 2   |                             |
|          | Plnoautomatické snímanie s bleskom ..... 18                                      |                             |
|          | Počet zábleskov ..... 14   |                             |
|          | Podpora automatického priblíženia podľa veľkosti obrazového snímača ..... 20, 98 |                             |
|          | Podradená jednotka ..... 10, 47, 75  |                             |
|          | Kontrola stavu batérie ..... 100   |                             |
|          | Nastavenie podradenej jednotky ..... 52, 78                                      |                             |
|          | Pokrytie blesku ..... 29   |                             |
|          | Pohyby blesku ..... 48, 76   |                             |
|          | Pomer výkonu blesku  |                             |
|          | Dve skupiny (A:B) ..... 61, 85   |                             |
|          | Tri skupiny (A:B C) ..... 62, 86   |                             |
|          | Pomocný lúč AF ..... 20  |                             |
|          | Prenos informácií o farebnnej teplote ..... 20                                   |                             |
|          | Prepojené snímanie ..... 10, 70  |                             |
|          | Priblíženie ..... 29   |                             |
|          | Automatické nastavenie ..... 29  |                             |
|          | Ručné nastavenie ..... 29  |                             |
| <b>R</b> | Režim blesku ..... 8, 9, 10, 43, 44  |                             |
|          | Režim merania blesku ..... 96  |                             |
| <b>S</b> | Skenovanie ..... 54  |                             |
|          | Skupina bleskov ..... 61, 62, 64, 65, 85, 86, 88                                 |                             |
|          | Smerné číslo ..... 115   |                             |
|          | Snímanie s bleskom na krátku vzdialenosť ..... 29                                |                             |
|          | Stroboskopický blesk ..... 33  |                             |
|          | Synchronizačný čas blesku blesku ..... 44  |                             |
|          | Synchronizačný čas blesku v režime Av ..... 44                                   |                             |
|          | Synchronizácia na druhú lamelu ..... 26  |                             |
|          | Synchronizácia s krátkymi časmi ..... 25   |                             |
|          | Synchronizácia uzávierky ..... 44  |                             |
| <b>Š</b> | Široký panel ..... 30  |                             |
| <b>T</b> | Testovací záblesk ..... 16, 50, 58, 67, 82                                       |                             |
|          | Tlačidlo bezdrôtového prenosu ..... 7, 52, 78, 102                               |                             |
|          | Tv (Priorita uzávierky AE) ..... 19  |                             |
| <b>U</b> | Uzamknutie FE ..... 24   |                             |
|          | Užívateľské funkcie (C.Fn) ..... 92, 95  |                             |
| <b>Ú</b> | Účinný dosah blesku ..... 48, 76   |                             |
|          | Účinný dosah blesku ..... 8, 18, 25, 36, 37                                      |                             |
|          | Úroveň expozície blesku ..... 8, 22, 32  |                             |
| <b>V</b> | Vynulovať všetko ..... 46  |                             |
|          | Vysielačí kanál ..... 52, 53, 54, 78   |                             |
|          | Vysielač ..... 47, 75, 104   |                             |
|          | Výkon blesku ..... 31, 33, 64, 88  |                             |
| <b>Z</b> | Zobrazenie ukazovateľa vzdialenosť ..... 95                                      |                             |
|          | Zrušenie nastavení blesku Speedlite ..... 38, 43                                 |                             |
|          | Zvuková signalizácia ..... 99  |                             |
|          | Zvýšenie teploty ..... 106   |                             |

# **Canon**

Opisy v tomto návode na používanie sú aktuálne k októbru 2014. Ak chcete získať informácie o kompatibilite s akýmkoľvek produkтом uvedeným na trh po tomto dátume, obráťte sa na ktorékoľvek servisné stredisko spoločnosti Canon. Najnovšiu verziu návodu na používanie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.

**CANON INC.**

30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko/Japán/Japonia/Japonsko

*Evropa, Afrika a Blízký východ/Európa, Afrika és a Közel-Kelet/Europa, Afryka i Środkowy Wschód/  
Evropa, Afrika a Blízky východ*

**CANON EUROPA N.V.**

PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Nizozemsko/Hollandia/Holandia/Holandsko

---

Informace o vaší místní kanceláři Canon naleznete v záručním listu nebo na webu  
[www.canon-europe.com/Support](http://www.canon-europe.com/Support)

Výrobek a příslušná záruka jsou v evropských zemích poskytovány společností Canon Europa N.V.

A helyi Canon-irosa elérhetőségét lásd a garancialevélen vagy a  
[www.canon-europe.com/Support](http://www.canon-europe.com/Support) címen

A terméket és a kapcsolódó garanciát az európai országokban a Canon Europa N.V. biztosítja.

Informacje o lokalnym biurze Canon znaleźć można na karcie gwarancyjnej lub na stronie  
[www.canon-europe.com/Support](http://www.canon-europe.com/Support)

Produkt i powiązana gwarancja dostarczane są na terenie Europy przez Canon Europa N.V.

Informácie o zastúpení spoločnosti Canon vo vašej krajine nájdete v záručnom liste alebo na stránke  
[www.canon-europe.com/Support](http://www.canon-europe.com/Support)

Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoločnosťou Canon Europa N.V.